



投光照明器具特性		
品名(品番)	NNN6 6 9 2 2 W+ NTS9 0 3 5 5	
光源	LED3000_70_3140 ×1 3140.0 l m	
管理番号	K0152358(2) DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	93.3 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.8 %	84.7 %	90.9 %	
最大光度	2056 cd/1000 lm	ビーム角	35.7	67.6	79.0	

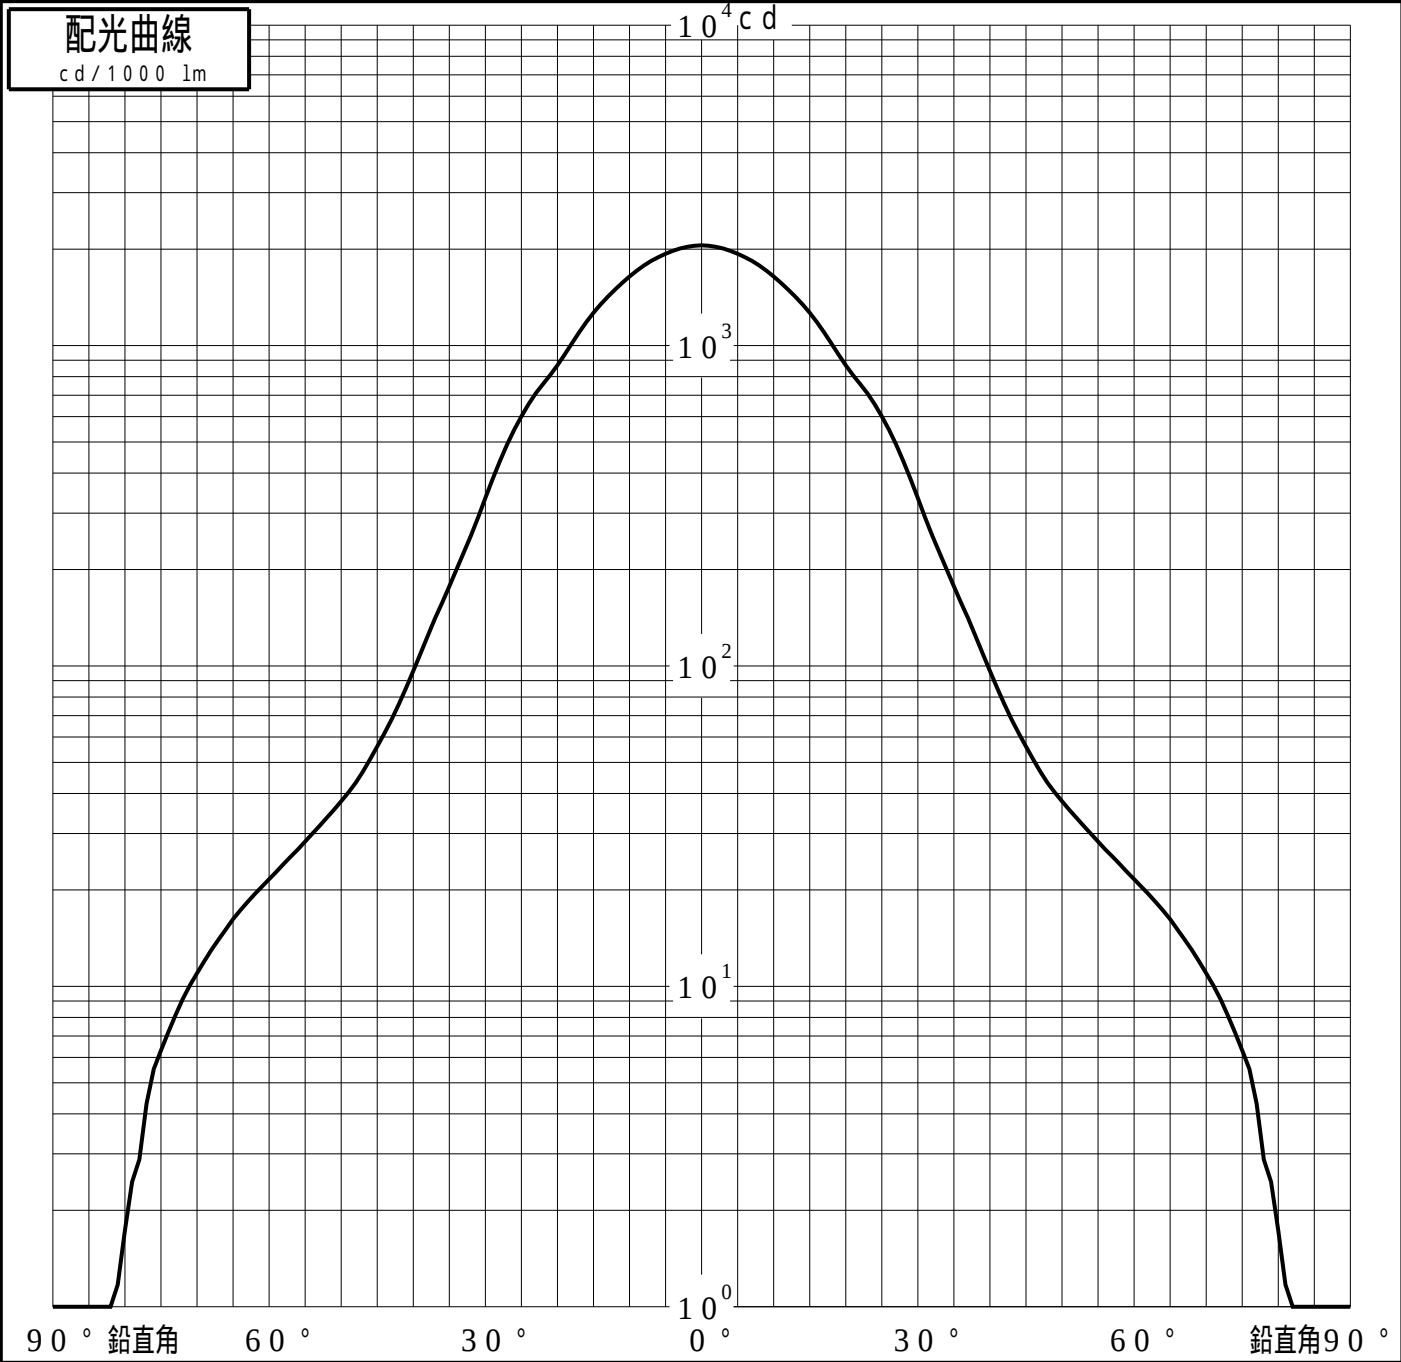

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNN6 6 9 2 2 W+ NTS9 0 3 5 5	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 3 1 4 0 × 1
管理番号	K0 1 5 2 3 5 8 (2) DJ 1 TF		

累積光束曲線

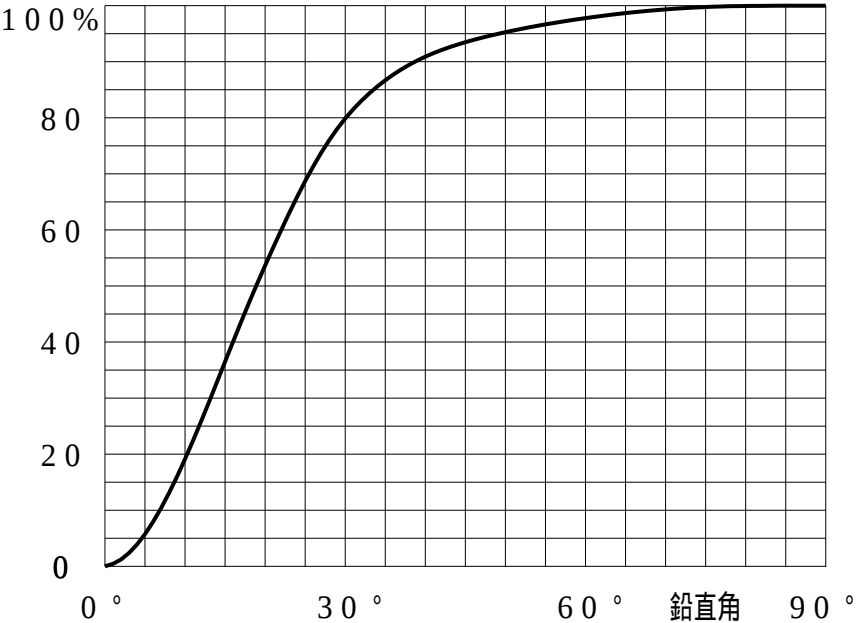

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m

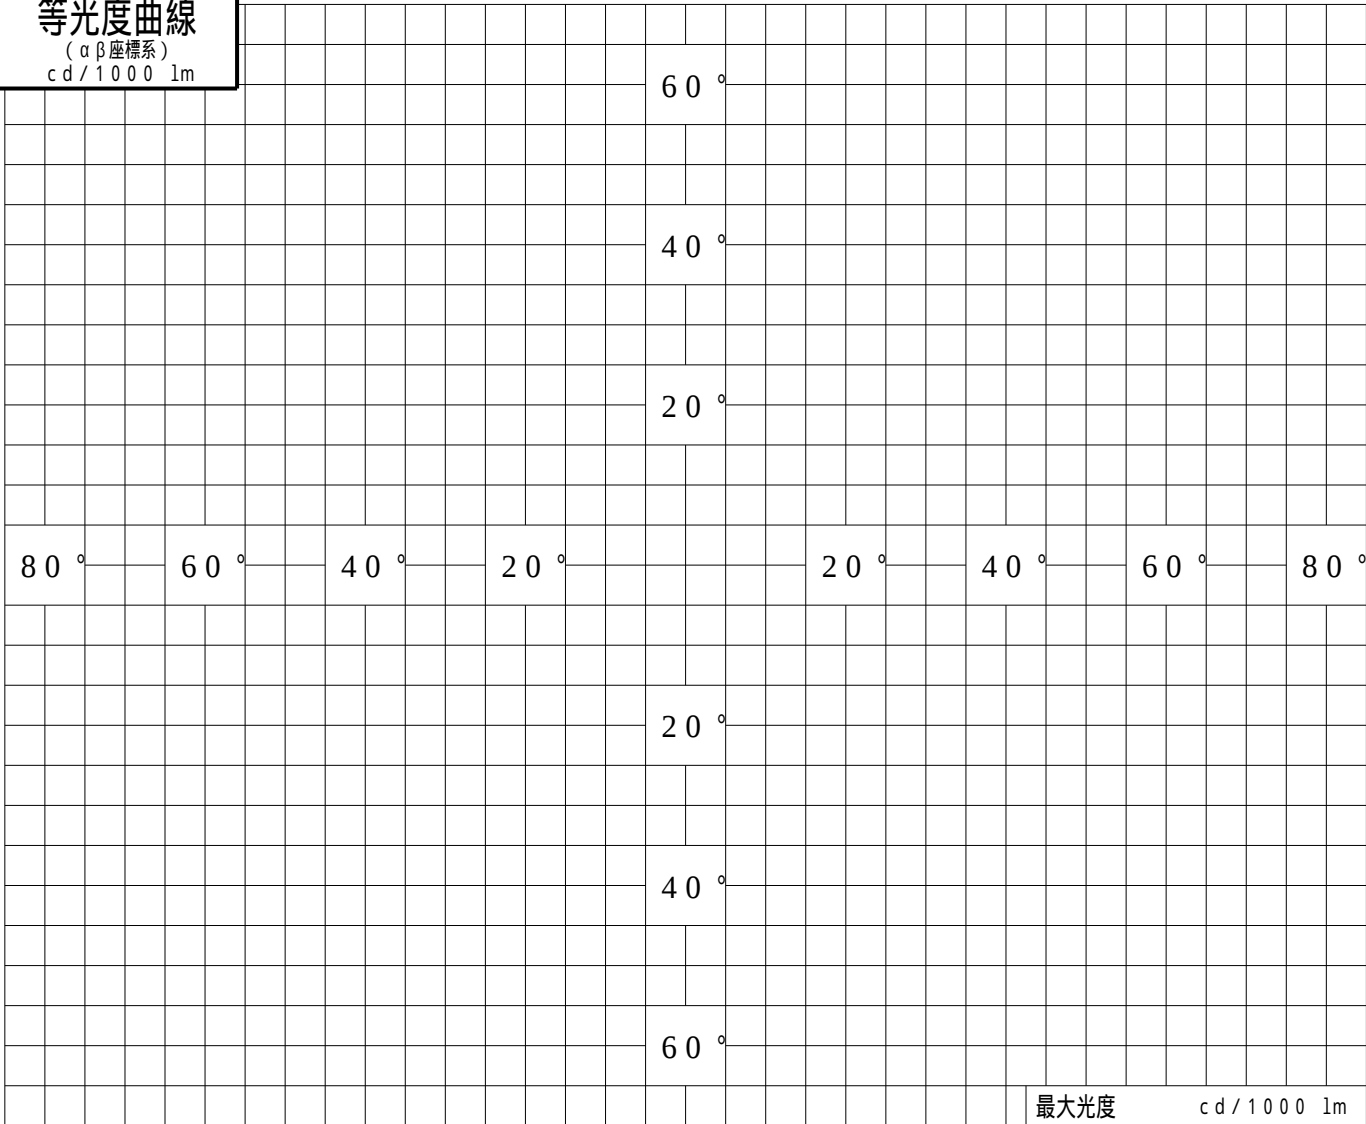

最大光度 c d / 1 0 0 0 l m