


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNN6 8 9 0 1 W+ NNN8 8 2 0 0				
光源	LED4000_70_4540 ×1 4540.0 lm				
管理番号	K0152348(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	83.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	34.9%	68.4%	75.9%
最大光度	5857 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.7	36.7	46.4

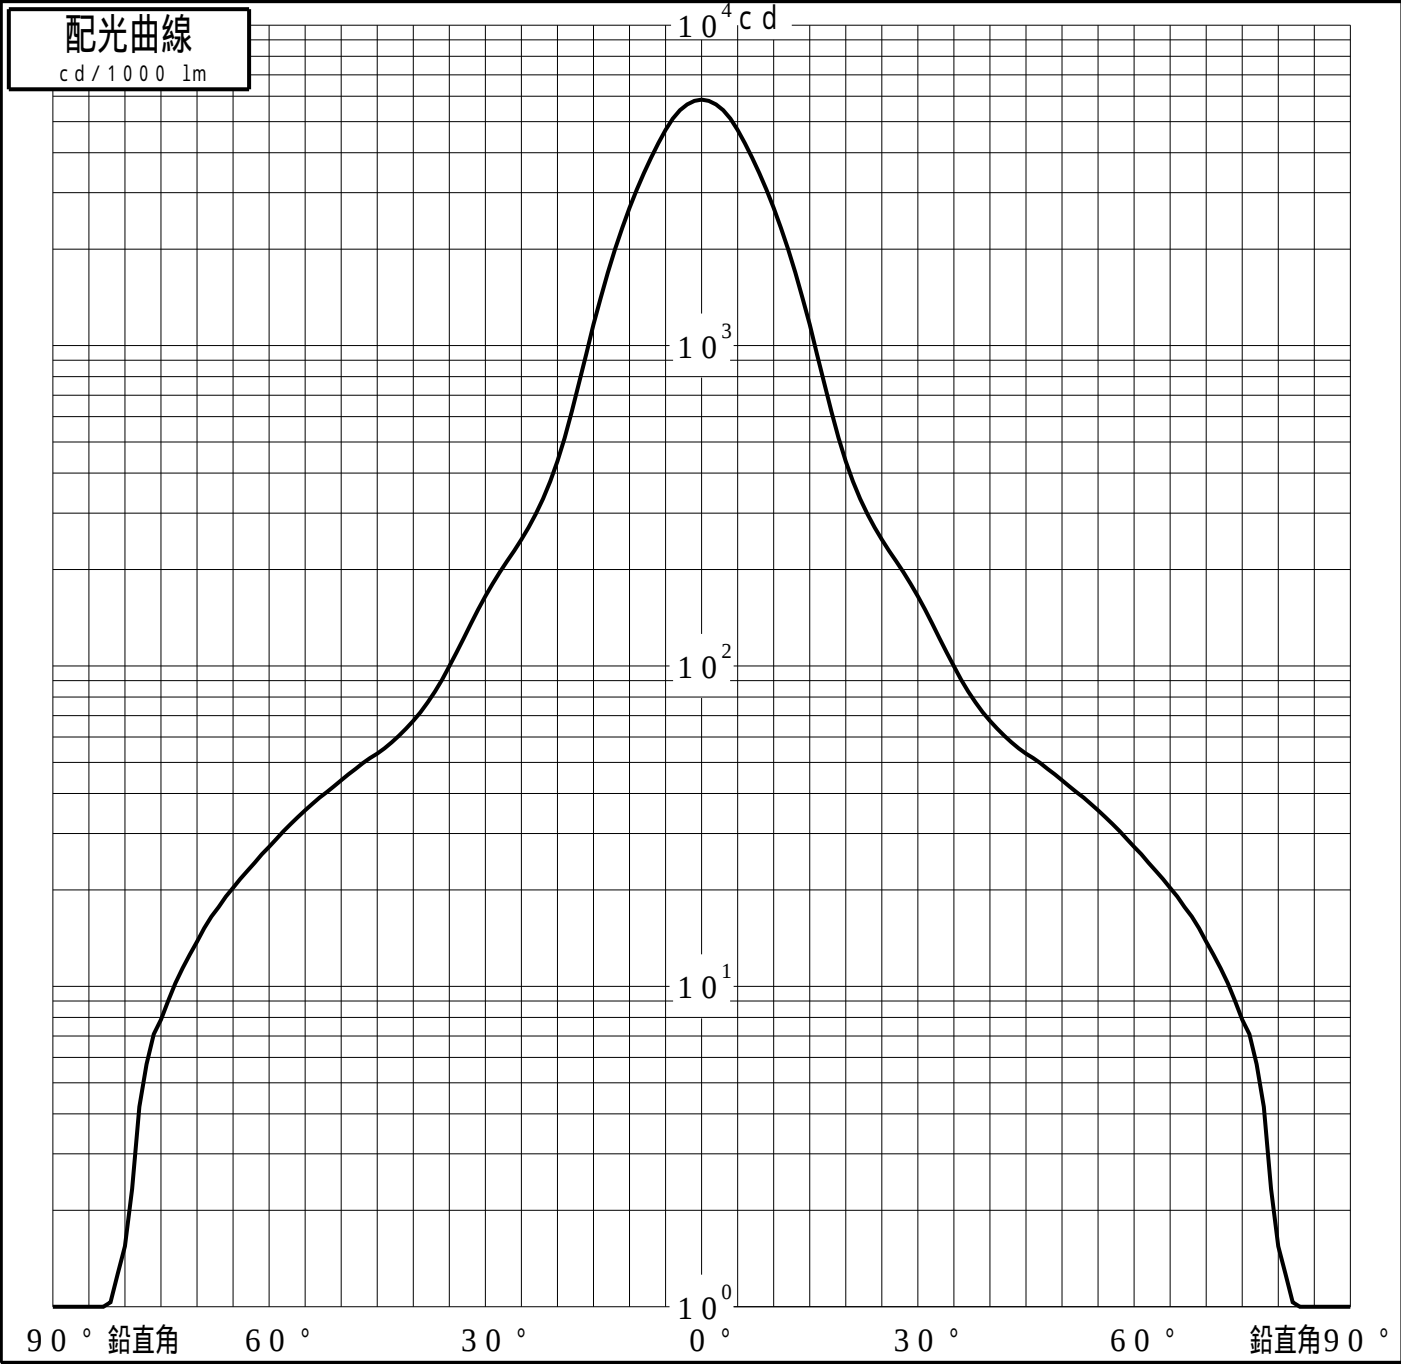

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN68901W+ NNN88200


光源

LED4000_70_4540 ×1

管理番号

K0152348(0) DJ1 TF

累積光束曲線

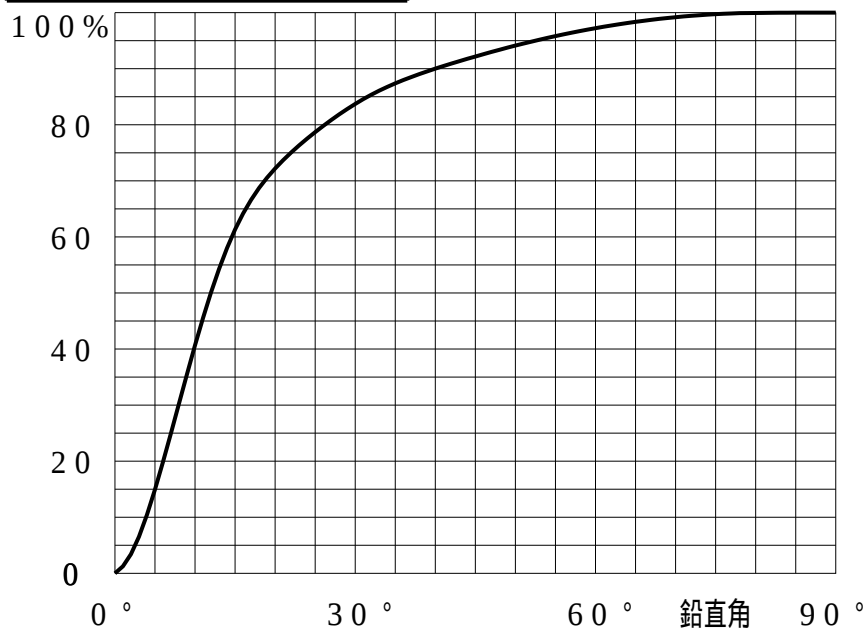

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm