


投光照明器具特性		
品名(品番)	NNQ3 2 0 4 4 + NK3 0 0 4 0 _ N	
光源	LED2700_80_1185 ×1 1185.0 l m	
管理番号	K0167755(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	83.6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	37.9%	74.8%	82.9%	
最大光度	16086 cd/1000 lm	ビ - ム角	11.7°	23.5°	29.0°	

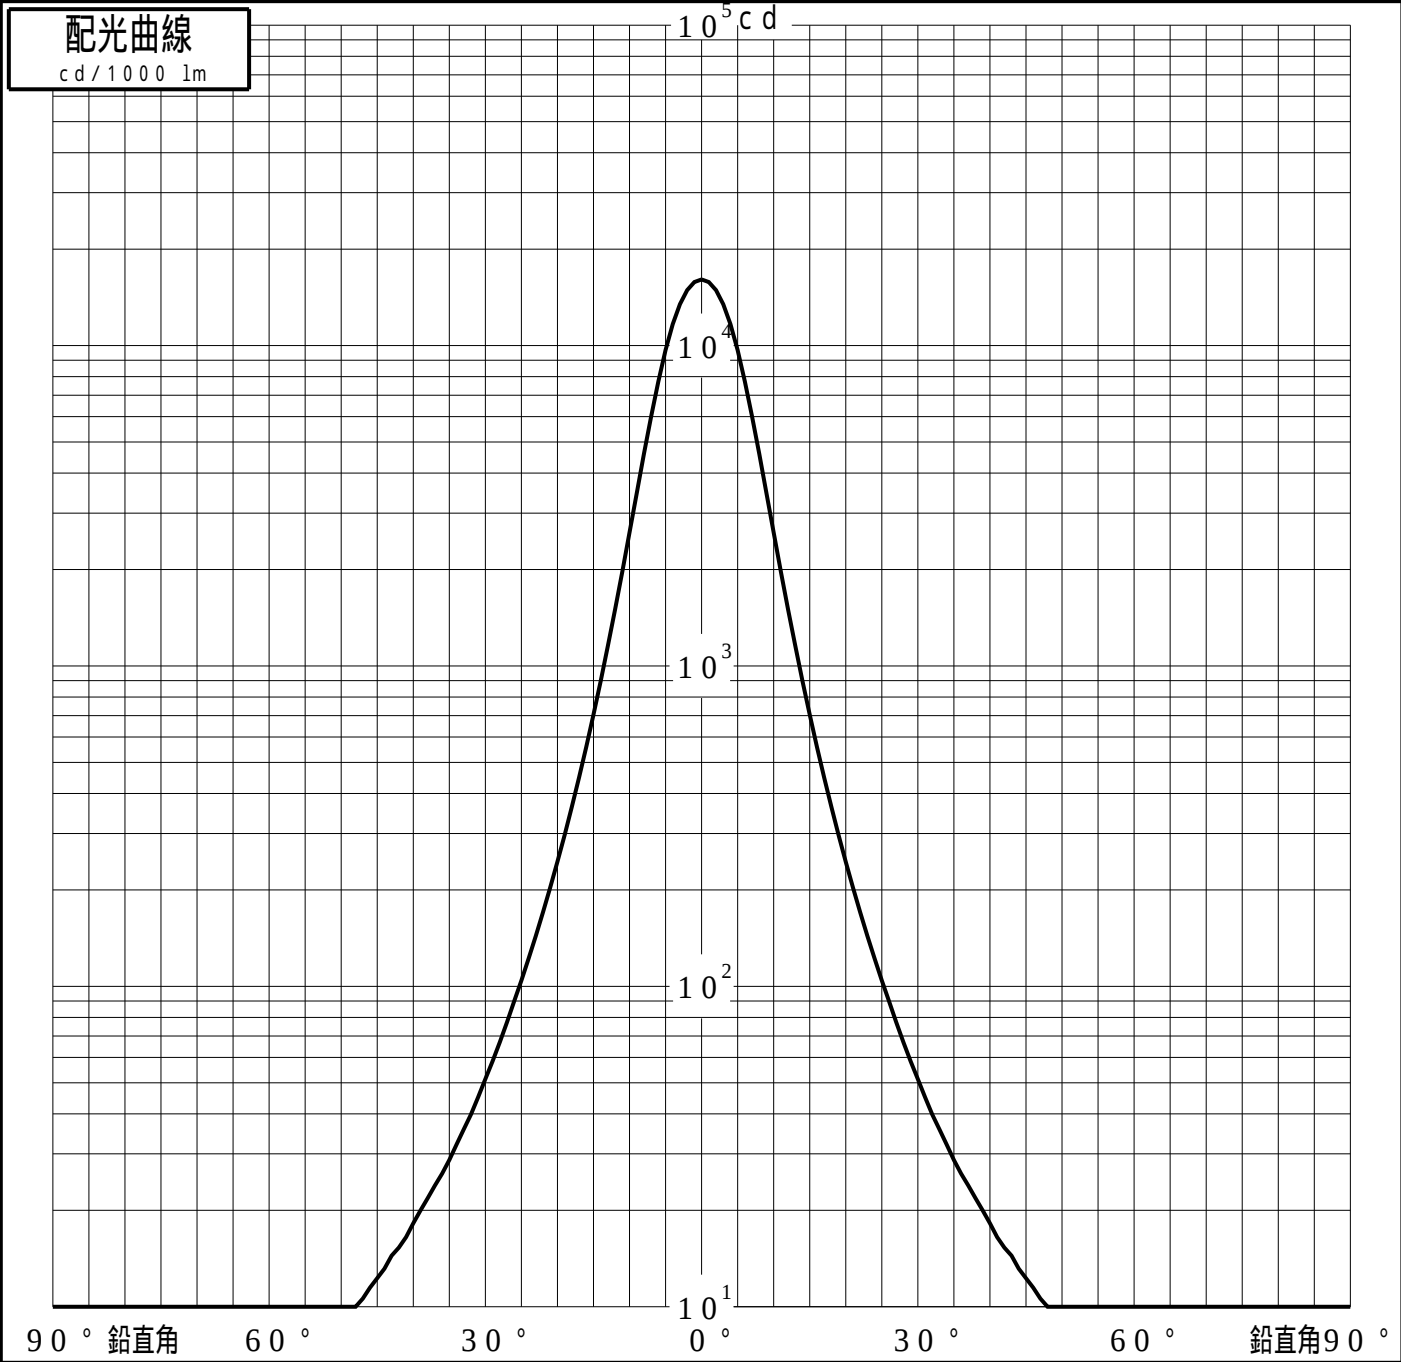

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 4 4 + NK3 0 0 4 0 _ N	光源	LED2 7 0 0 _ 8 0 _ 1 1 8 5 × 1
管理番号	K0 1 6 7 7 5 5 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

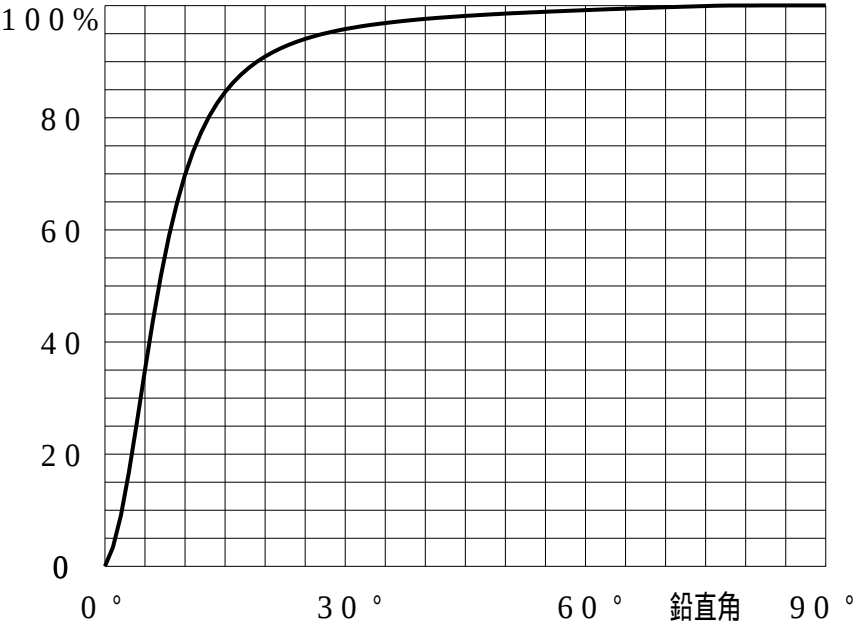

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m



最大光度 c d / 1 0 0 0 l m