


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNQ3 2 0 4 4 + NK3 0 0 4 1 _ M				
光源	LED2700_80_1175 ×1 1175.0 lm				
管理番号	K0167813(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	41.9%	80.3%	87.9%
最大光度	3643 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 17.3 BB' 41.0	31.6 79.5	37.4 105.2

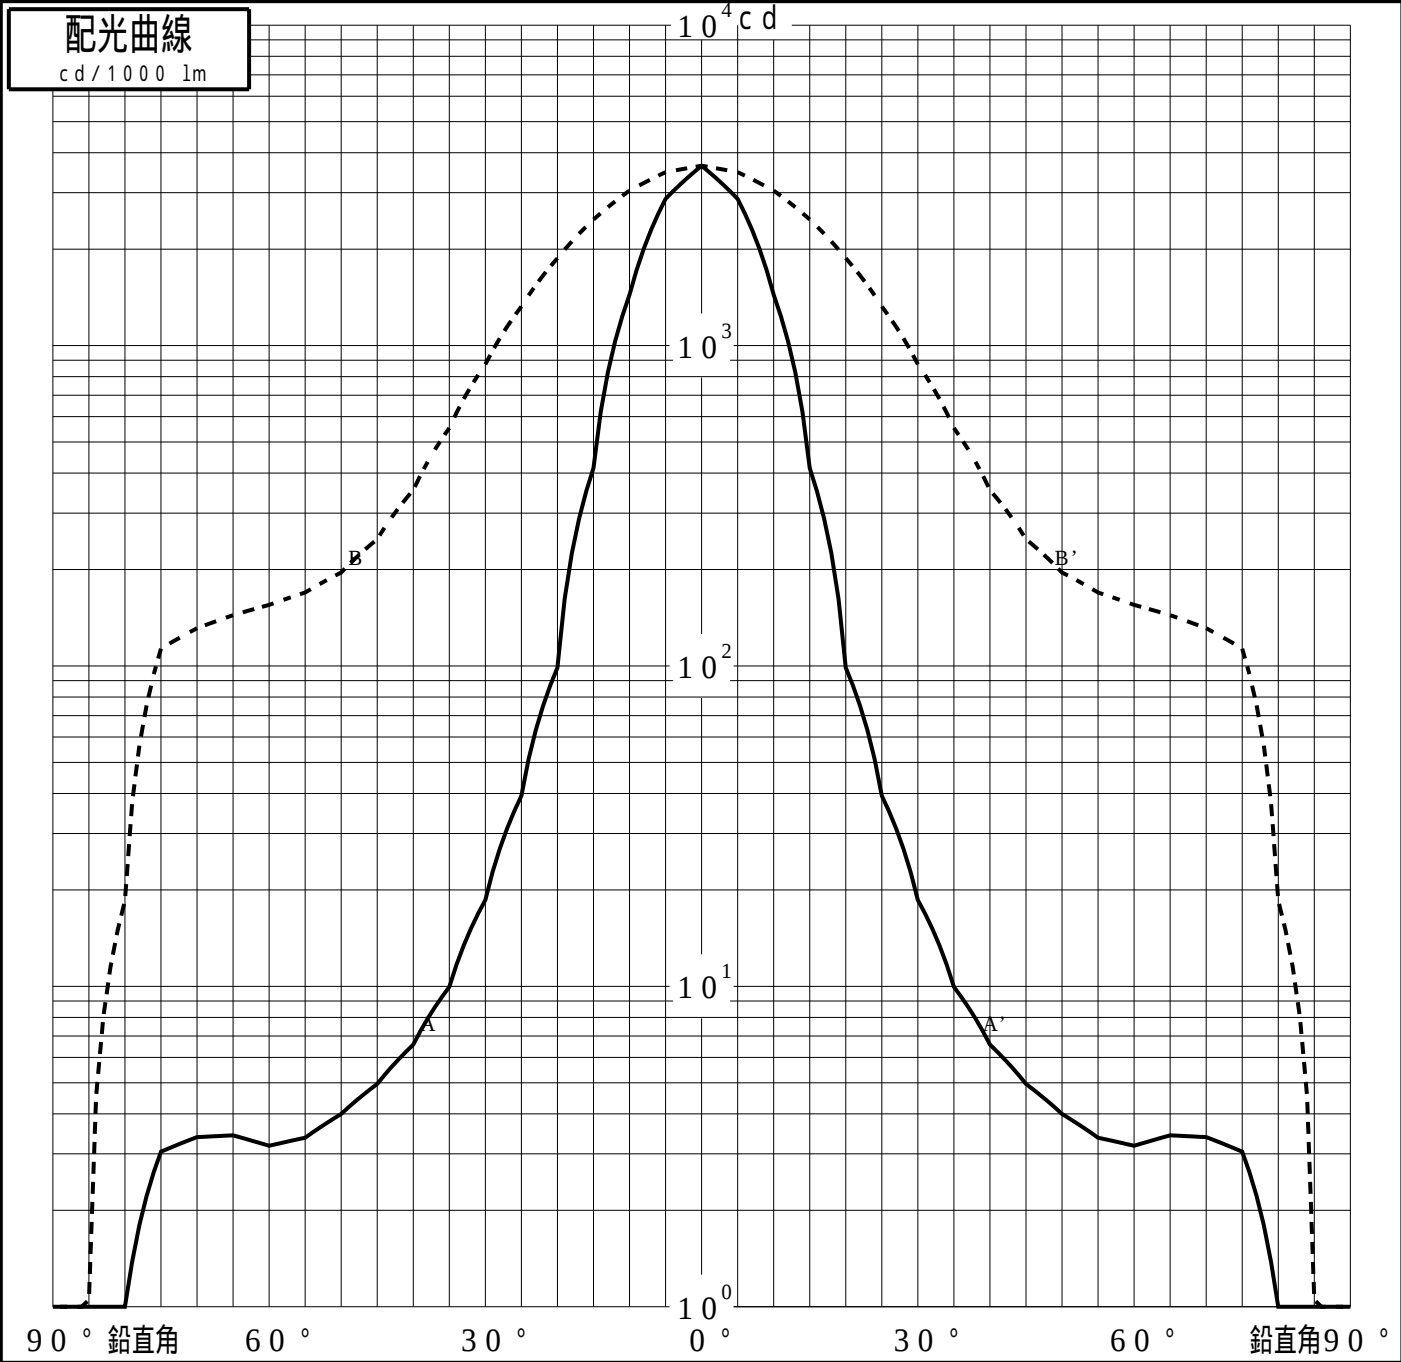

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNQ3 2 0 4 4 + NK3 0 0 4 1 _ M	光源	LED2 7 0 0 _ 8 0 _ 1 1 7 5 × 1
管理番号	K0 1 6 7 8 1 3 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

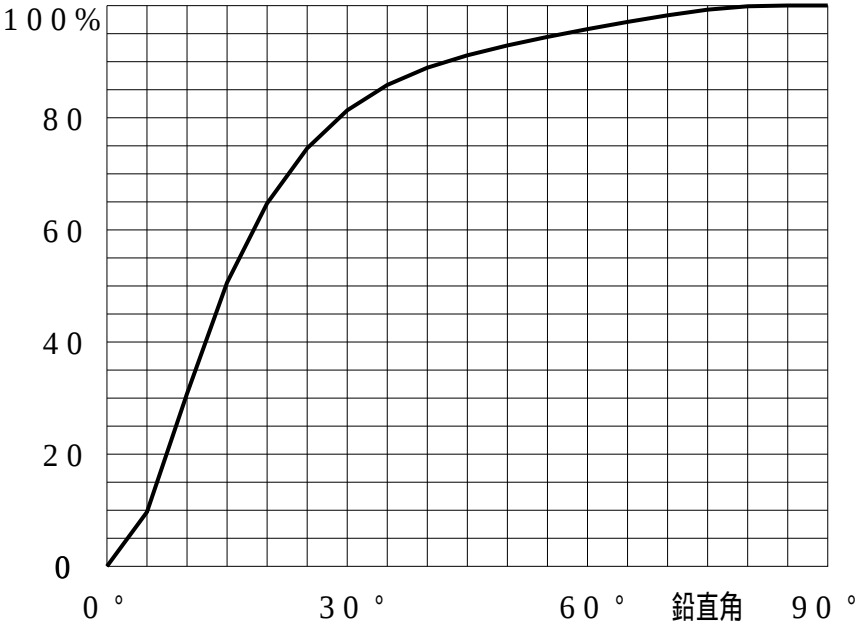

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

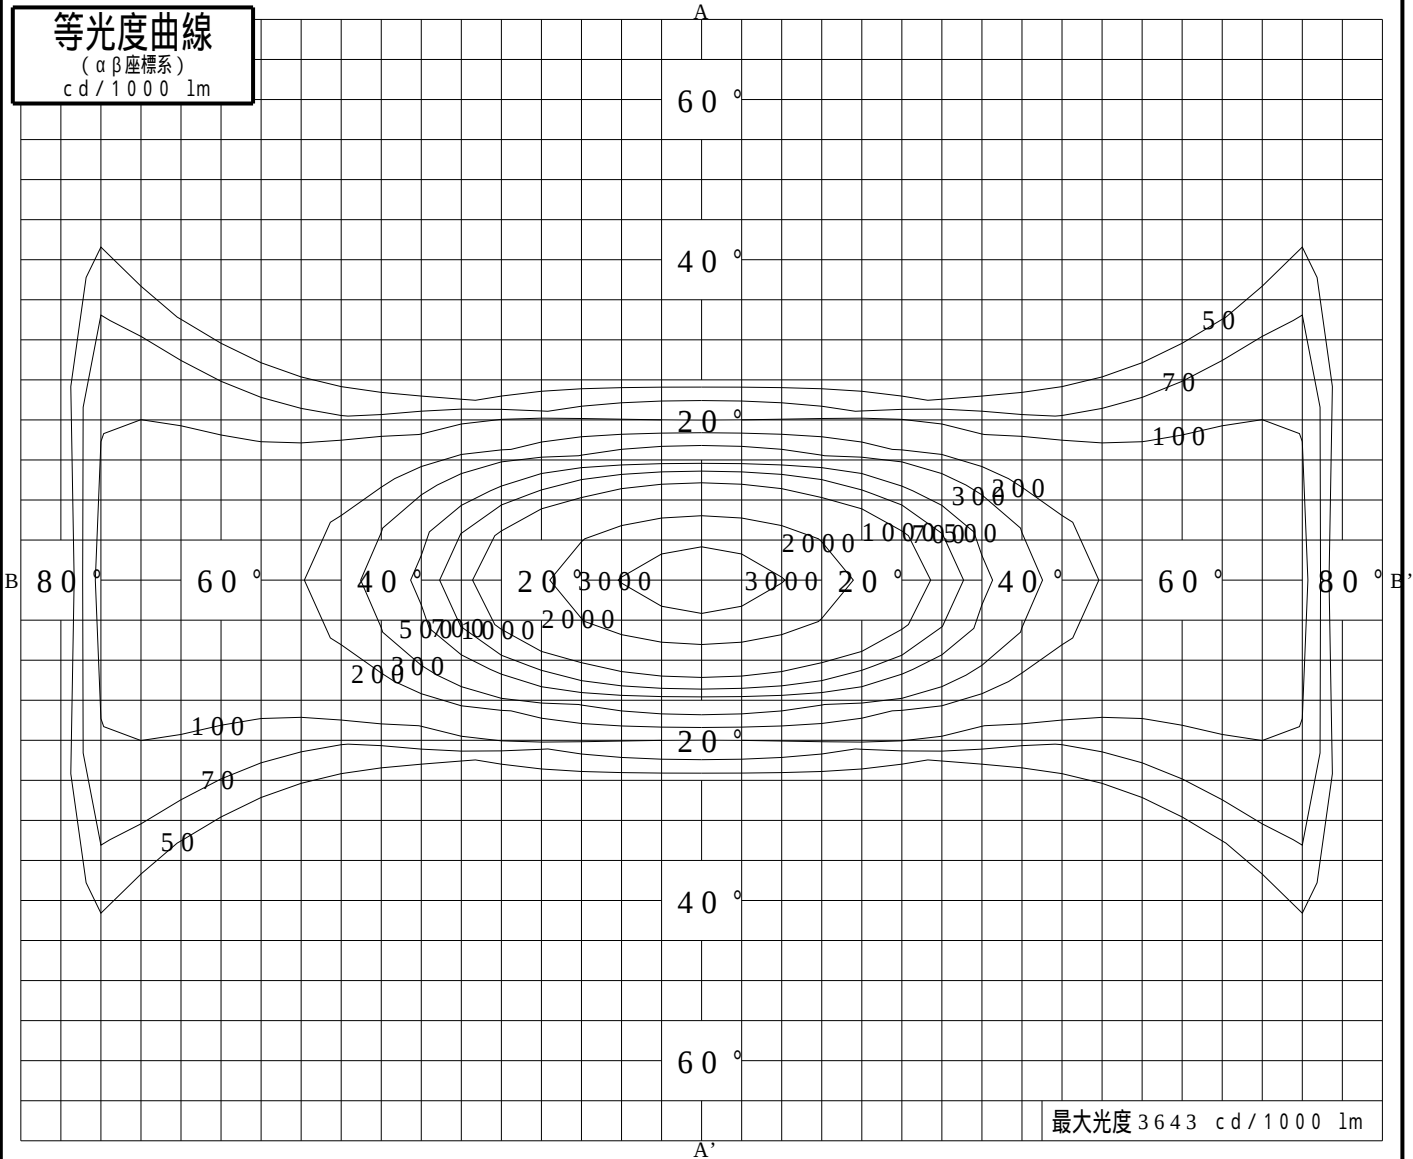

最大光度 3643 cd / 1000 lm