
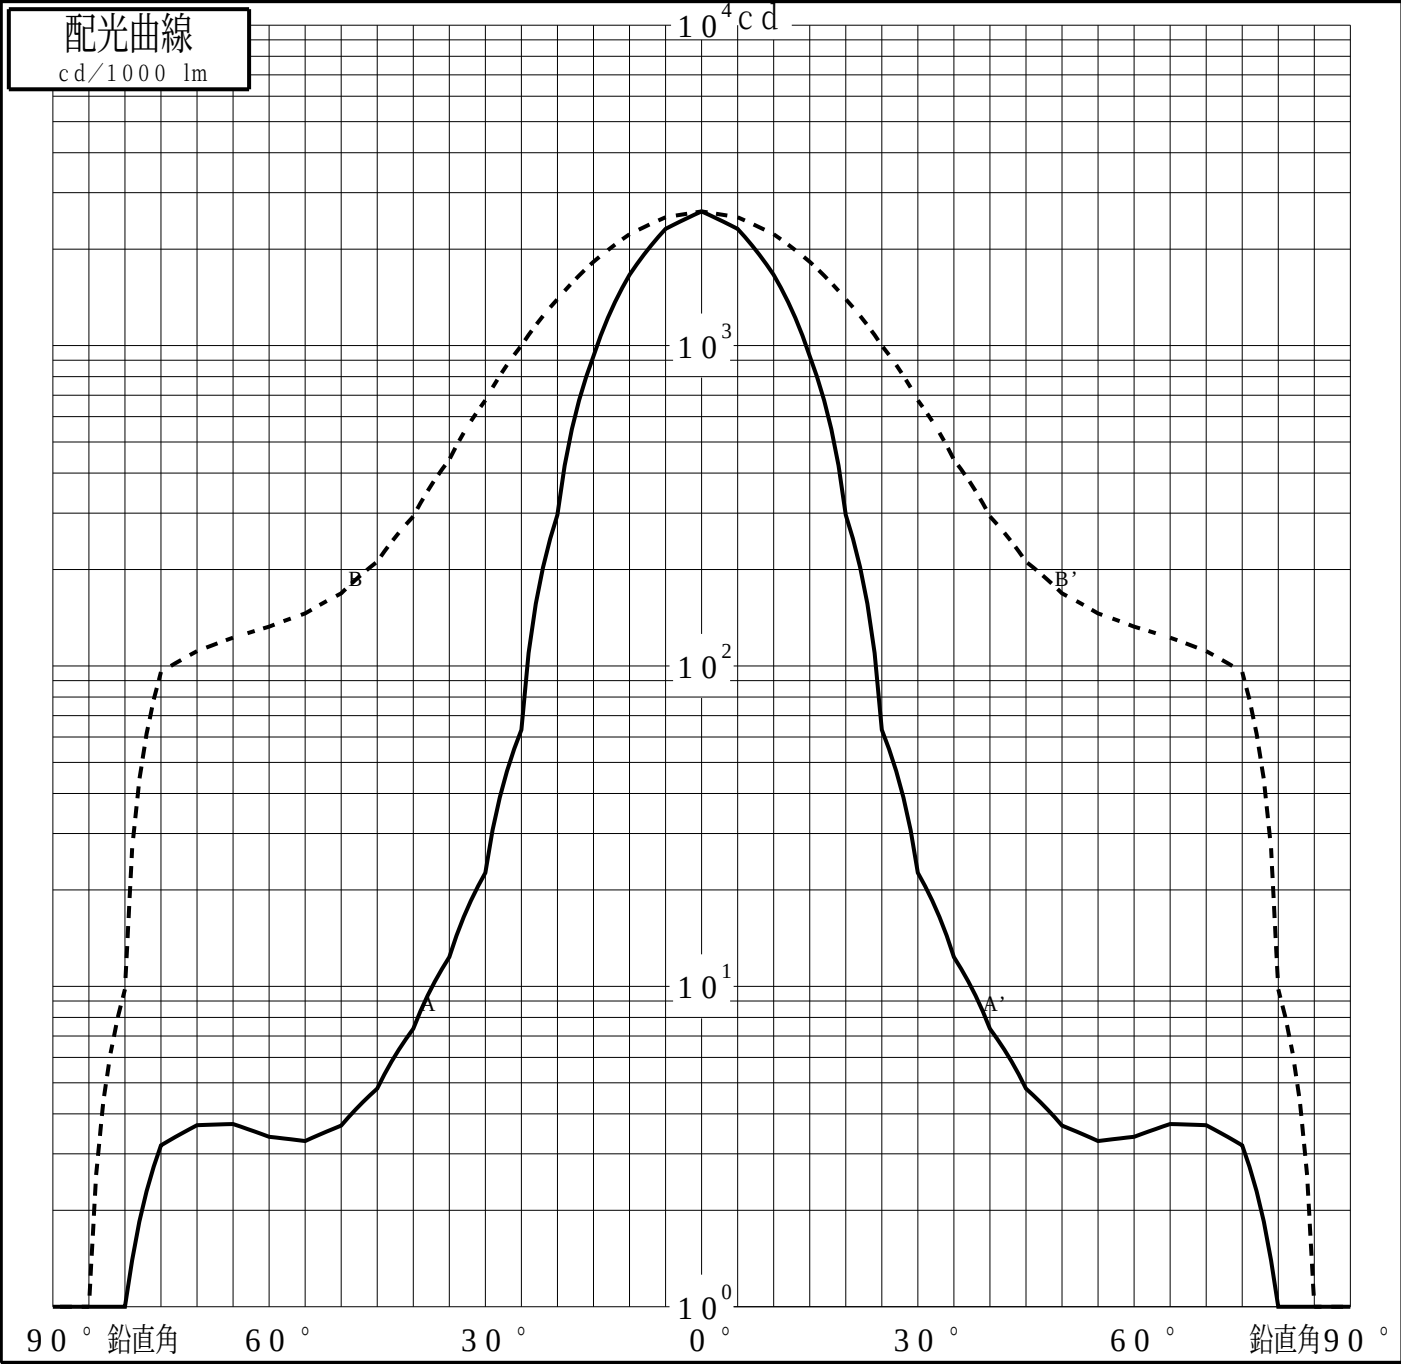


投光照明器具特性		
品名 (品番)	NNQ3 2 0 4 4 + NK3 0 0 4 1 _ W	
光源	LED2700_80_1170 ×1 1170.0 lm	
管理番号	K0167812(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.9%	82.9%	89.7%
最大光度	2622 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 24.8 BB' 42.1	41.5 83.8	47.1 121.5



投光照明器具特性


品番 (品名)	NNQ3 2 0 4 4 + NK3 0 0 4 1 _ W	光源	LED2 7 0 0 _ 8 0 _ 1 1 7 0 × 1
管理番号	K0 1 6 7 8 1 2 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

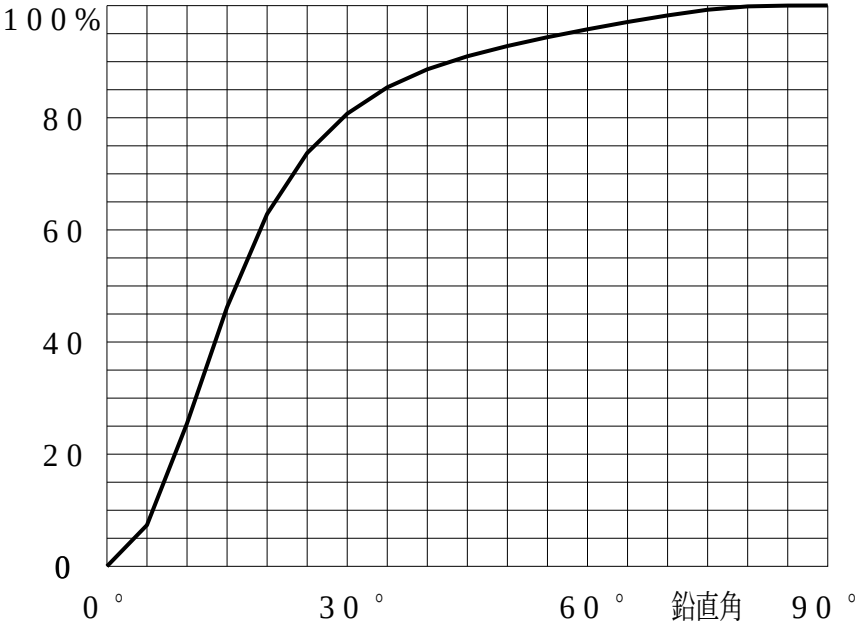

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm

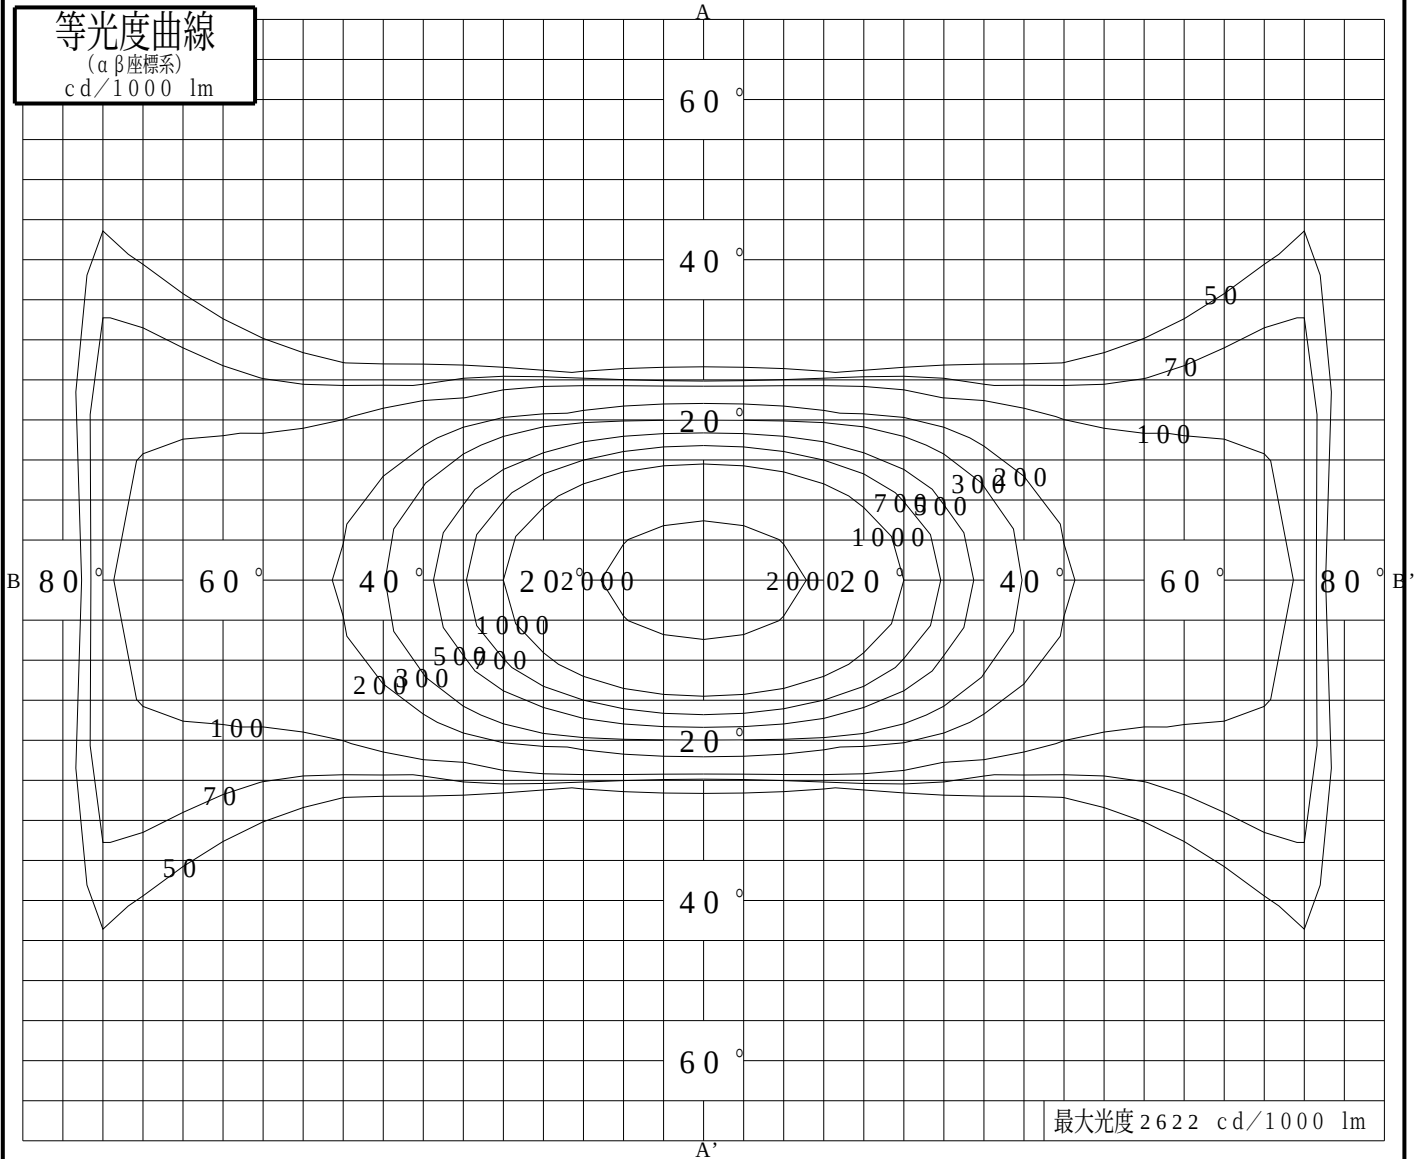

最大光度 2622 cd / 1000 lm