


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 2 0 4 5 + NK3 0 0 4 0 _ M	
光源	LED4000_80_1610 ×1 1610.0 l m	
管理番号	K0167814(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	94.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.7%	81.5%	87.2%
最大光度	7716 cd/1000 lm	ビーム角	18.2	34.2	40.1

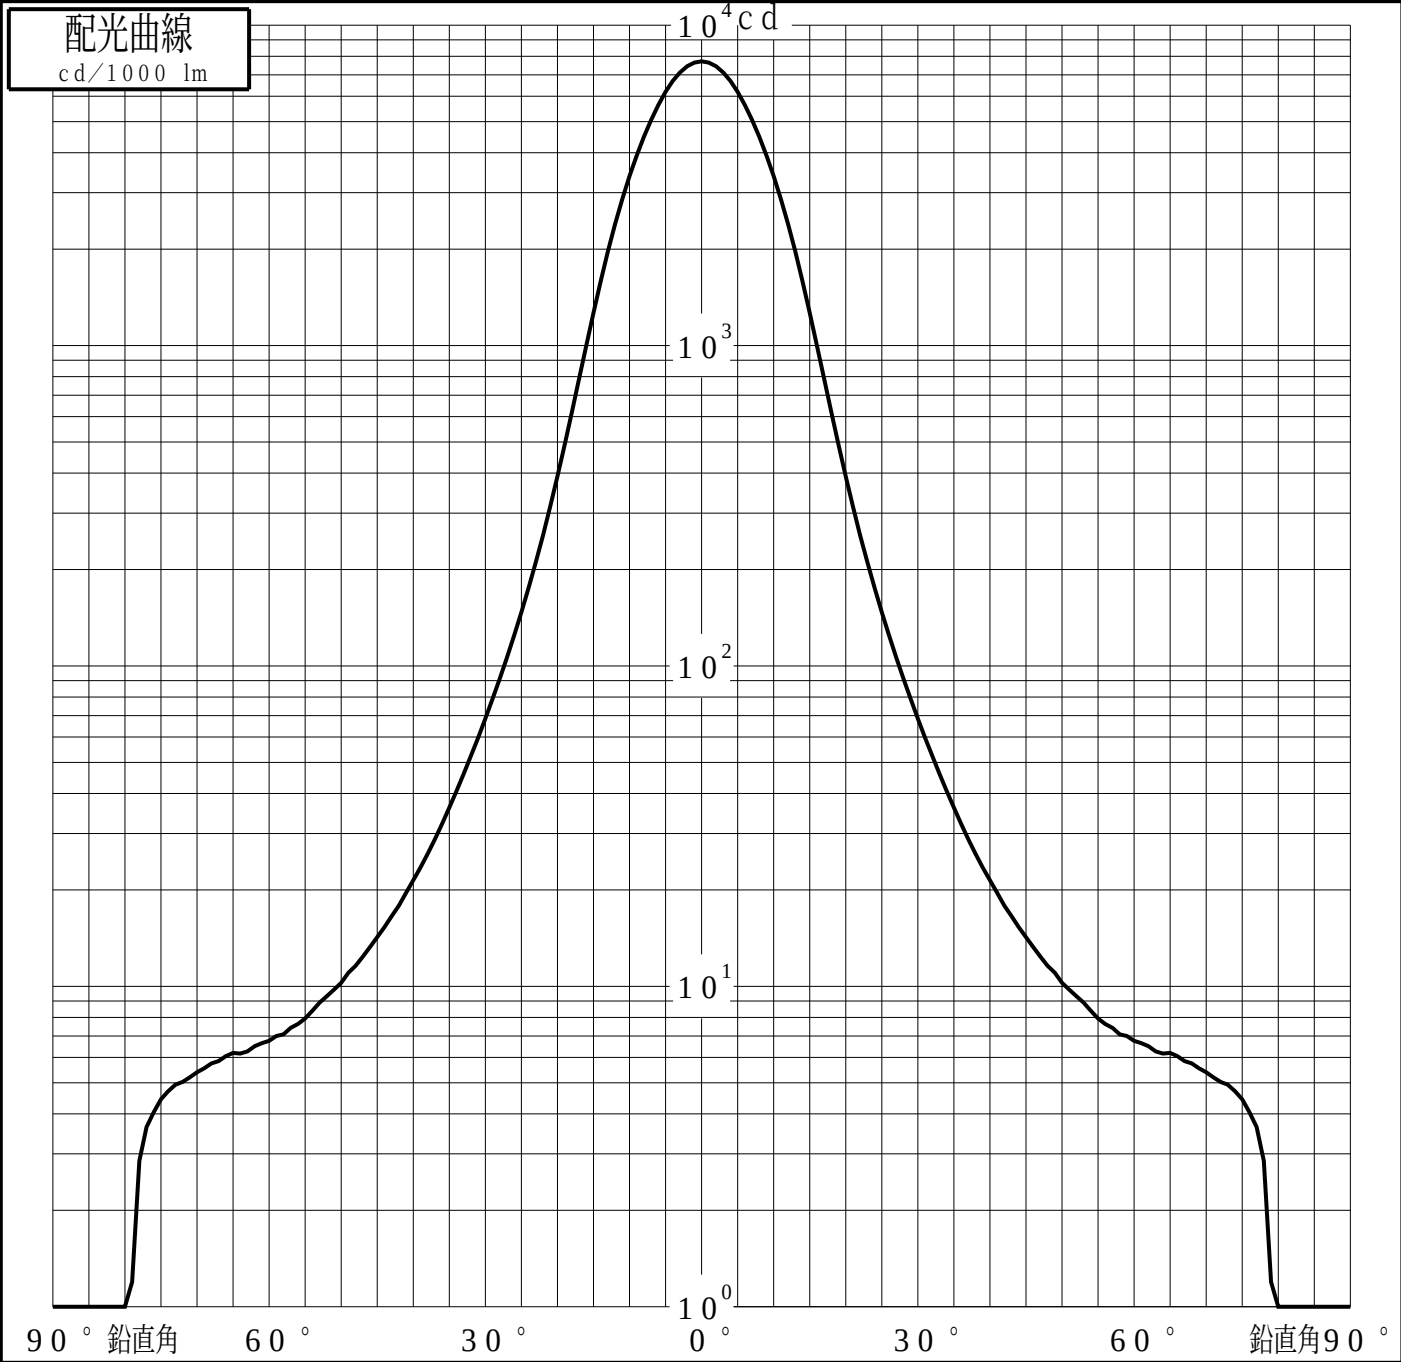

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNQ3 2 0 4 5 + NK3 0 0 4 0 _ M	光源	LED4 0 0 0 _ 8 0 _ 1 6 1 0 × 1
管理番号	K0 1 6 7 8 1 4 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

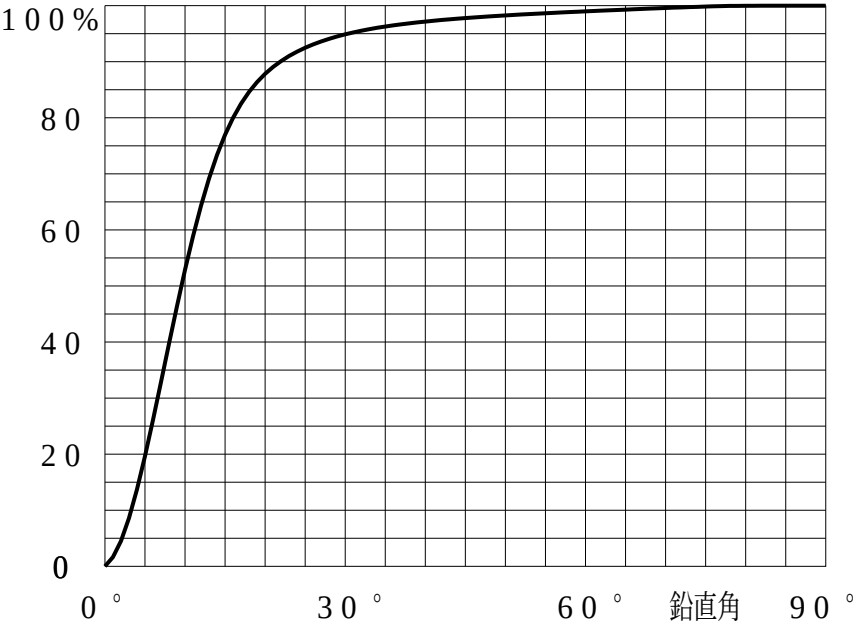

等光度曲線

(α β座標系)
cd / 1000 lm

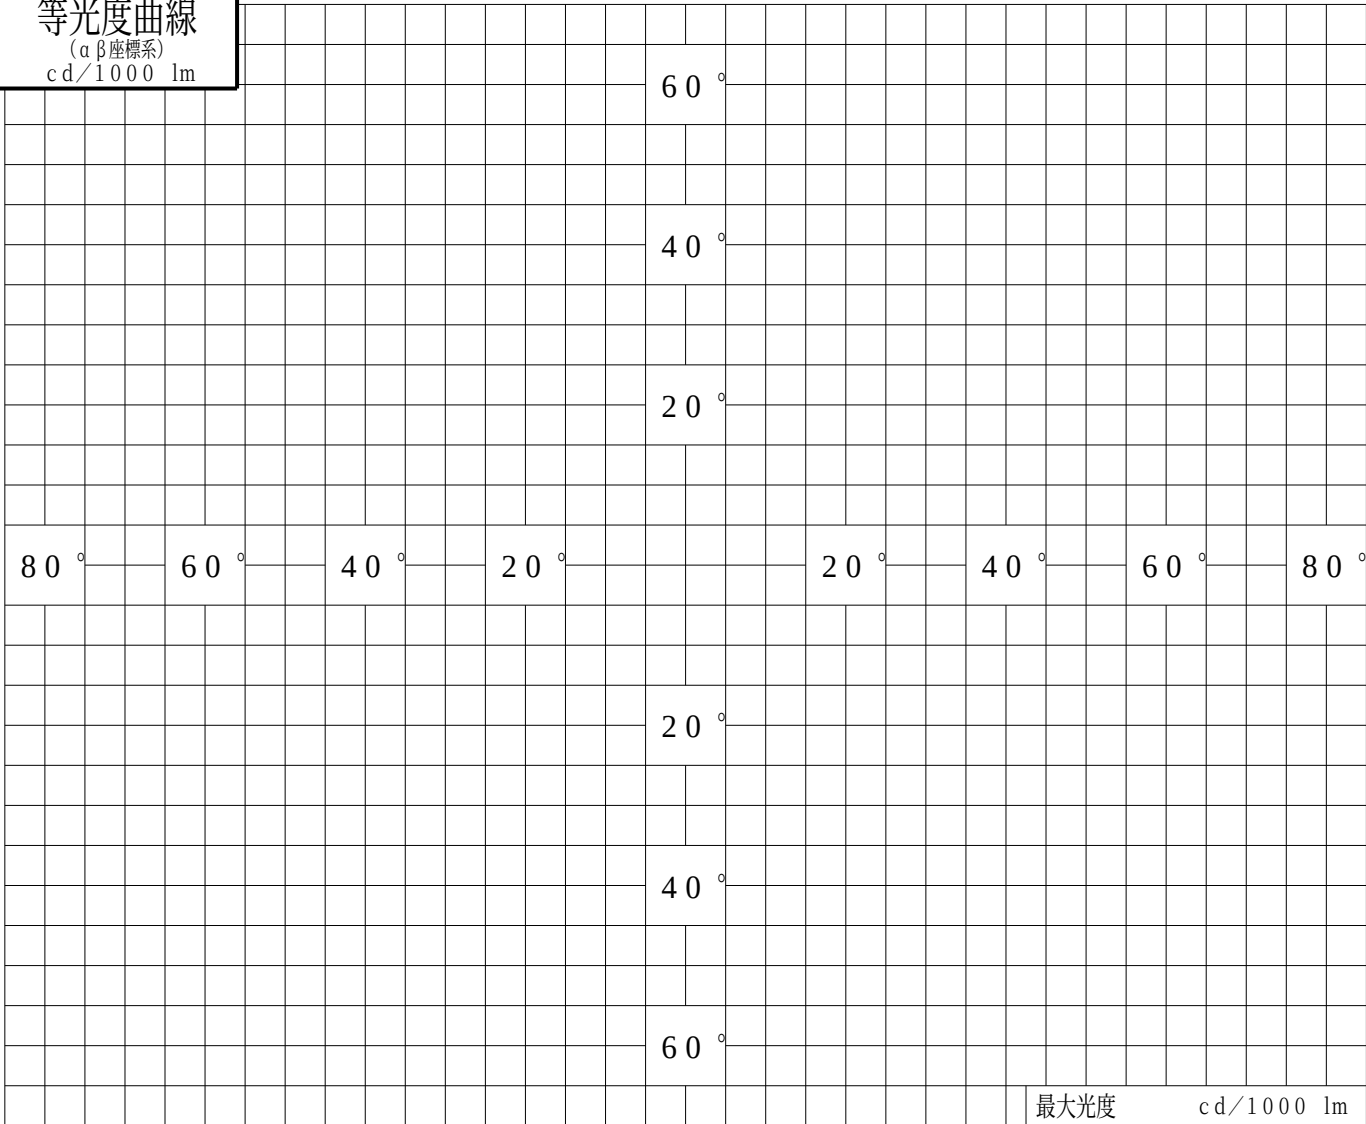

最大光度 cd / 1000 lm