



投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 2 0 4 5 _ N	
光源	LED4000_80_1561 ×1 1561.0 l m	
管理番号	K0167751(3) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	98.5 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.9%	87.6%	92.9%	
最大光度	32935 cd/1000 lm	ビーム角	9.7	16.1	18.6	

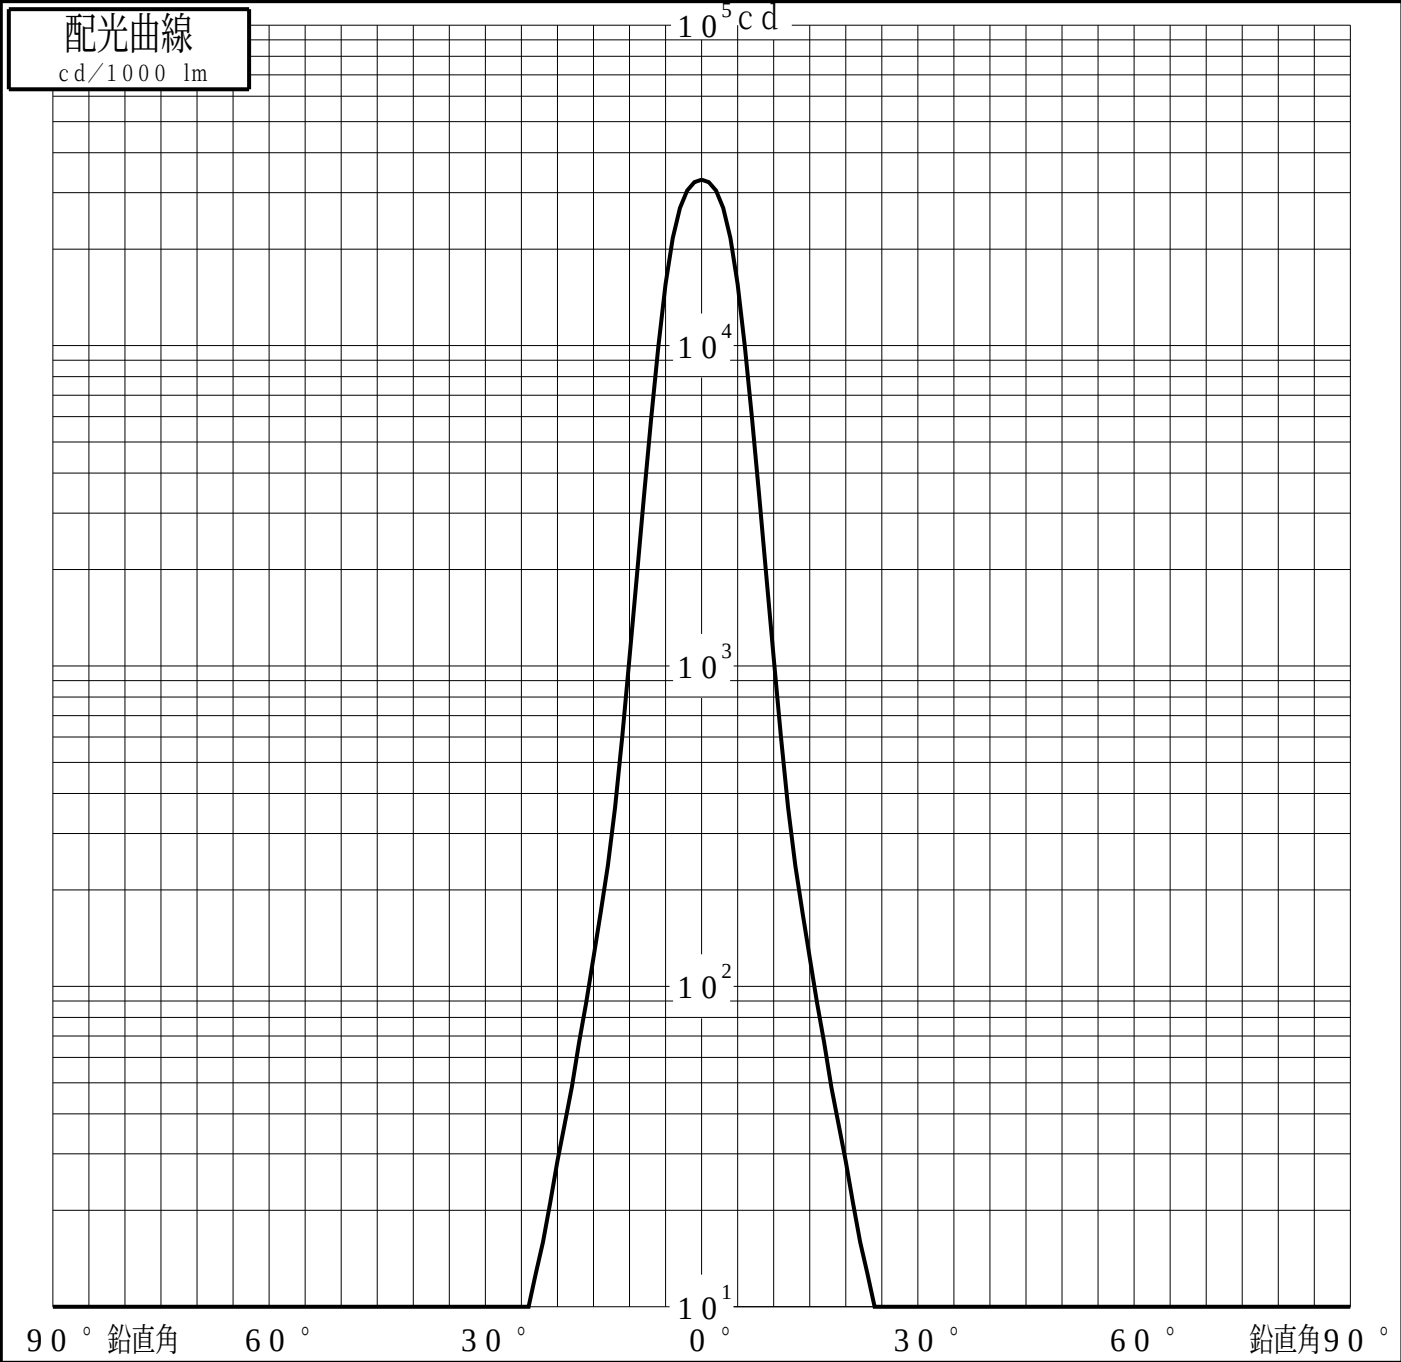

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 4 5 _ N	光源	LED4 0 0 0 _ 8 0 _ 1 5 6 1 × 1
管理番号	K0 1 6 7 7 5 1 (3) DJ 1 TF		

累積光束曲線

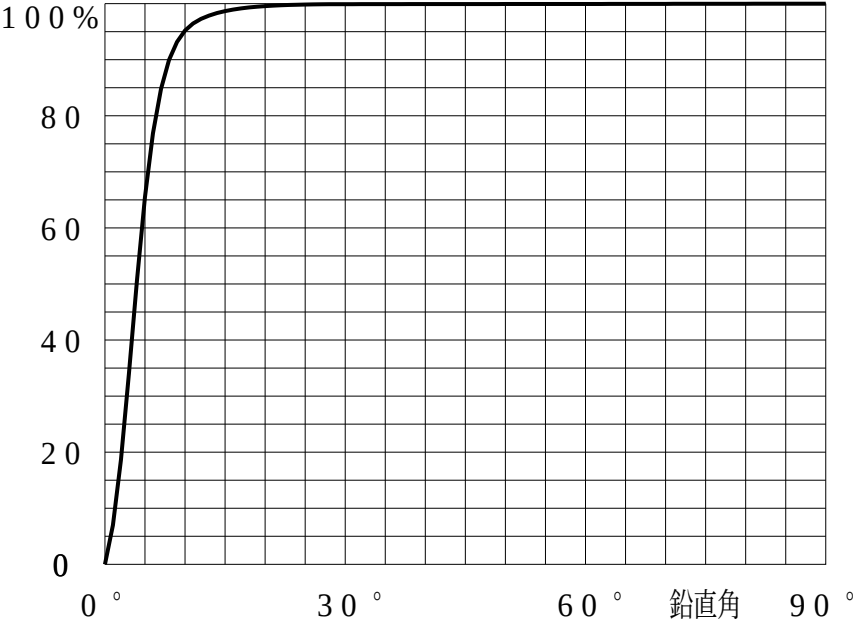

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

