
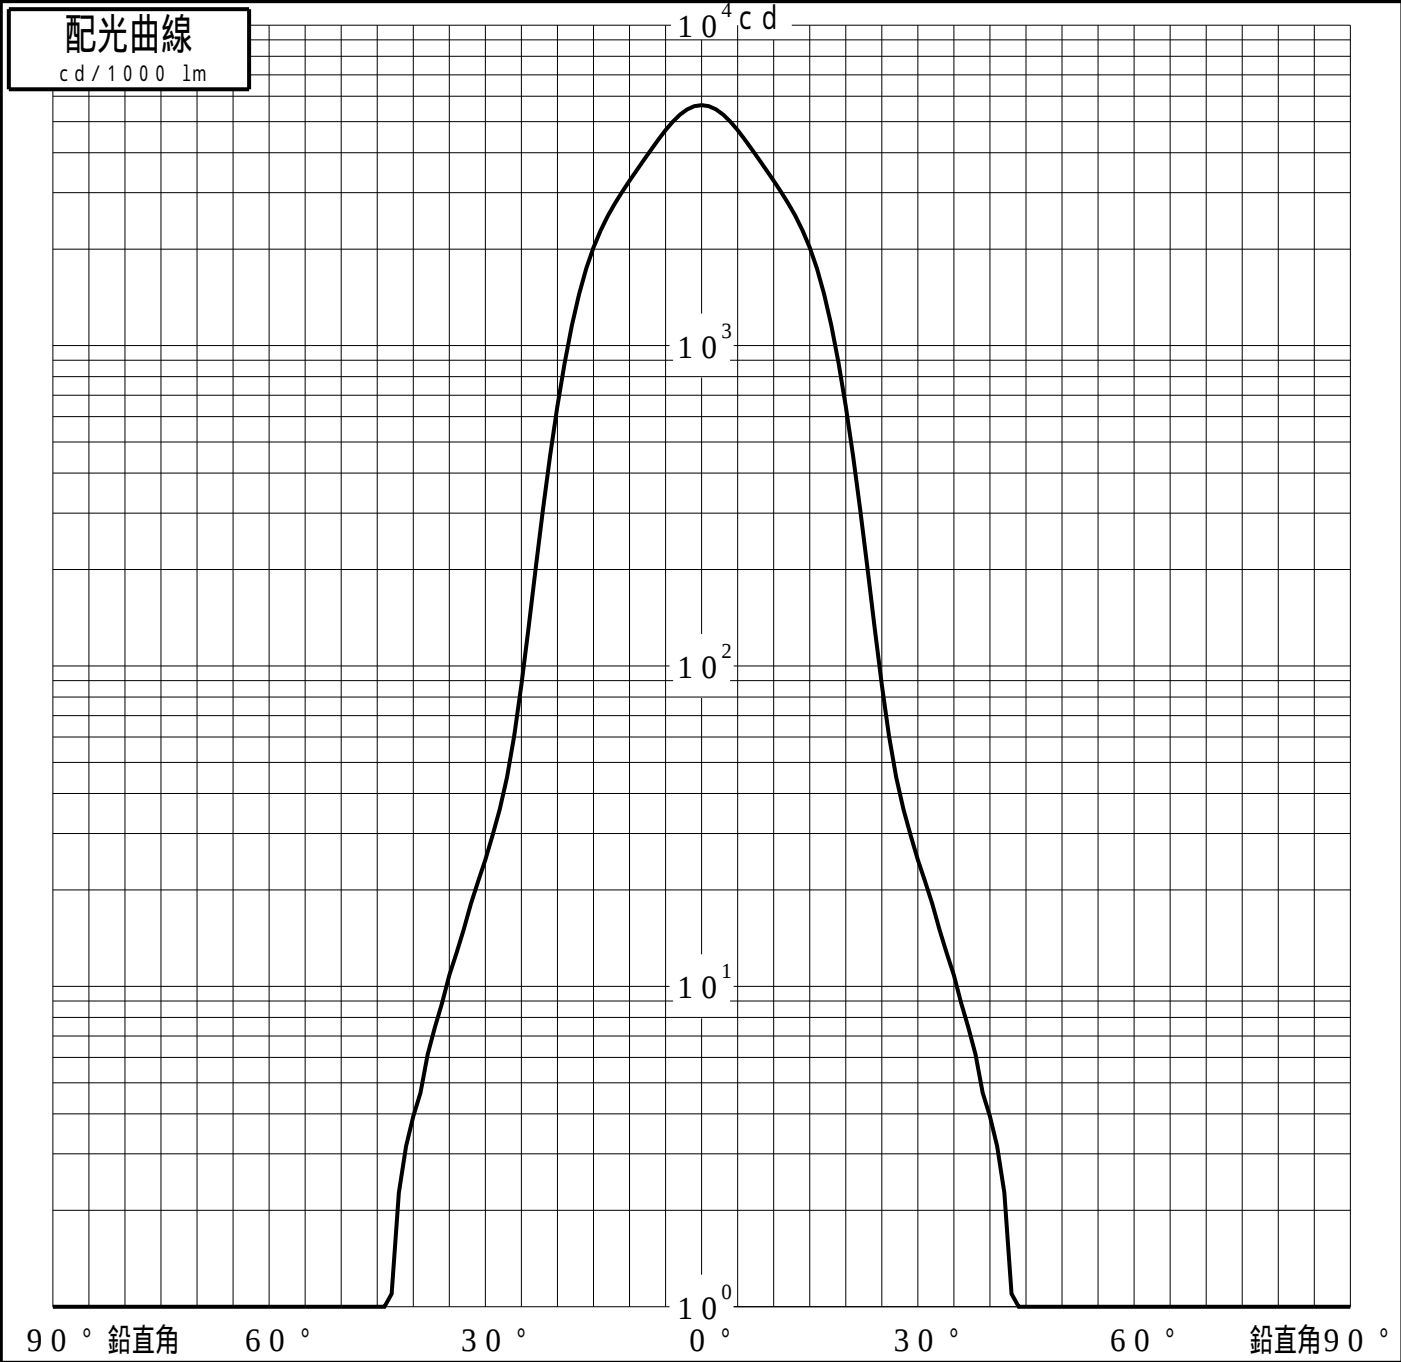


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 2 0 4 5 _ W	
光源	LED4000_80_1909 ×1 1909.0 l m	
管理番号	K0167753(2) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	99.2 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.0 %	93.2 %	96.9 %
最大光度	5632 cd / 1000 lm	ビ - ム角	23.7 °	40.9 °	44.5 °



投光照明器具特性

品番 (品名)

NNQ3 2 0 4 5 _ W


光源

LED4000_80_1909 ×1

管理番号

K0167753(2)DJ1 TF

累積光束曲線

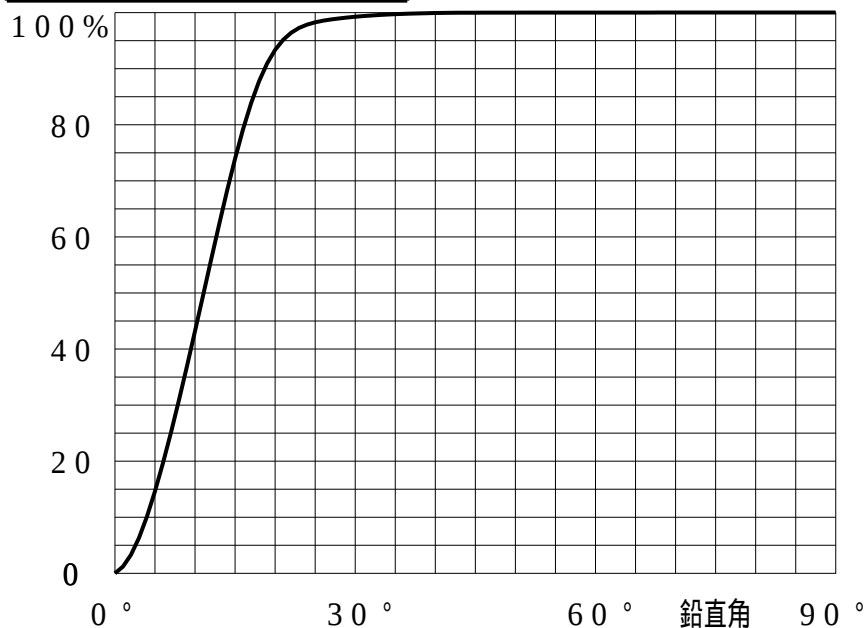

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm