



投光照明器具特性					
品名（品番）	NNQ3 2 0 4 6 + NK3 0 0 4 1 _ M				
光源	LED3500_80_1335 ×1 1335.0 l m				
管理番号	K0167813(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	41.9%	80.3%	87.9%	
最大光度	3643 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 17.3 BB' 41.0	31.6 79.5	37.4 105.2		

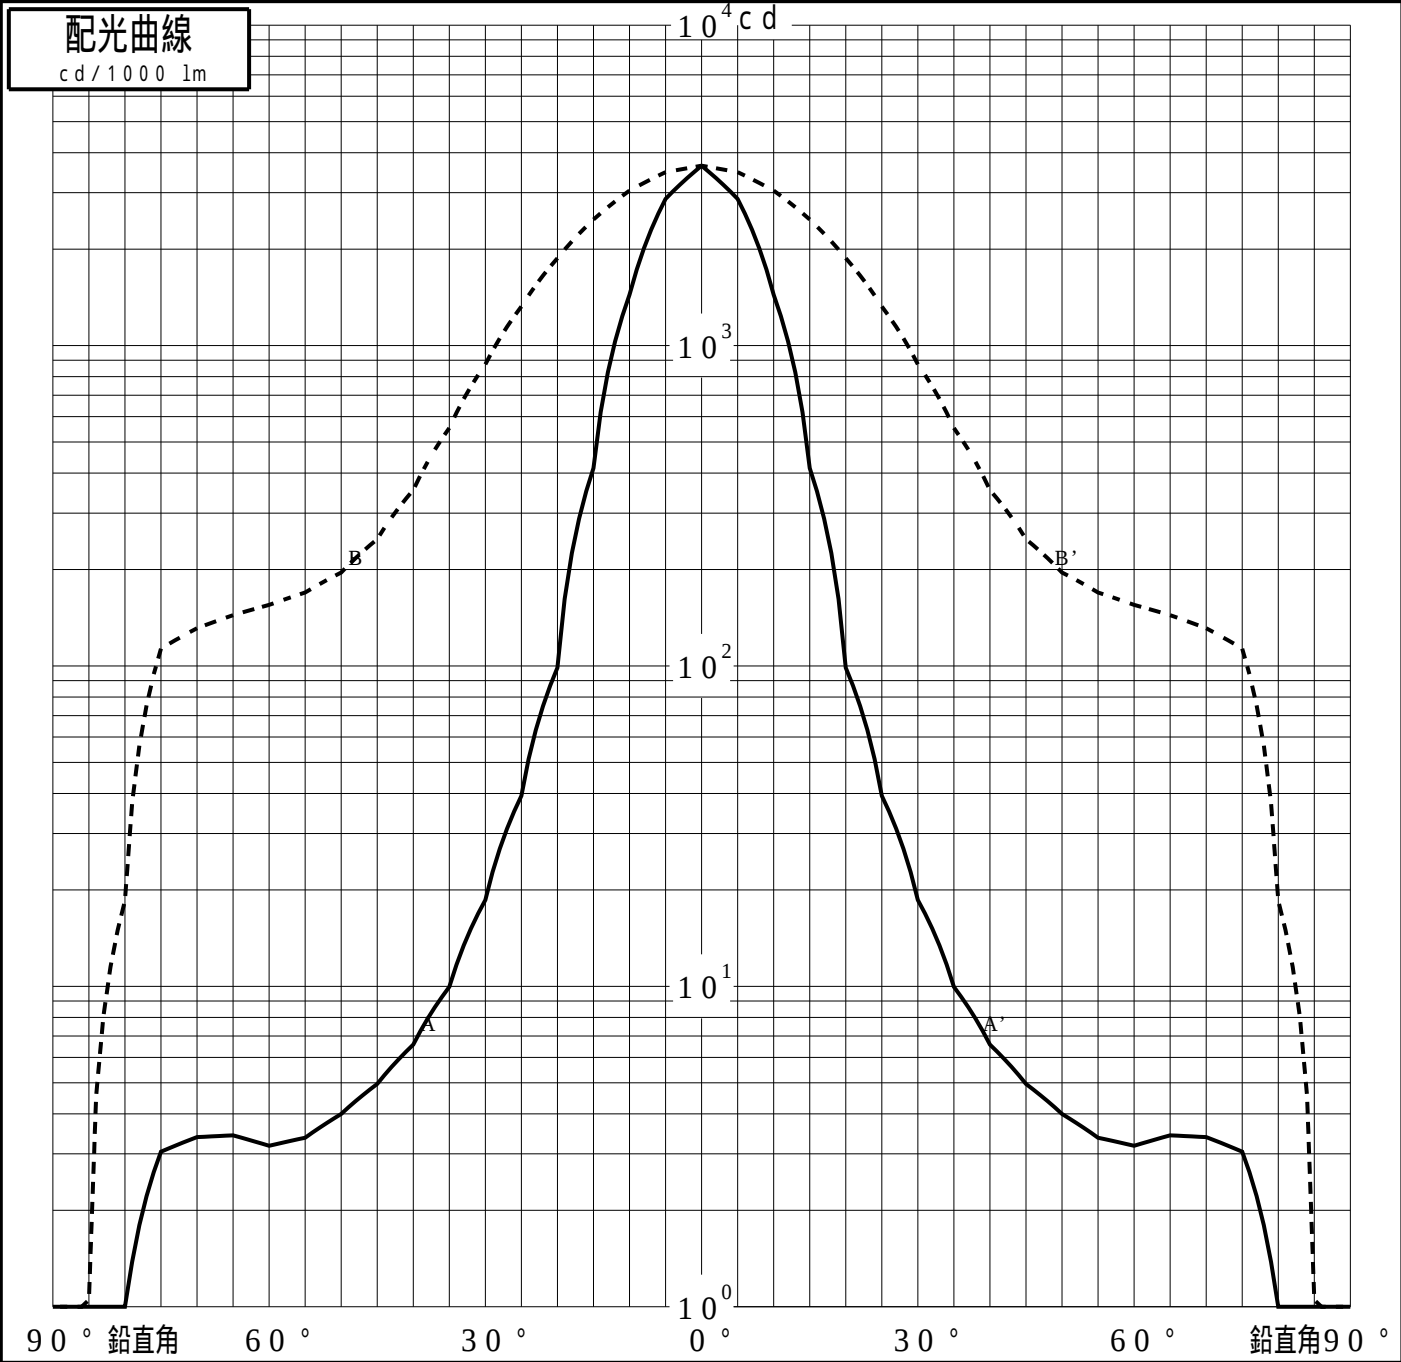

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 4 6 + NK3 0 0 4 1 _ M	光源	LED3 5 0 0 _ 8 0 _ 1 3 3 5 × 1
管理番号	K0 1 6 7 8 1 3 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

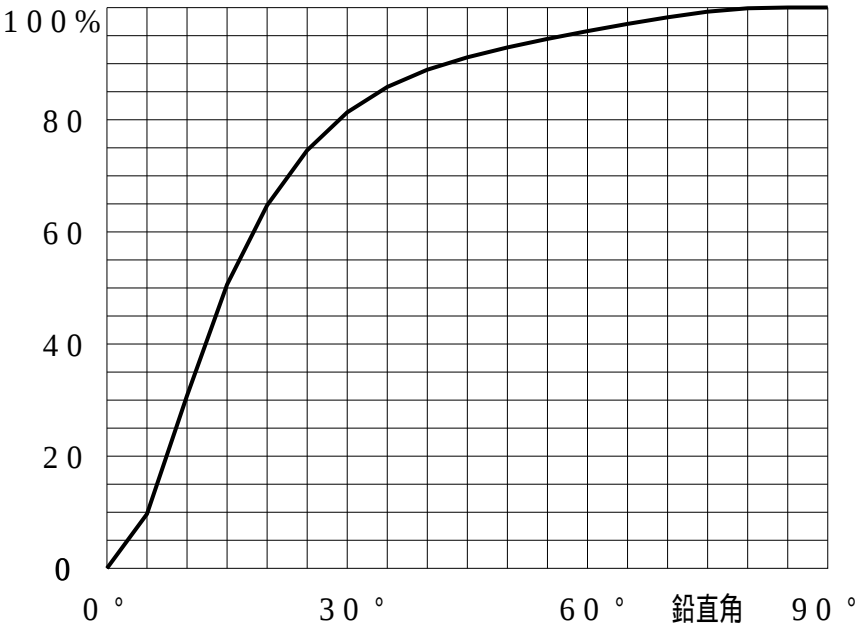

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

