


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNQ3 2 0 4 6 + NK3 0 0 4 1 _ N				
光源	LED3500_80_1190 ×1 1190.0 lm				
管理番号	K0167805(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	34.8%	76.2%	83.7%
最大光度	5911 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 10.4 BB' 38.0	19.9 73.7	26.6 88.9

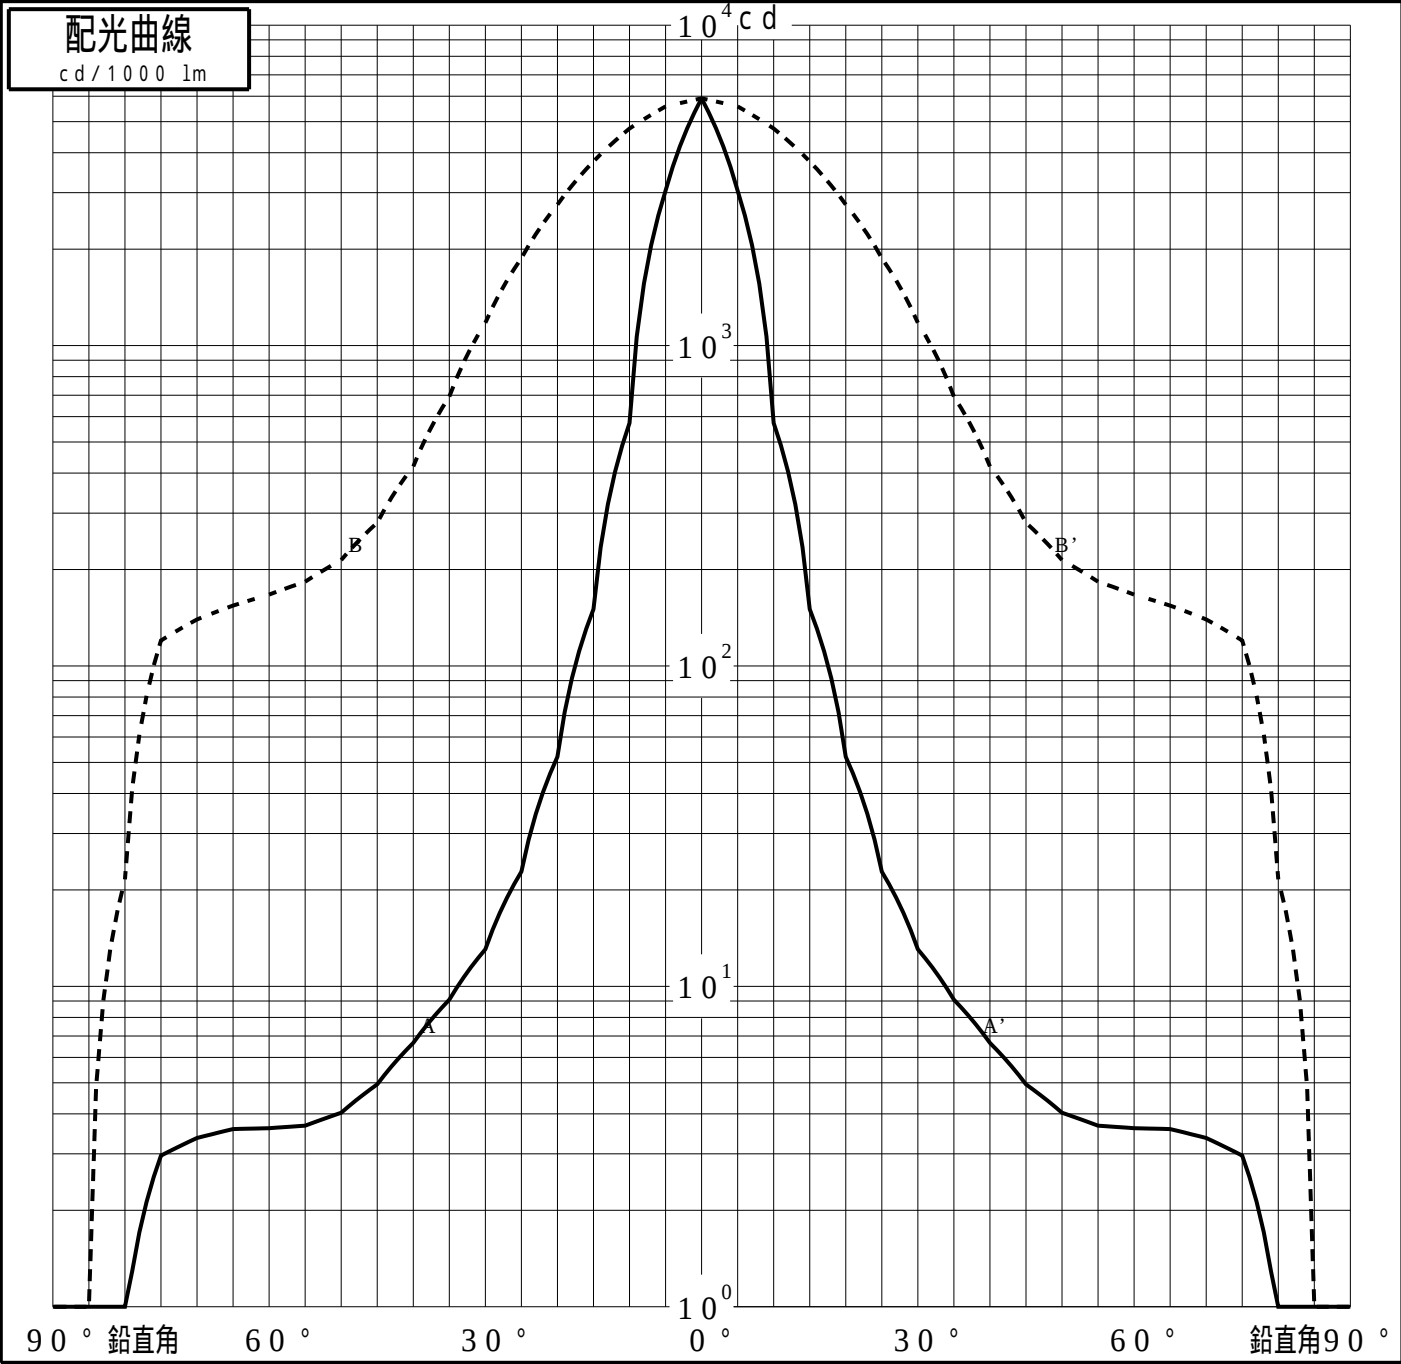

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 4 6 + NK3 0 0 4 1 _ N	光源	LED3 5 0 0 _ 8 0 _ 1 1 9 0 × 1
管理番号	K0 1 6 7 8 0 5 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

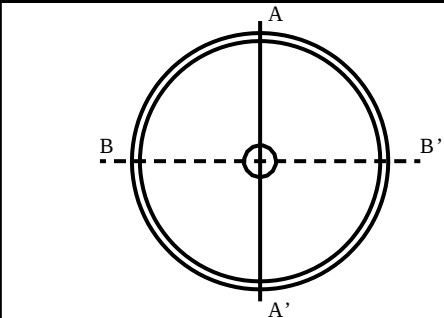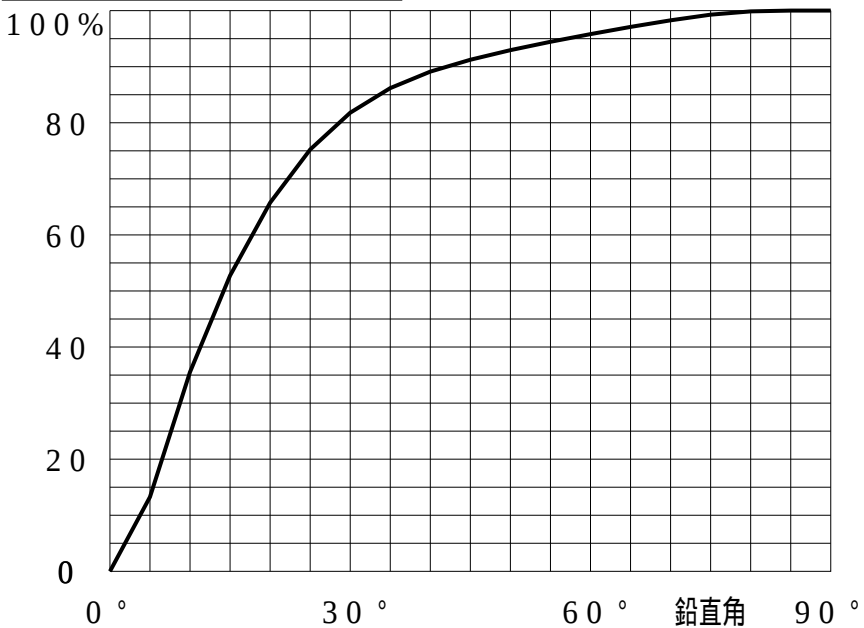

等光度曲線
(αβ座標系)
cd / 1000 lm

