


| 投光照明器具特性 |                                |  |
|----------|--------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NNQ3 2 0 4 7 + NK3 0 0 4 1 _ M |  |
| 光源       | LED3000_80_1265 ×1 1265.0 l m  |  |
| 管理番号     | K0167813(0)DJ1 XY              |  |



|          |                    |          |                      |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 41.9%                | 80.3%               | 87.9%               |
| 最大光度     | 3643<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | AA' 17.3<br>BB' 41.0 | 31.6<br>79.5        | 37.4<br>105.2       |

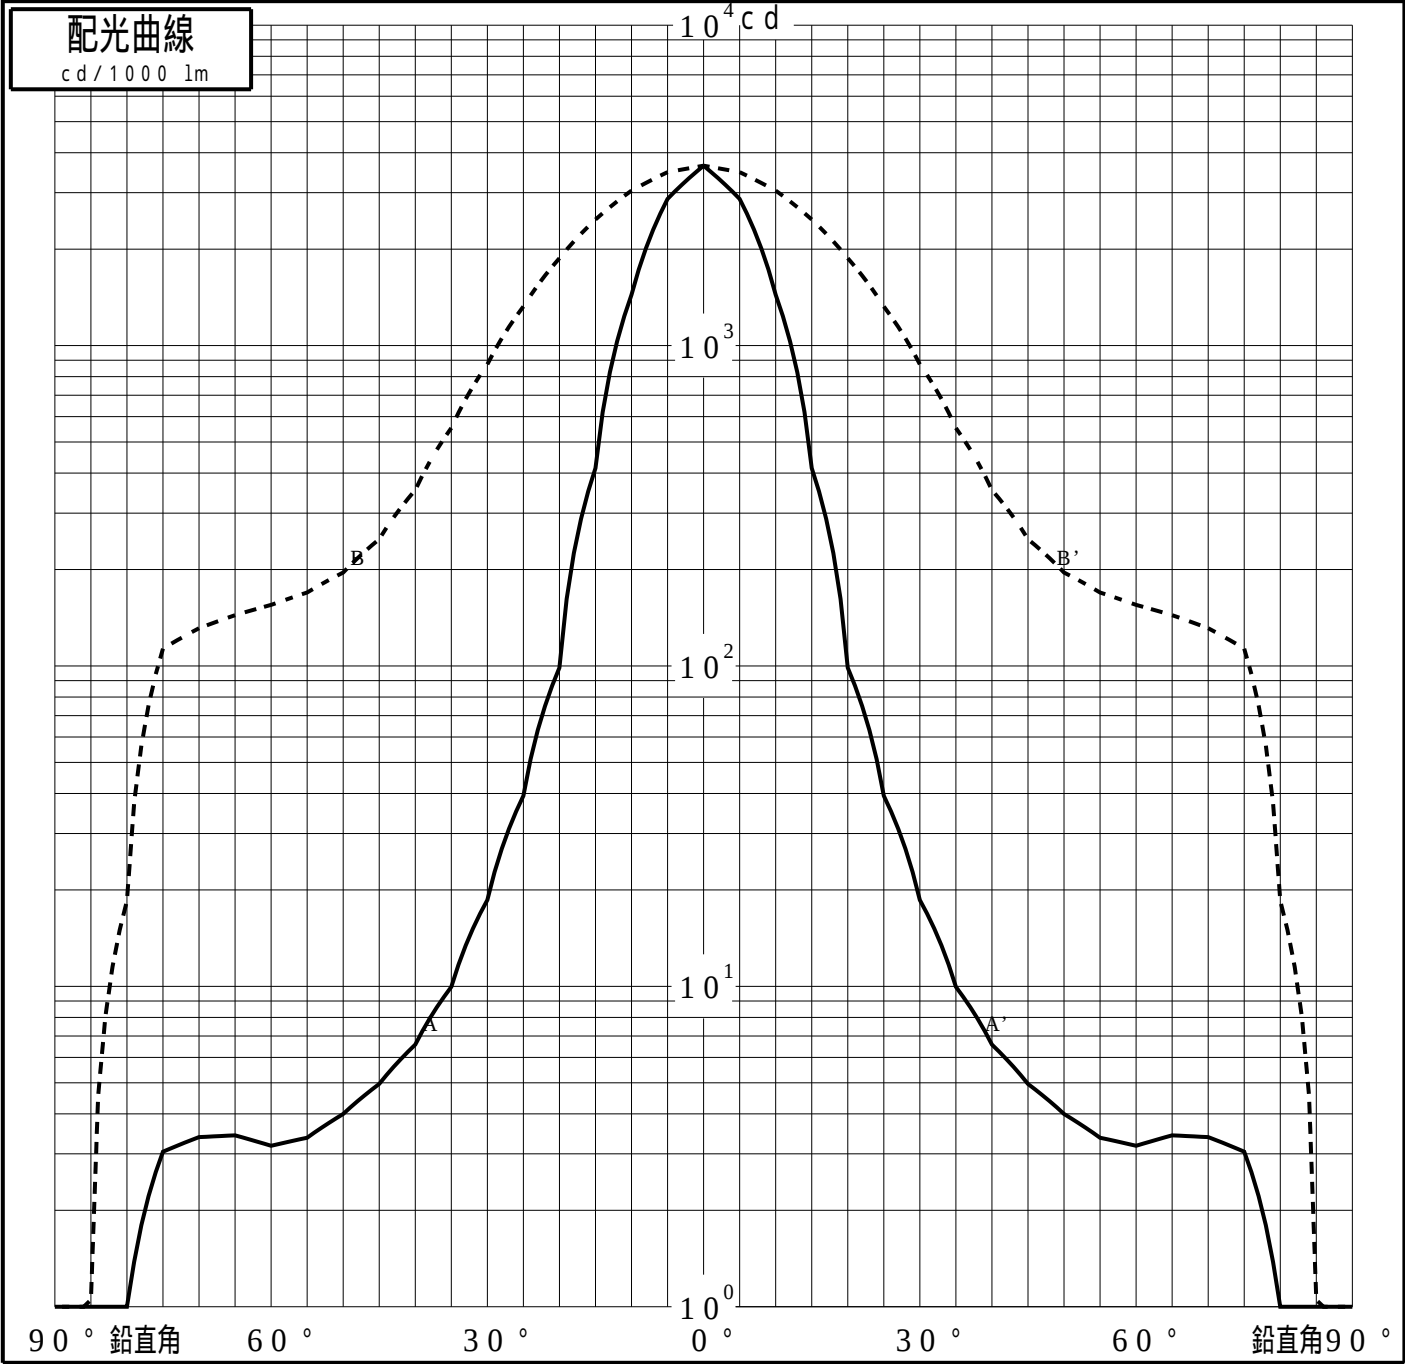

投光照明器具特性


|         |                                 |    |                                   |
|---------|---------------------------------|----|-----------------------------------|
| 品番 (品名) | NNQ3 2 0 4 7 + NK3 0 0 4 1 _ M  | 光源 | LED3 0 0 0 _ 8 0 _ 1 2 6 5    × 1 |
| 管理番号    | K0 1 6 7 8 1 3 ( 0 ) DJ 1    XY |    |                                   |

累積光束曲線

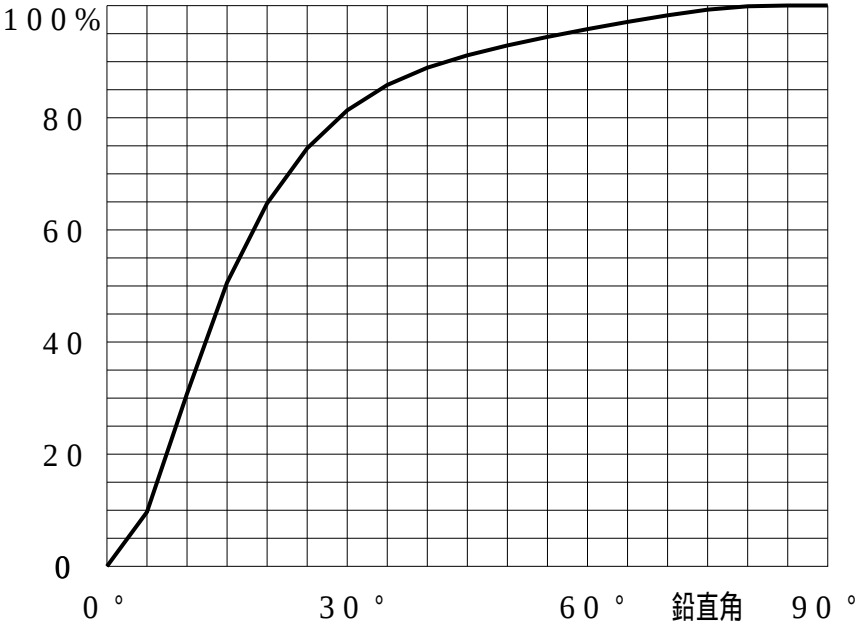

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd / 1000 lm

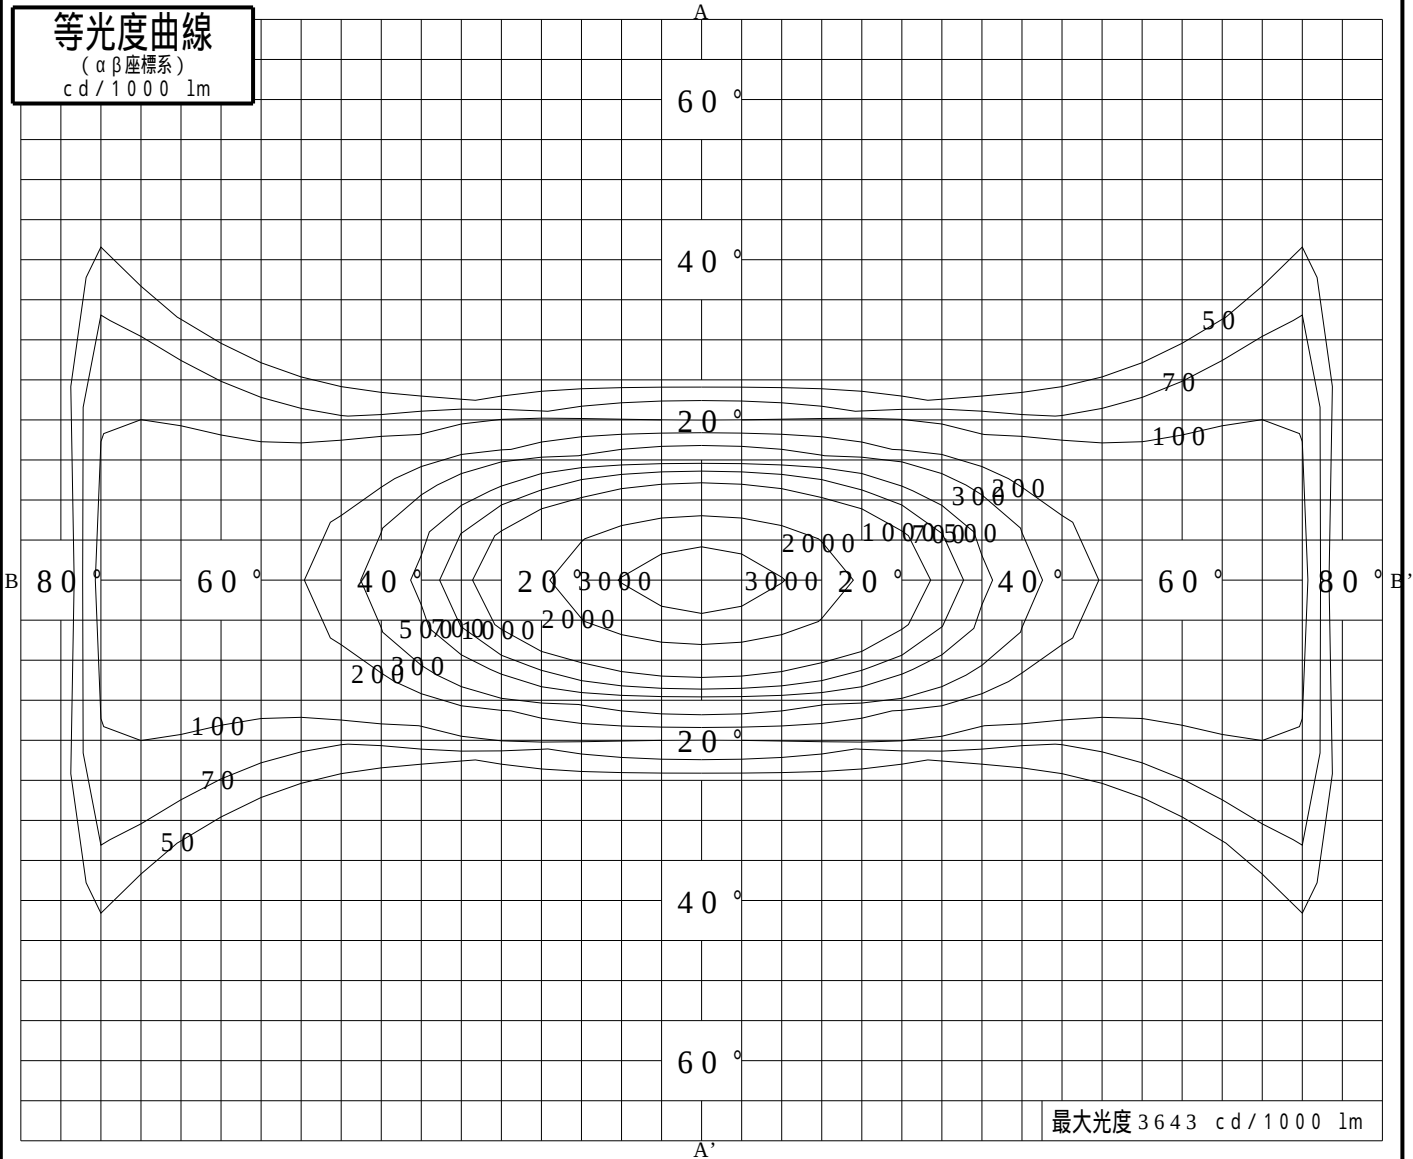

最大光度 3643 cd / 1000 lm