



投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 2 0 4 7 _ M	
光源	LED3000_80_1644 ×1 1644.0 l m	
管理番号	K0167752(2) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	94.0 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9%	90.6%	95.9%	
最大光度	12814 cd/1000 lm	ビーム角	14.9	27.6	30.9	

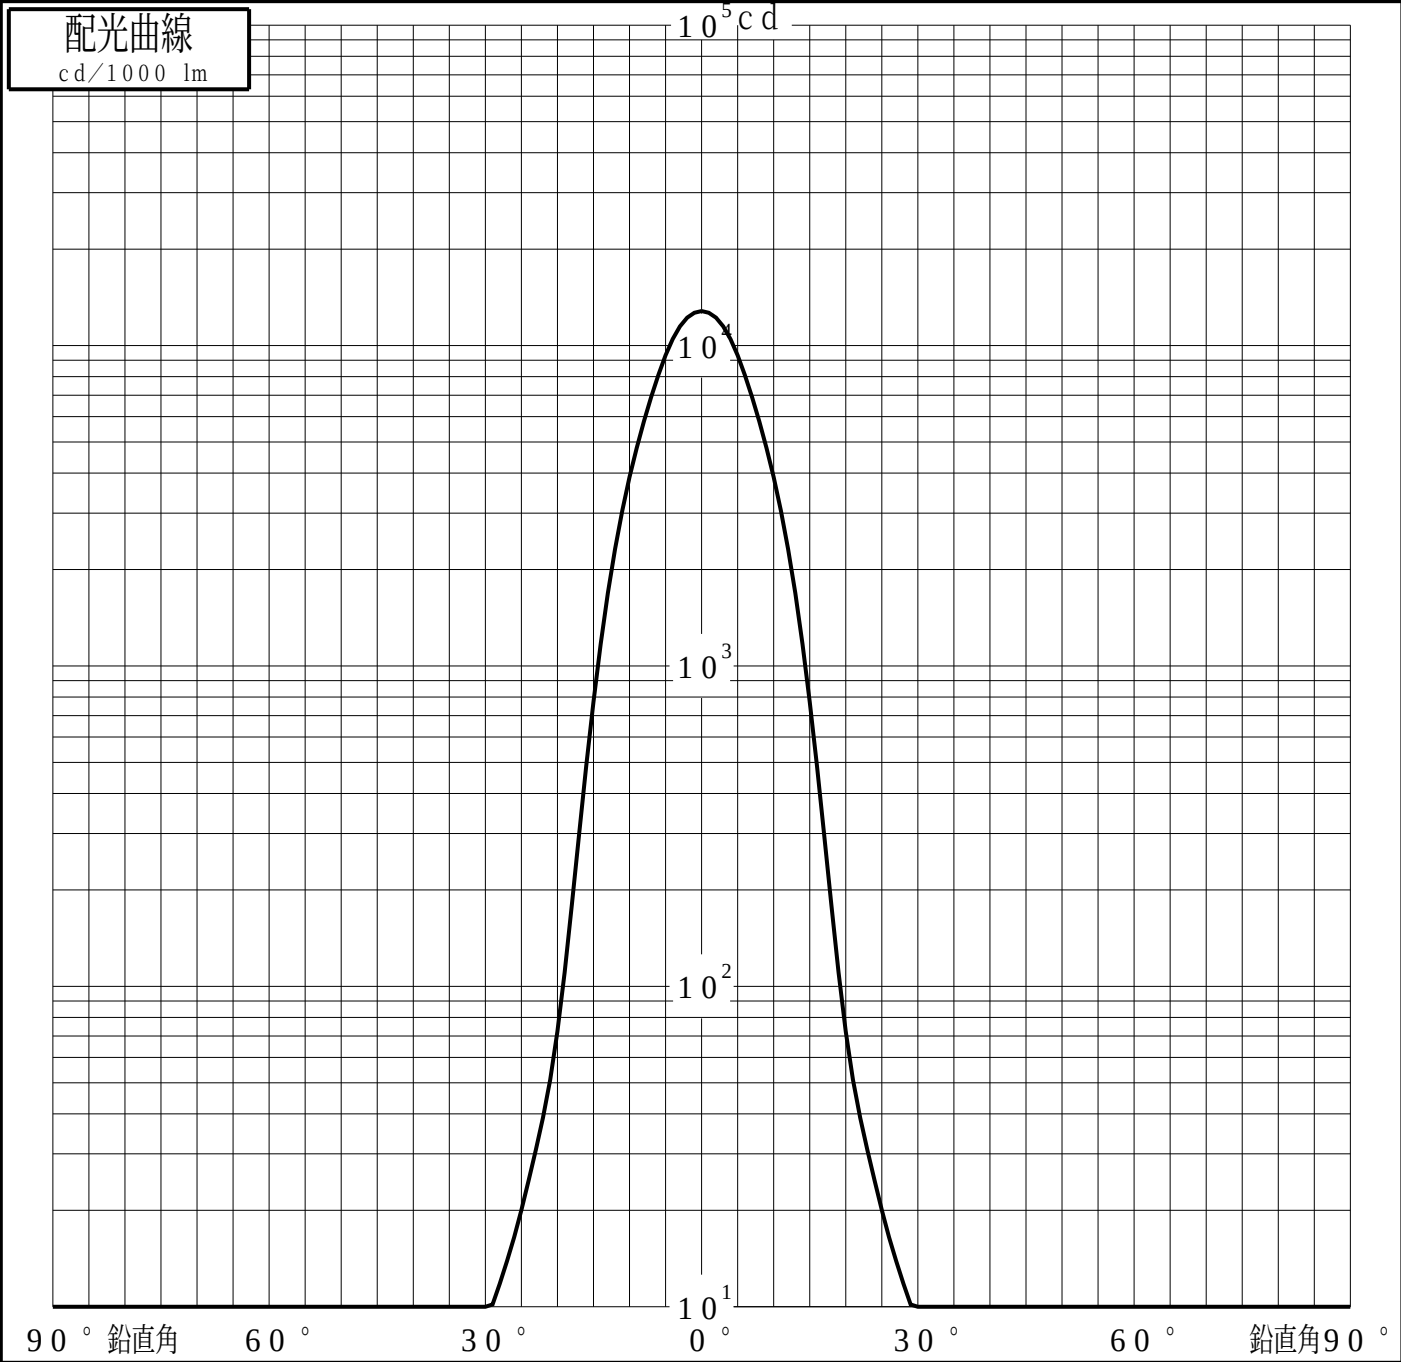

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNQ3 2 0 4 7 _ M	光源	LED3 0 0 0 _ 8 0 _ 1 6 4 4 × 1
管理番号	K0 1 6 7 7 5 2 (2) DJ 1 TF		

累積光束曲線

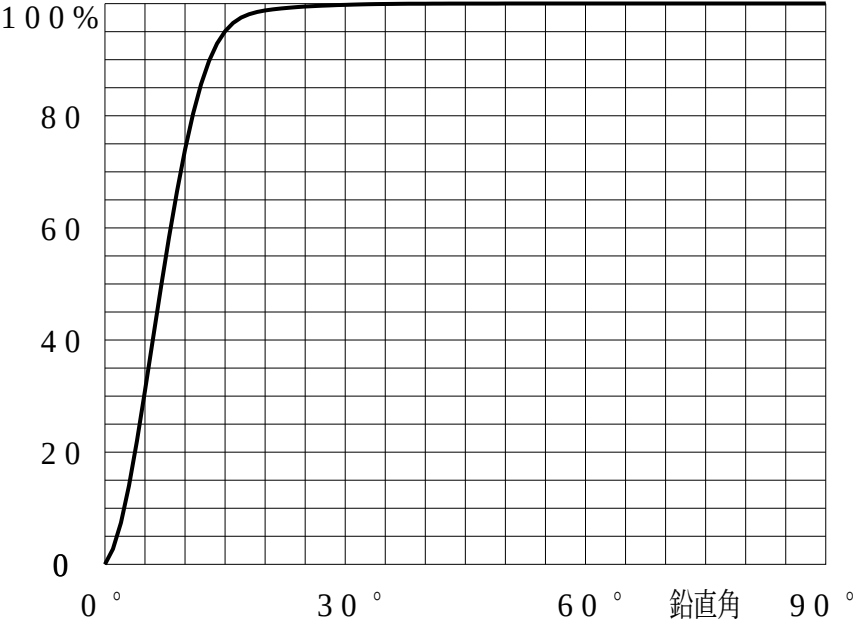

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

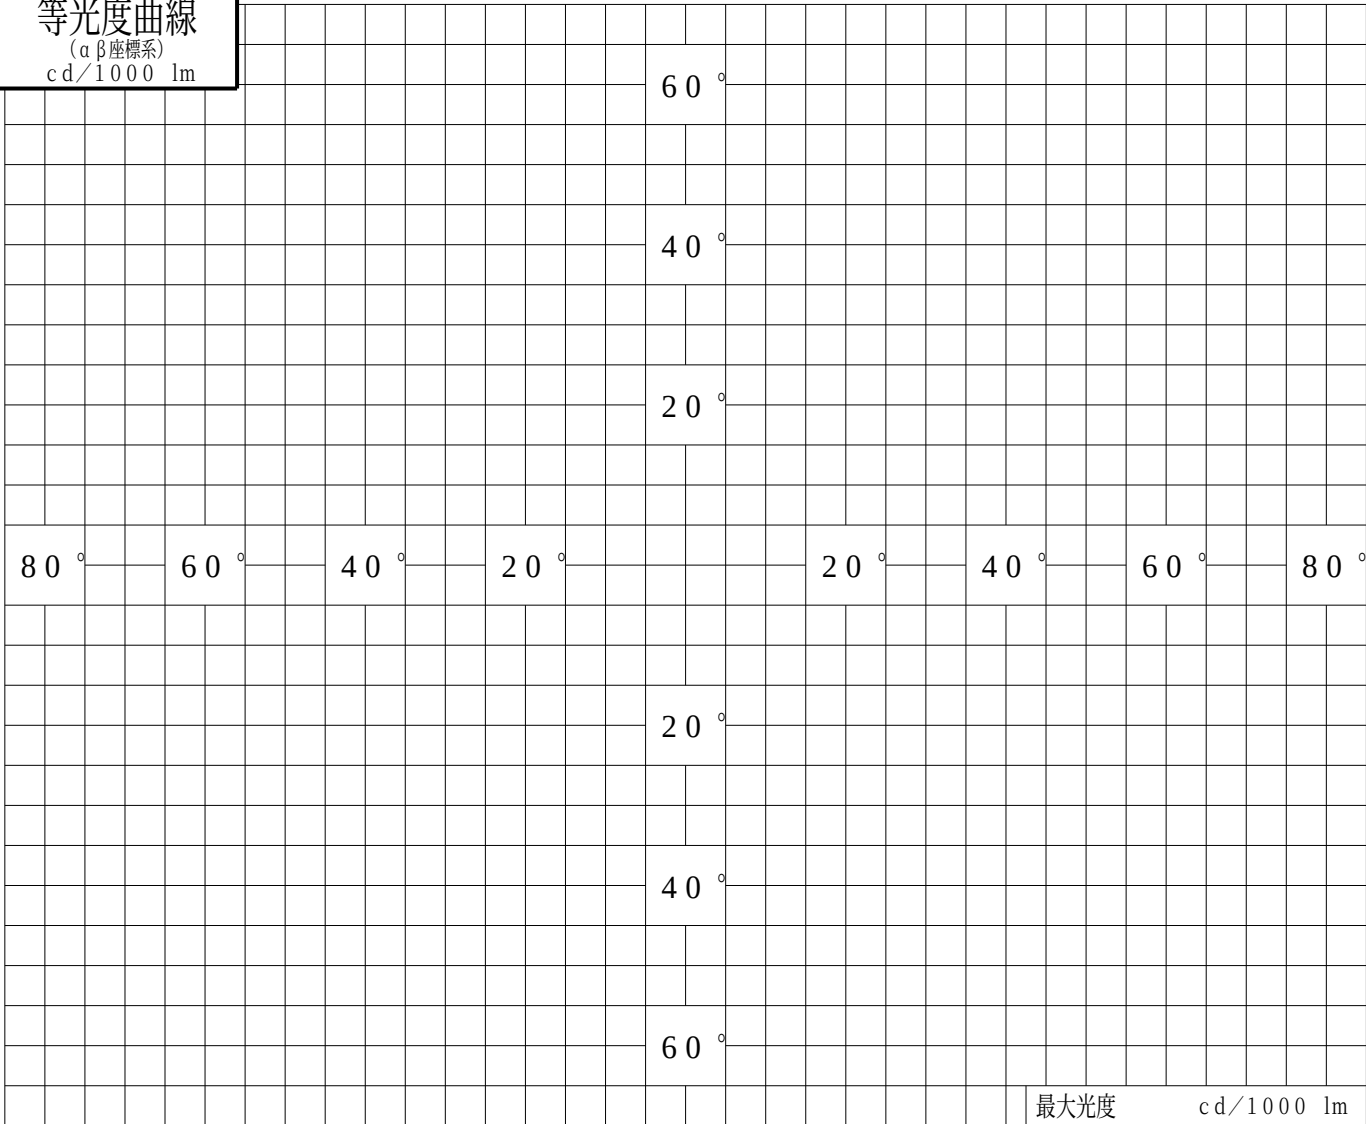

最大光度 cd/1000 lm