
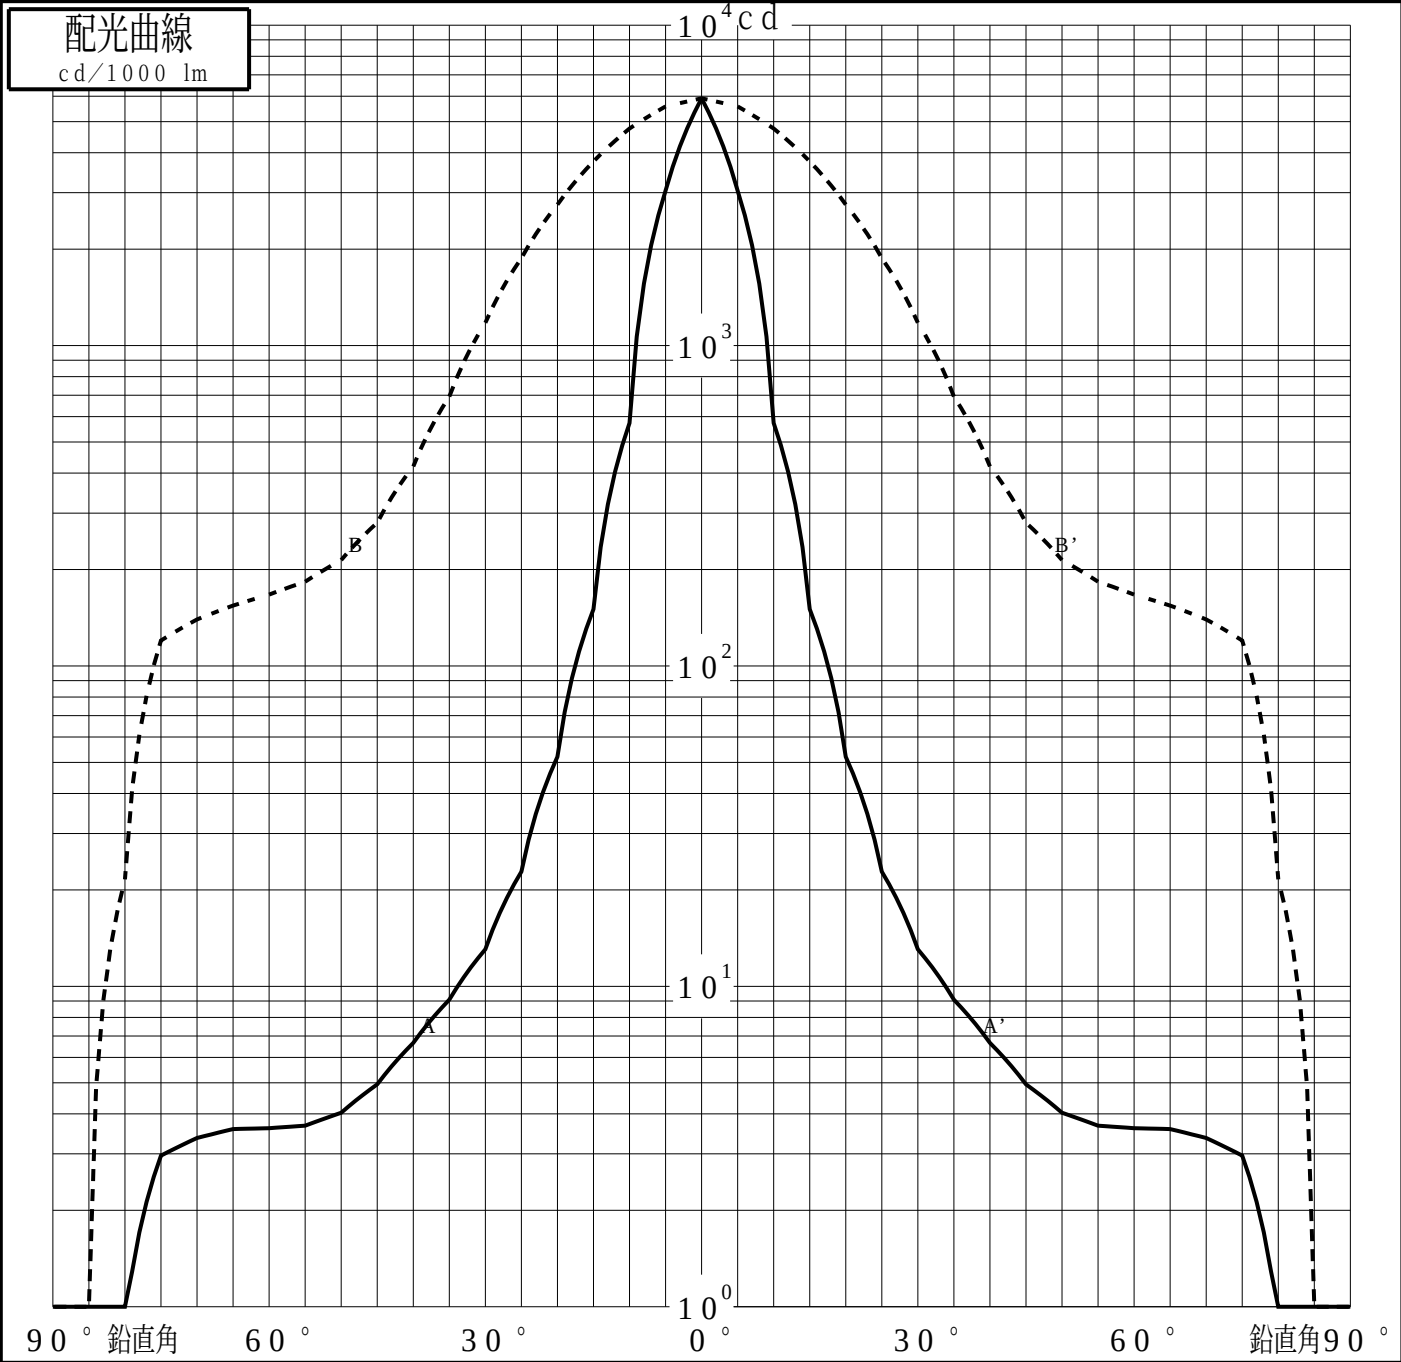


投光照明器具特性		
品名 (品番)	NNQ3 2 0 4 8 + NK3 0 0 4 1 _ N	
光源	LED2700_80_1050 ×1 1050.0 lm	
管理番号	K0167805(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	34.9%	76.2%	83.7%
最大光度	5911 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 10.4 BB' 38.0	19.9 73.7	26.6 88.9



投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 4 8 + NK3 0 0 4 1 _ N	光源	LED2700_80_1050 x1
管理番号	K0167805(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

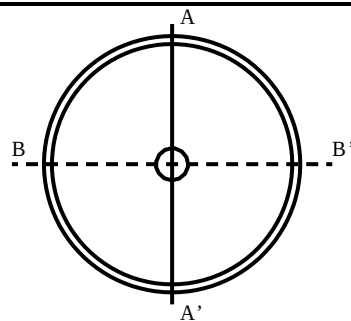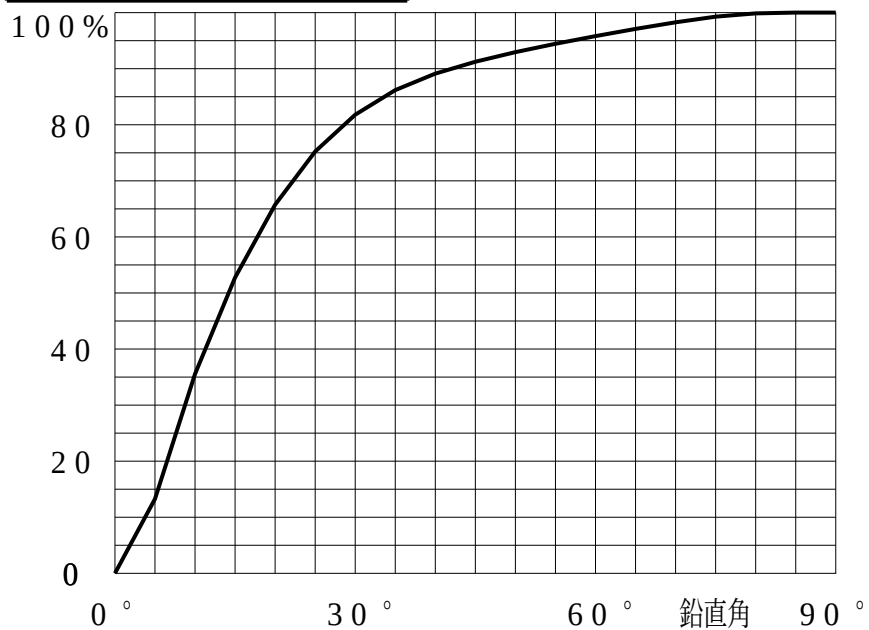

等光度曲線

(α β座標系)

