


投光照明器具特性		
品名(品番)	NNQ3 2 0 7 1 WK+ NK3 3 1 5 5 W	
光源	LED4000_70_548 x1 548.0 l m	
管理番号	K0160403(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	72.3 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	33.0 %	65.2 %	76.4 %	
最大光度	12845 cd / 1000 lm	ビ - ム角	12.4	24.3	33.9	

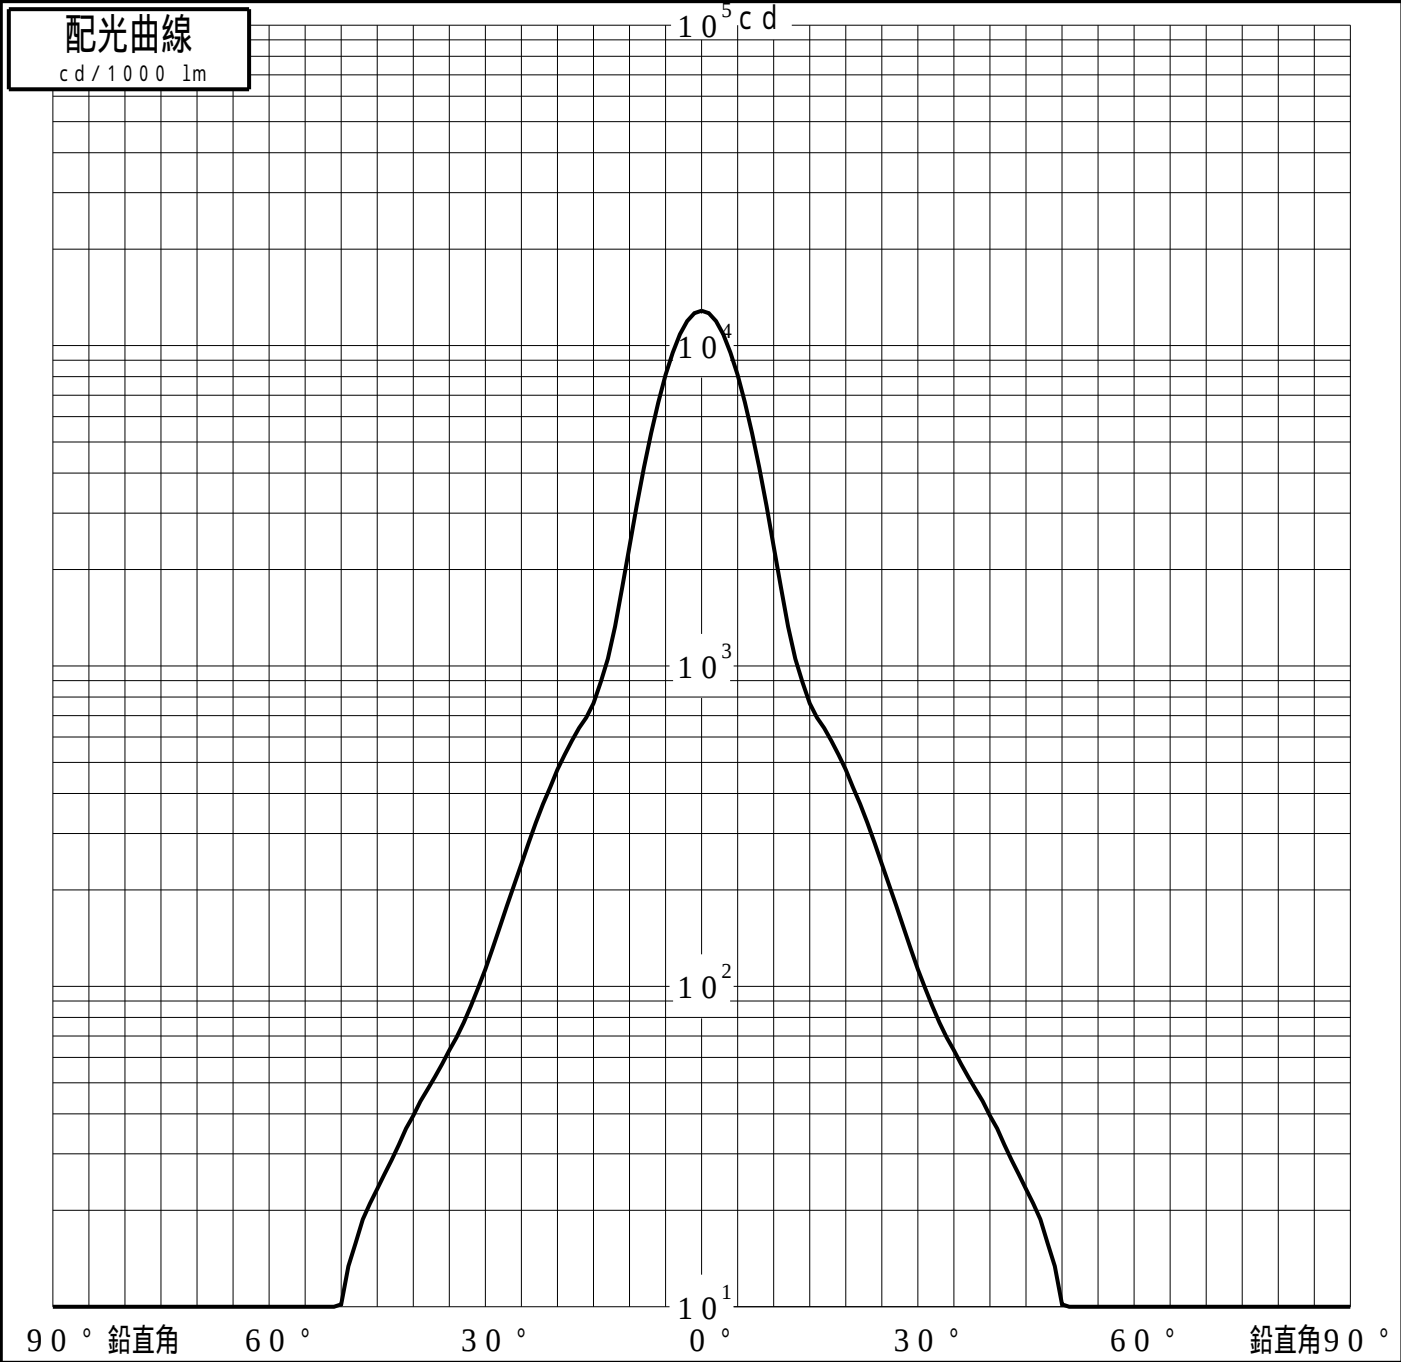

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 7 1 WK+ NK3 3 1 5 5 W	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 5 4 8 ×1
管理番号	K0 1 6 0 4 0 3 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

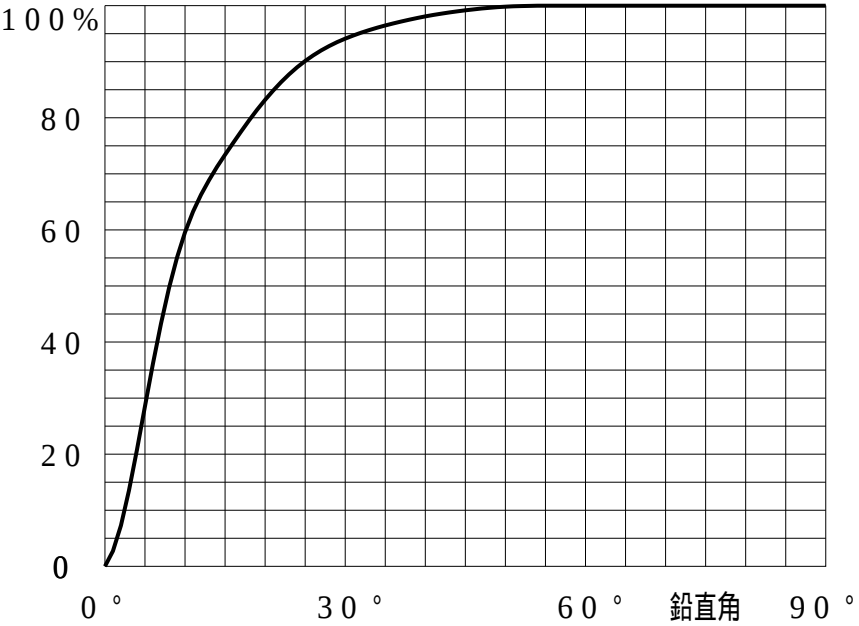

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1 0 0 0 lm



最大光度 cd / 1 0 0 0 lm