


投光照明器具特性				
品名（品番）	NNQ3 2 0 7 1 WK+ NTS 9 1 0 2 0			
光源	LED4000_70_804 ×1 804.0 lm			
管理番号	K0160405(0)DJ1 XY			


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	31.9%	71.4%	83.8%	
最大光度	3034 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 12.6 BB' 53.2	AA' 12.6 BB' 53.2	37.2 88.2	57.9 102.2	

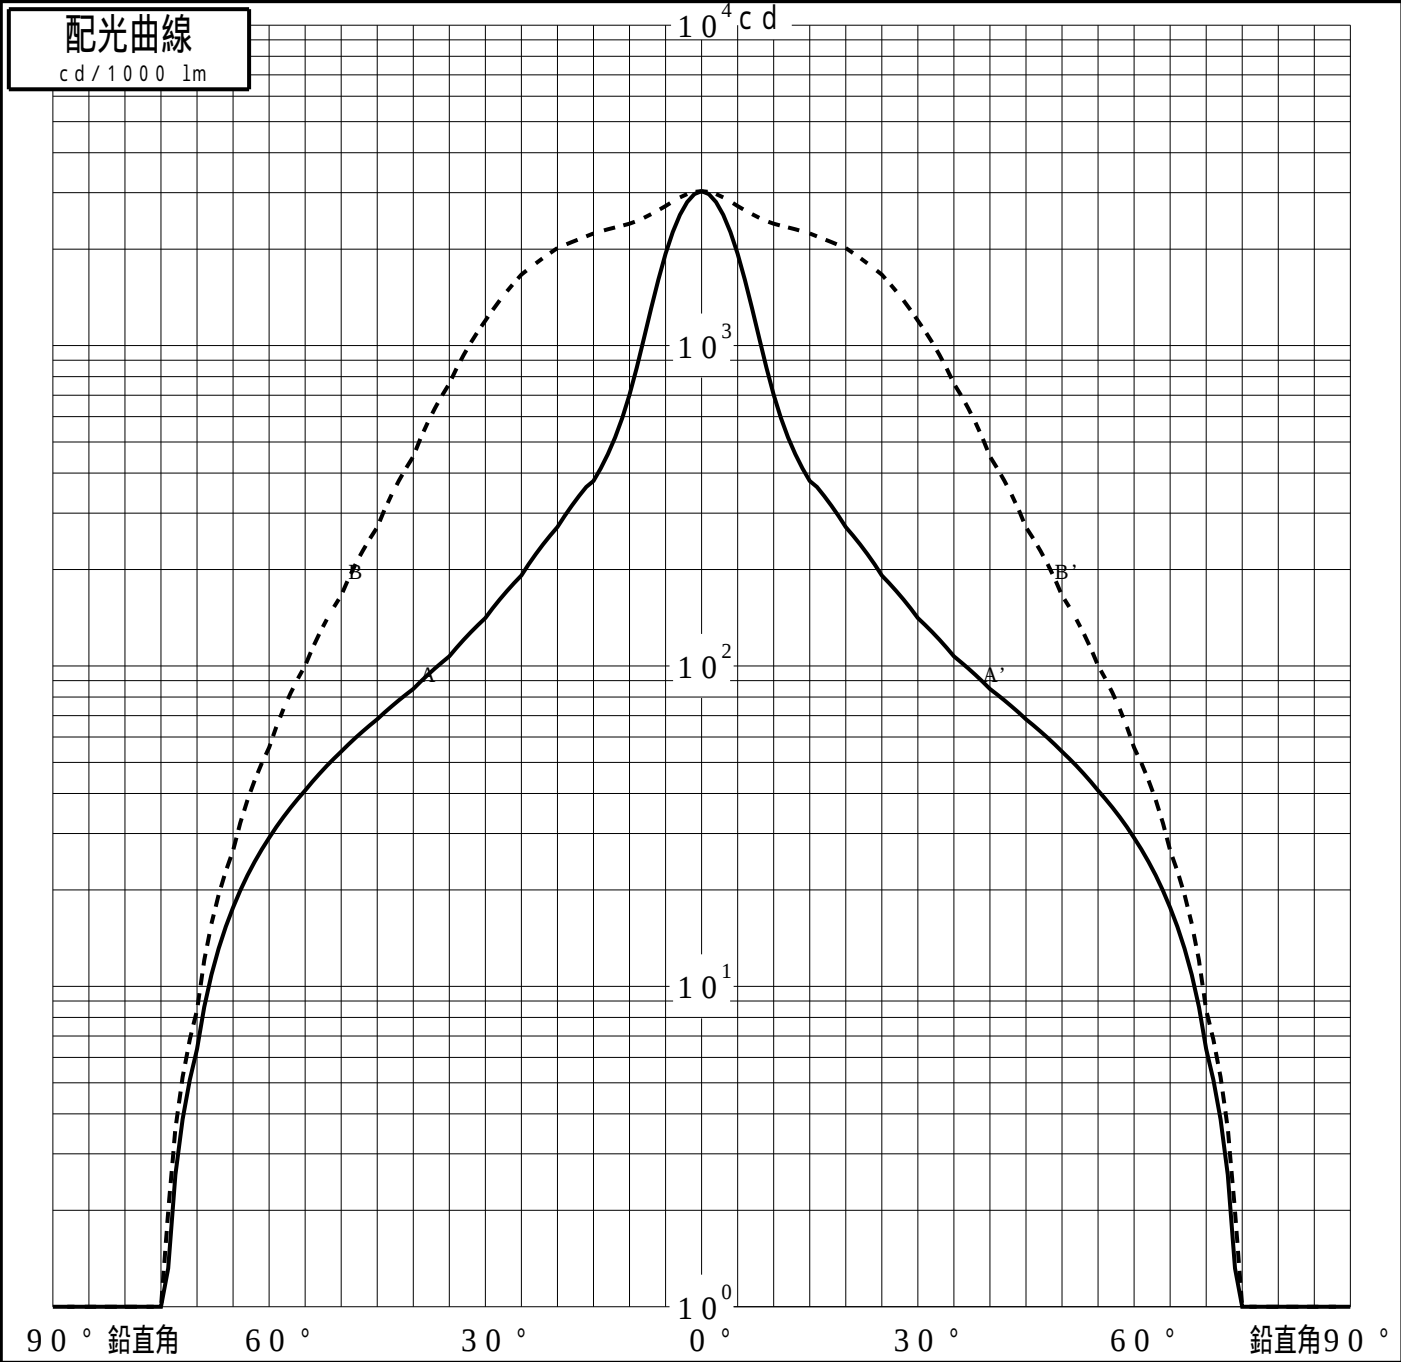

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 7 1 WK+ NTS 9 1 0 2 0	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 8 0 4 ×1
管理番号	K0 1 6 0 4 0 5 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

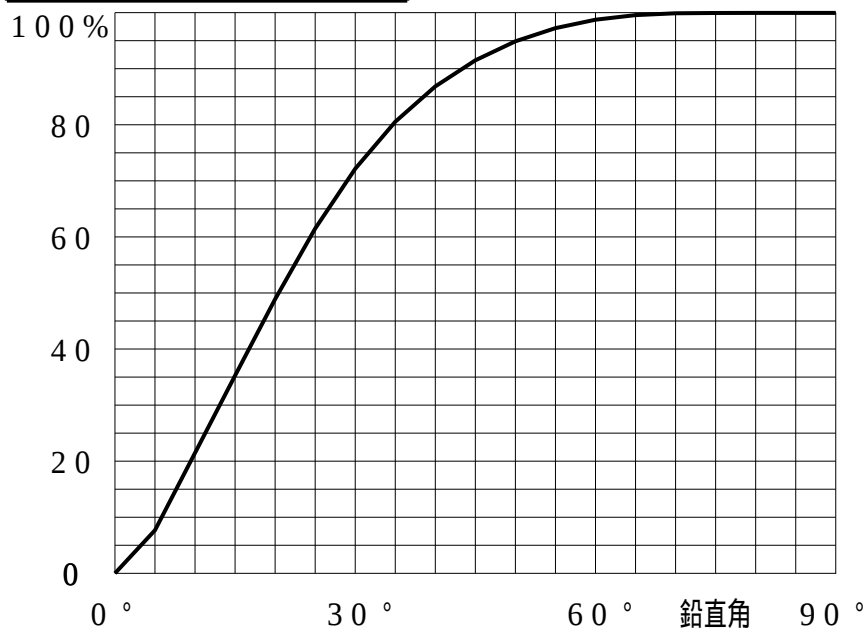

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

