


| 投光照明器具特性 |                                                       |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NNQ3 2 0 7 3 WK+ NTS 9 1 0 1 9                        |  |
| 光源       | LED3000_70_799    x1                      799.0   l m |  |
| 管理番号     | K0160404(0) DJ 1   TF                                 |  |


|          |                    |          |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビ - ム効率 | 79.0 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 24.7%              | 56.1%               | 68.8%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 7749<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 13.6               | 31.6                | 44.8                |                                                                                     |

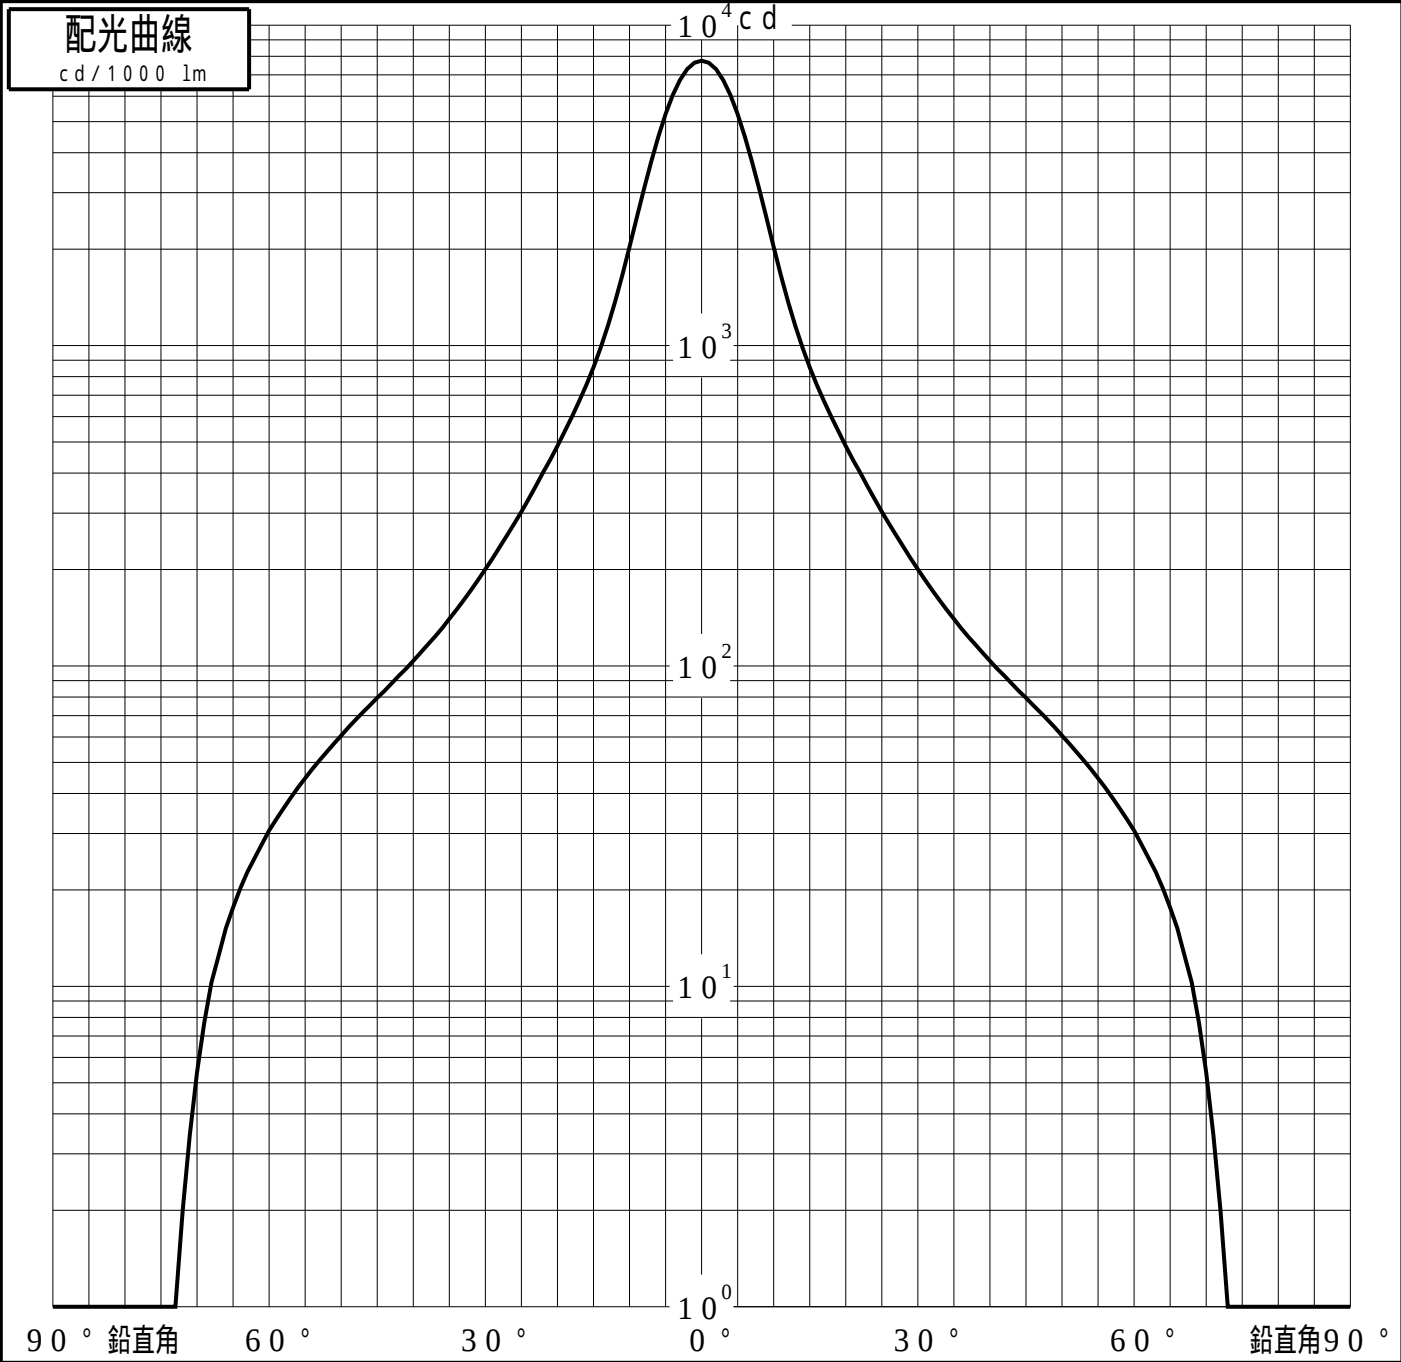

投光照明器具特性

|         |                                 |    |                                |
|---------|---------------------------------|----|--------------------------------|
| 品番 (品名) | NNQ3 2 0 7 3 WK+ NTS 9 1 0 1 9  | 光源 | LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 7 9 9    ×1 |
| 管理番号    | K0 1 6 0 4 0 4 ( 0 ) DJ 1    TF |    |                                |

累積光束曲線

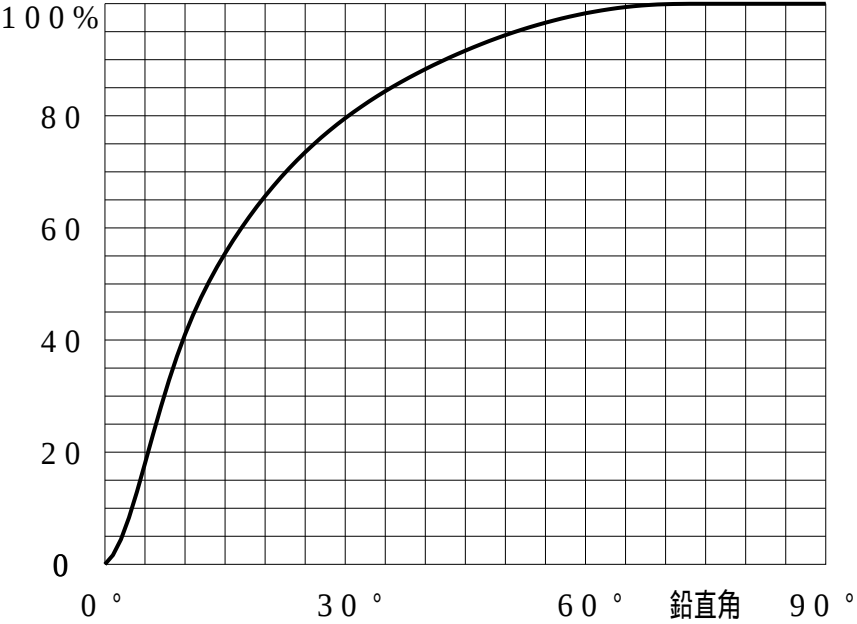

等光度曲線

( α β 座標系 )  
cd / 1 0 0 0 lm



最大光度      cd / 1 0 0 0 lm