



投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 2 0 7 4 WK+ NK3 3 1 5 5 W	
光源	LED2700_70_499 ×1 499.0 l m	
管理番号	K0160403(0) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	72.3 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	33.0 %	65.2 %	76.4 %	
最大光度	12845 cd/1000 lm	ビーム角	12.4	24.3	33.9	

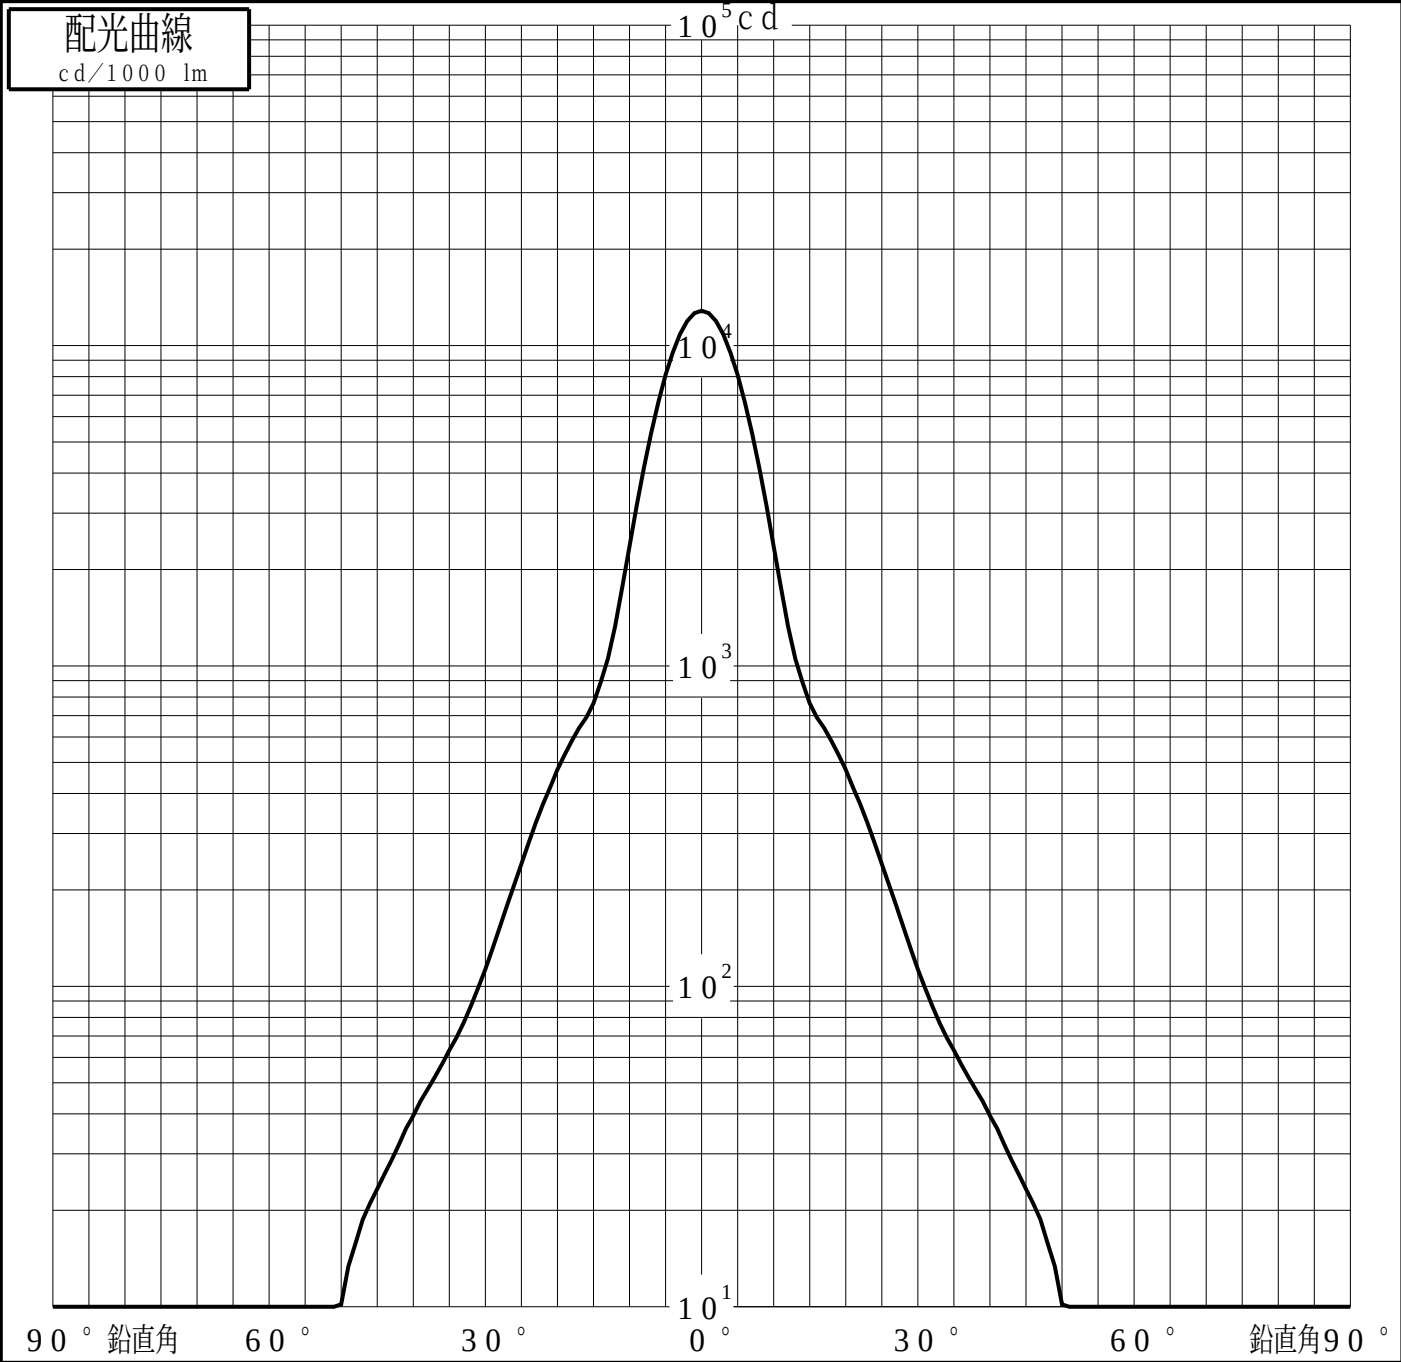

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 7 4 WK+ NK3 3 1 5 5 W	光源	LED2 7 0 0 _ 7 0 _ 4 9 9 ×1
管理番号	K0 1 6 0 4 0 3 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

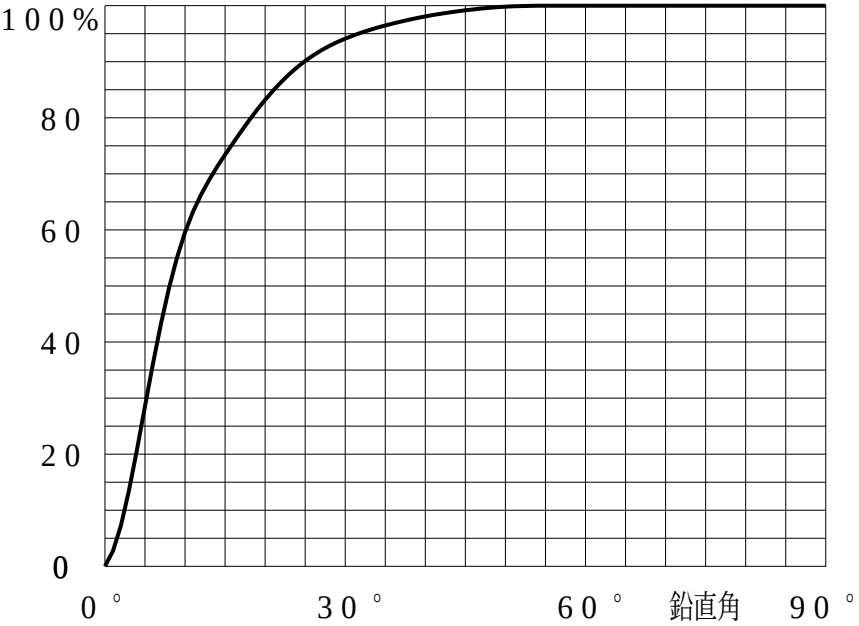

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

