


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNQ3 2 0 7 4 WK+ NTS 9 1 0 2 0				
光源	LED2700_70_733 ×1 733.0 lm				
管理番号	K0160405(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	31.9%	71.4%	83.8%	
最大光度	3034 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 12.6 BB' 53.2	AA' 12.6 BB' 53.2	37.2 88.2	57.9 102.2	

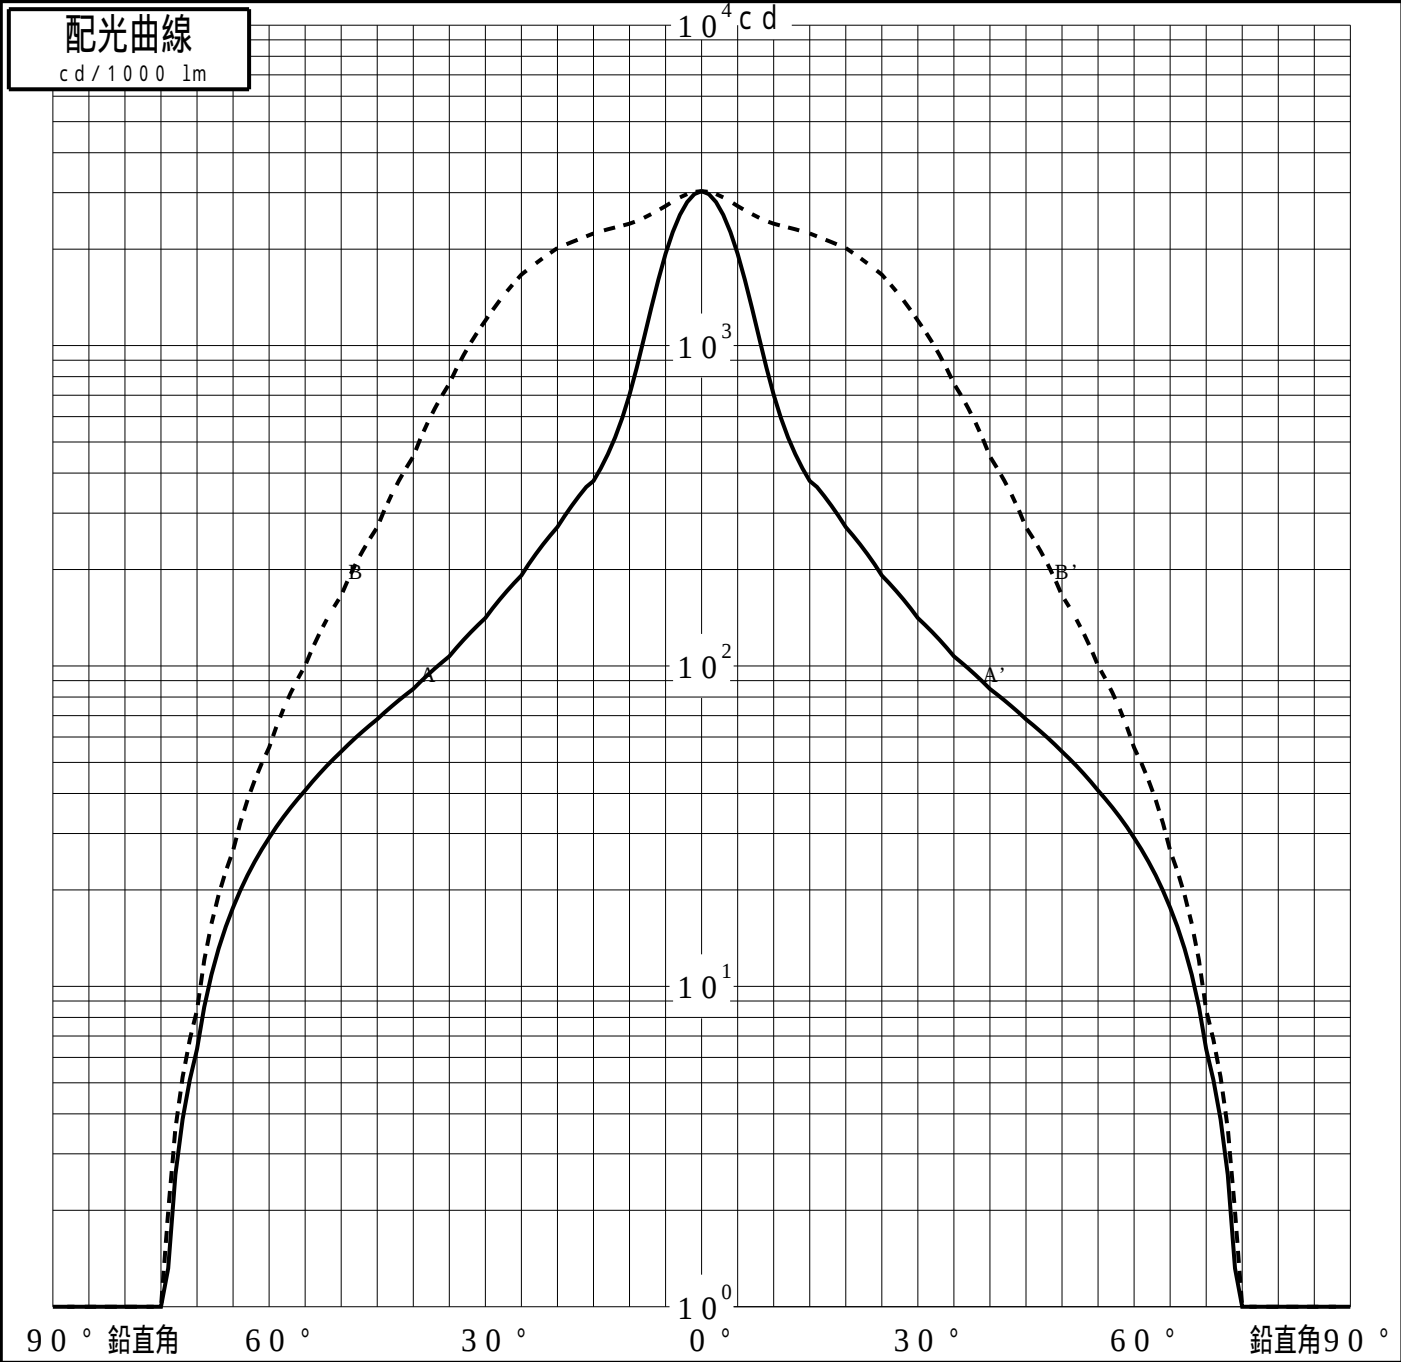

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ32074WK+NTS91020	光源	LED2700_70_733 ×1
管理番号	K0160405(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

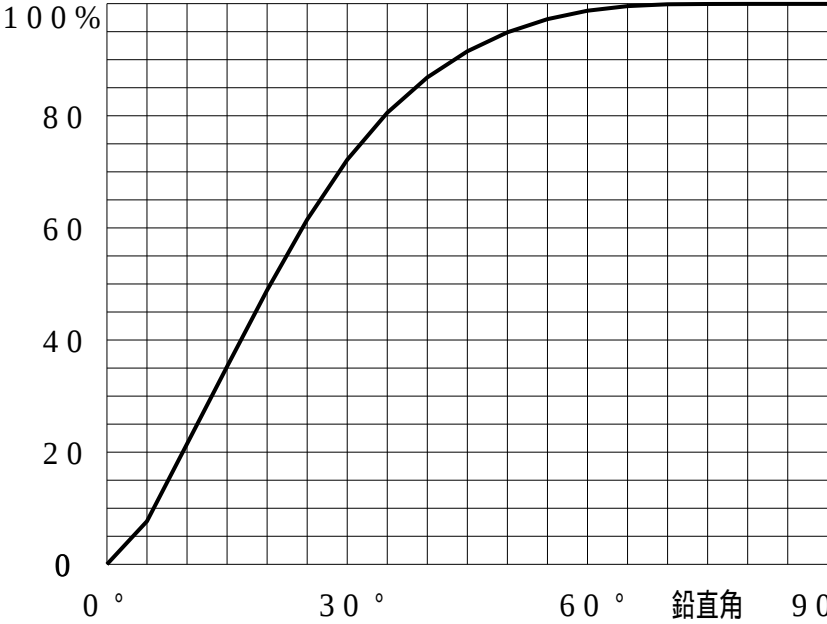

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

