


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNQ3 2 0 7 6 W+ NK3 3 1 5 5 W
光源	LED4000_70_627 x1 627.0 l m
管理番号	K0160403(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	72.3 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	33.0 %	65.2 %	76.4 %	
最大光度	12845 cd / 1000 lm	ビ - ム角	12.4	24.3	33.9	

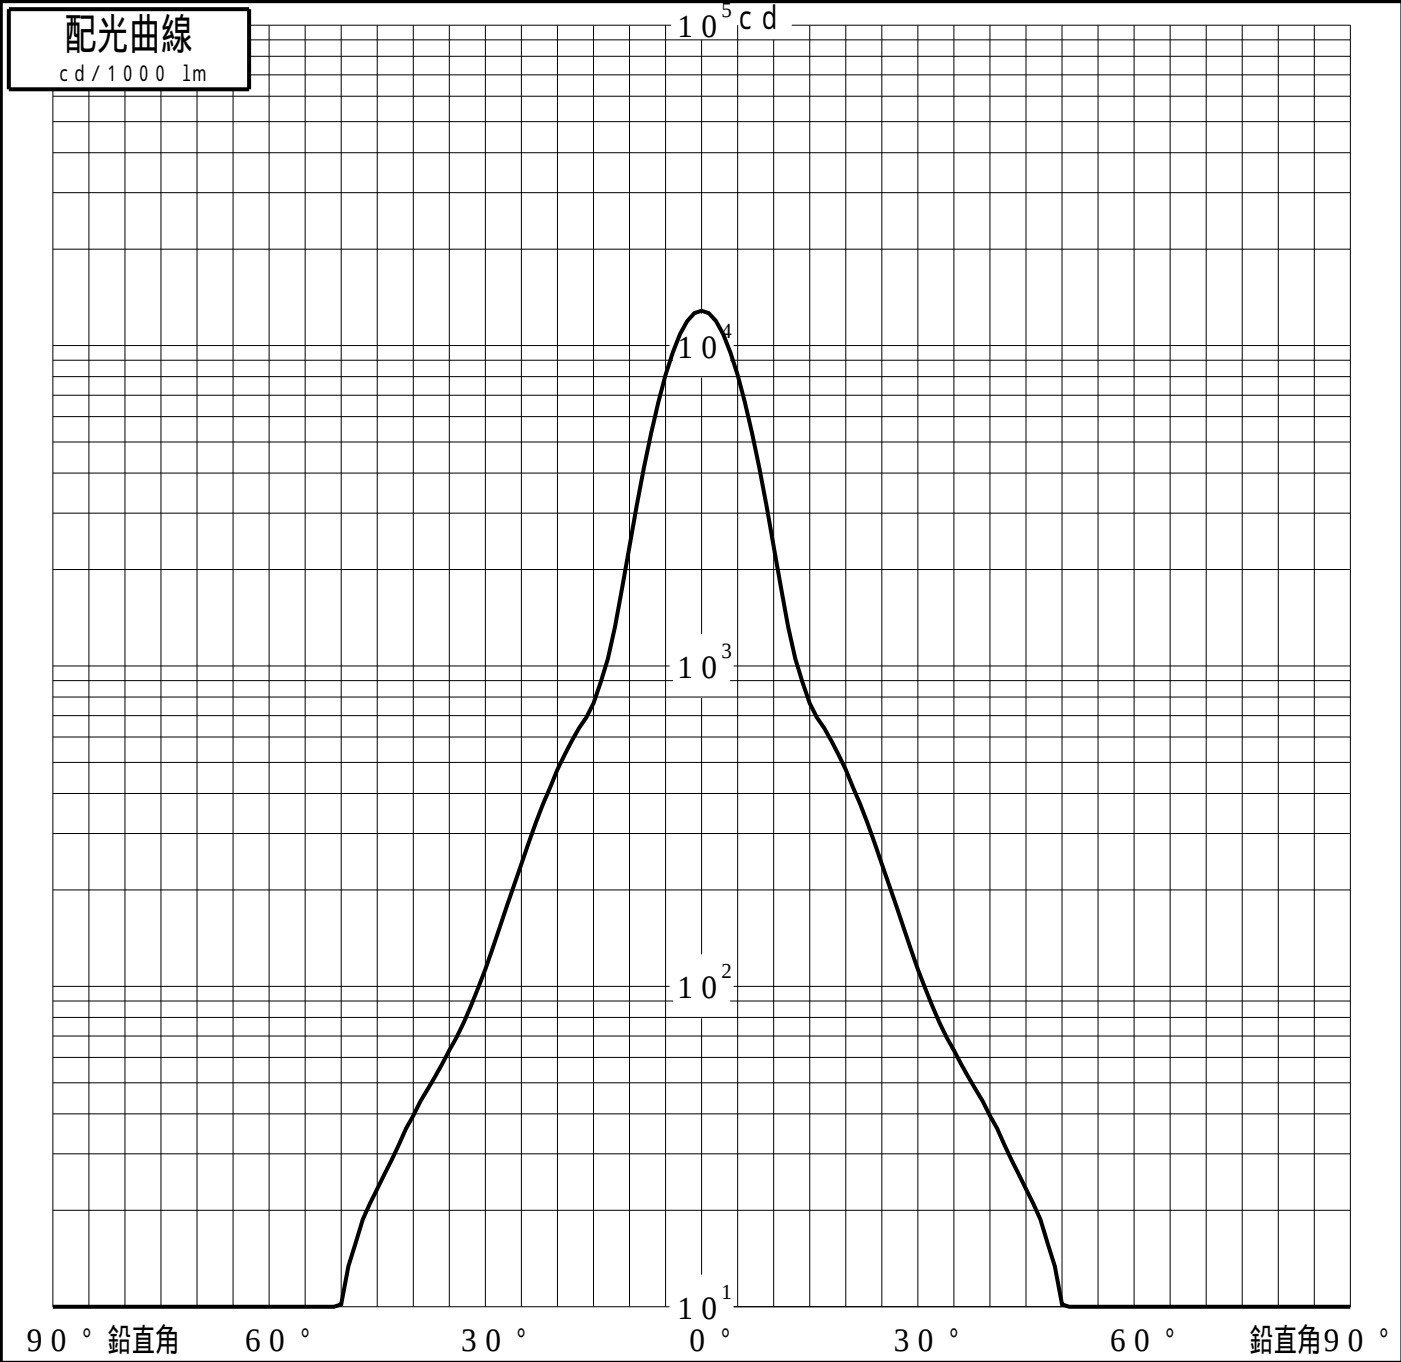

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNQ3 2 0 7 6 W+ NK3 3 1 5 5 W


光源

LED4000_70_627 ×1

管理番号

K0160403(0)DJ1 TF

累積光束曲線

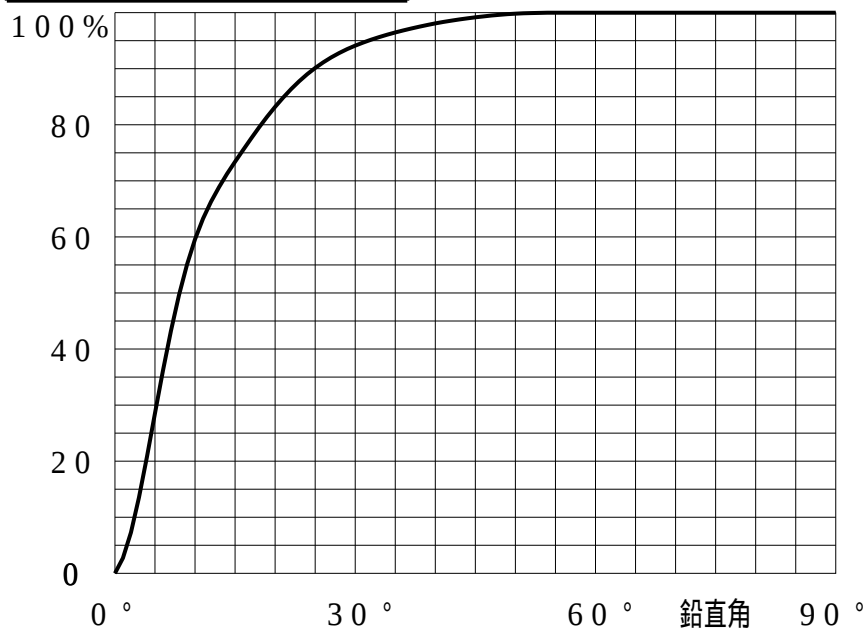

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

