



投光照明器具特性					
品名 (品番)	NNQ3 2 0 7 7 B + NTS 9 1 0 2 0				
光源	LED3500_70_916 ×1 916.0 l m				
管理番号	K0160405(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	31.9%	71.4%	83.8%
最大光度	3034 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 12.6 BB' 53.2	37.2 88.2	57.9 102.2





配光曲線
cd/1000 lm

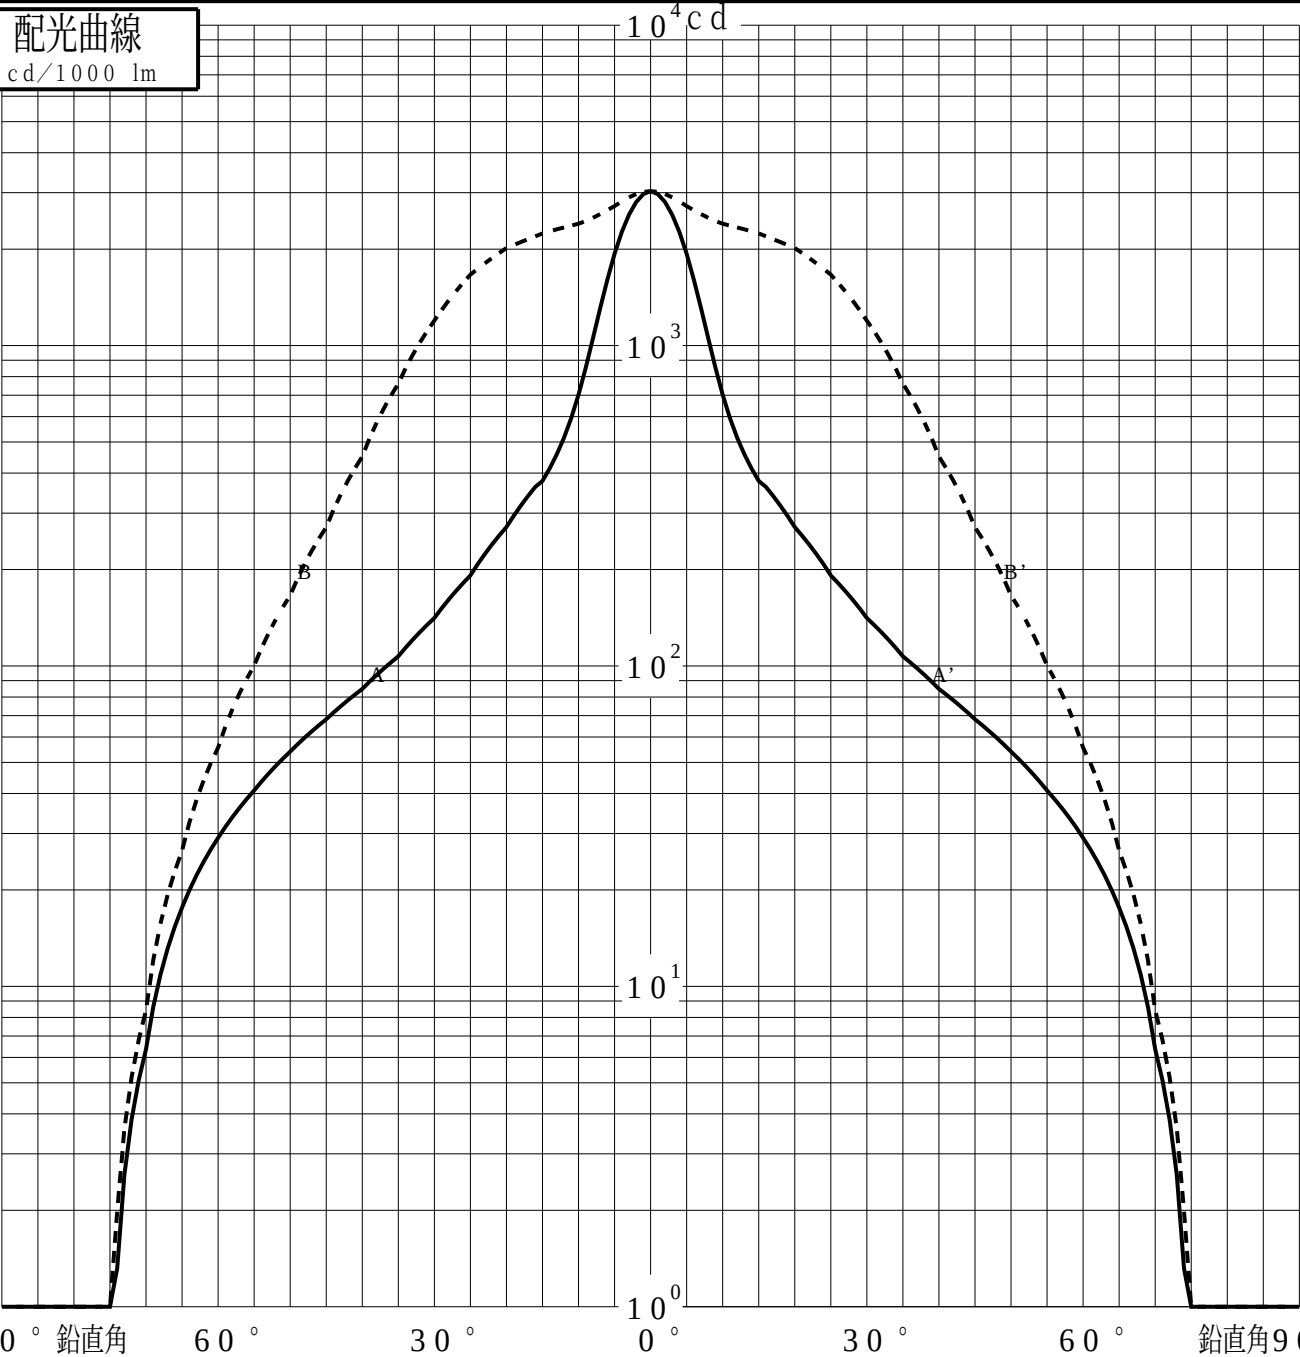

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ32077B+NTS91020	光源	LED3500_70_916 x1
管理番号	K0160405(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

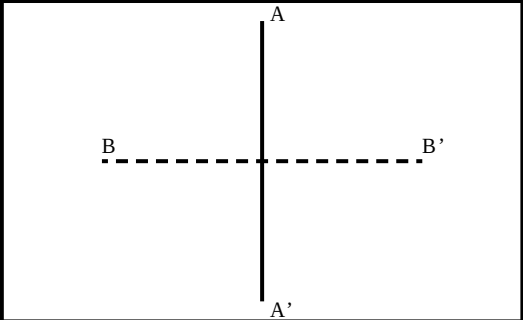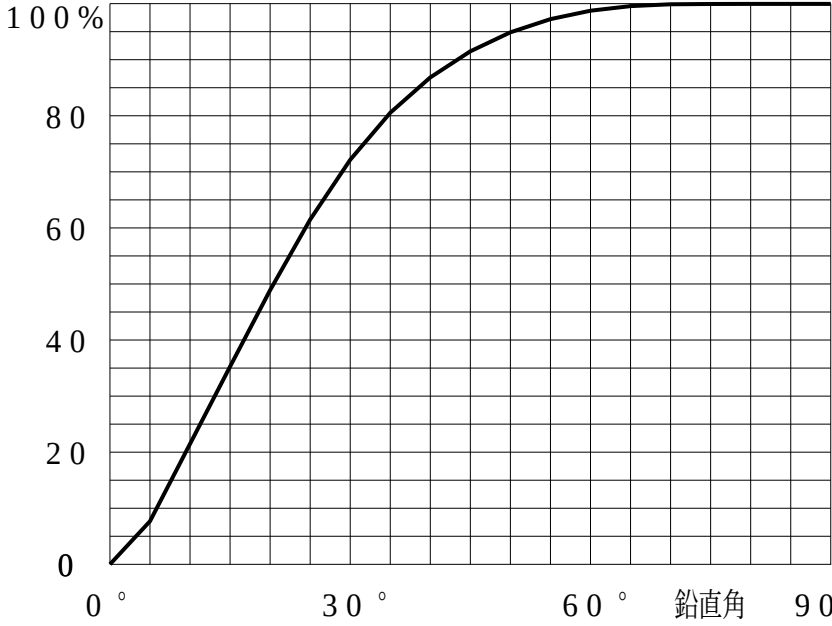

等光度曲線
(α β 座標系)
cd/1000 lm

d/1000

--	--	--	--

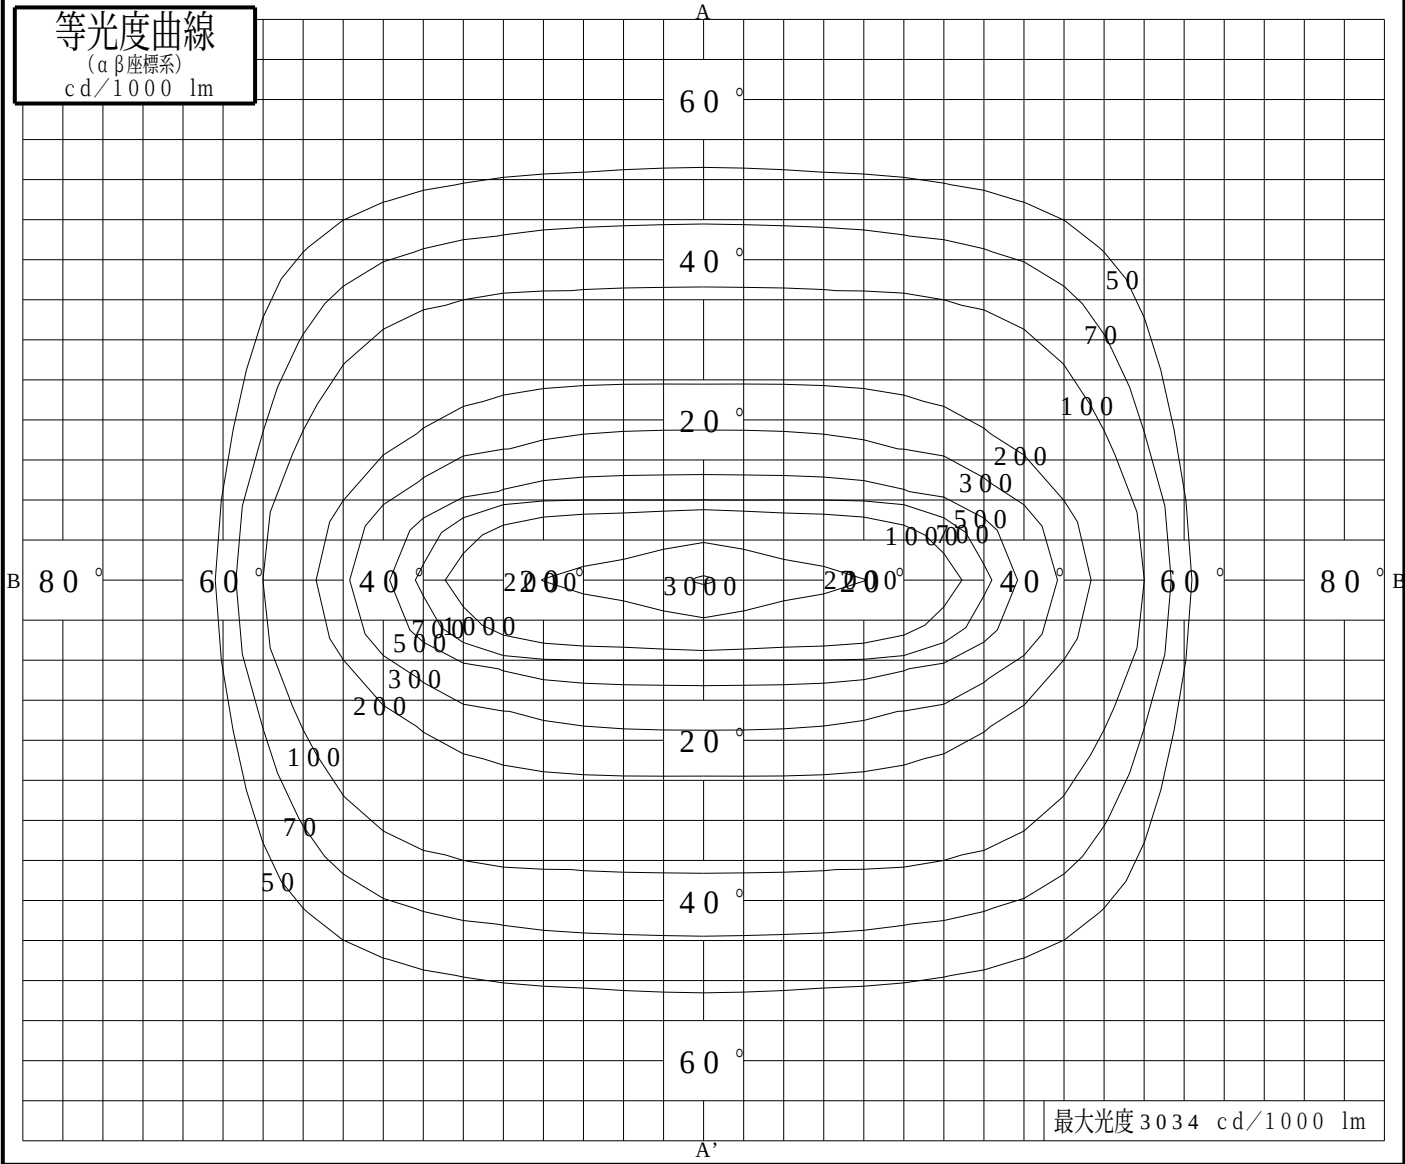

最大光度 3034 cd/1000 lm