


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNQ3 2 0 7 8 B + NTS 9 1 0 2 0				
光源	LED3000_70_894 ×1 894.0 lm				
管理番号	K0160405(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	31.9%	71.4%	83.8%	
最大光度	3034 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 12.6° BB' 53.2°	53.2	88.2	102.2	

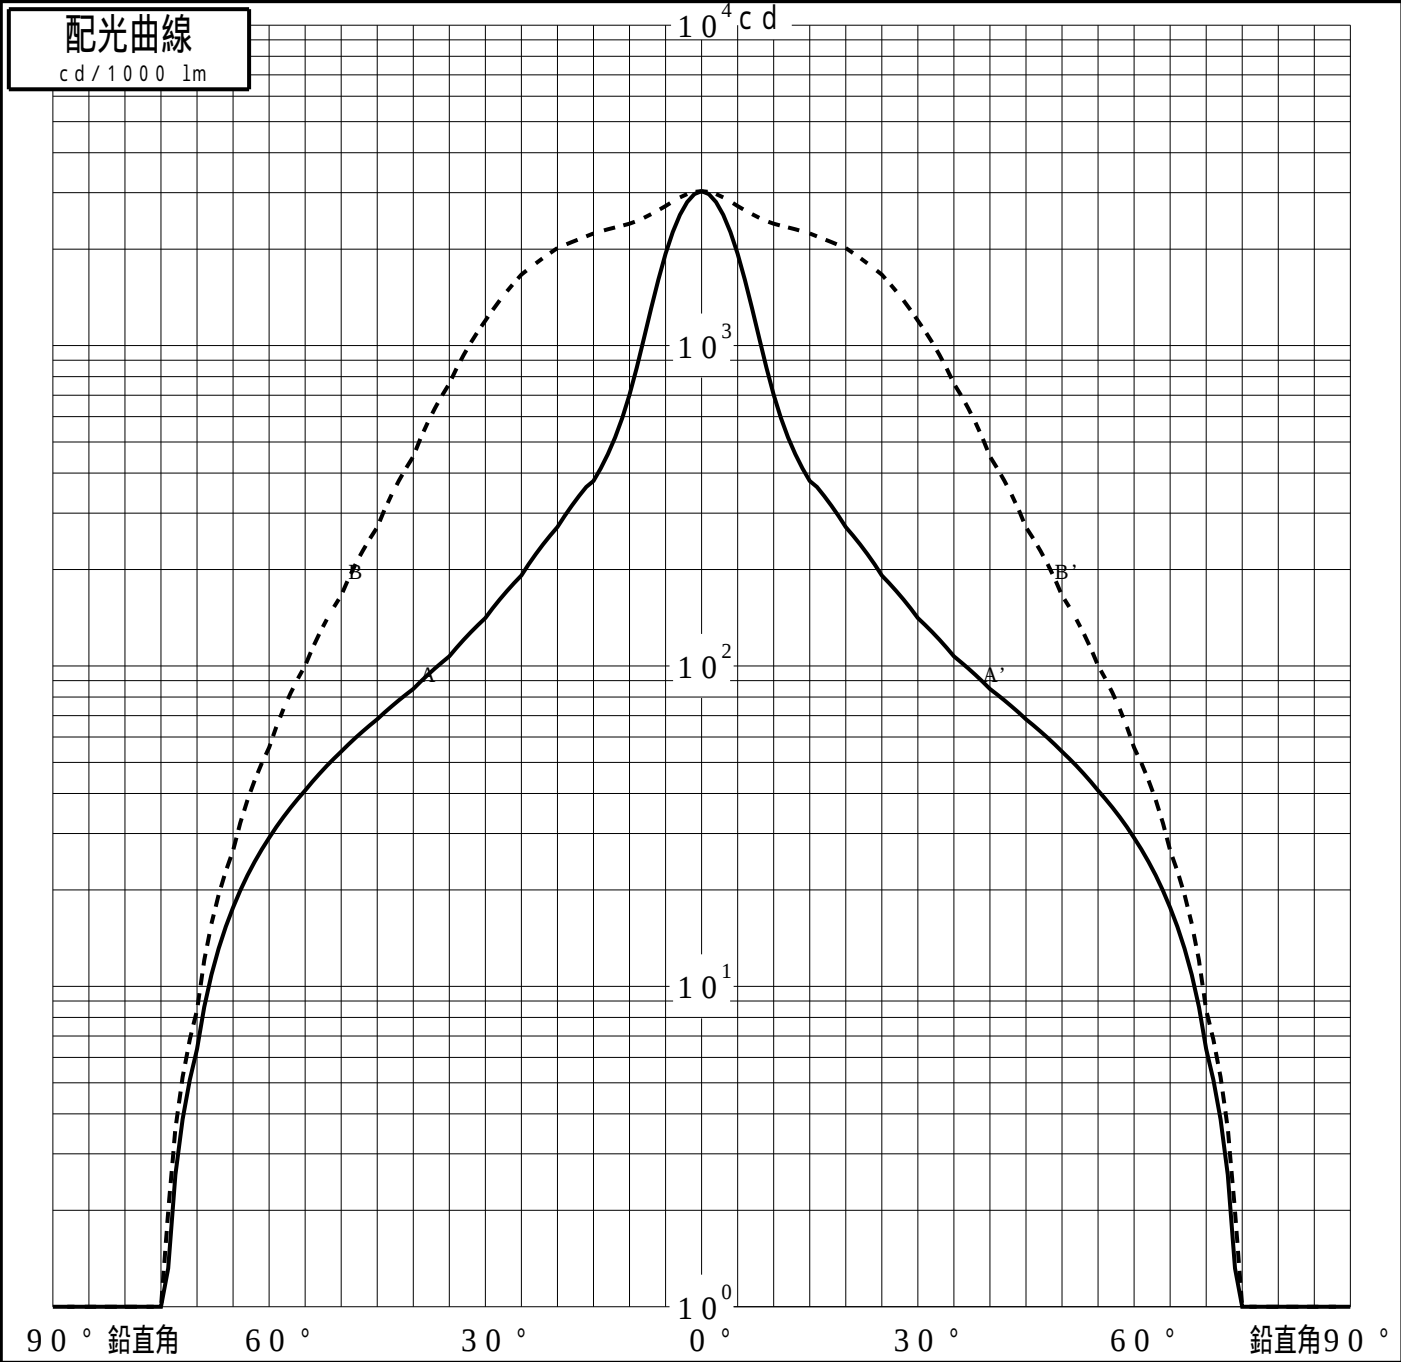

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 7 8 B+ N T S 9 1 0 2 0	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 8 9 4 ×1
管理番号	K0 1 6 0 4 0 5 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

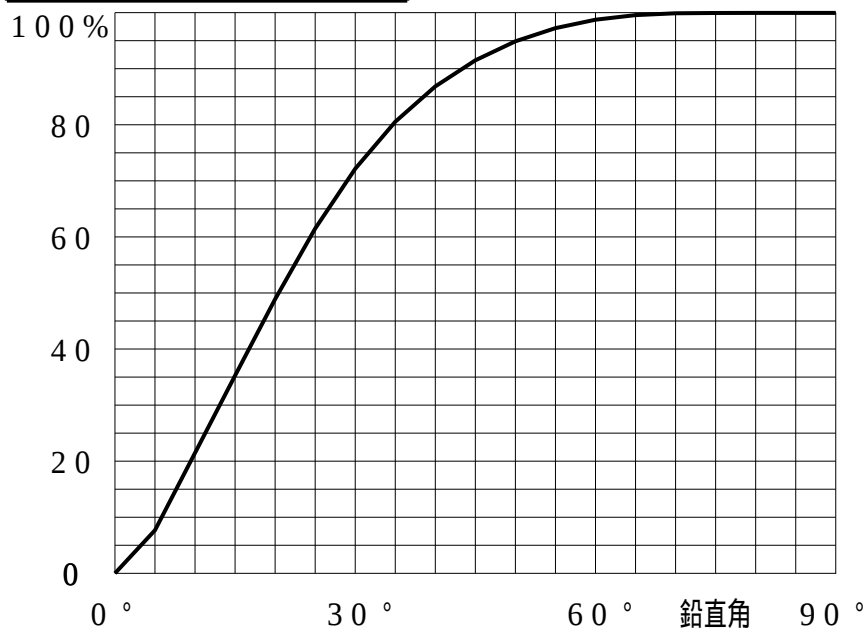

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

