



投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 2 0 7 8 B+ NTS9 1 0 2 3 B	
光源	LED3000_70_608 ×1 608.0 l m	
管理番号	K0160403(0) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	72.3 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	33.0 %	65.2 %	76.4 %	
最大光度	12845 cd/1000 lm	ビーム角	12.4	24.3	33.9	

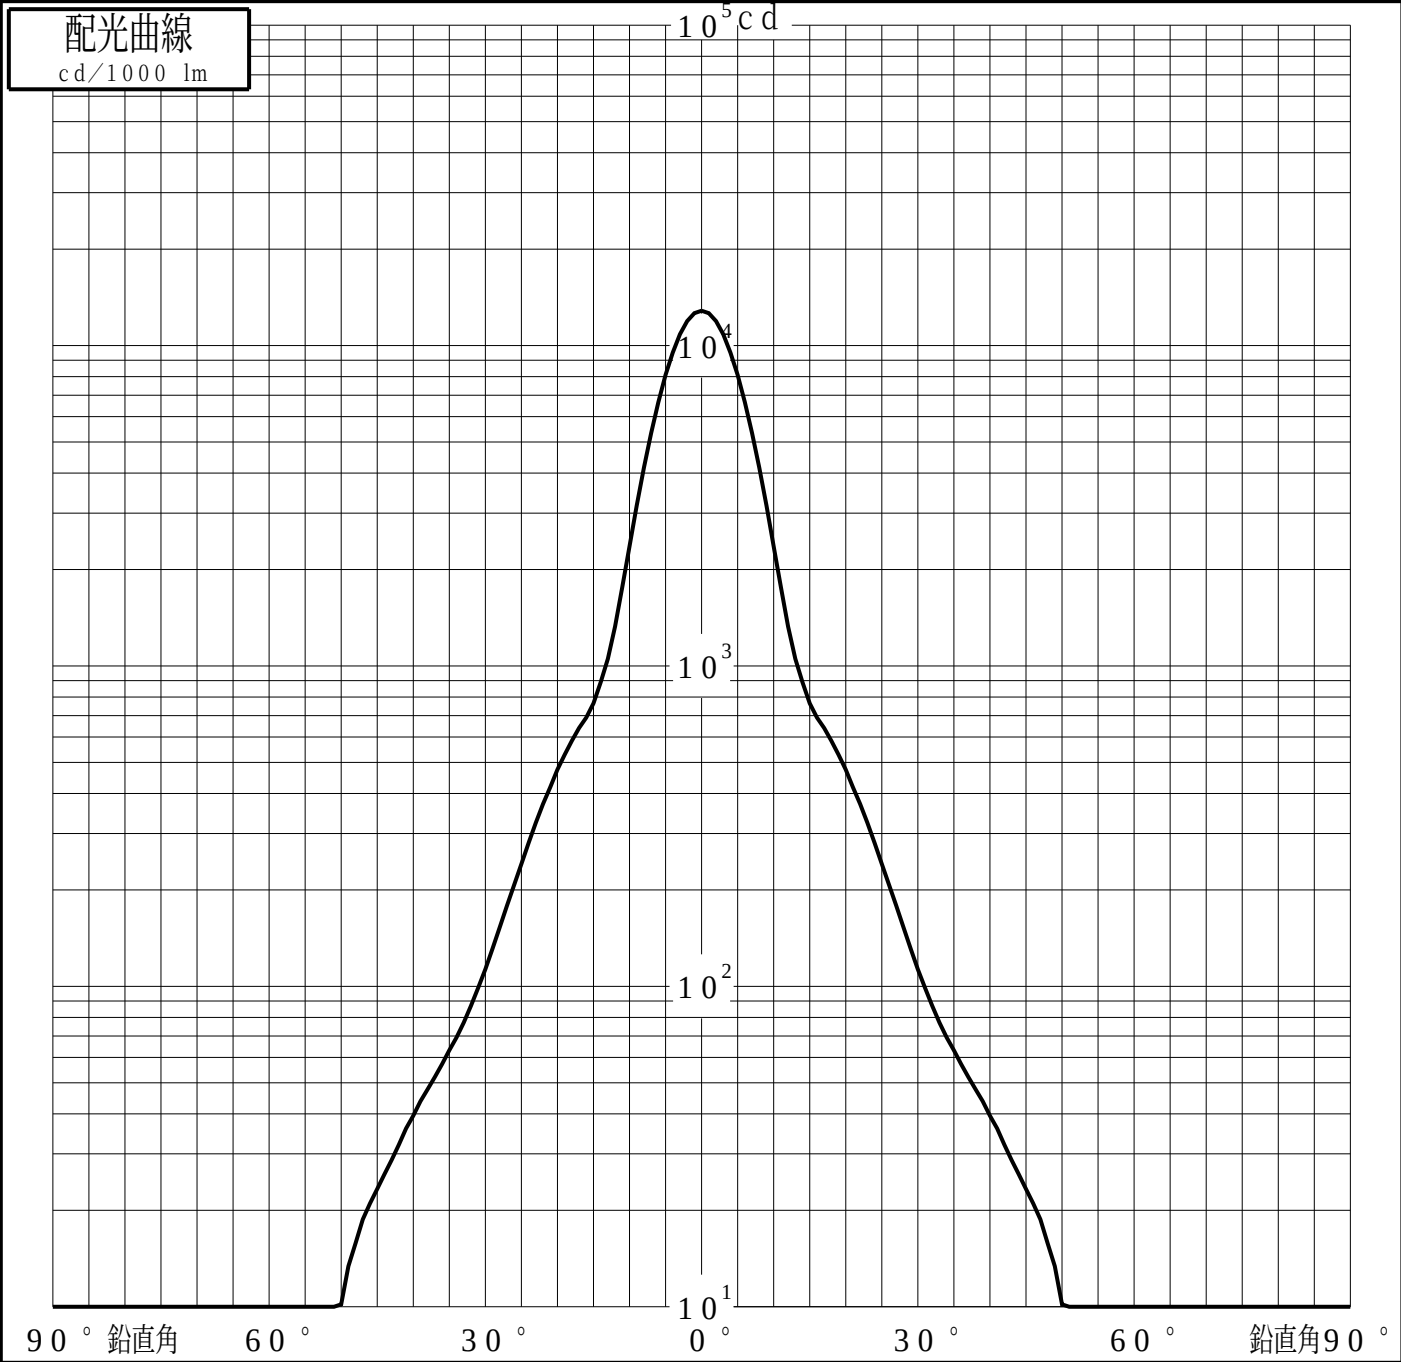

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ32078B+NTS91023B	光源	LED3000_70_608 ×1
管理番号	K0160403(0)DJ1TF		

累積光束曲線

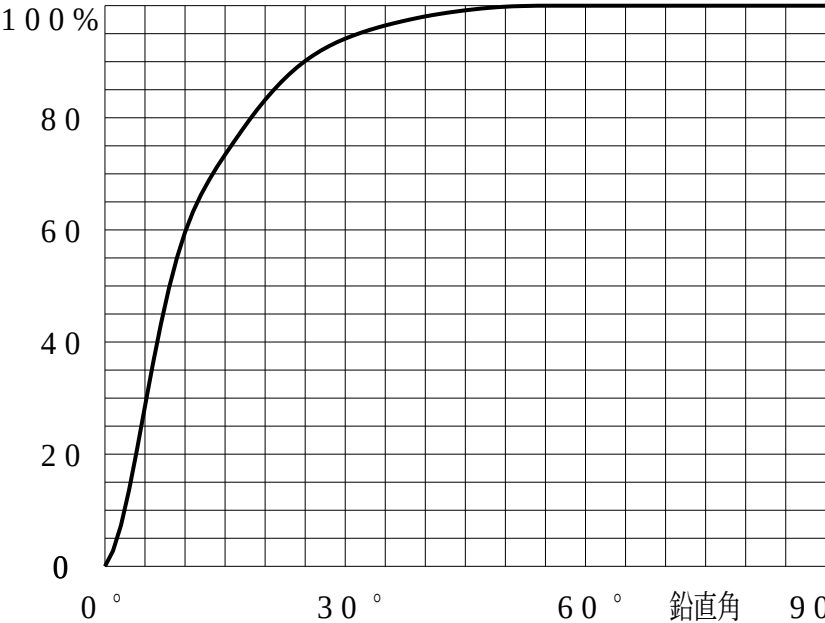

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

