
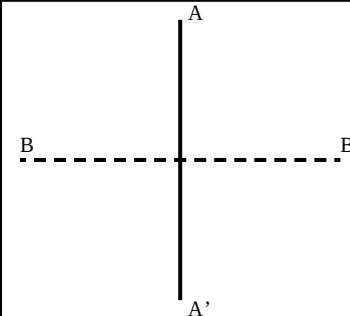


投光照明器具特性				
品名（品番）	NNQ3 2 0 7 9 W+ NTS 9 1 0 2 0			
光源	LED2700_70_849 ×1 849.0 lm			
管理番号	K0160405(0)DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	31.9%	71.4%	83.8%	
最大光度	3034 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 12.6° BB' 53.2°	53.2	88.2	102.2	

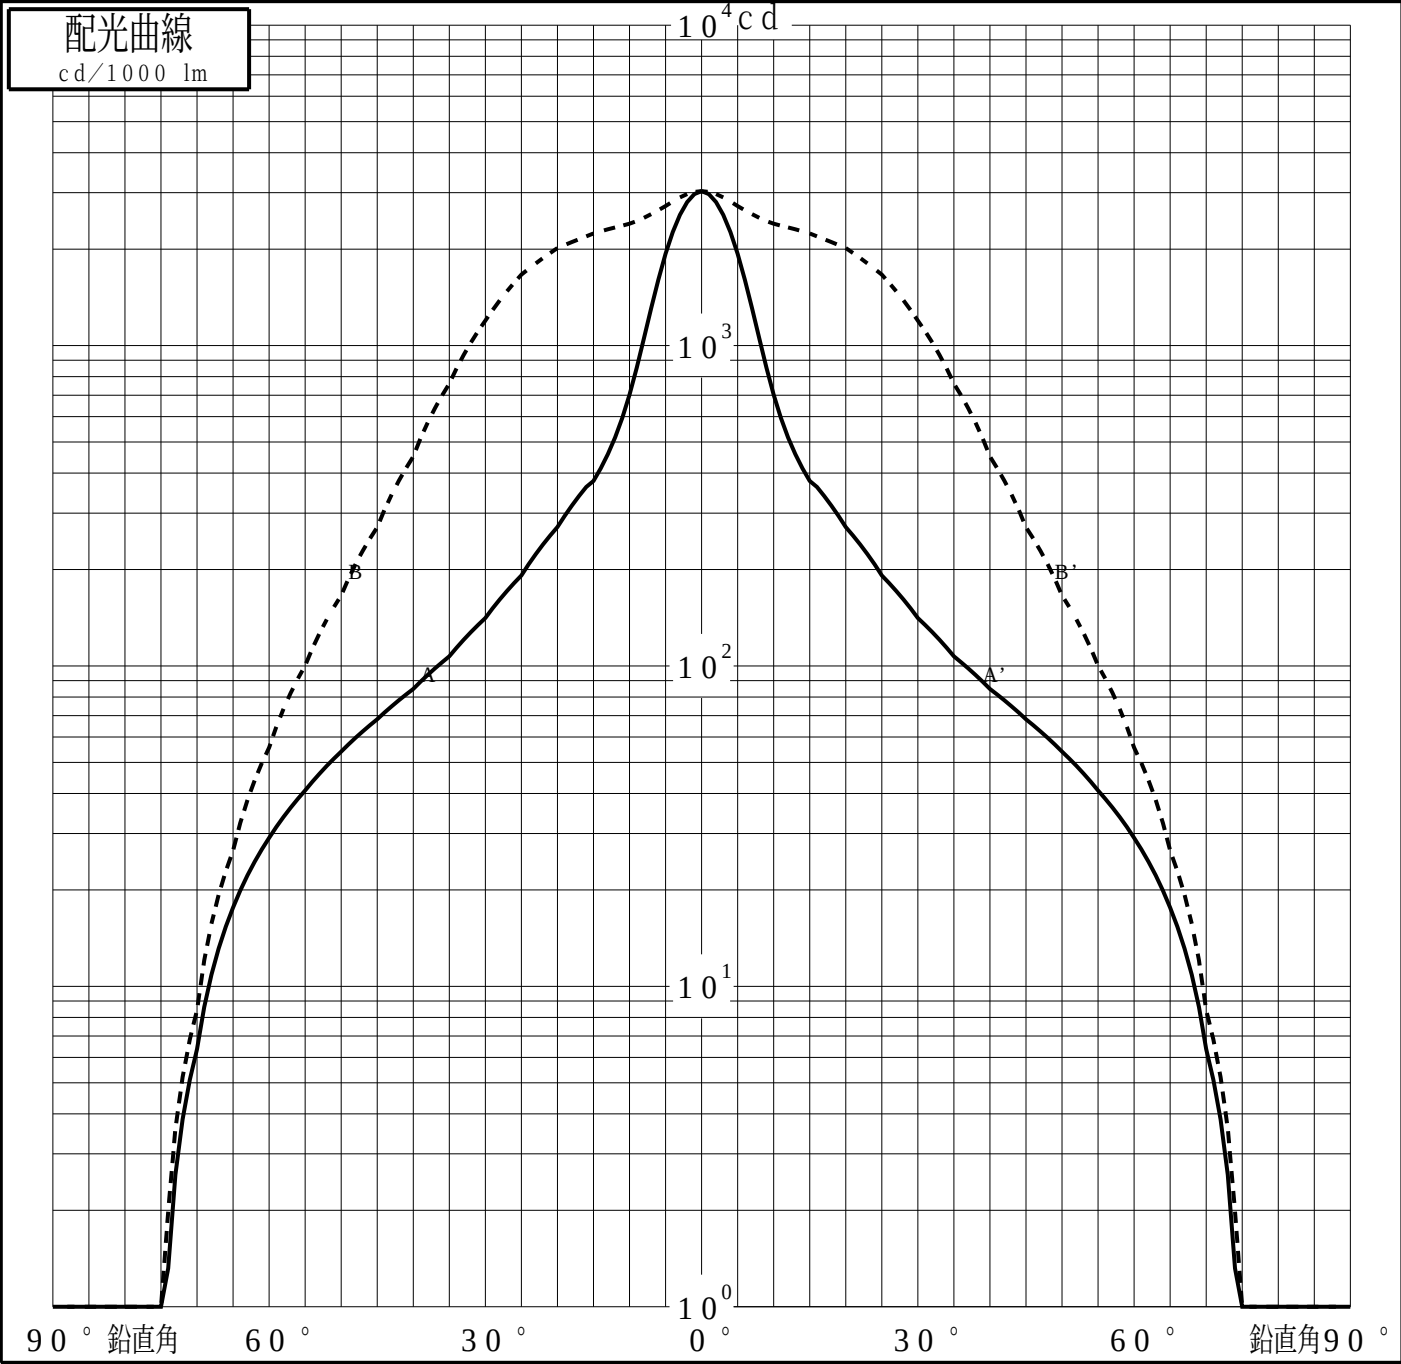

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ32079W+NTS91020	光源	LED2700_70_849 x1
管理番号	K0160405(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

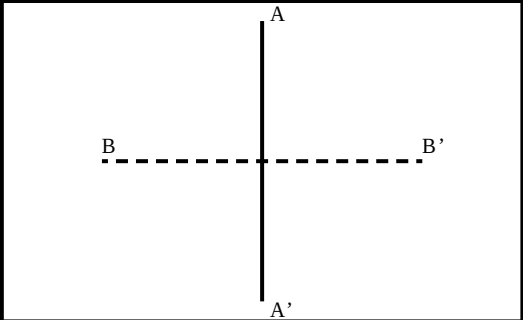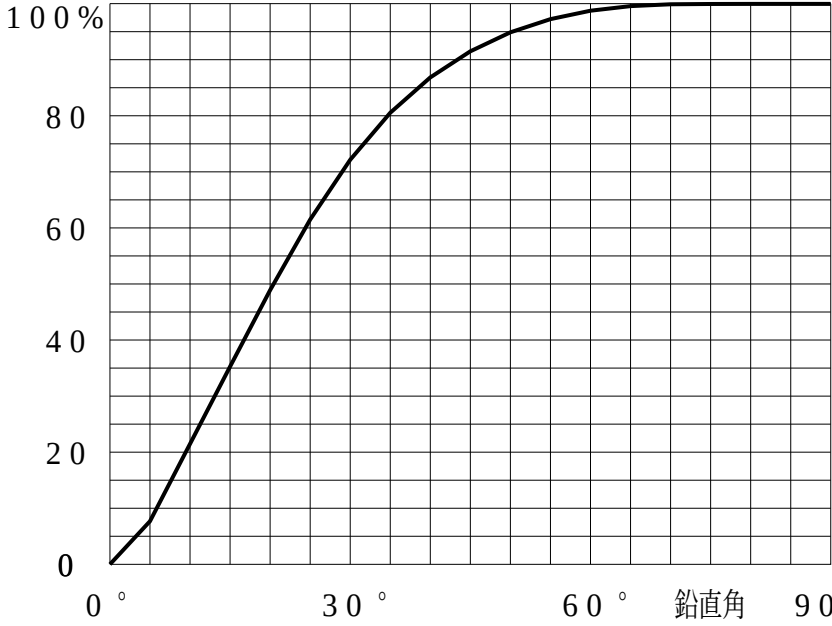

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

$$cd/1000 \text{ lm}$$

--	--	--	--

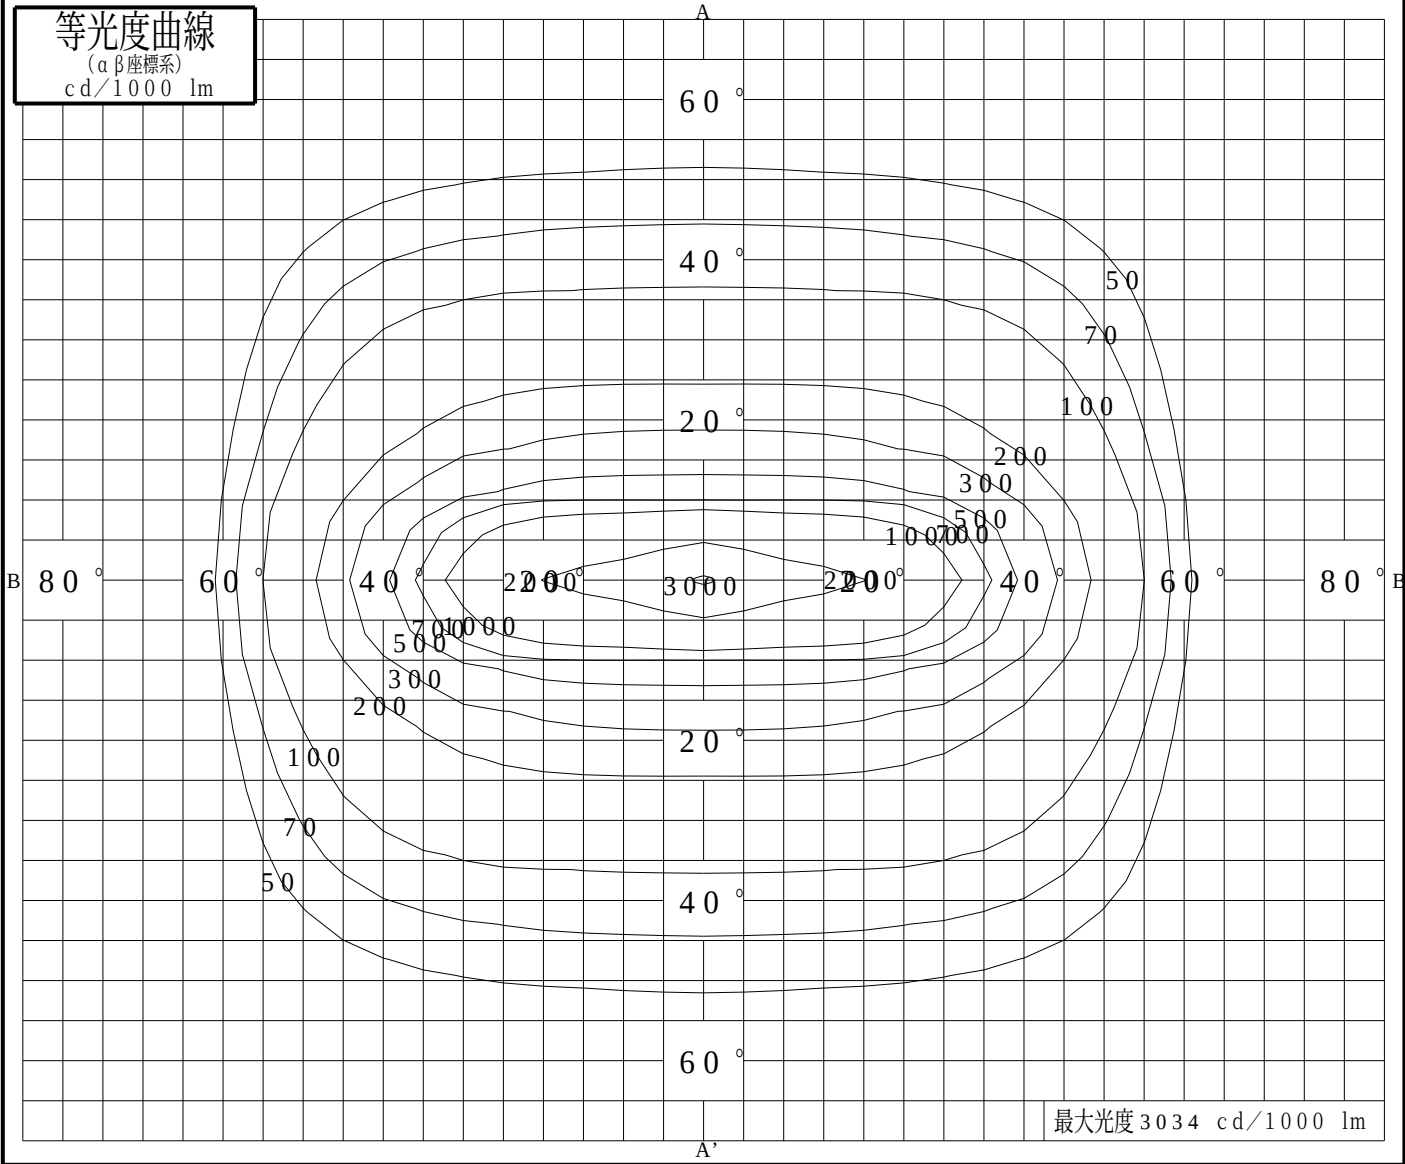

最大光度 3034 cd/1000 lm