
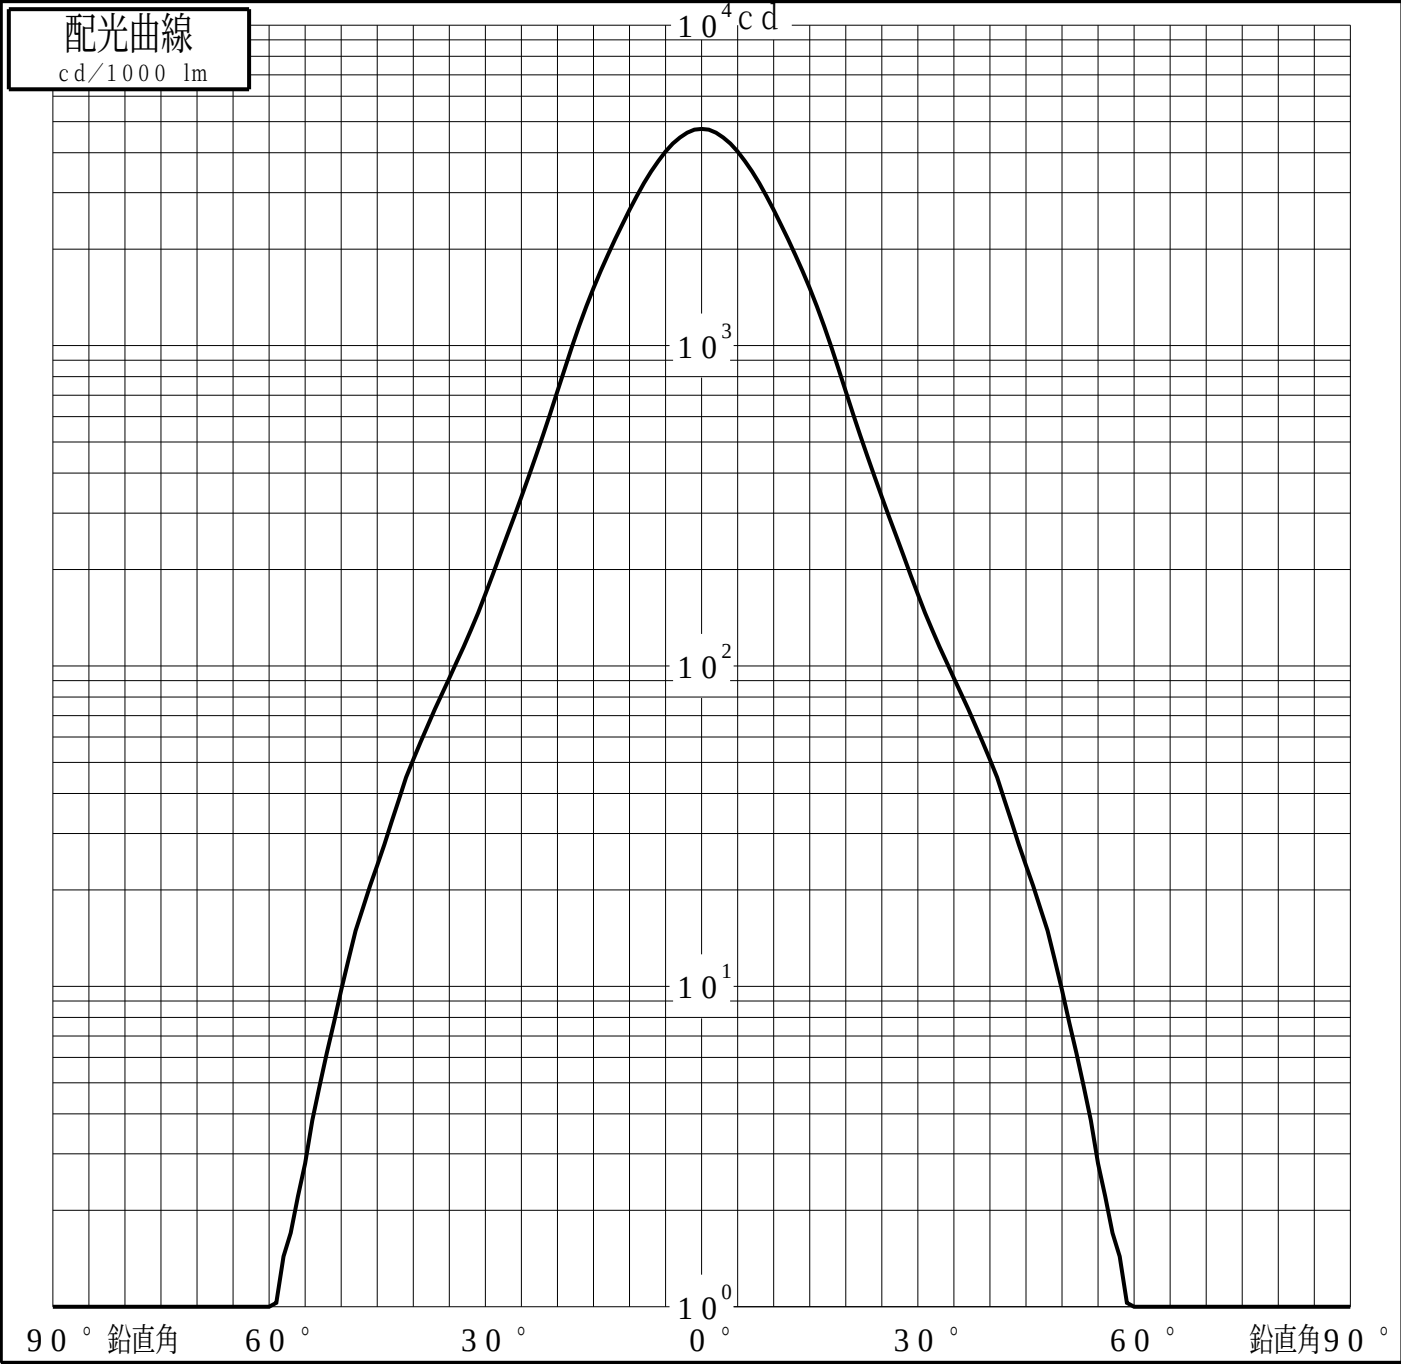


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NNQ3 2 0 8 1 BK+ NTS9 1 0 2 3 B			
光源	LED4000_70_584 ×1 584.0 l m			
管理番号	K0160407(0)DJ1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	91.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	39.9%	81.6%	89.9%
最大光度	4744 cd/1000 lm	ビーム角	22.1	45.4	55.0



投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ32081BK+NTS91023B	光源	LED4000_70_584 ×1
管理番号	K0160407(0)DJ1TF		

累積光束曲線

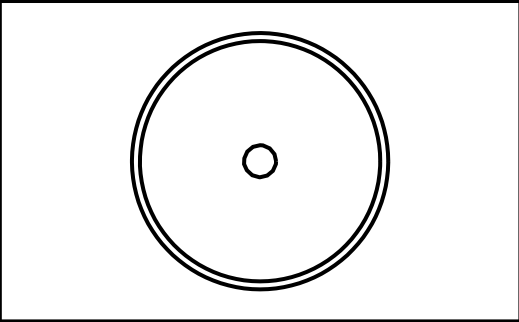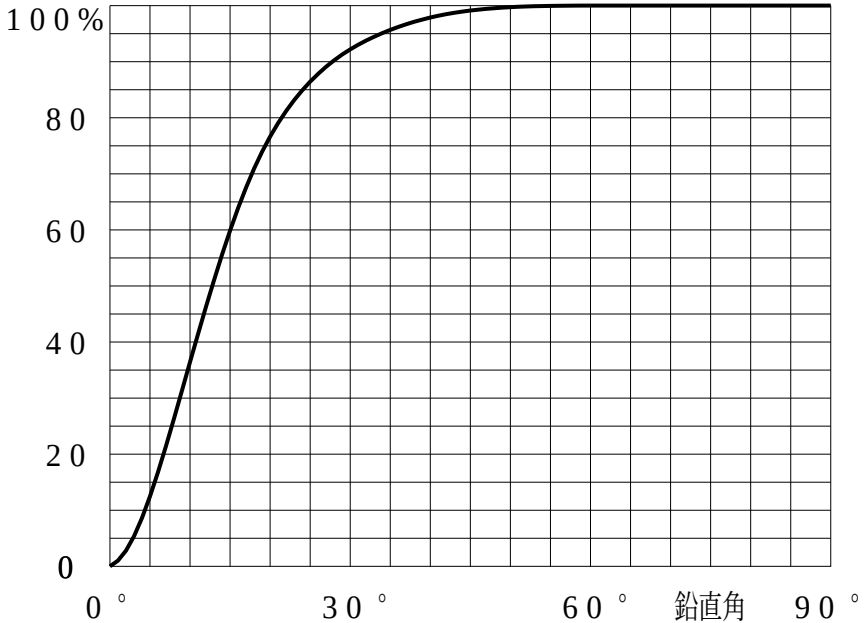

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

