


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 2 0 8 1 WK+ NK3 3 1 5 5 W	
光源	LED4000_70_584 ×1 584.0 l m	
管理番号	K0160407(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	91.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	39.2%	81.6%	89.9%
最大光度	4744 cd/1000 lm	ビーム角	22.1	45.4	55.0

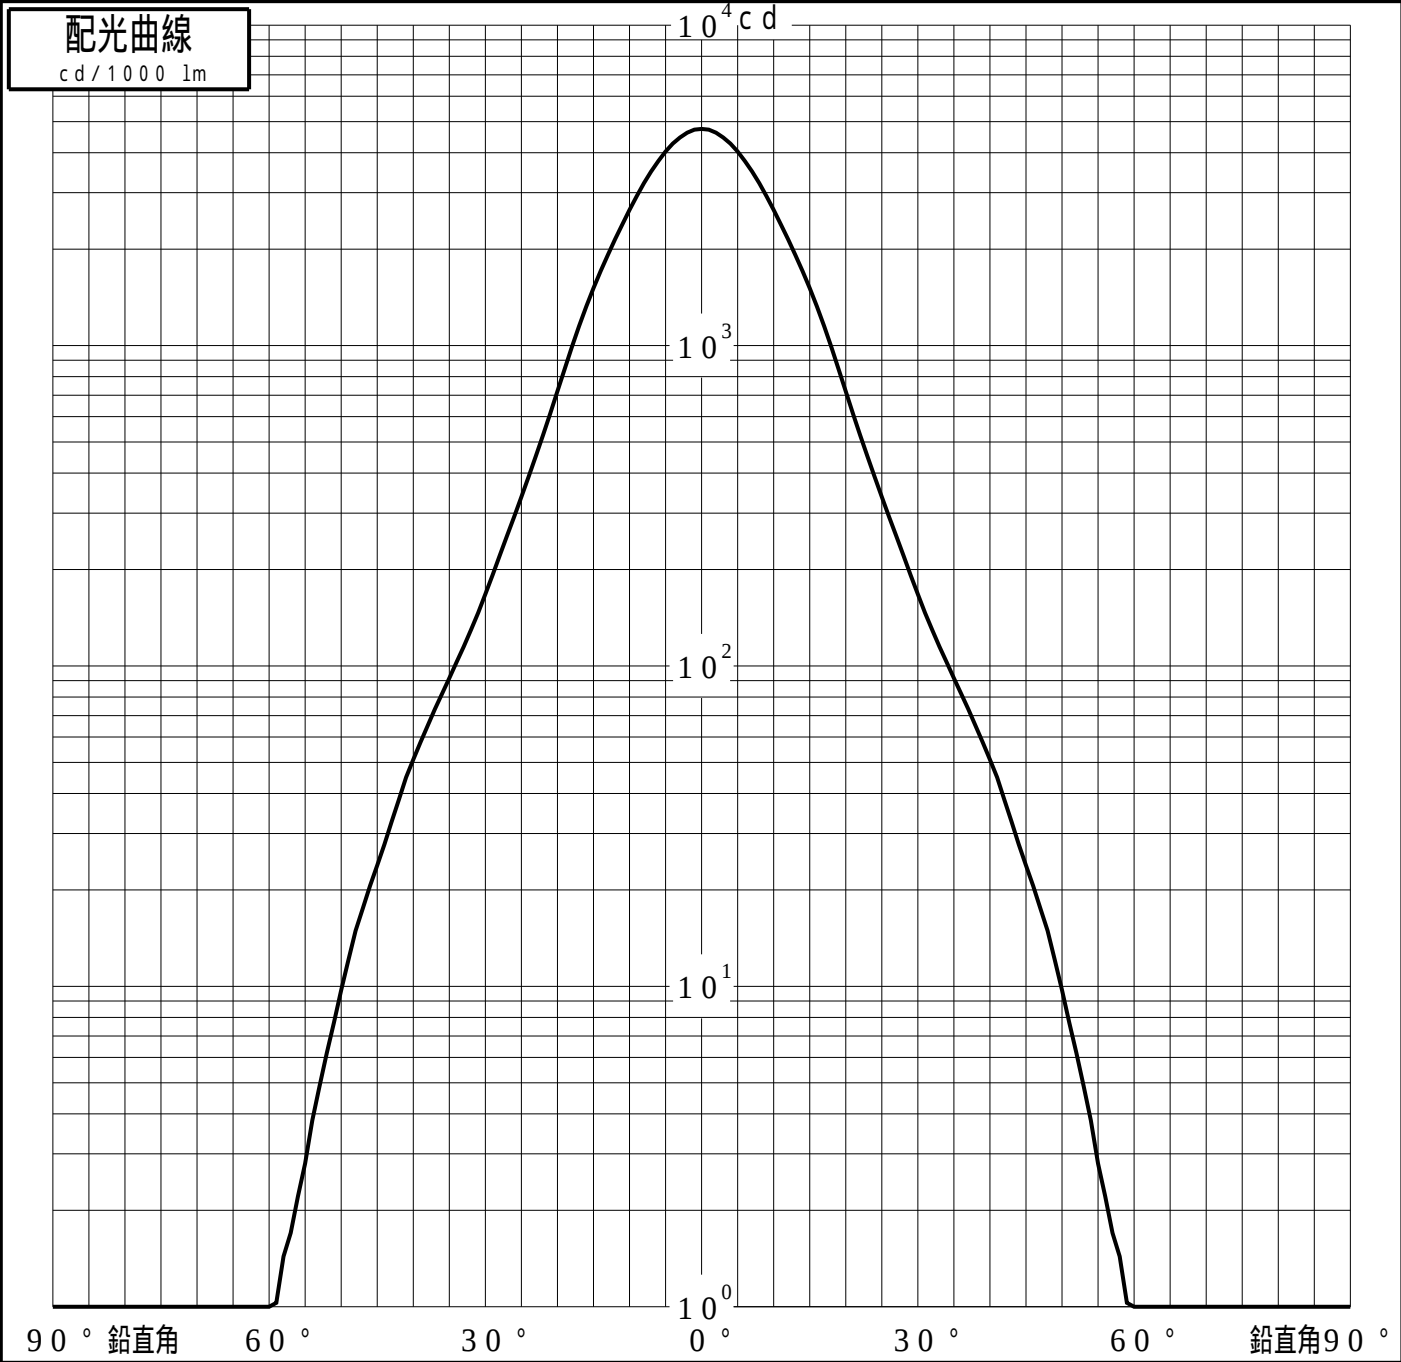

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 8 1 WK+ NK3 3 1 5 5 W	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 5 8 4 ×1
管理番号	K0 1 6 0 4 0 7 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

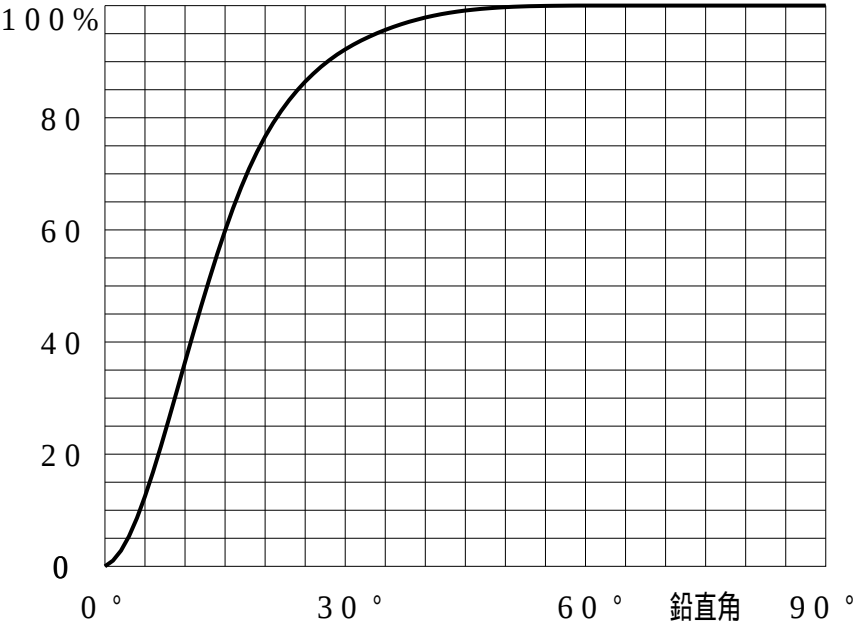

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm