
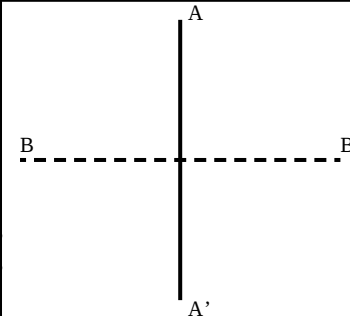


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 2 0 8 1 WK+ NTS 9 1 0 2 0	
光源	LED4000_70_877 x1 877.0 l m	
管理番号	K0160409(0) DJ 1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	44.9%	85.2%	92.9%	
最大光度	1593 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 26.4 BB' 60.9	60.8 101.3	80.6 114.2		

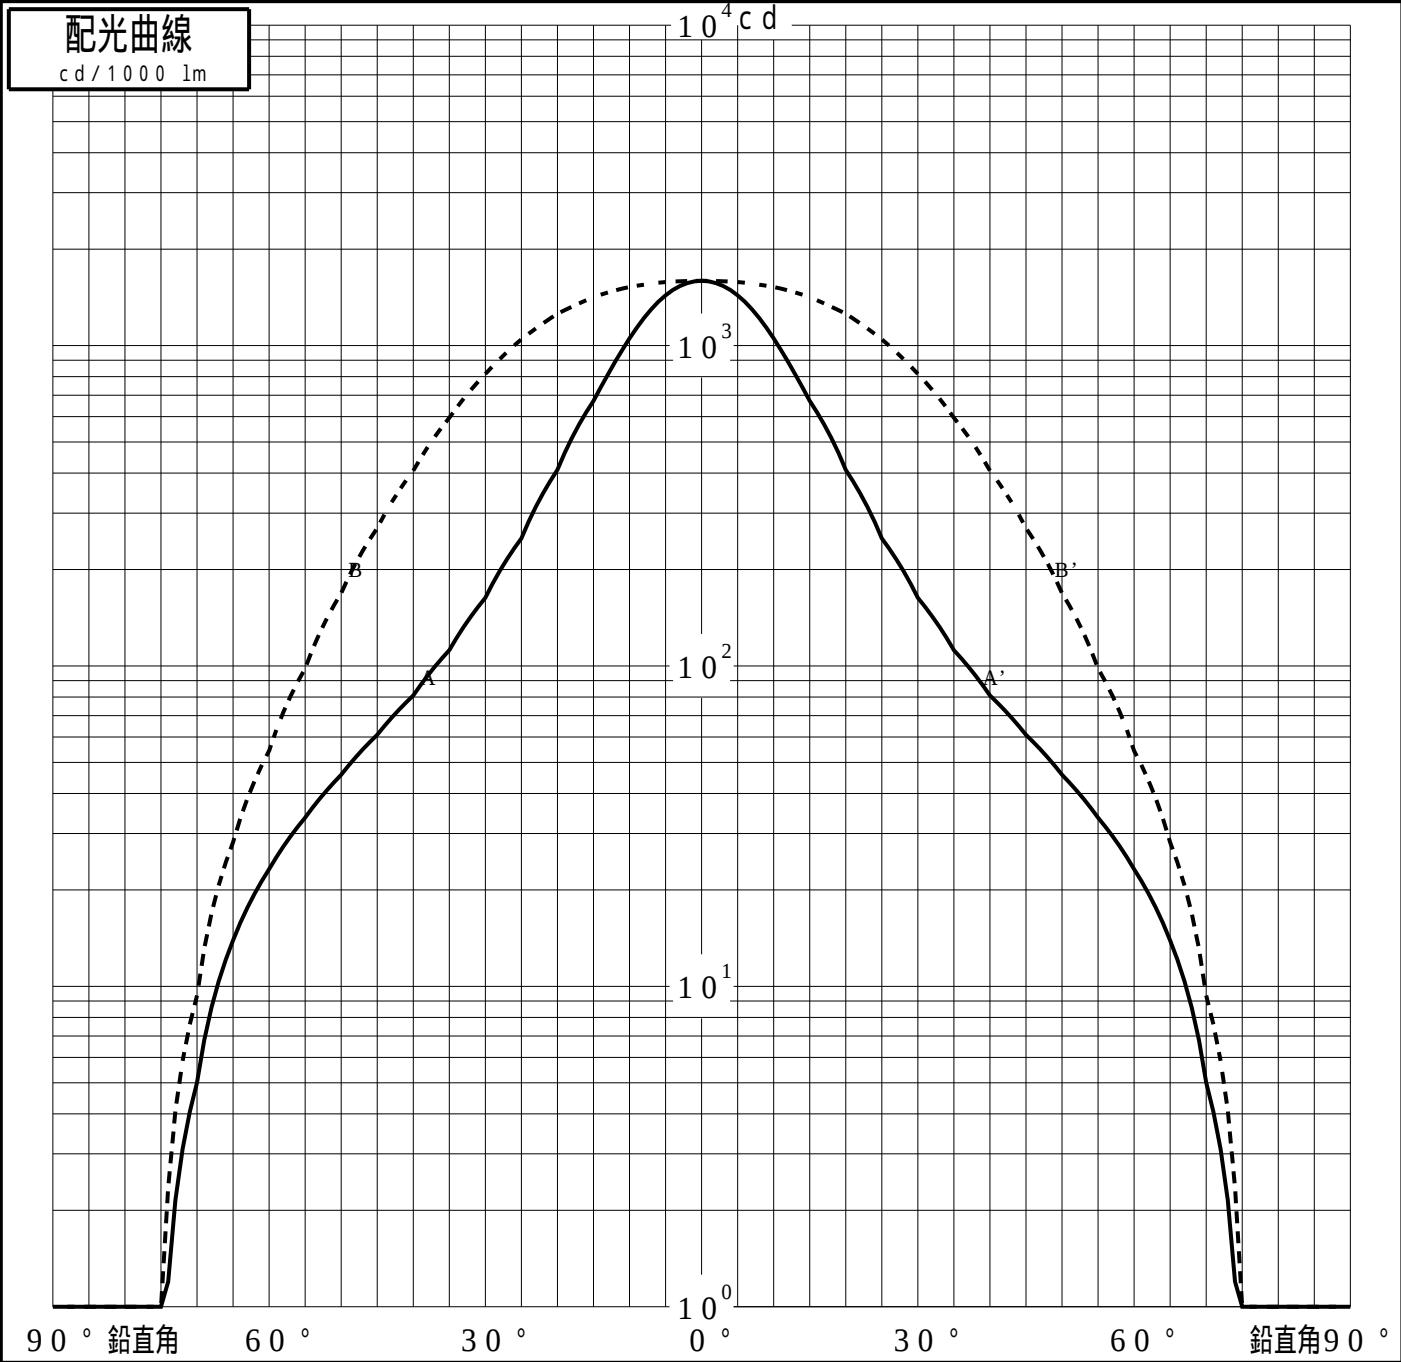

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNQ32081WK+NTS91020	光源	LED4000_70_877 x1
管理番号	K0160409(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

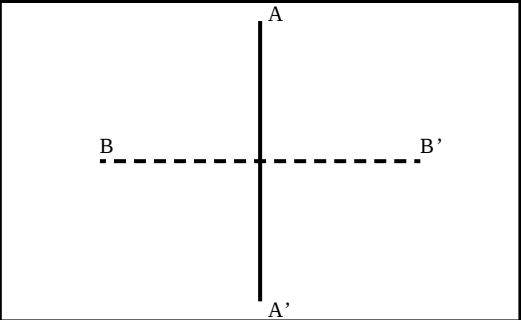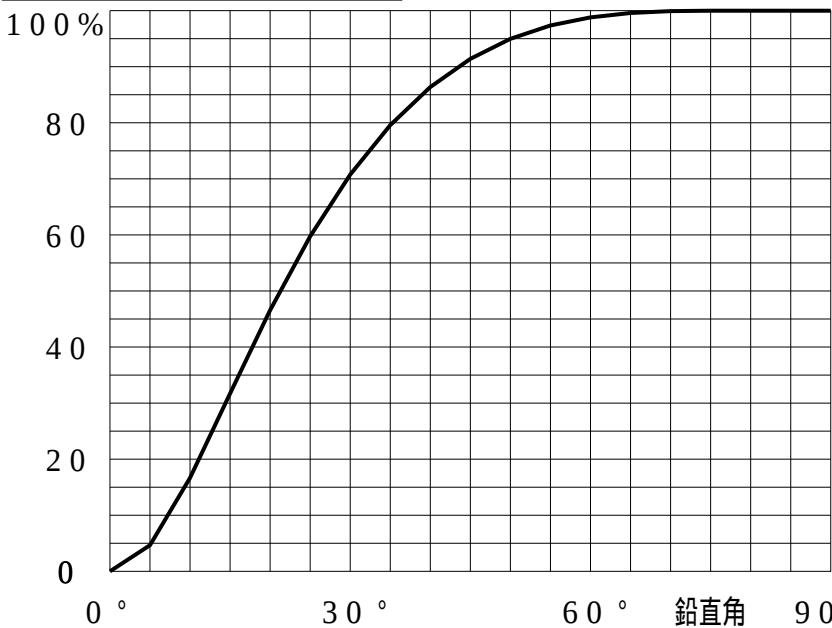

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

(αβ座標系)
cd / 1 0 0 0 1m

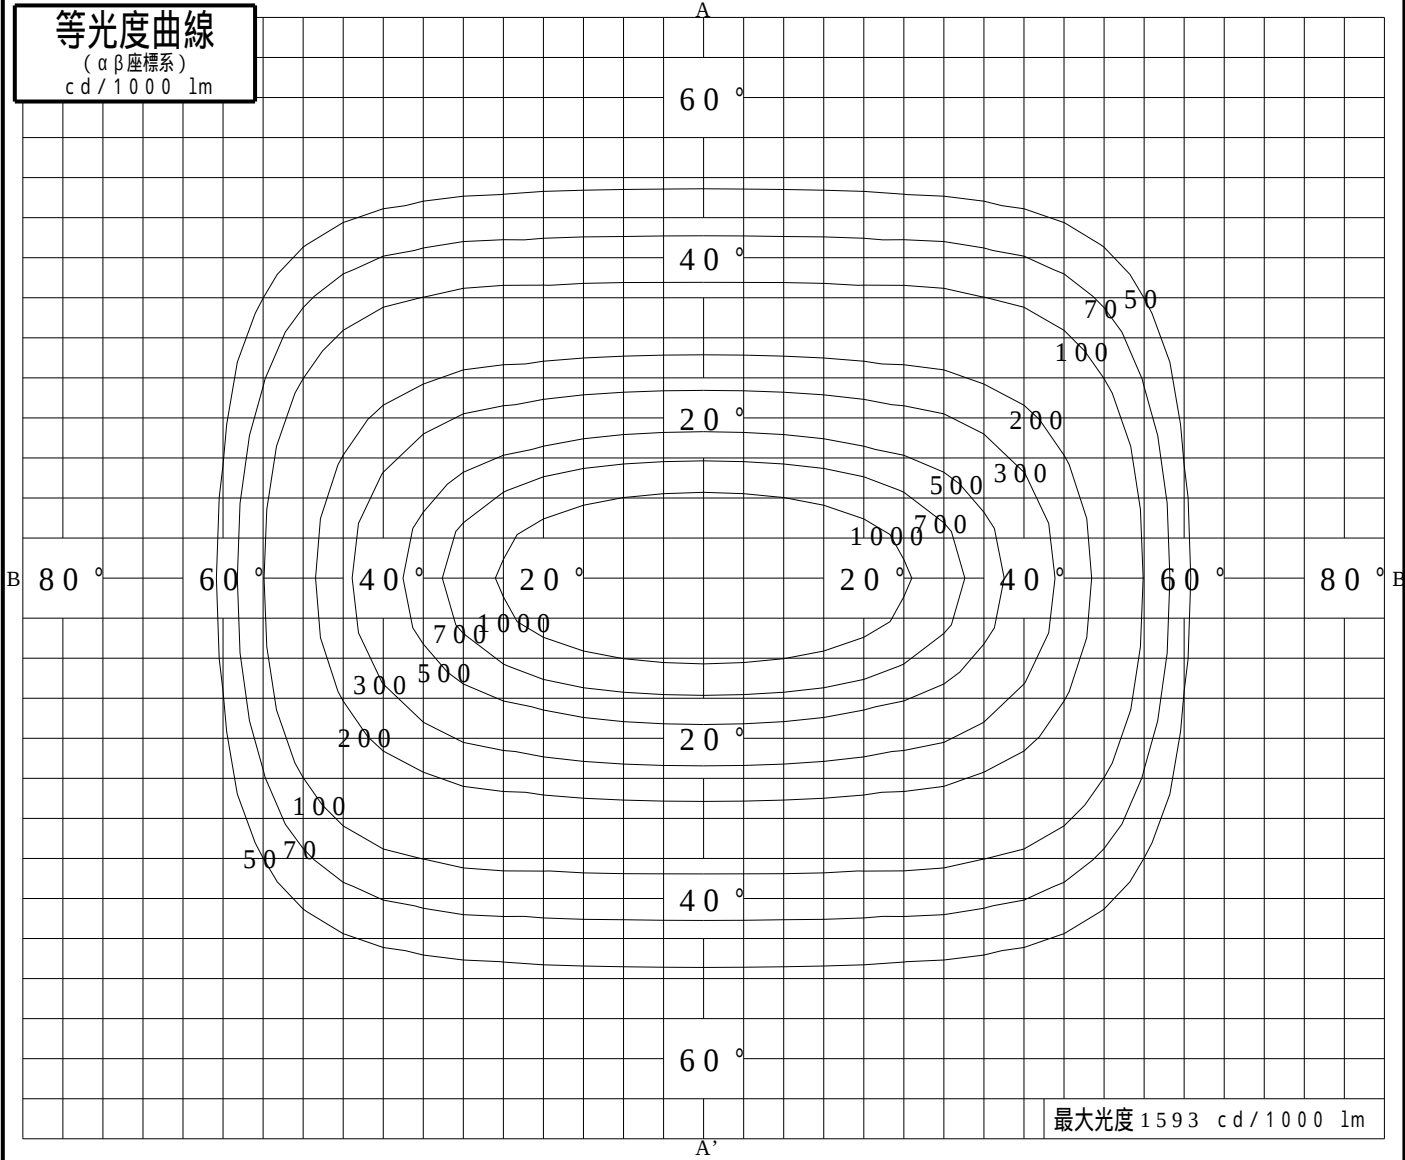

最大光度 1593 cd/1000 lm