
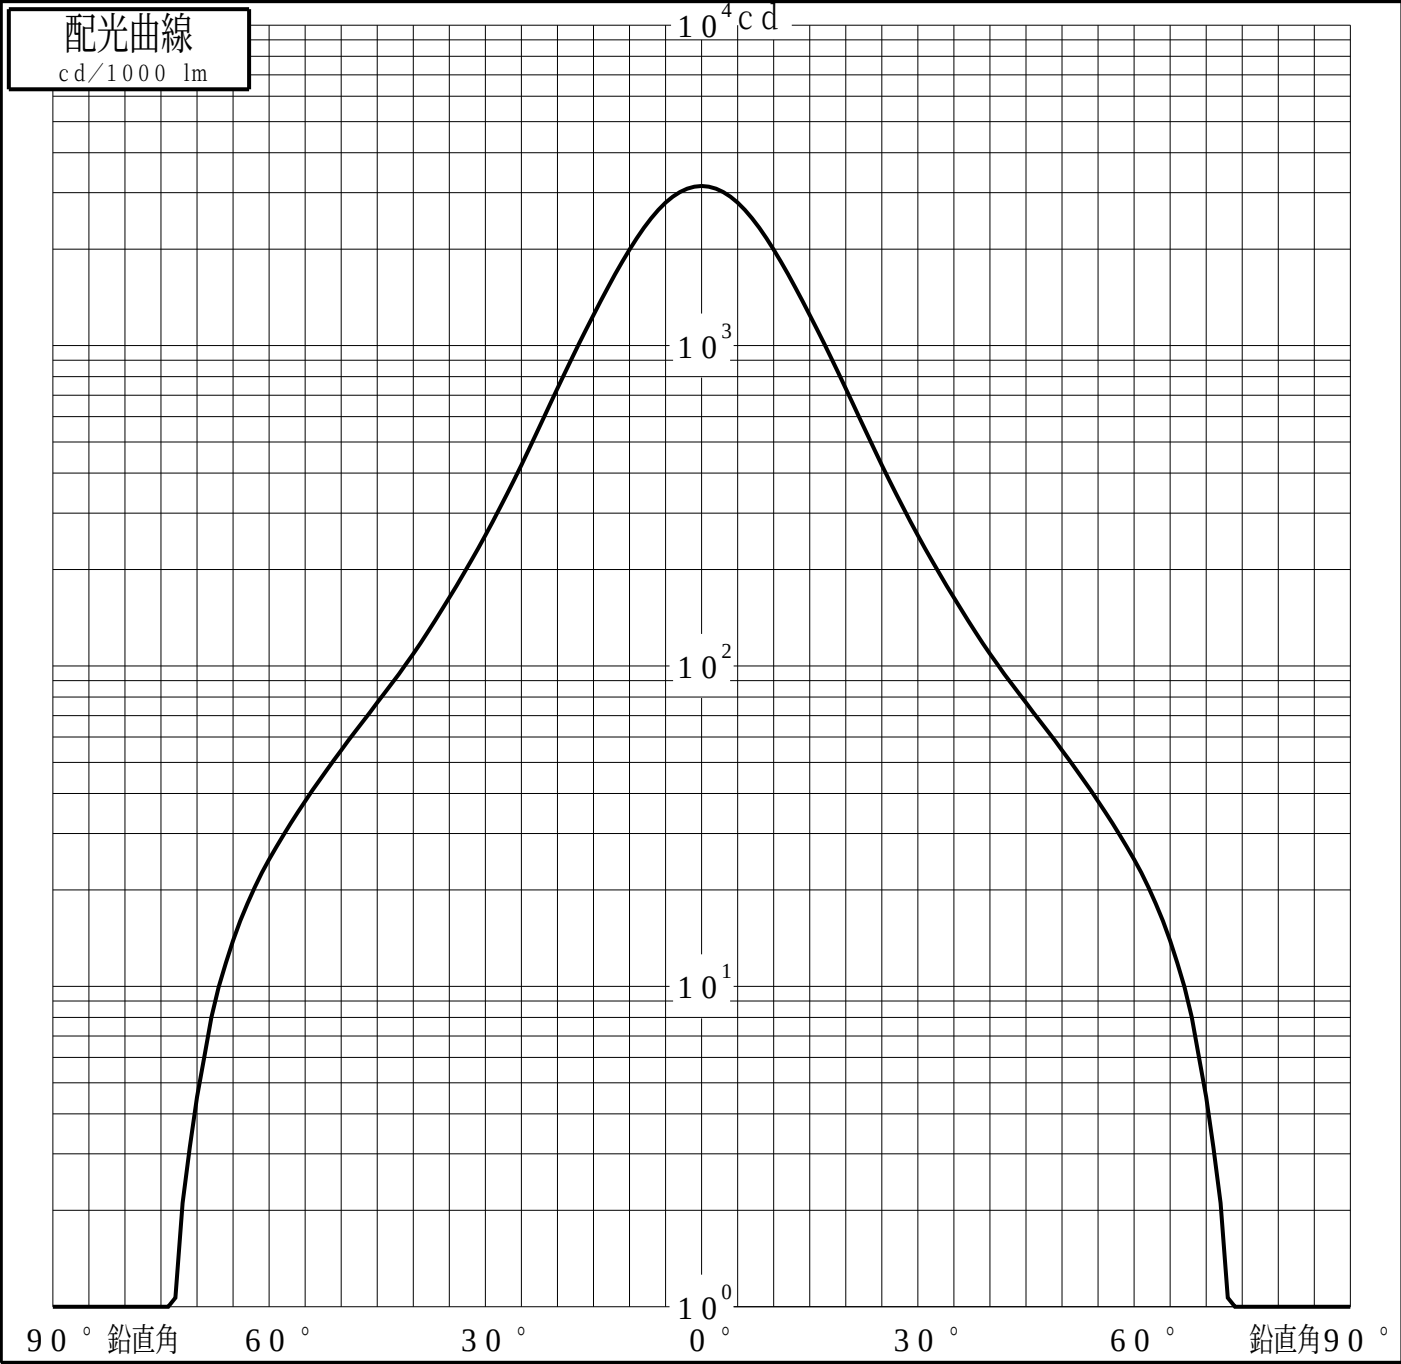


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNQ3 2 0 8 2 BK+ NTS9 1 0 1 9
光源	LED3500_70_869 x1 869.0 l m
管理番号	K0160408(0) DJ 1 TF



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	78.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	34.9%	75.4%	85.9%
最大光度	3149 cd/1000 lm	ビーム角	25.3	55.8	70.9



投光照明器具特性


品番 (品名)	NNQ3 2 0 8 2 BK+ NTS 9 1 0 1 9	光源	LED3500_70_869 ×1
管理番号	K0160408(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

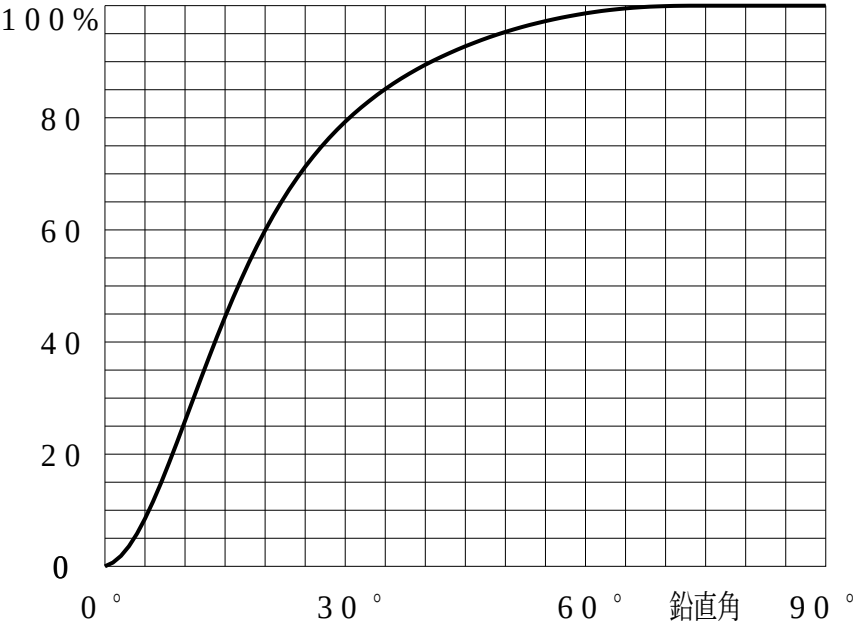

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

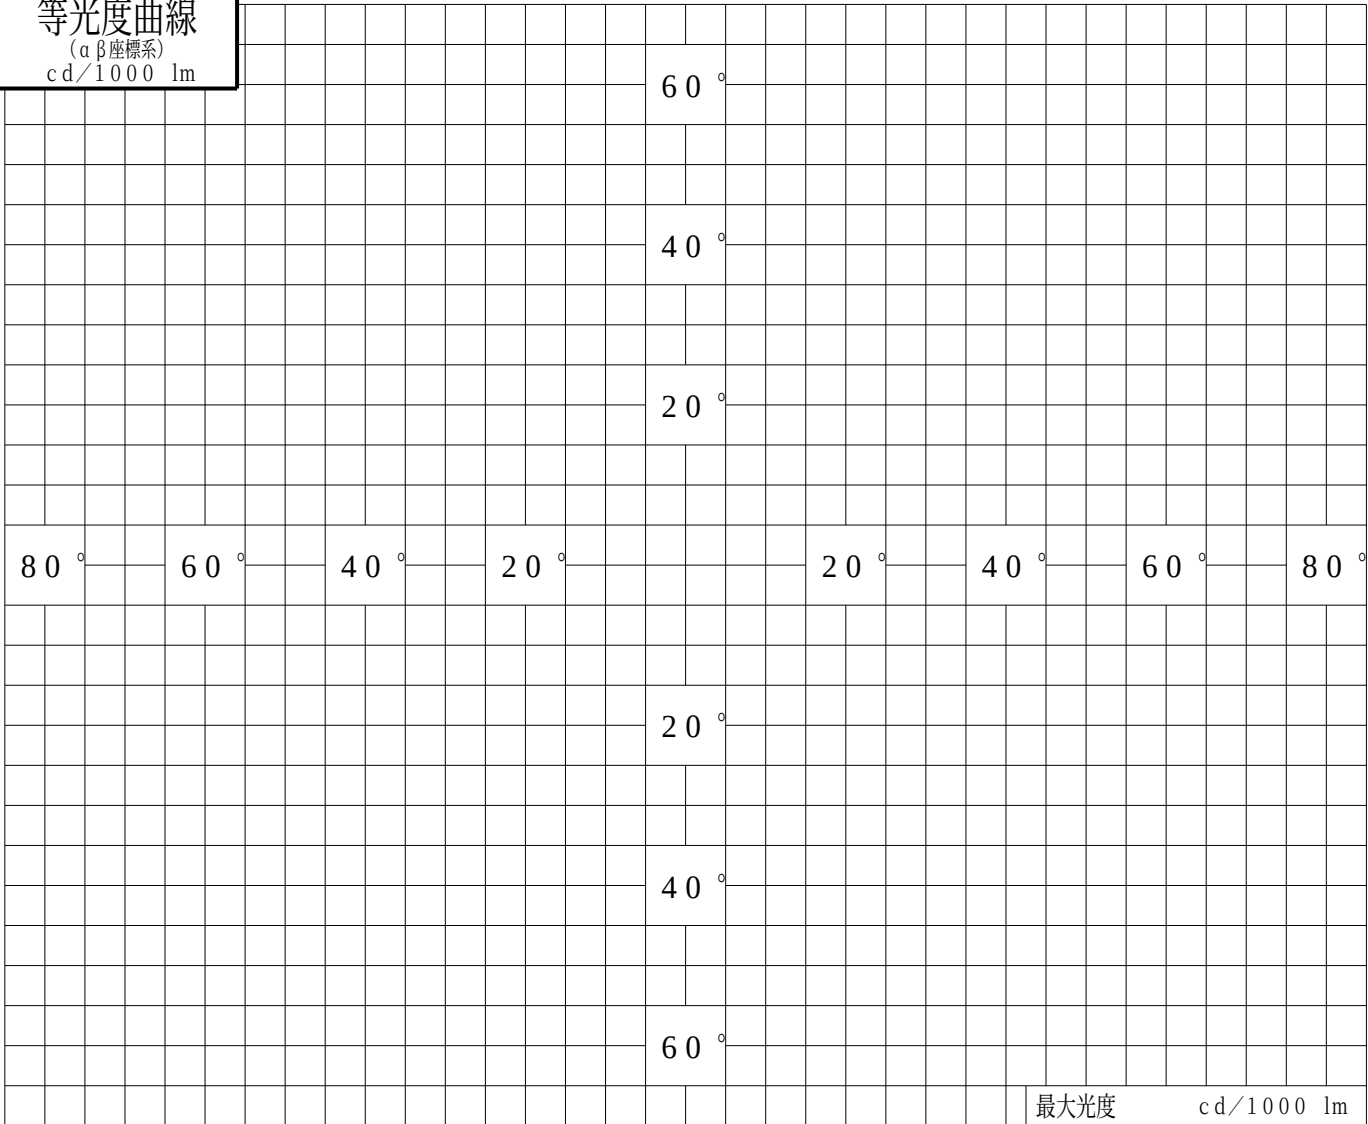

最大光度 cd/1000 lm