


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 2 0 8 4 WK+ NTS 9 1 0 1 9	
光源	LED2700_70_807 x1 807.0 l m	
管理番号	K0160408(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	78.6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	34.9%	75.4%	85.9%	
最大光度	3149 cd/1000 lm	ビ - ム角	25.3	55.8	70.9	

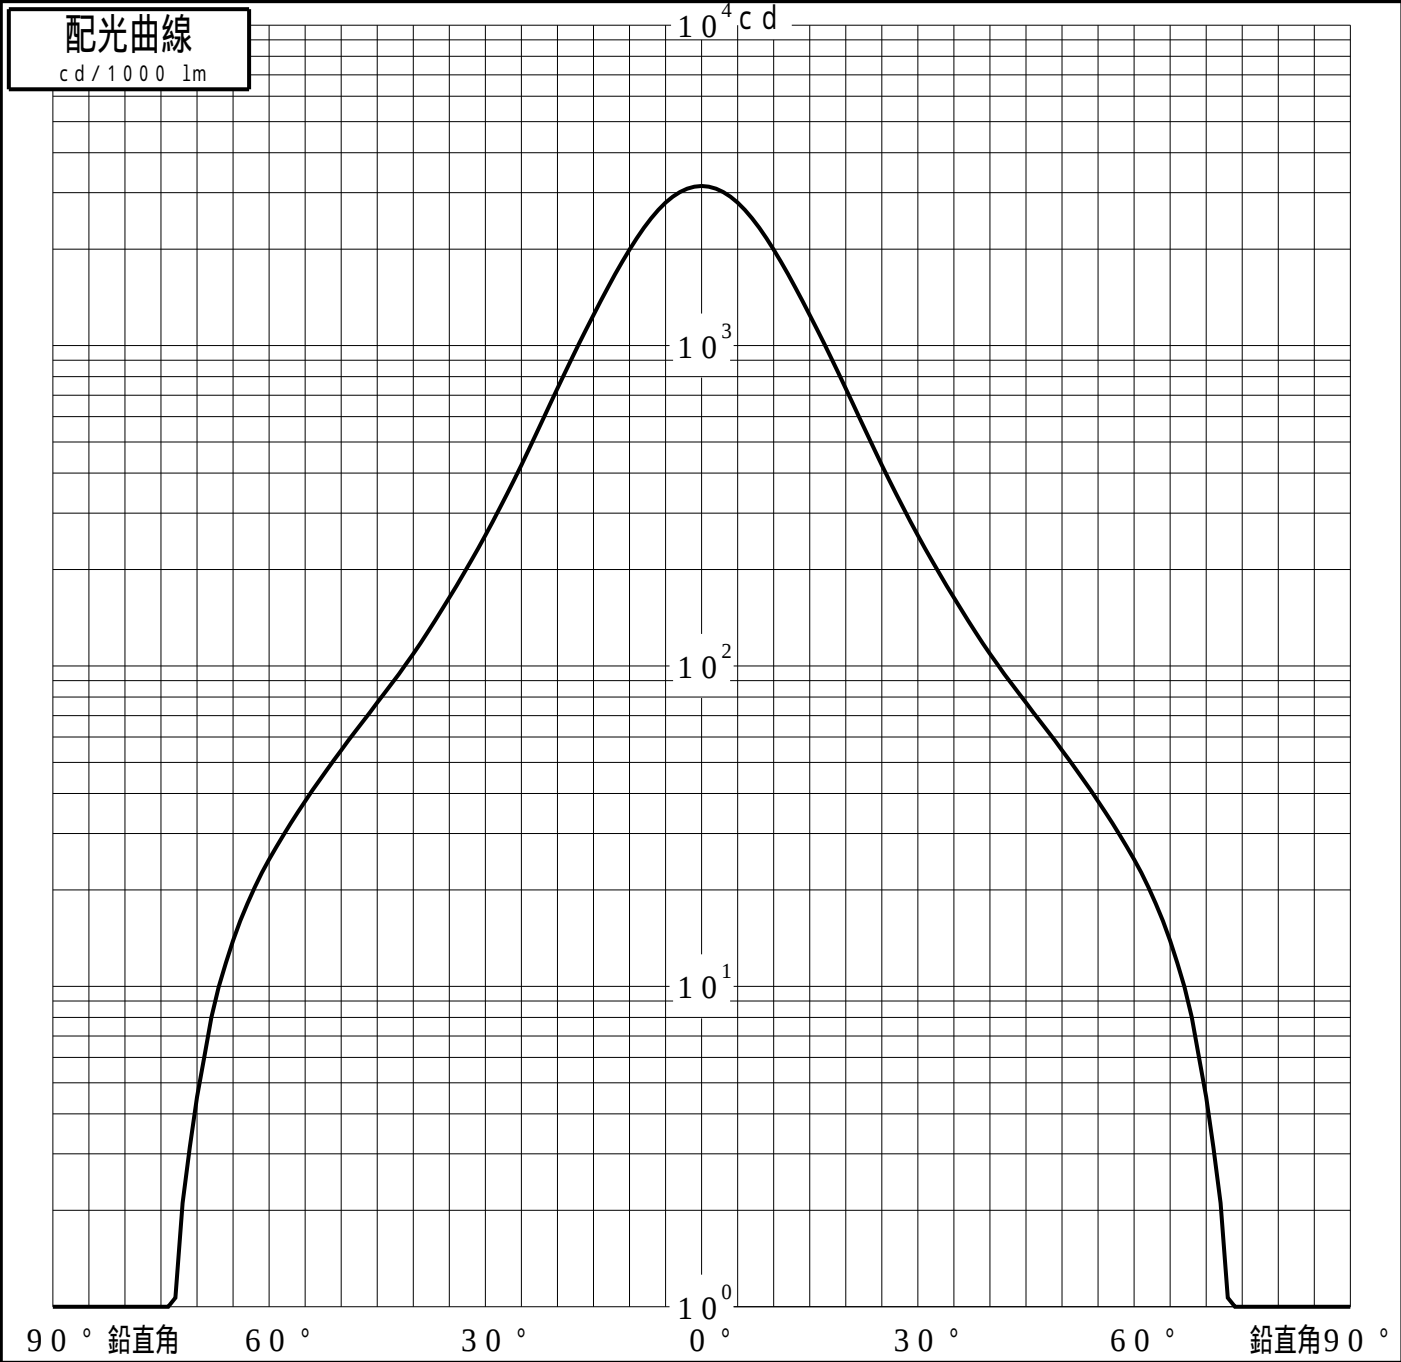

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 8 4 WK+ NTS 9 1 0 1 9	光源	LED2700_70_807 ×1
管理番号	K0160408(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

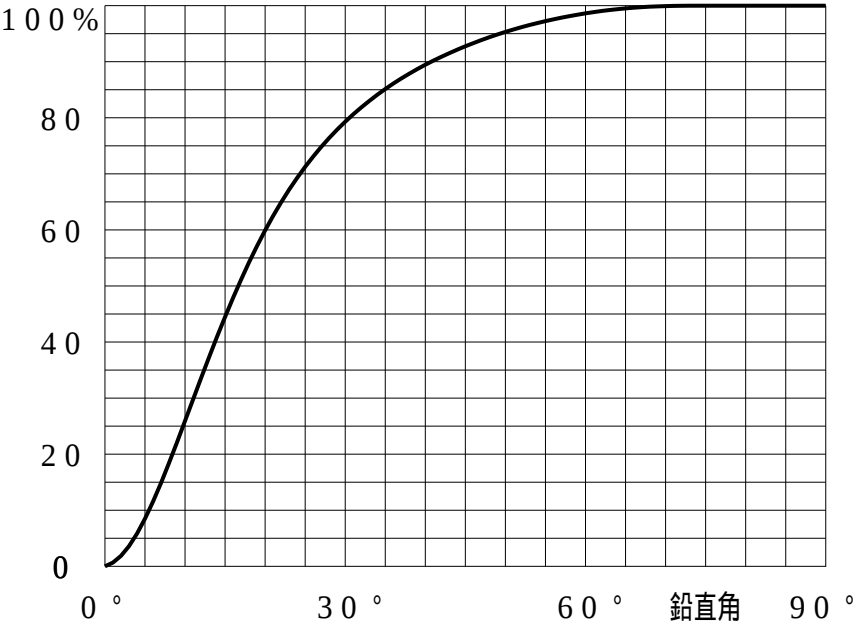

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm