
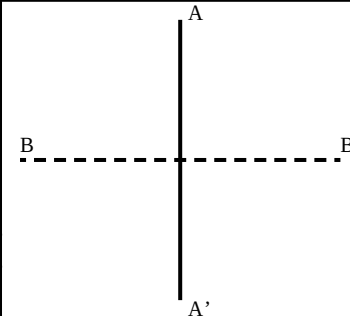


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNQ3 2 0 8 4 WK+ NTS 9 1 0 2 0				
光源	LED2700_70_799 ×1 799.0 l m				
管理番号	K0160409(0) DJ 1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.9%	85.2%	92.9%	
最大光度	1593 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 26.4 BB' 60.9	60.9	101.3	114.2	

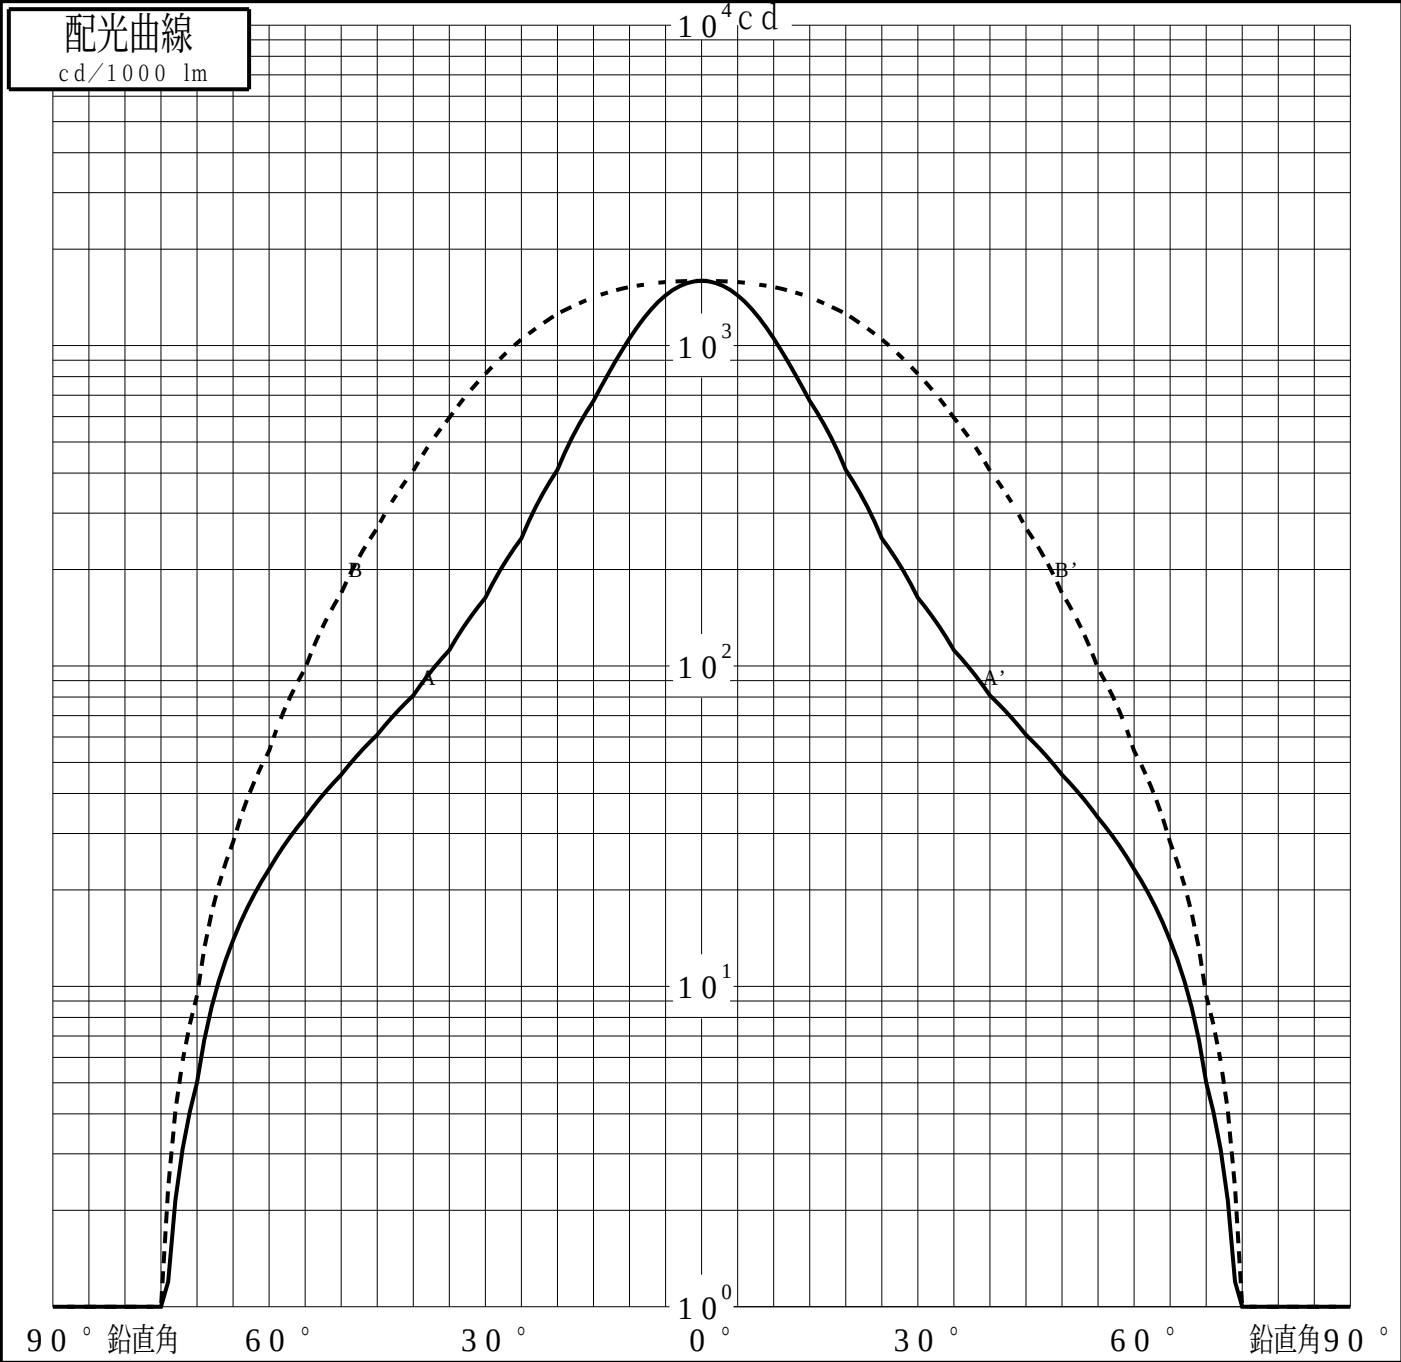

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ32084WK+NTS91020	光源	LED2700_70_799 x1
管理番号	K0160409(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

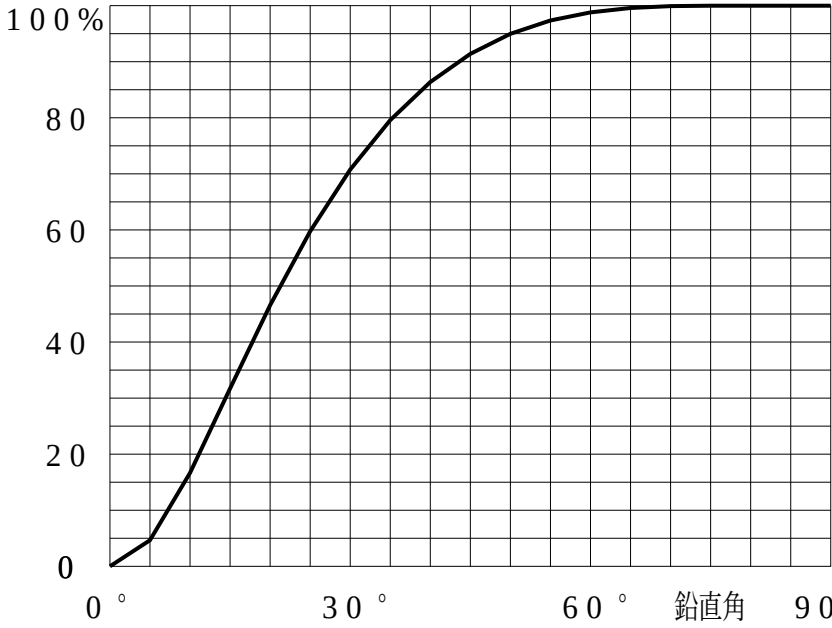

等光度曲線
(α β 座標系)
cd/1000 lm

d/1000

--	--	--	--

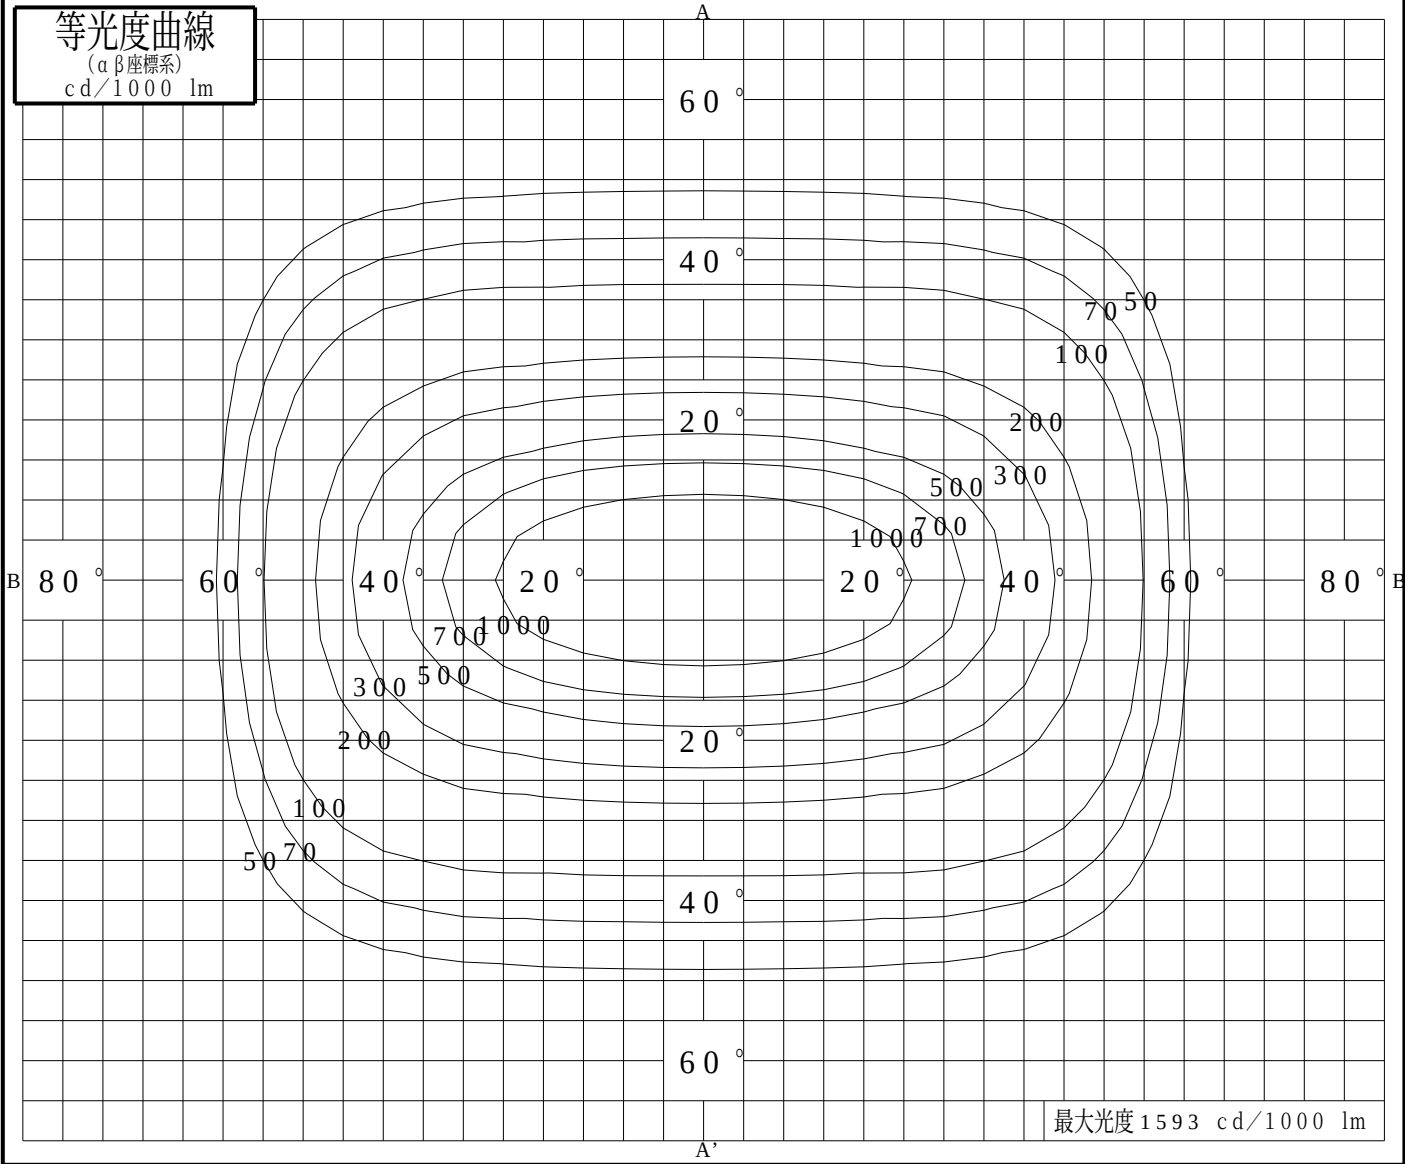

最大光度 1593 cd/1000 lm