
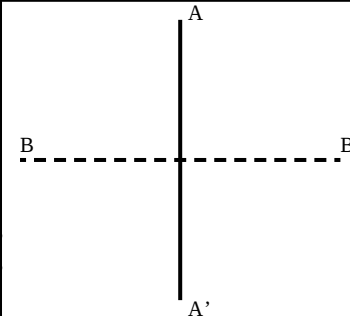


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNQ3 2 0 8 6 B + NTS 9 1 0 2 0				
光源	LED4000_70_1053 ×1 1053.0 l m				
管理番号	K0160409(0) DJ 1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	44.9%	85.2%	92.9%	
最大光度	1593 cd / 1000 l m	ビ - ム角 AA' 26.4 BB' 60.9	60.8 101.3	80.6 114.2		

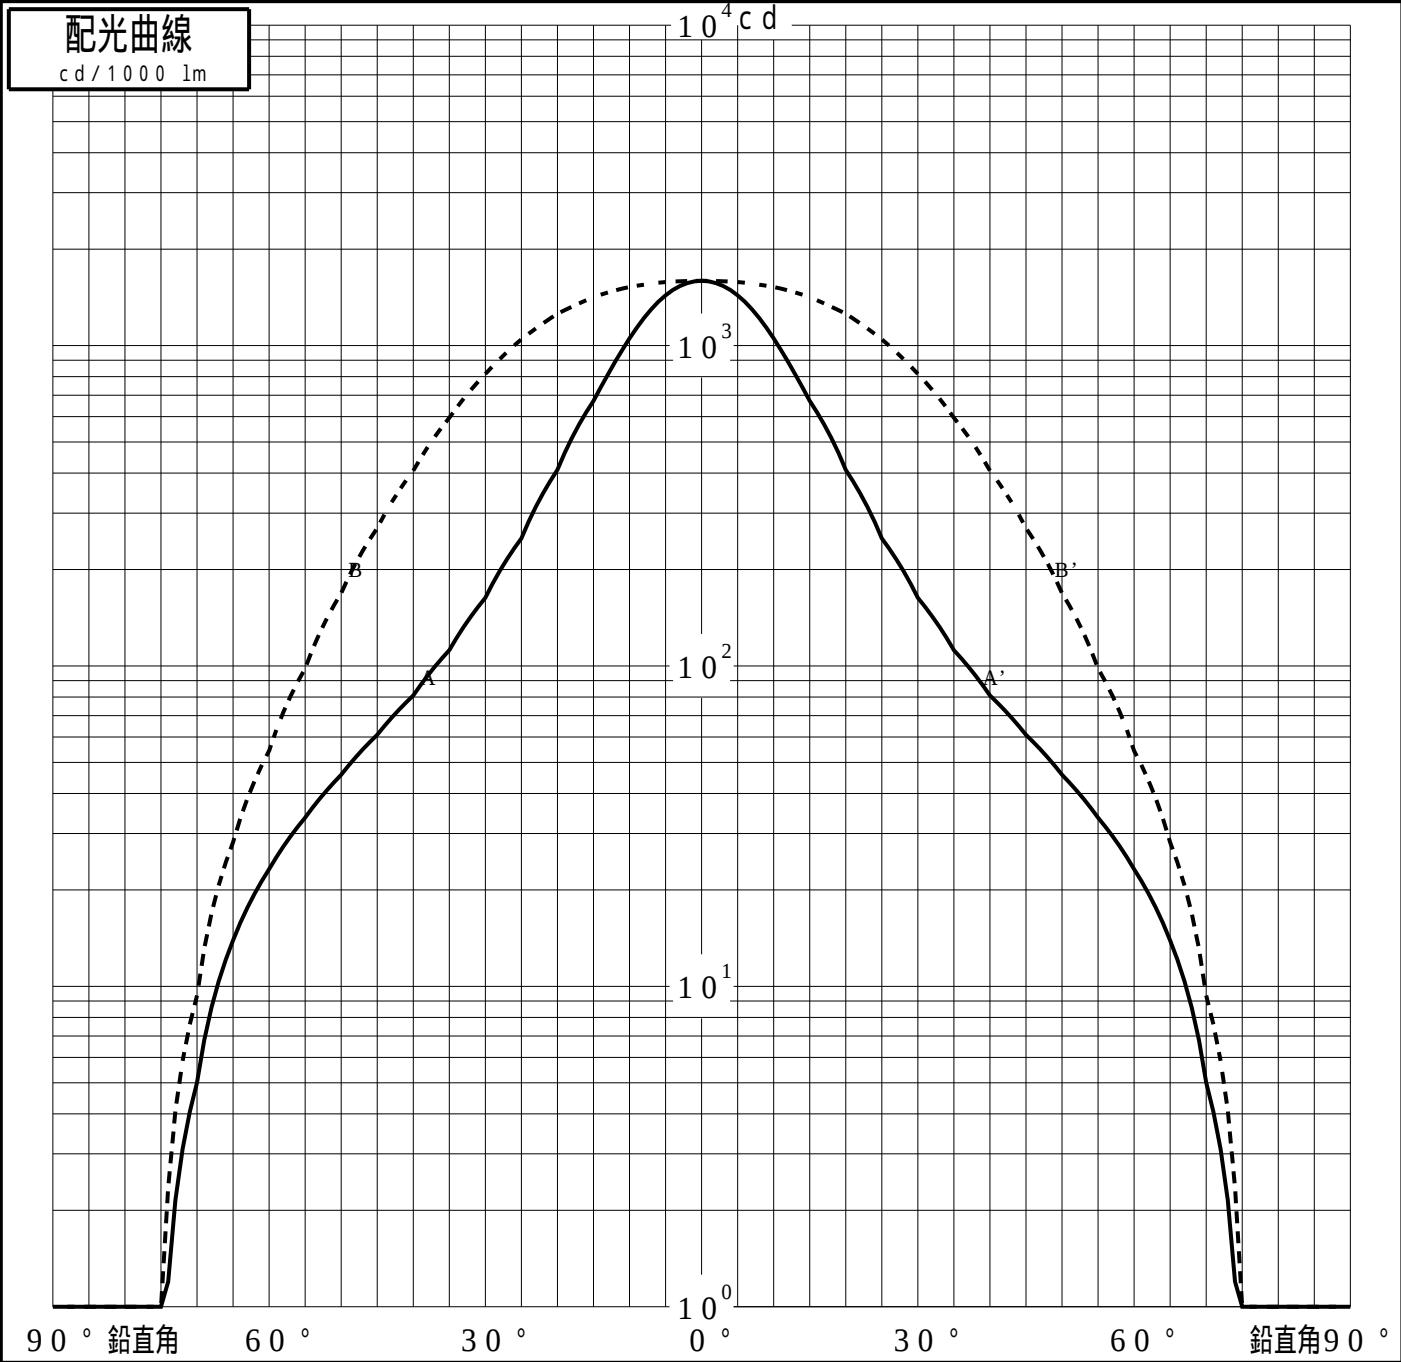

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNQ32086B+NTS91020	光源	LED4000_70_1053 x1
管理番号	K0160409(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

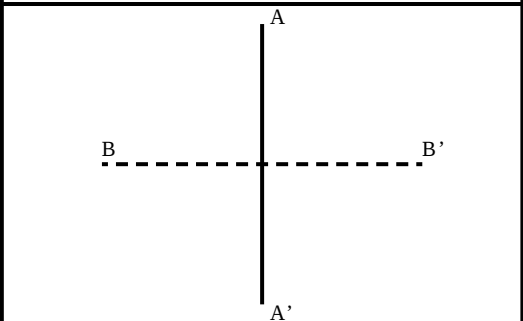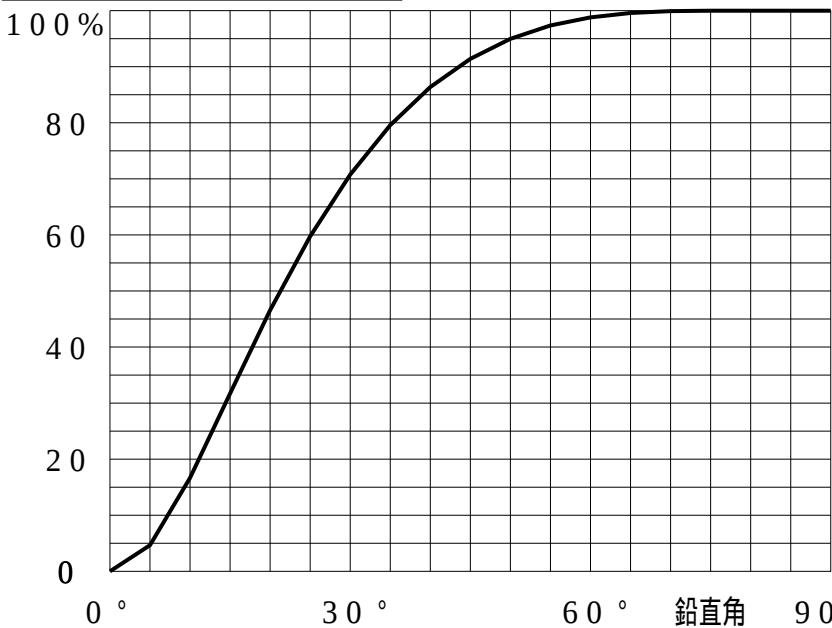

等光度曲線
(α β 座標系)
cd / 1000 lm

(αβ座標系)
c d / 1 0 0 0 1m

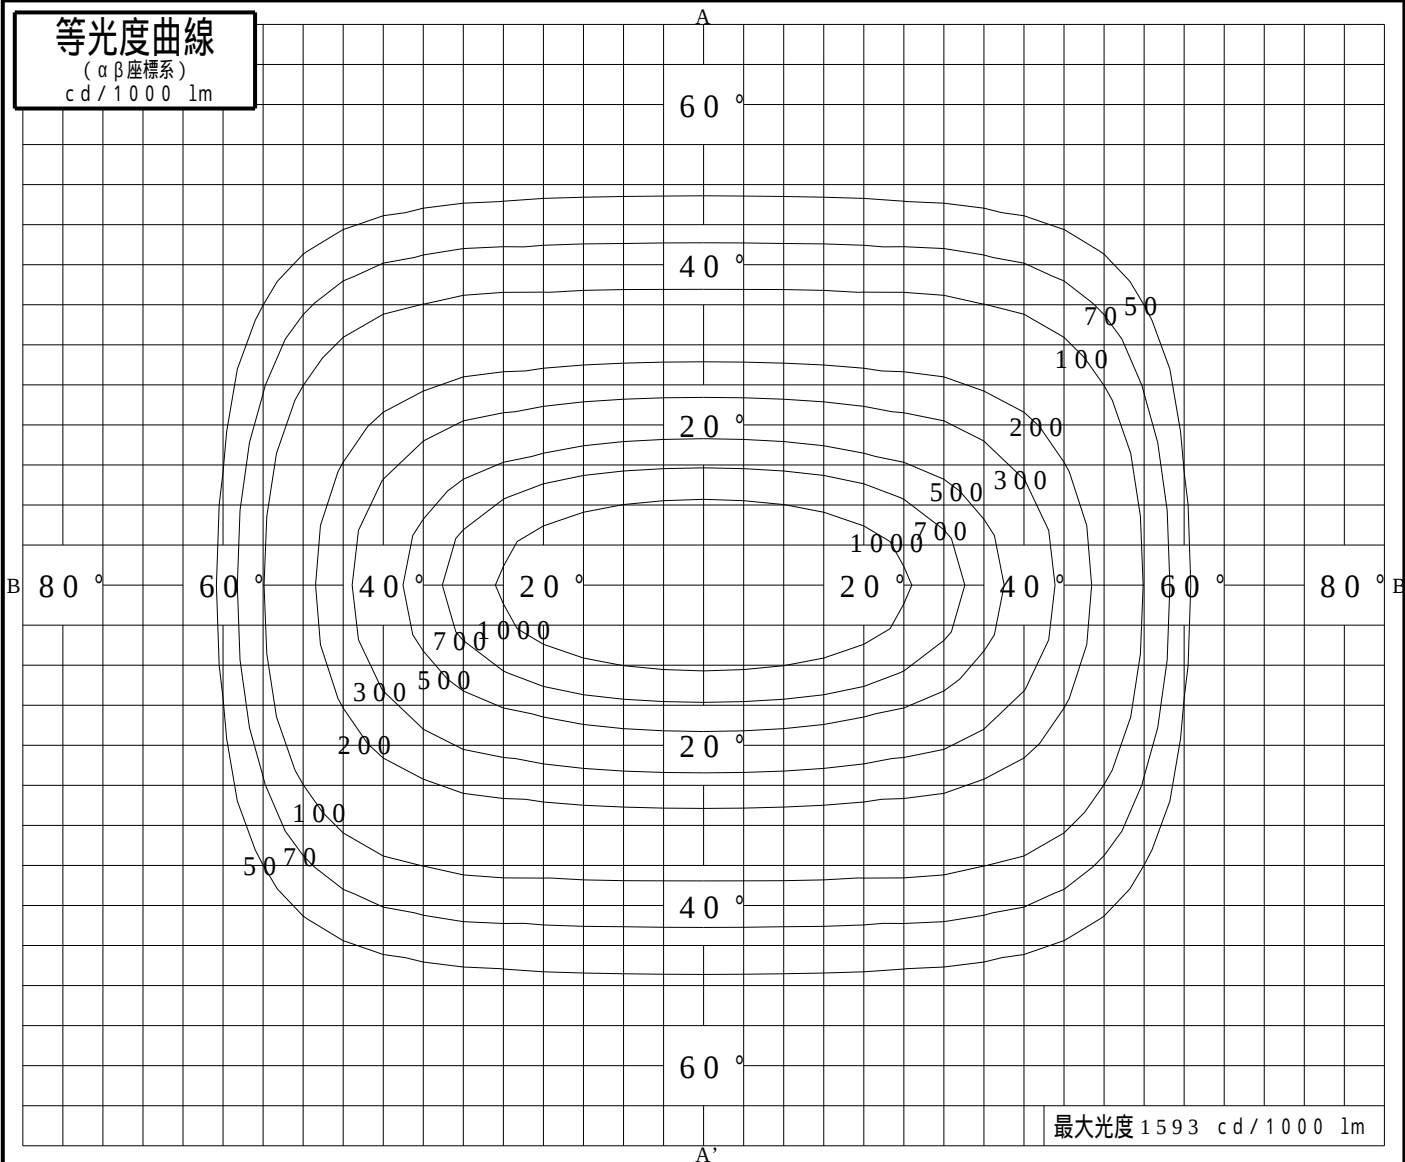

最大光度 1593 cd / 1000 lm