
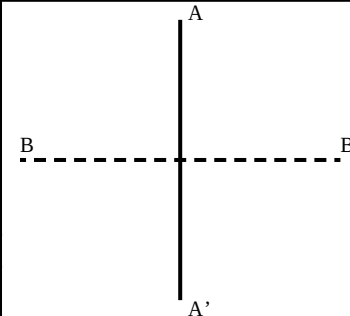


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNQ3 2 0 8 6 W+ NTS 9 1 0 2 0				
光源	LED4000_70_1053 ×1 1053.0 l m				
管理番号	K0160409(0) DJ 1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.9%	85.2%	92.9%	
最大光度	1593 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 26.4 BB' 60.9	60.8 101.3	80.6 114.2	

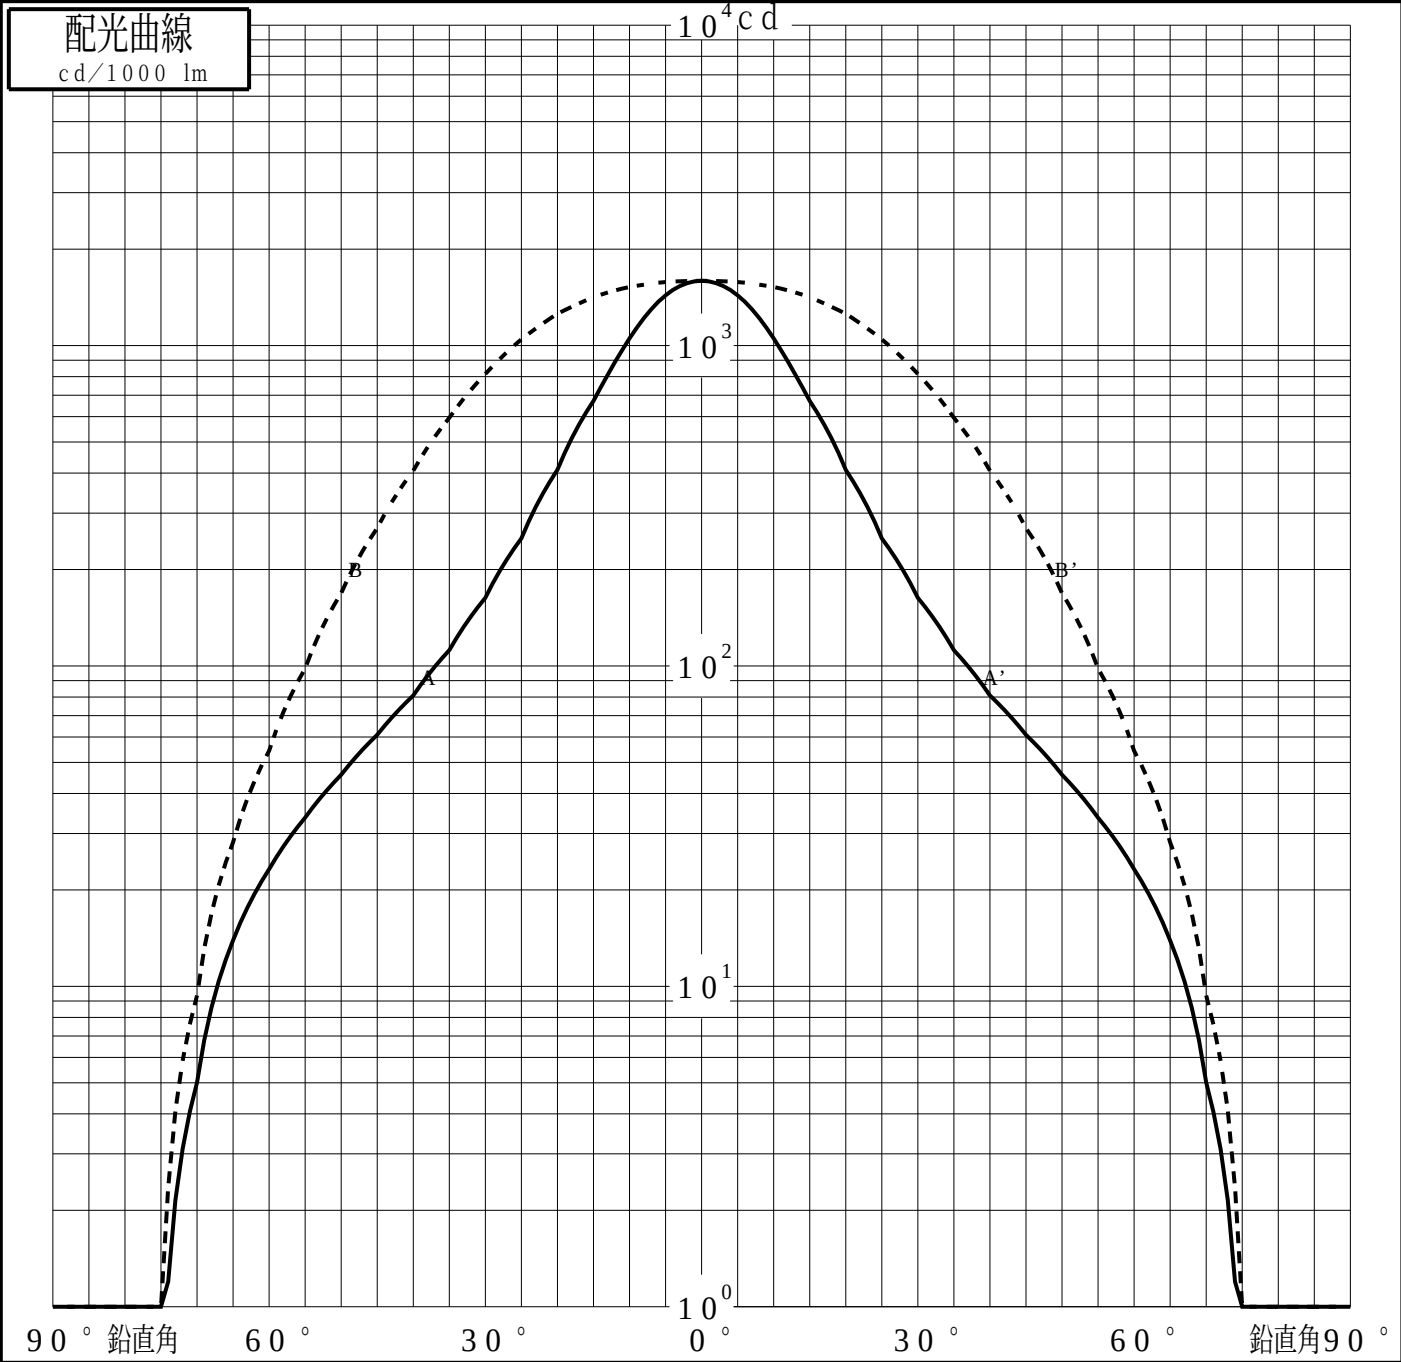

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 8 6 W+ NTS 9 1 0 2 0	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 0 5 3 x 1
管理番号	K0 1 6 0 4 0 9 (0) DJ 1 XY		


累積光束曲線

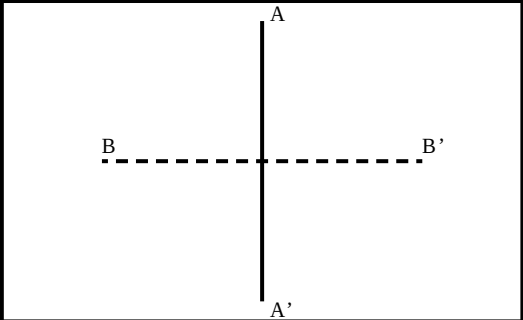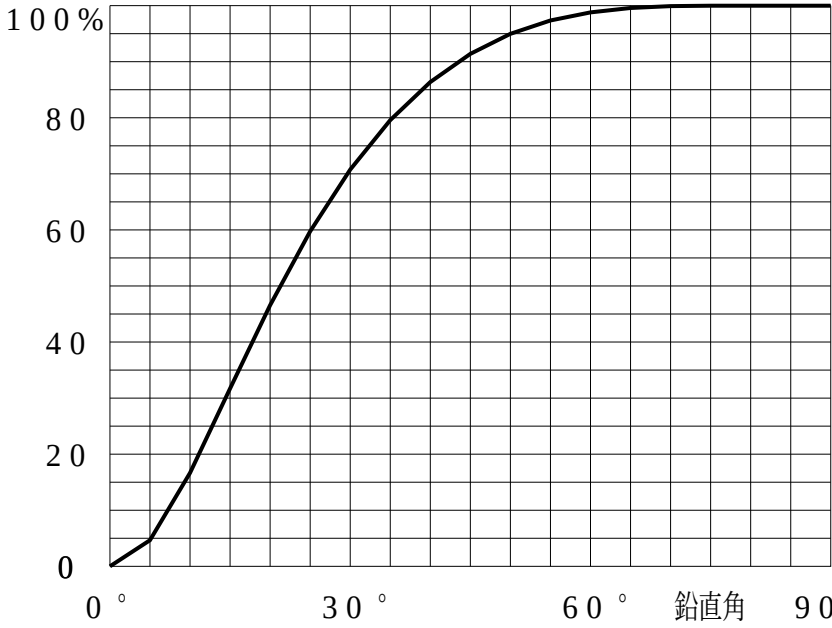

等光度曲線
(α β 座標系)
cd/1000 lm

$$cd/1000 \text{ lm}$$

--	--	--	--

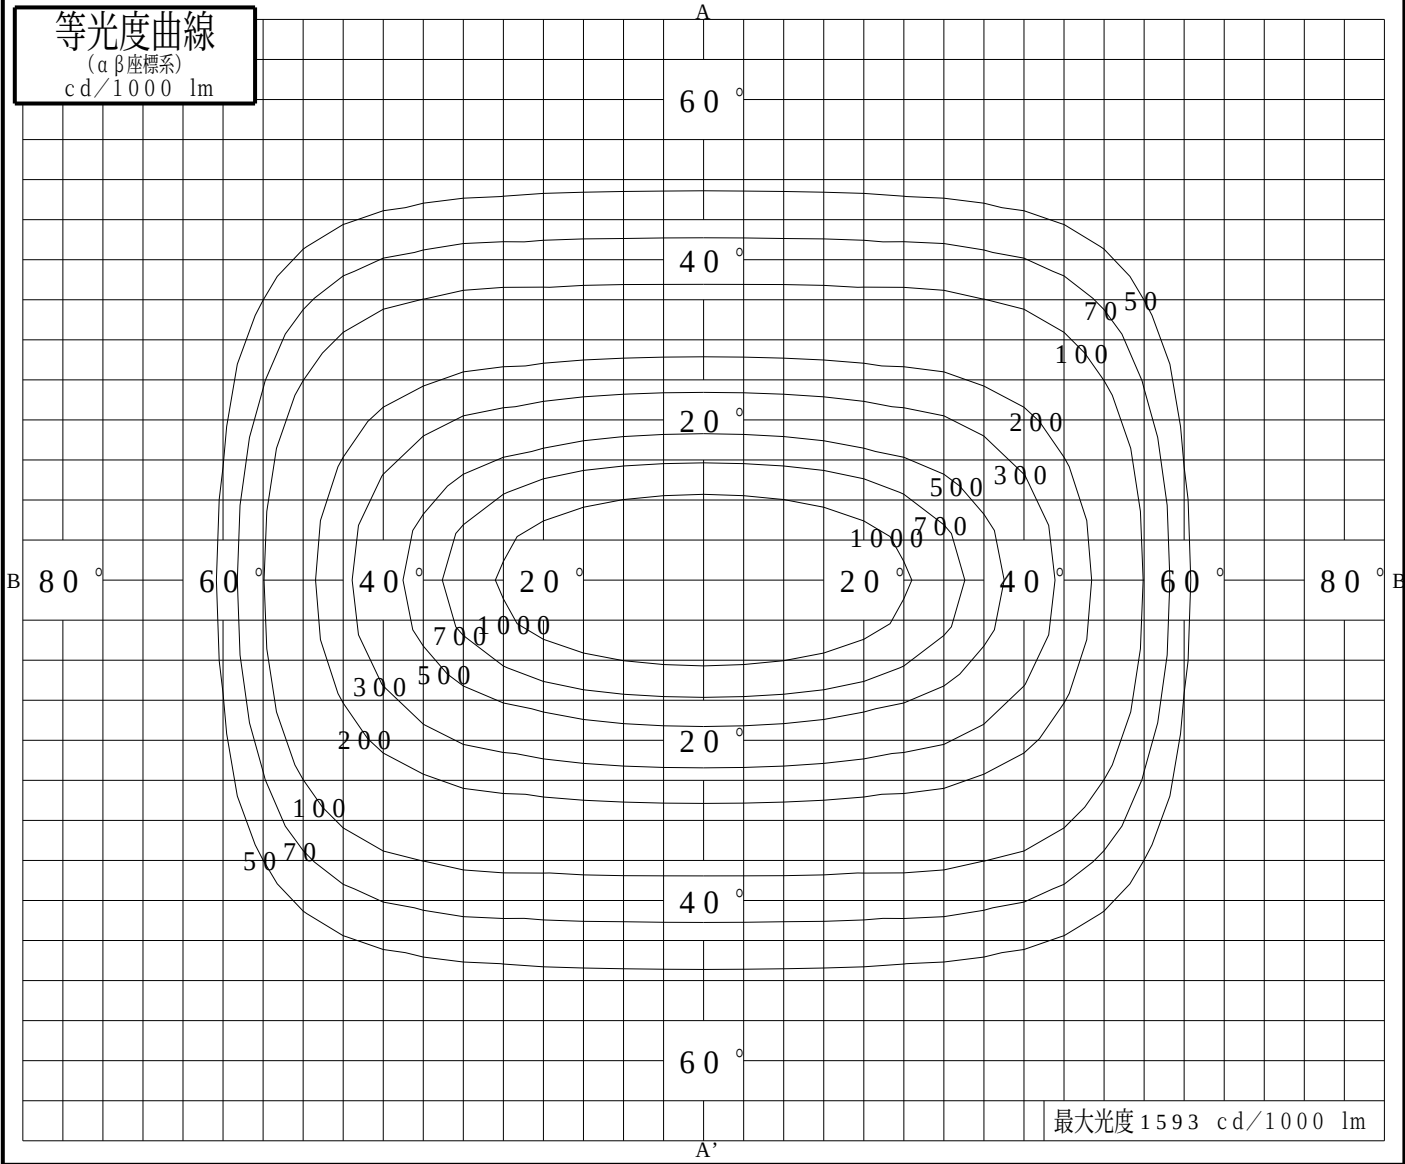

最大光度 1593 cd/1000 lm