



投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 2 0 8 7 B+ N T S 9 1 0 1 9	
光源	LED3500_70_1043 ×1 1043.0 l m	
管理番号	K0160408(0) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	78.6 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	34.9%	75.4%	85.9%	
最大光度	3149 cd/1000 lm	ビーム角	25.3	55.8	70.9	

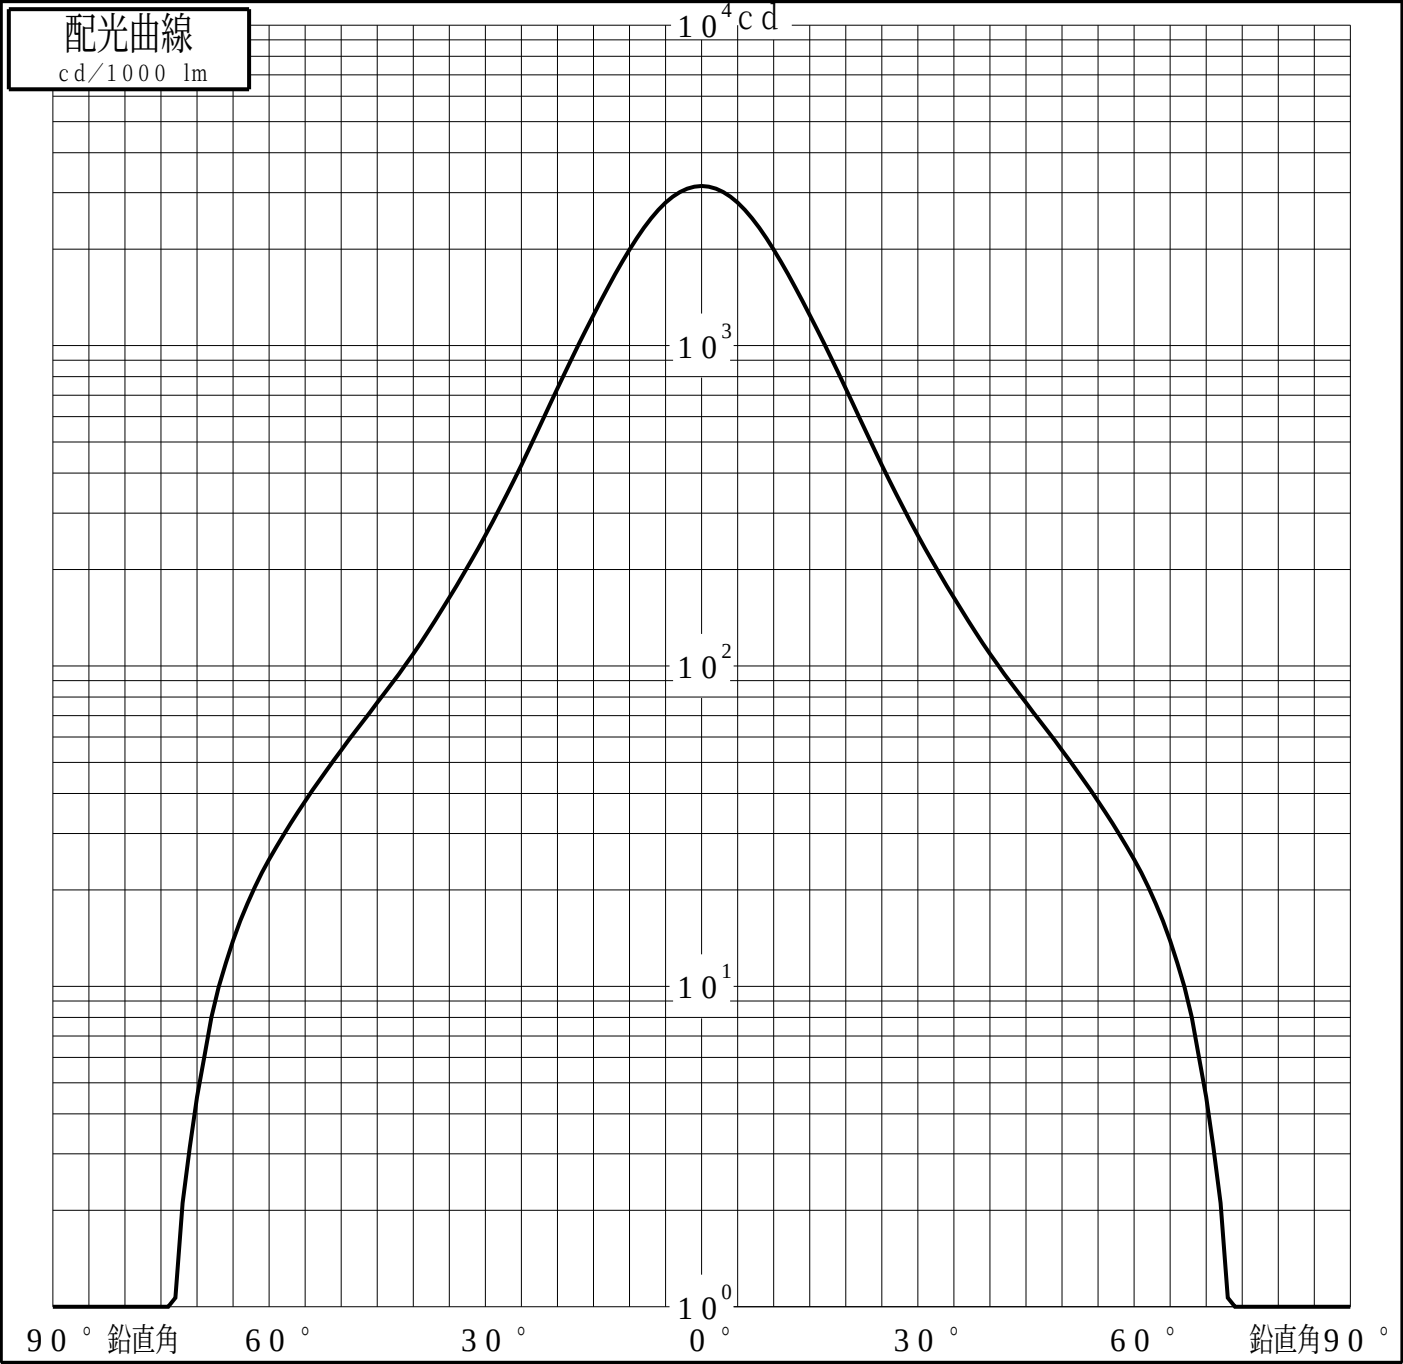

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ32087B+NTS91019	光源	LED3500_70_1043 x1
管理番号	K0160408(0)DJ1 TF		


累積光束曲線

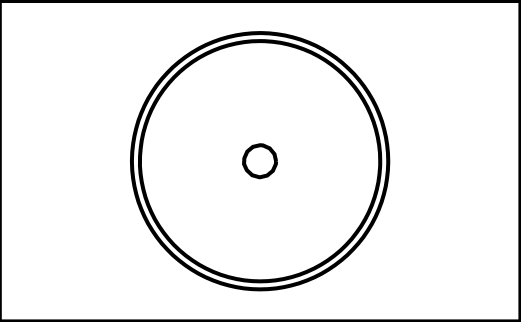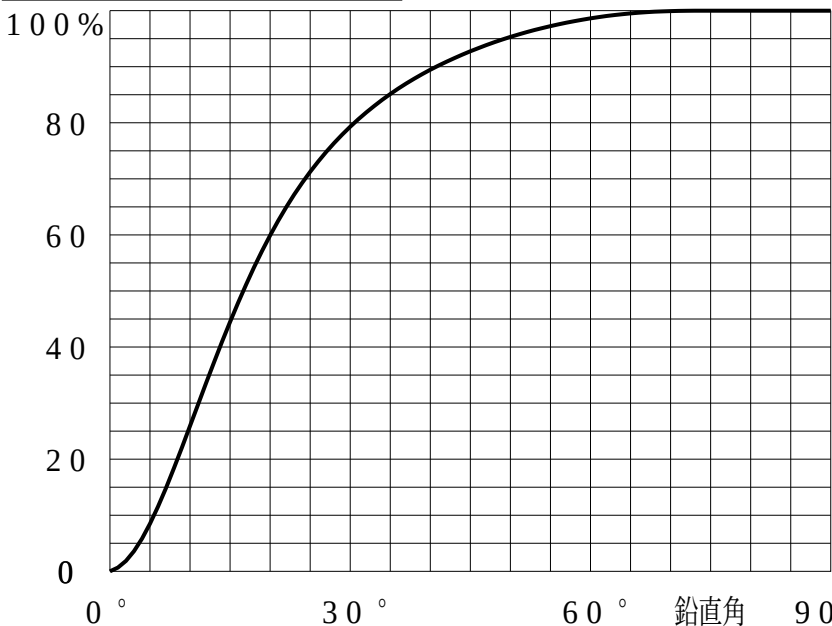

等光度曲線
(α β 座標系)
cd/1000 lm

$$\text{cd}/1000 \text{ lm}$$

--	--	--	--

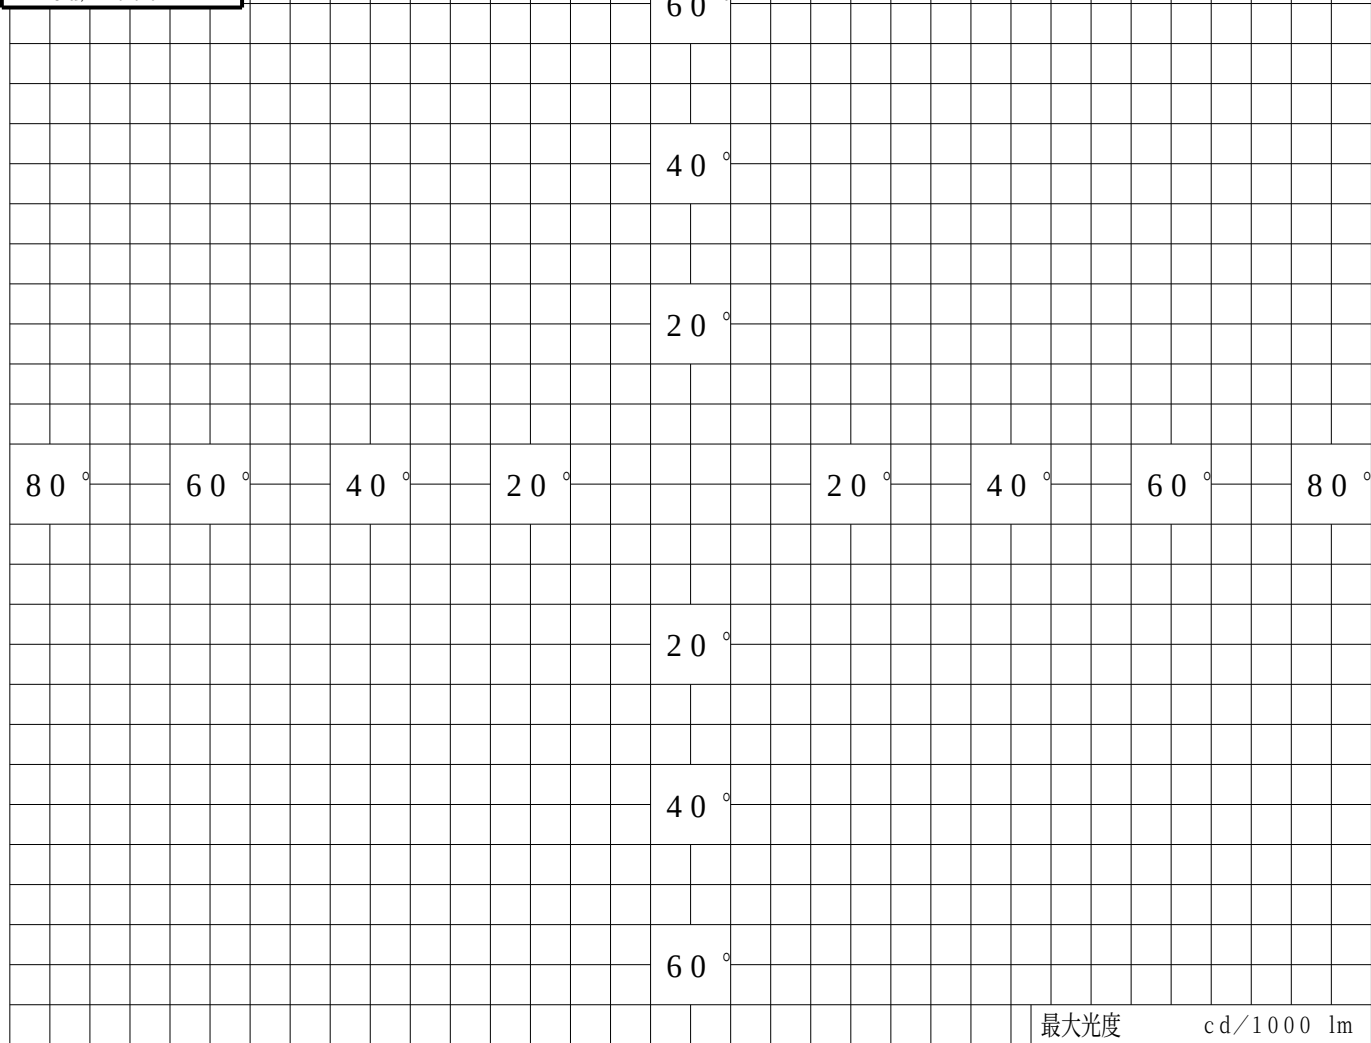

cd/1000 lm