


投光照明器具特性				
品名（品番）	NNQ3 2 0 8 7 B+ NTS 9 1 0 2 0			
光源	LED3500_70_1033 ×1 1033.0 lm			
管理番号	K0160409(0)DJ1 XY			


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.9%	85.2%	92.9%	
最大光度	1593 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 26.4° BB' 60.9°	60.9	101.3	114.2	

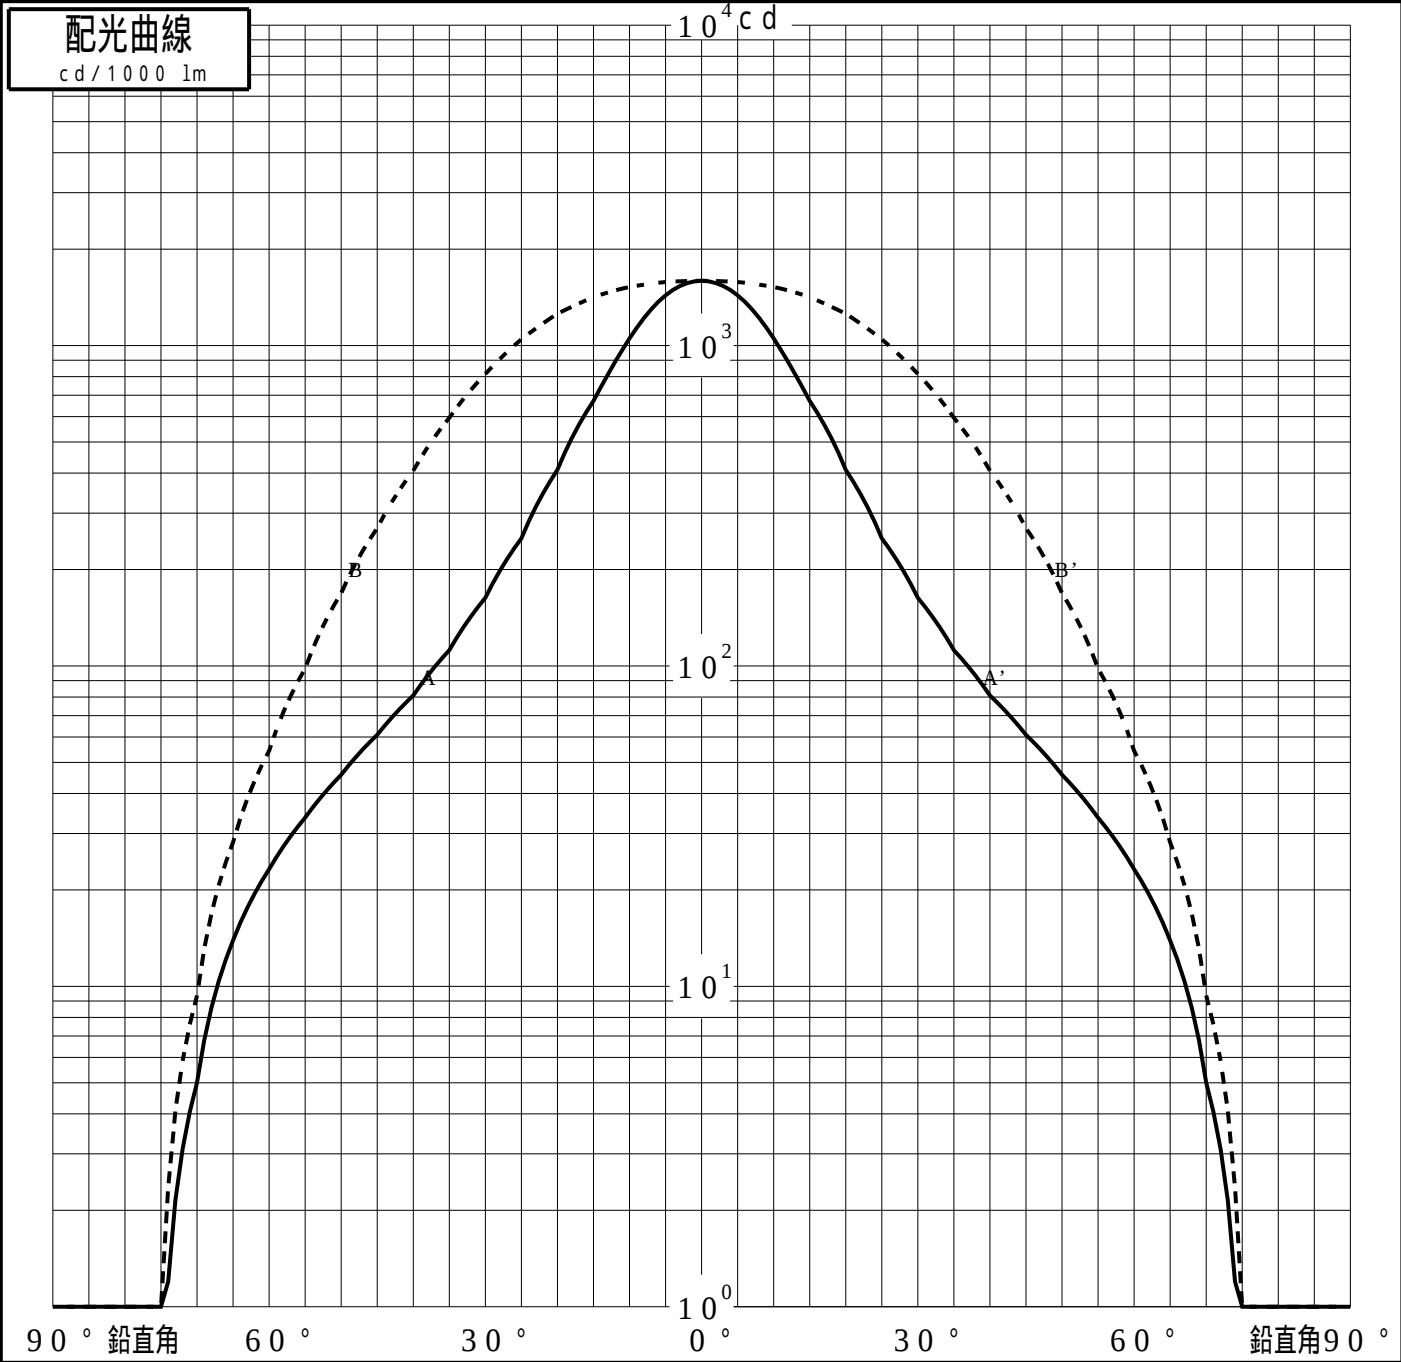

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNQ32087B+NTS91020	光源	LED3500_70_1033 x1
管理番号	K0160409(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

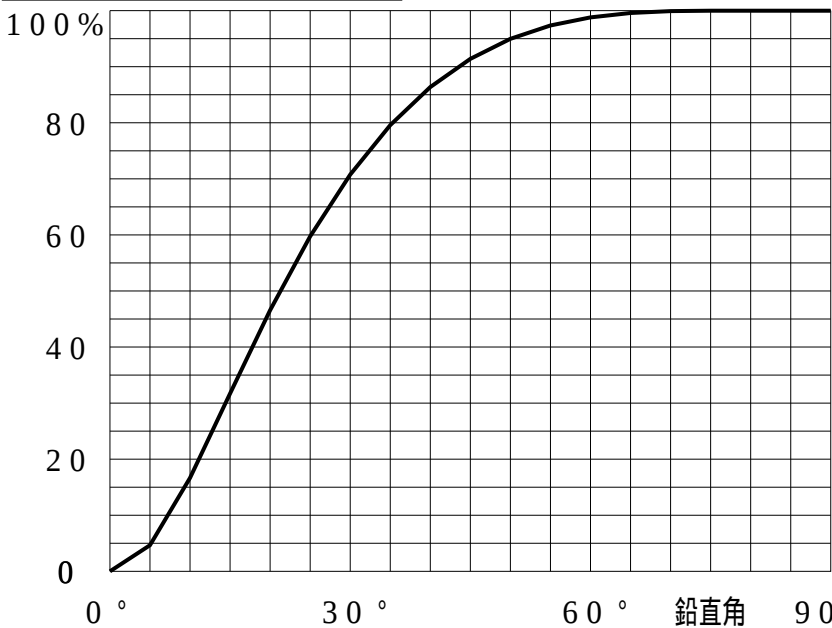

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

(αβ座標系)
cd / 1 0 0 0 1m

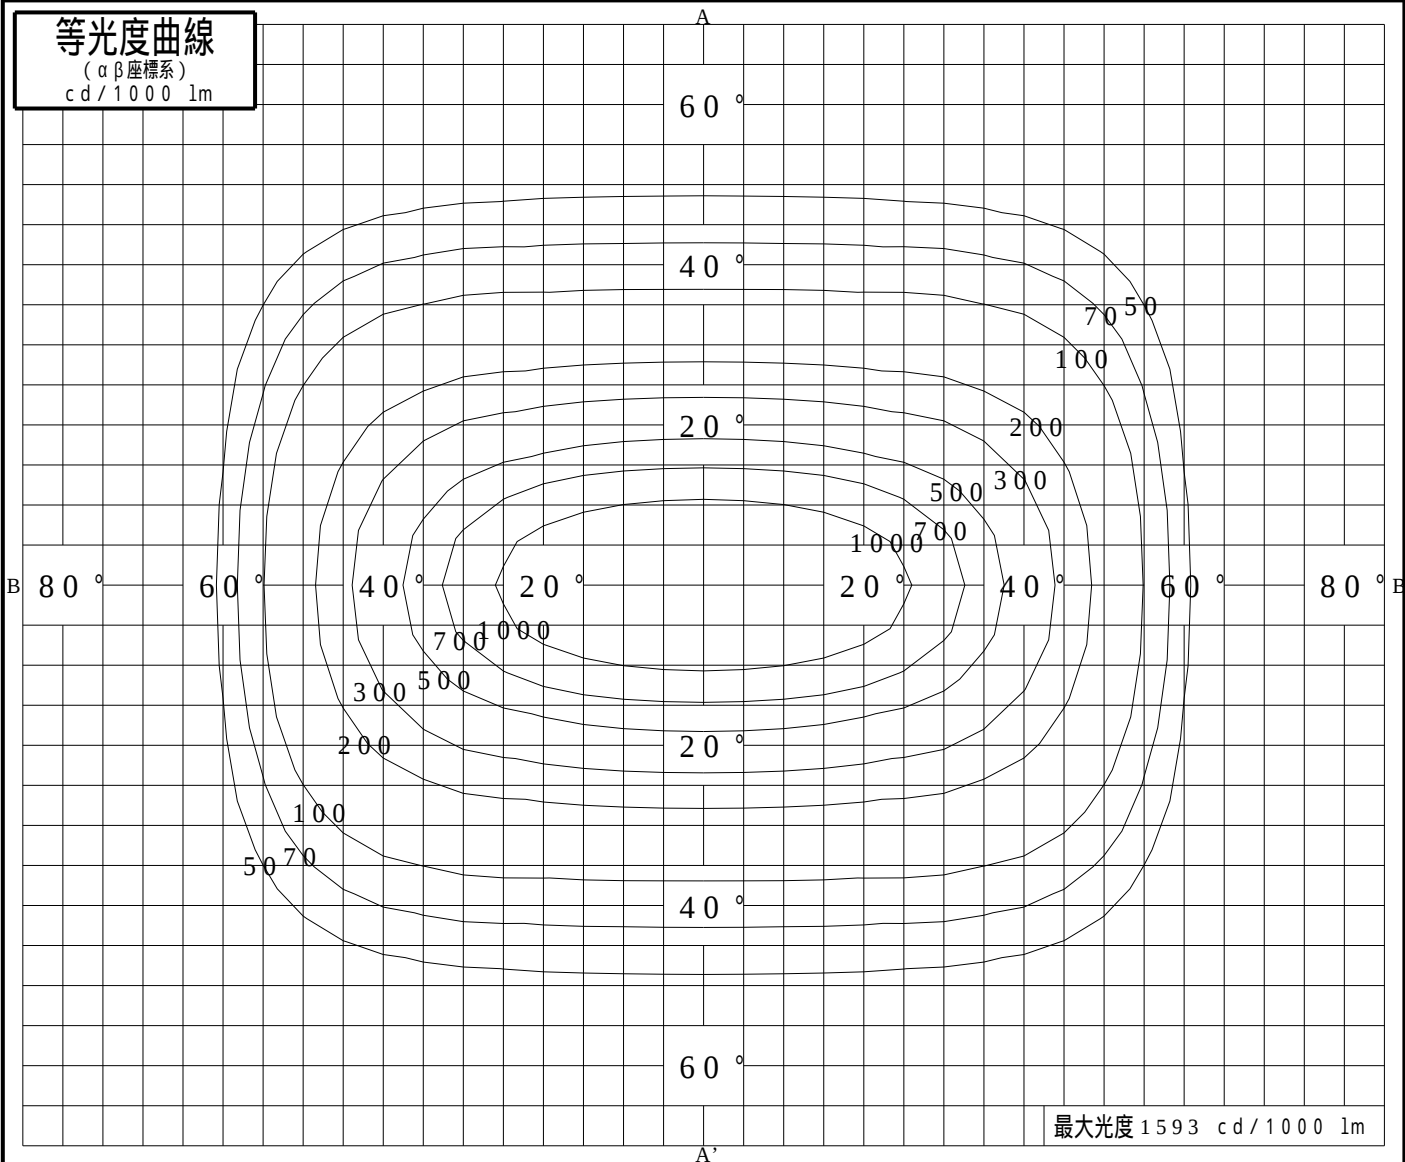

最大光度 1593 cd / 1000 lm