


投光照明器具特性				
品名（品番）	NNQ3 2 0 8 8 W+ NK3 3 1 5 5 W			
光源	LED3000_70_671 ×1 671.0 lm			
管理番号	K0160407(0)DJ1 TF			


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	91.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	39.2%	81.6%	89.9%
最大光度	4744 cd/1000 lm	ビーム角	22.1	45.4	55.0

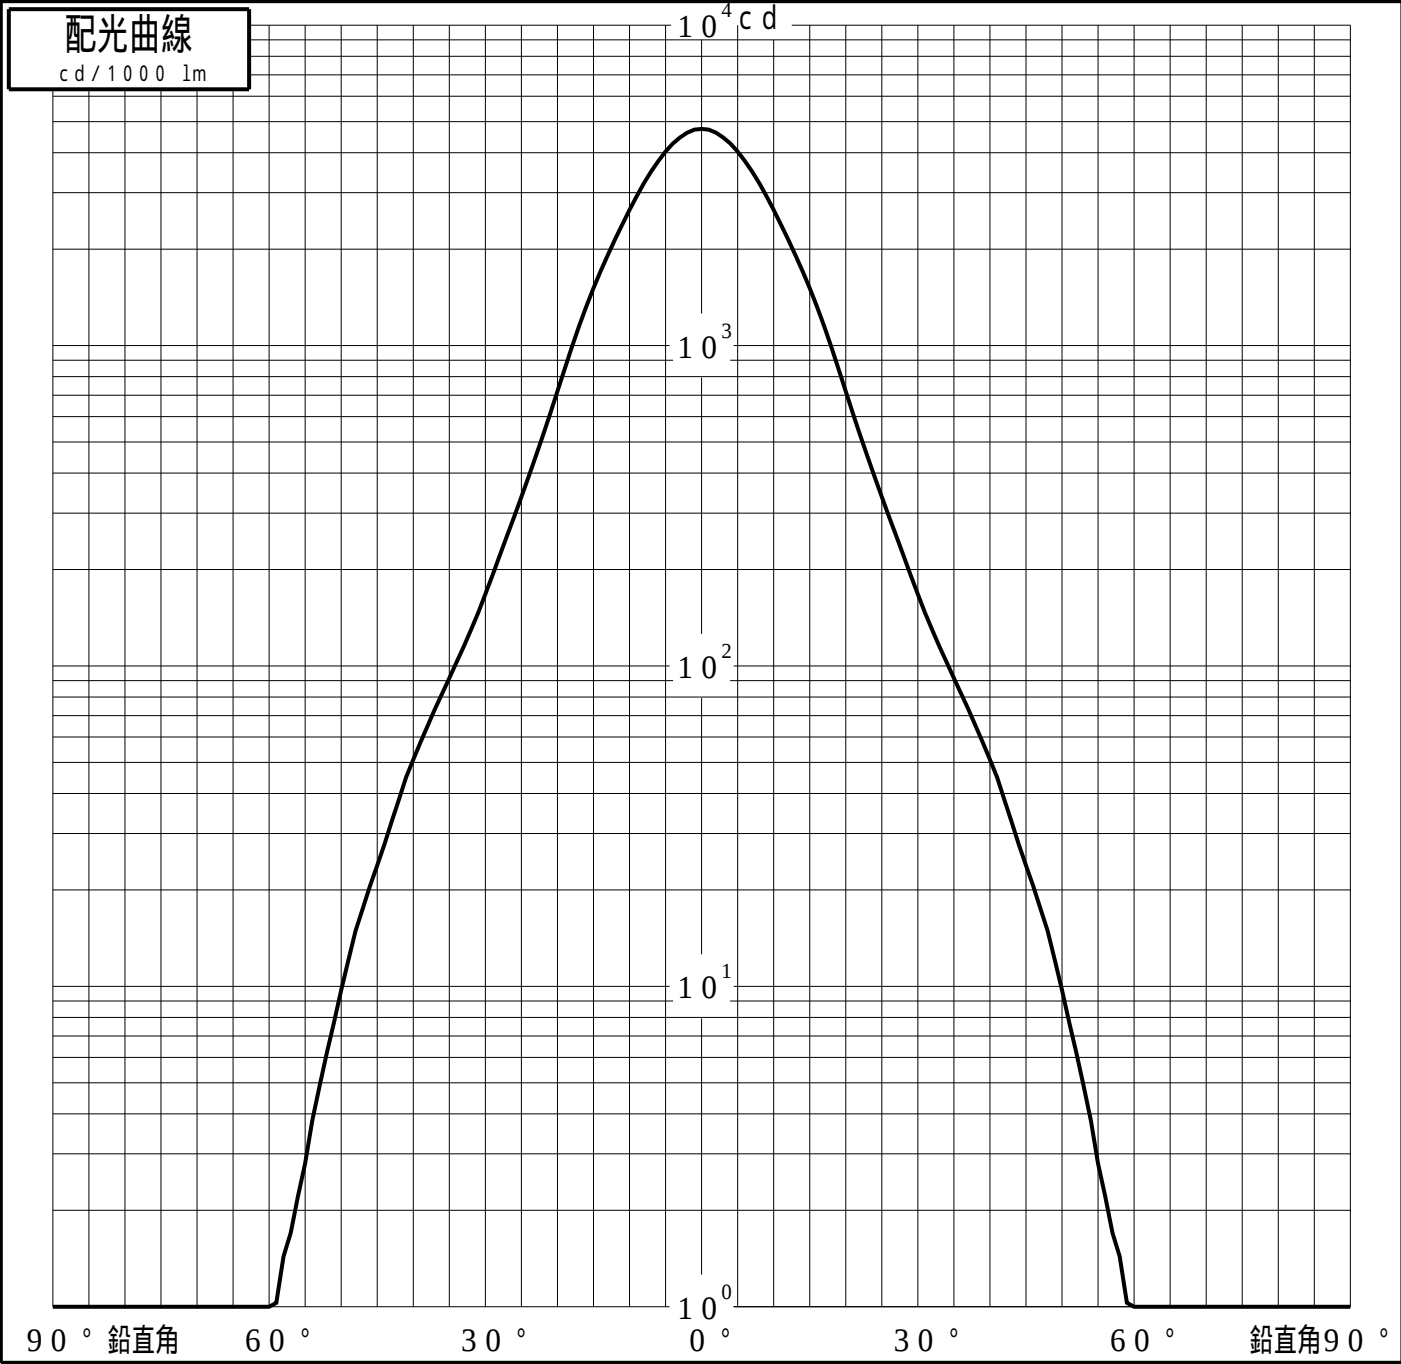

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 8 8 W+ NK3 3 1 5 5 W	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 6 7 1 ×1
管理番号	K0 1 6 0 4 0 7 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

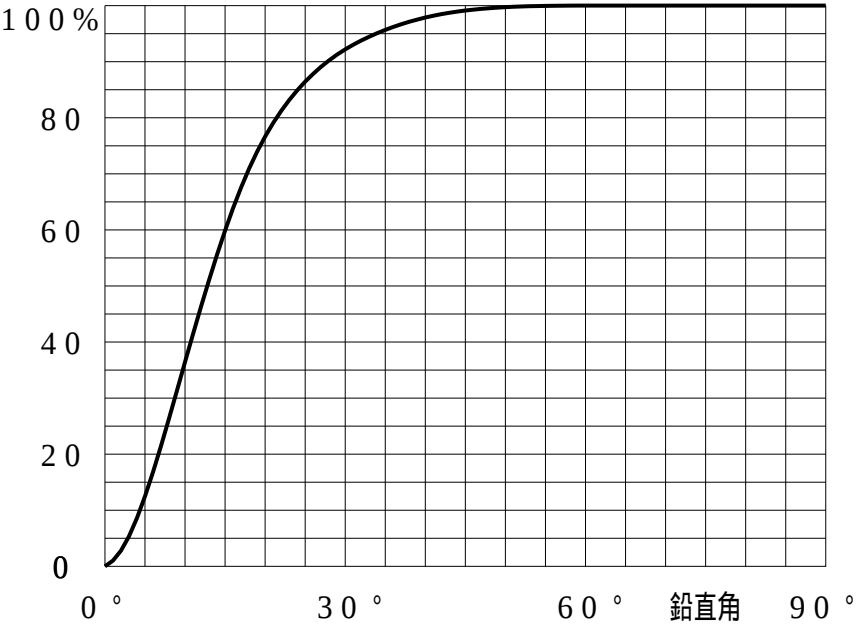

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m



最大光度 c d / 1 0 0 0 l m