
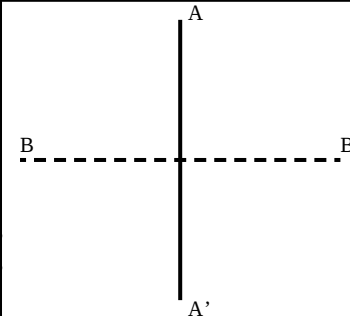


投光照明器具特性				
品名（品番）	NNQ3 2 0 8 8 W+ NTS 9 1 0 2 0			
光源	LED3000_70_1008 ×1 1008.0 lm			
管理番号	K0160409(0)DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.9%	85.2%	92.9%	
最大光度	1593 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 26.4° BB' 60.9°	60.8° 101.3°	80.6° 114.2°	

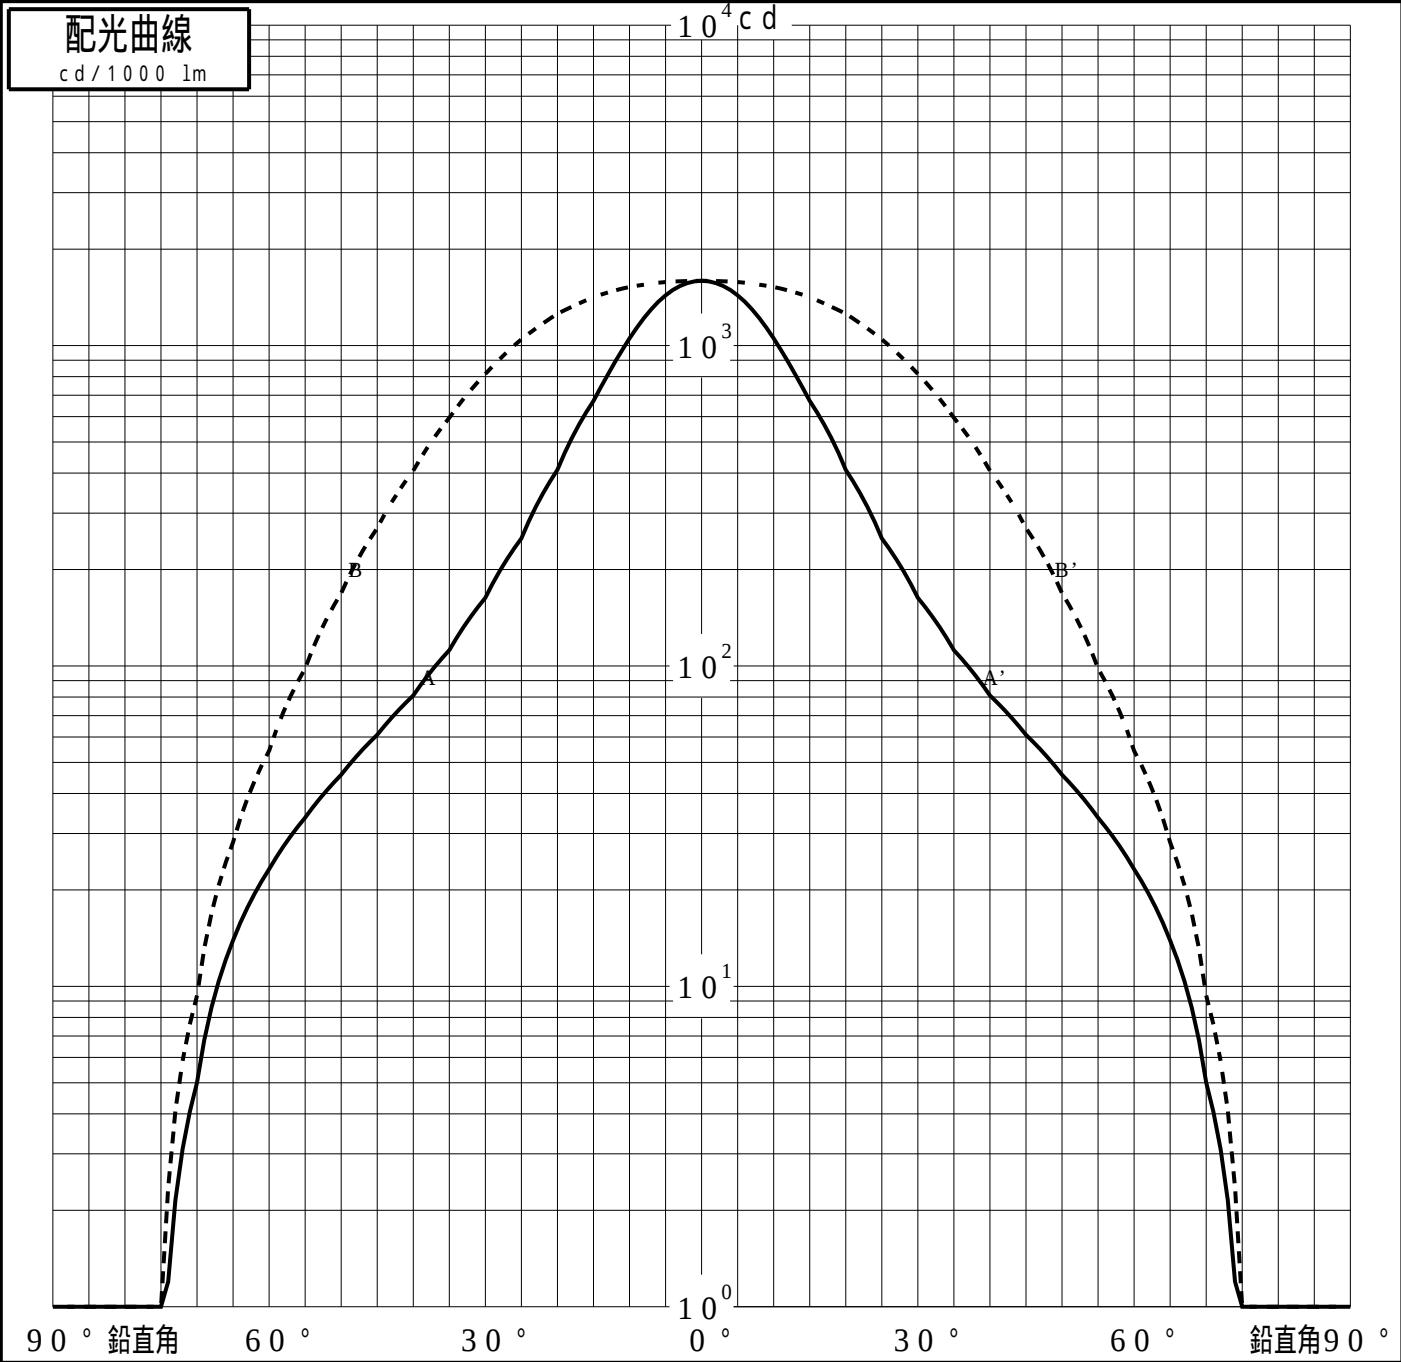

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 8 8 W+ NTS 9 1 0 2 0	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 0 0 8 x 1
管理番号	K0 1 6 0 4 0 9 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

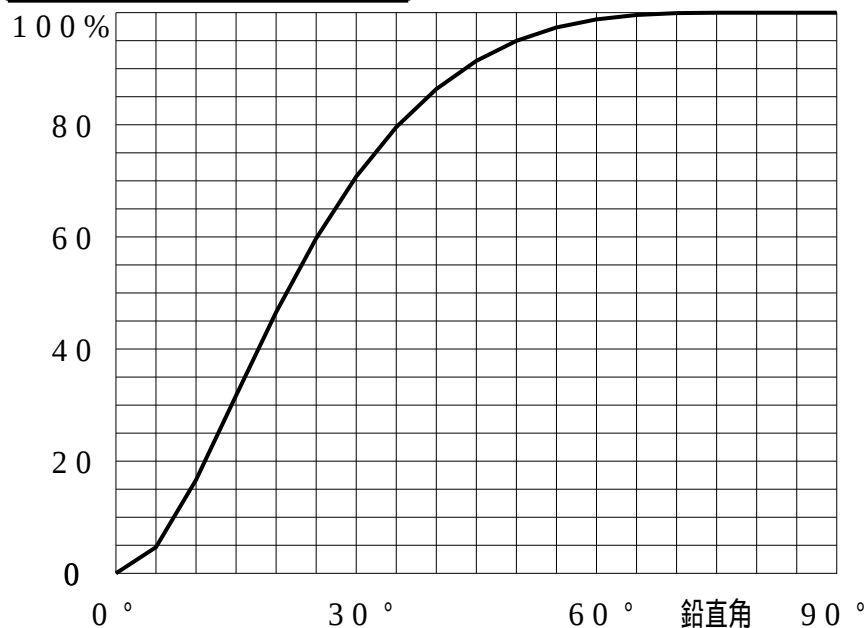

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

