



投光照明器具特性		
品名(品番)	NNQ3 2 0 8 9 W+ NK3 3 1 5 5 W	
光源	LED2700_70_638 x1 638.0 l m	
管理番号	K0160407(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	91.7 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率 ビーム角	39.2° 22.1	81.6° 45.4	89.9° 55.0	
最大光度	4744 cd/1000 lm					

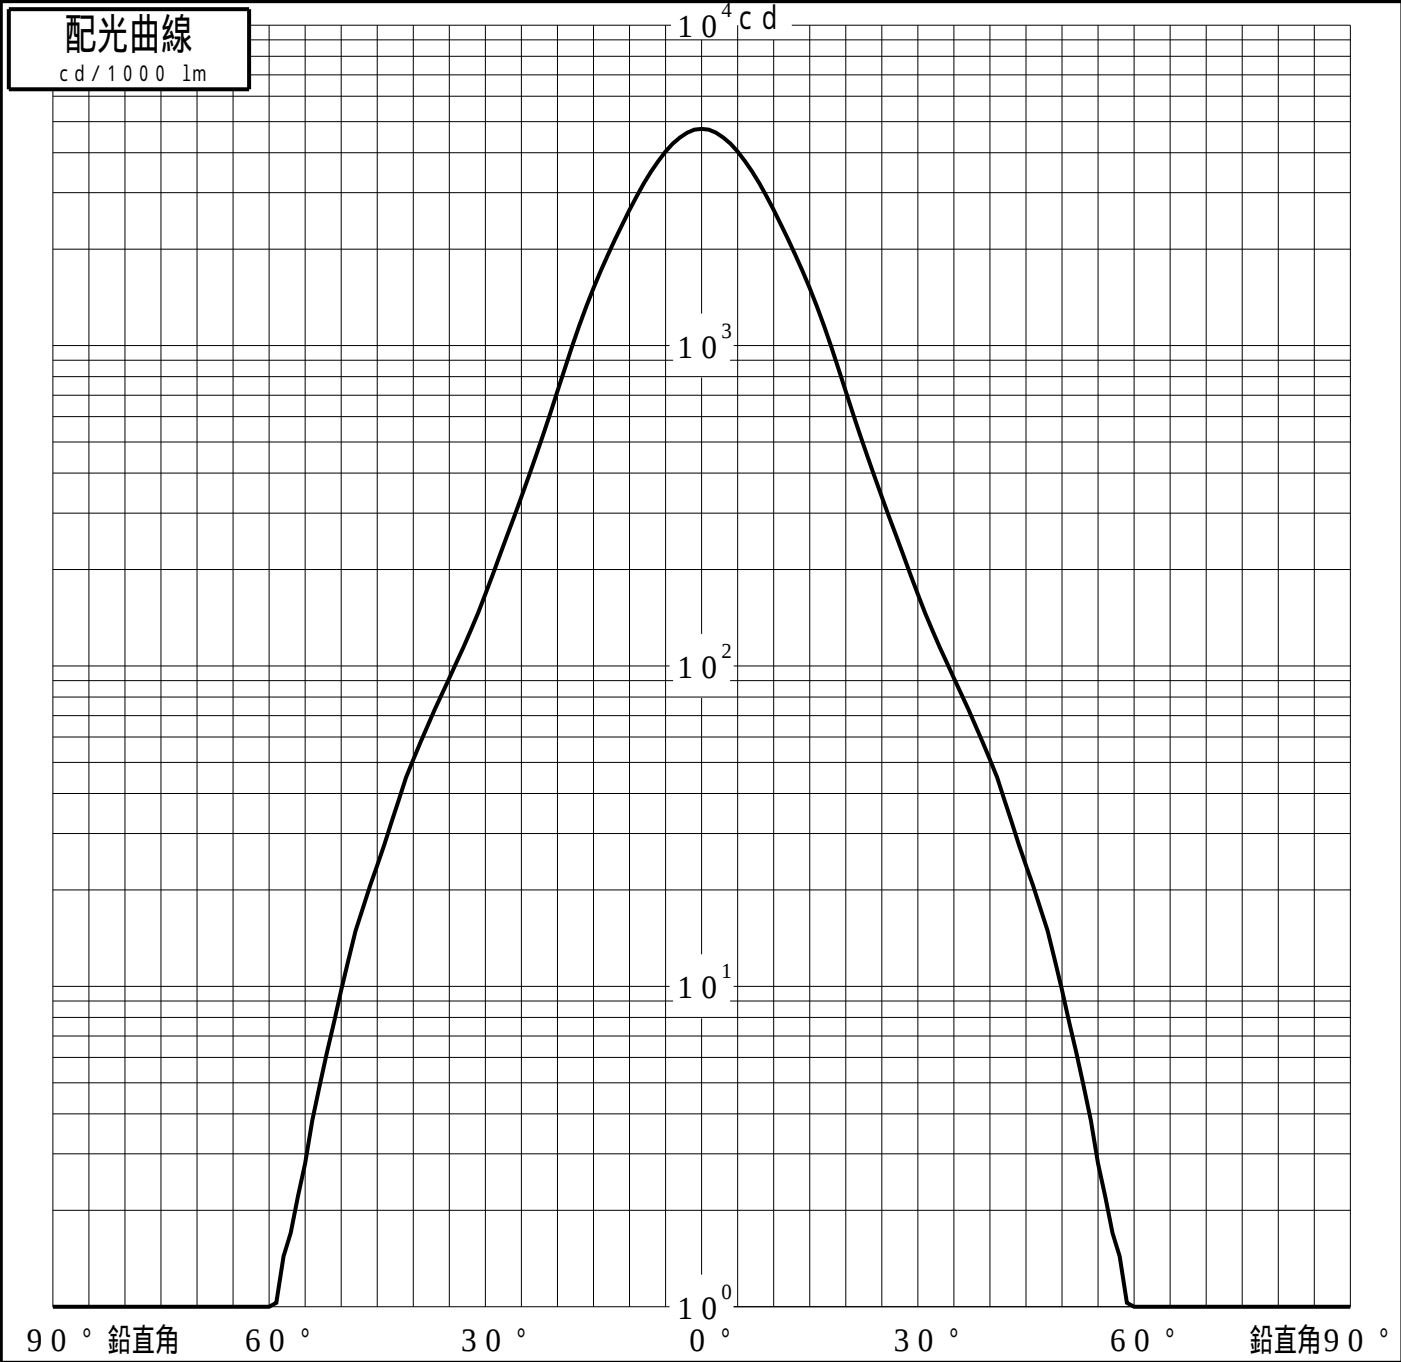

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNQ3 2 0 8 9 W+ NK3 3 1 5 5 W	光源	LED2700_70_638 ×1
管理番号	K0160407(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

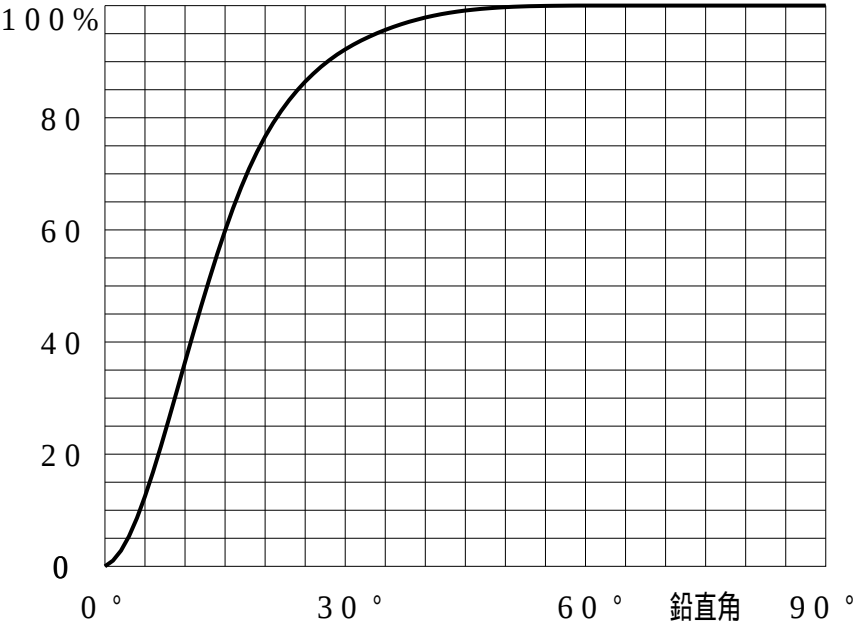

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

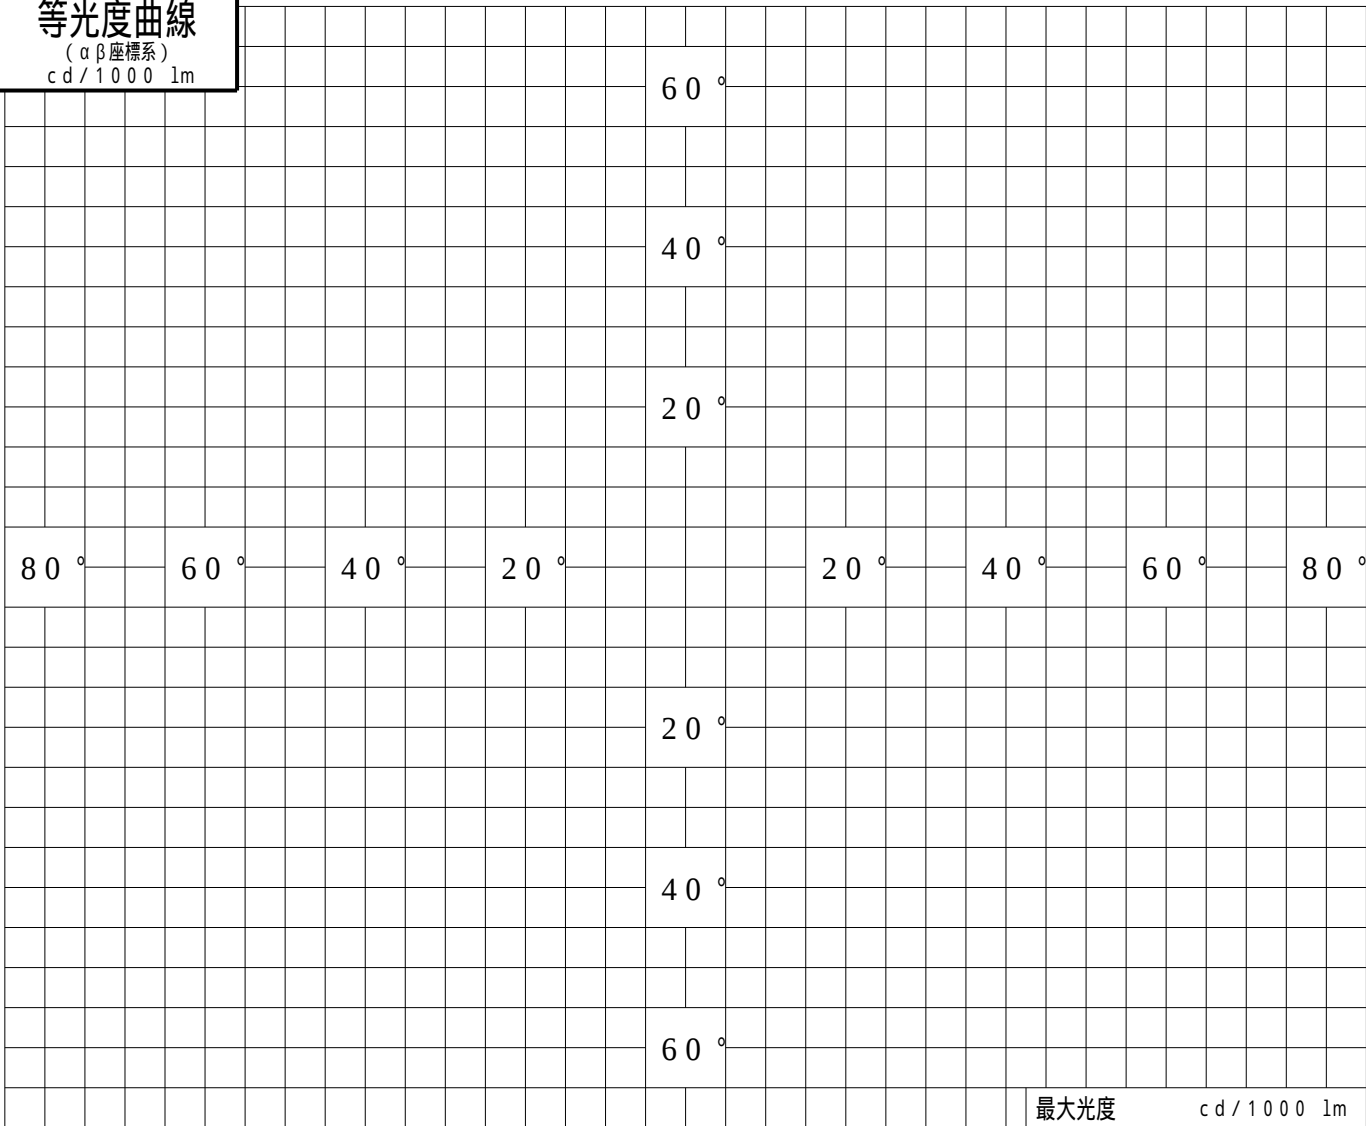

最大光度 cd/1000 lm