


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNQ3 2 0 9 1 BK+ NTS 9 1 0 2 0
光源	LED4000_70_917 ×1 917.0 l m
管理番号	K0160413(0) DJ 1 XY


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.4%	90.8%	96.9%	
最大光度	1085 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 38.3 BB' 70.0	78.1 110.6	97.2 123.1		

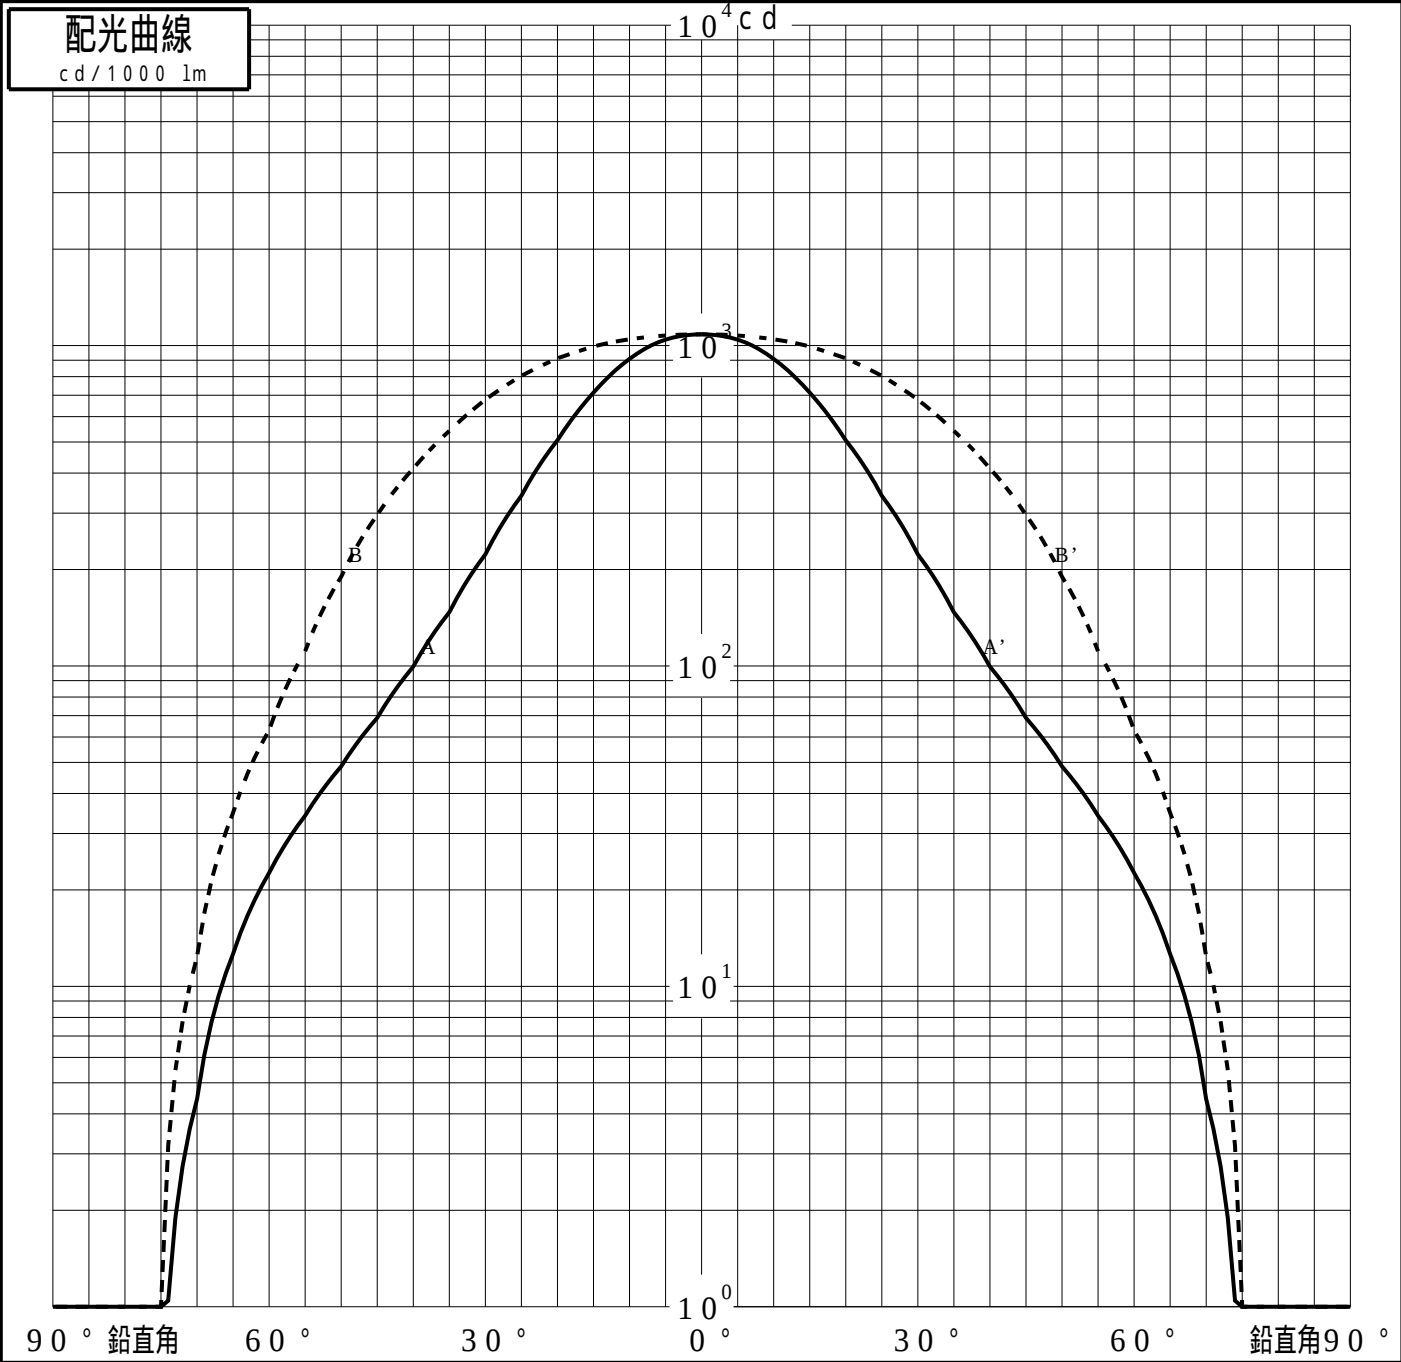

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ32091BK+NTS91020	光源	LED4000_70_917 ×1
管理番号	K0160413(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

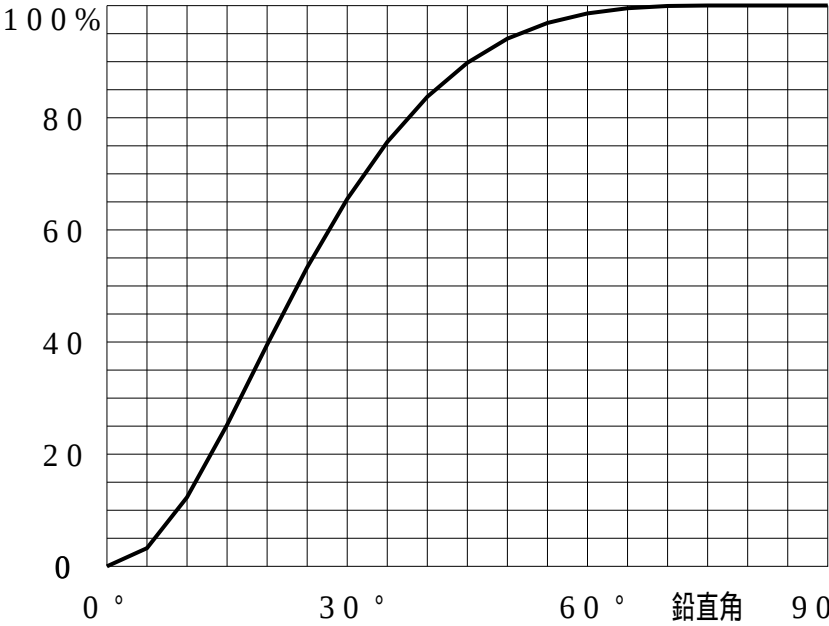

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

