



投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 2 0 9 2 WK+ NTS 9 1 0 1 9	
光源	LED3500_70_917 x1 917.0 l m	
管理番号	K0160412(2) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	92.0 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.4 %	85.6 %	92.0 %	
最大光度	1722 cd/1000 lm	ビーム角	39.4	76.3	92.2	

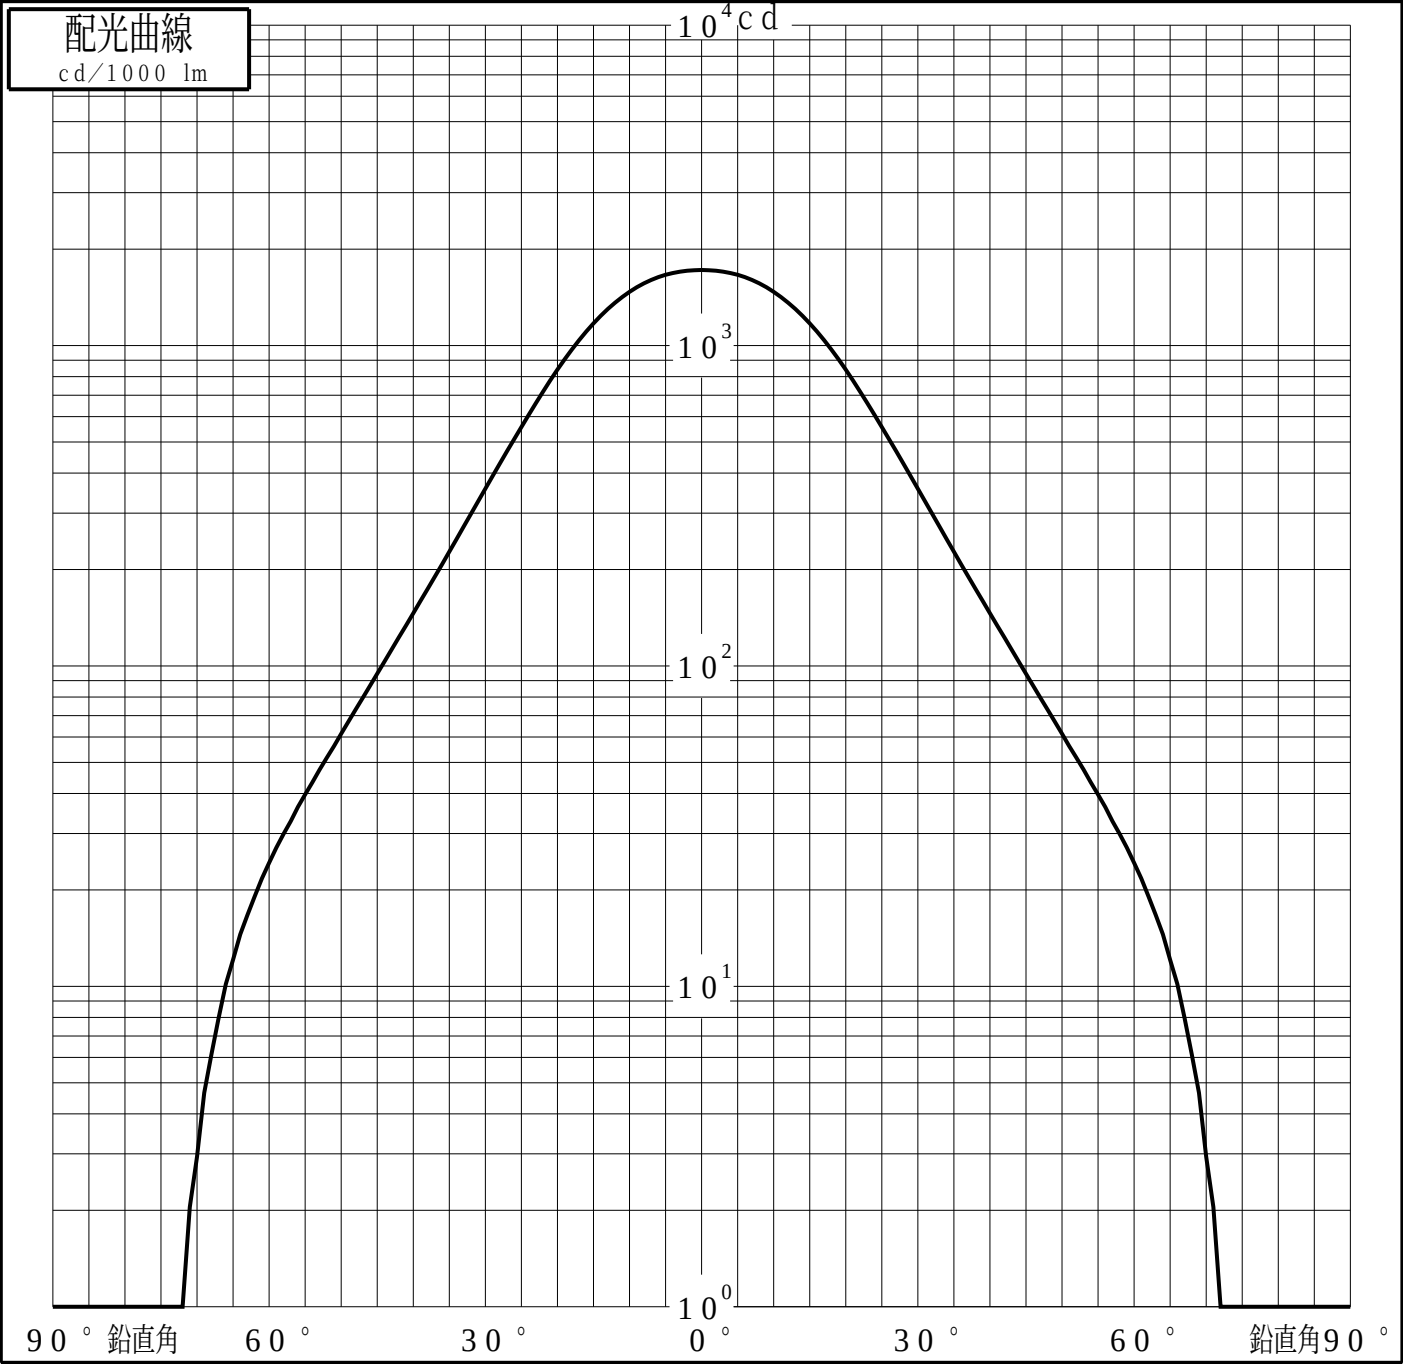

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNQ32092WK+NTS91019	光源	LED3500_70_917 ×1
管理番号	K0160412(2)DJ1TF		

累積光束曲線

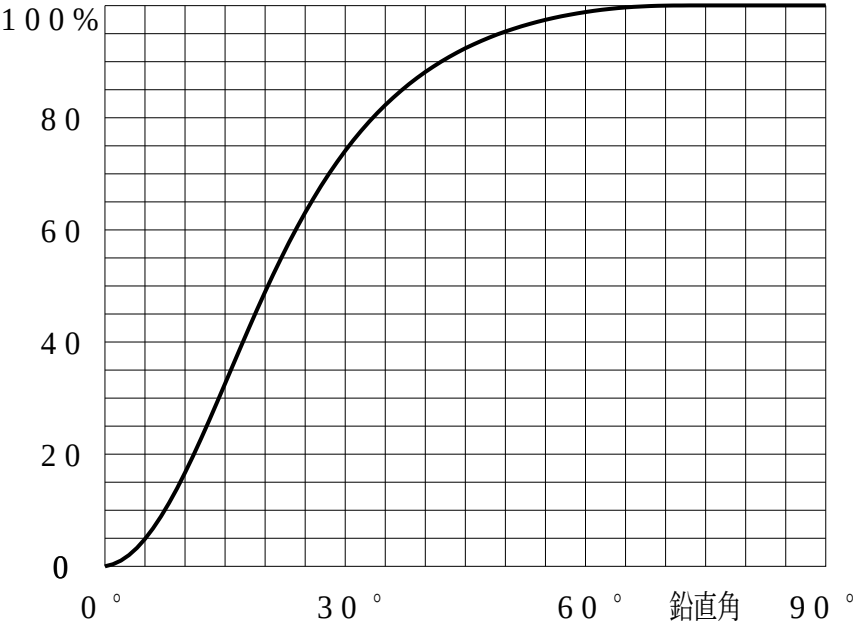

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

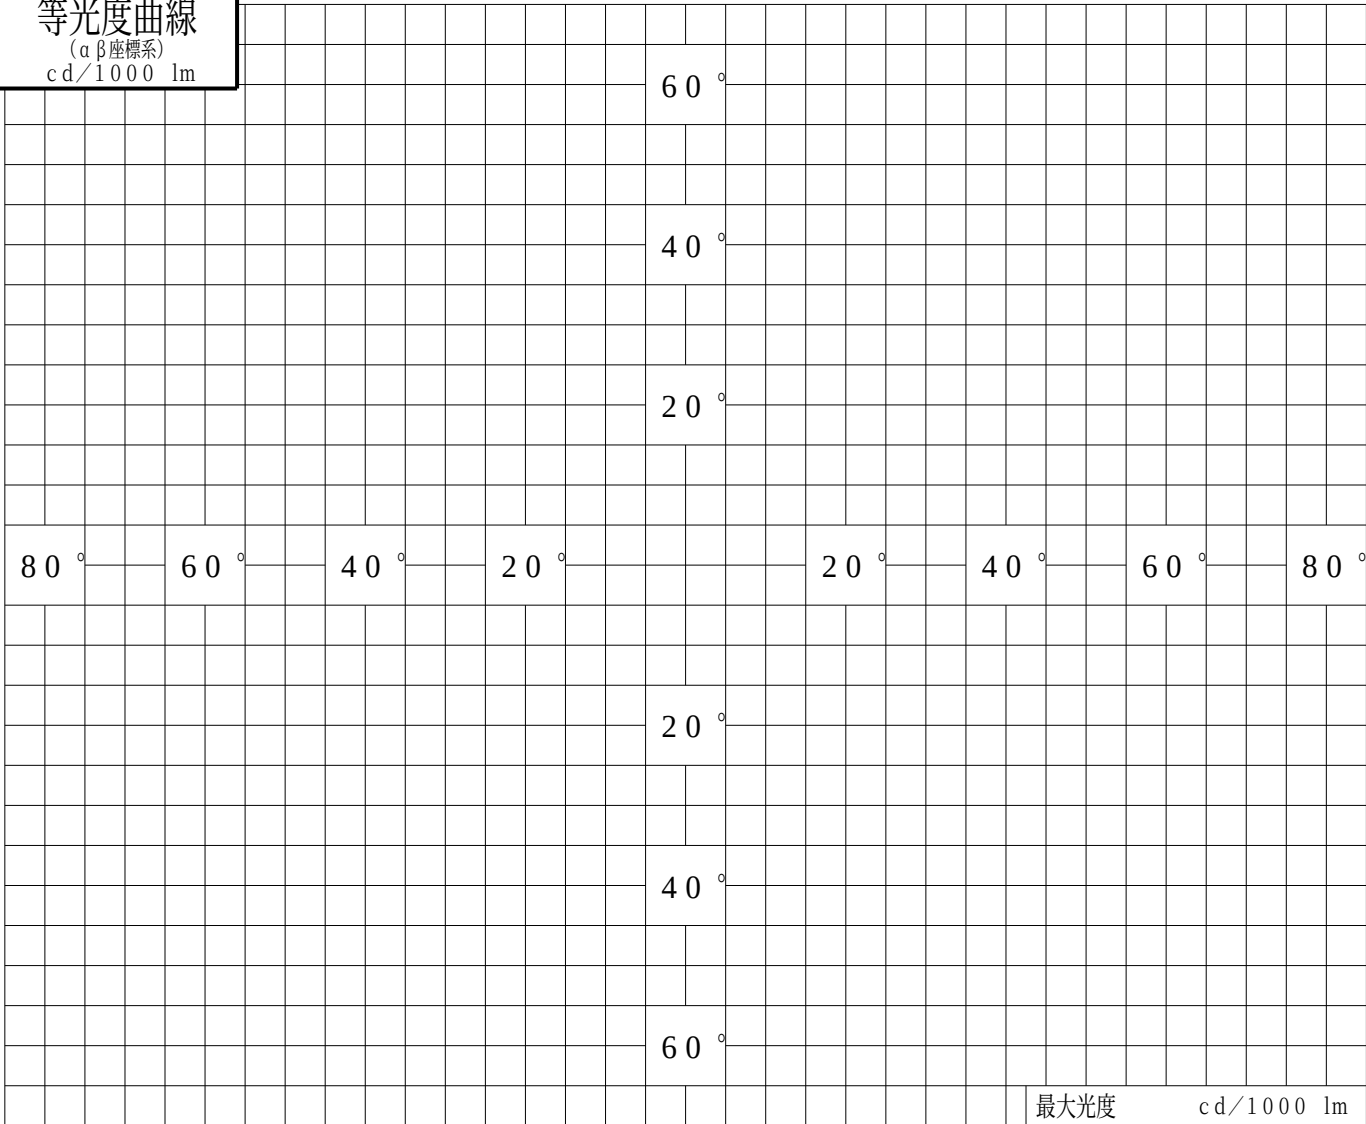

最大光度 cd/1000 lm