



投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 2 0 9 4 WK+ NK3 3 1 5 5 W	
光源	LED2700_70_613 ×1 613.0 l m	
管理番号	K0160411(0) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	87.6 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.9%	87.9%	93.8%	
最大光度	2574 cd/1000 lm	ビーム角	34.3	59.9	71.6	

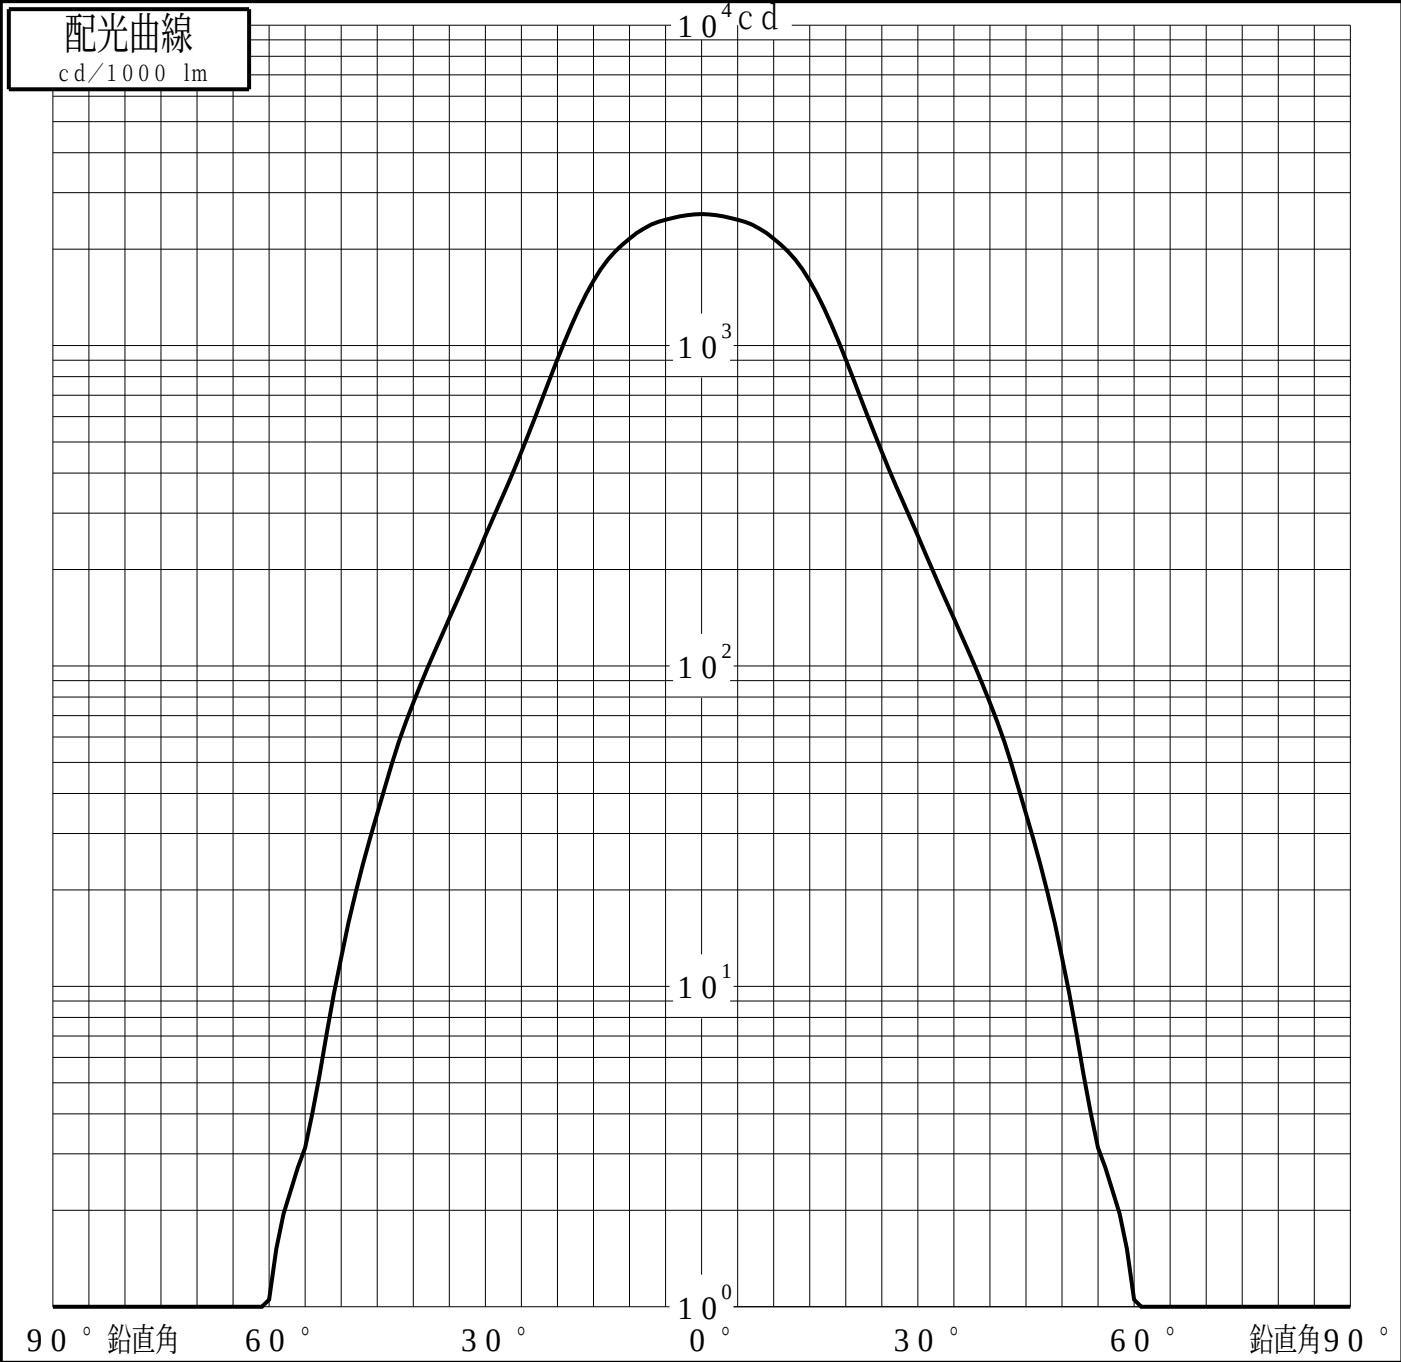

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 9 4 WK+ NK3 3 1 5 5 W	光源	LED2700_70_613 ×1
管理番号	K0160411(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

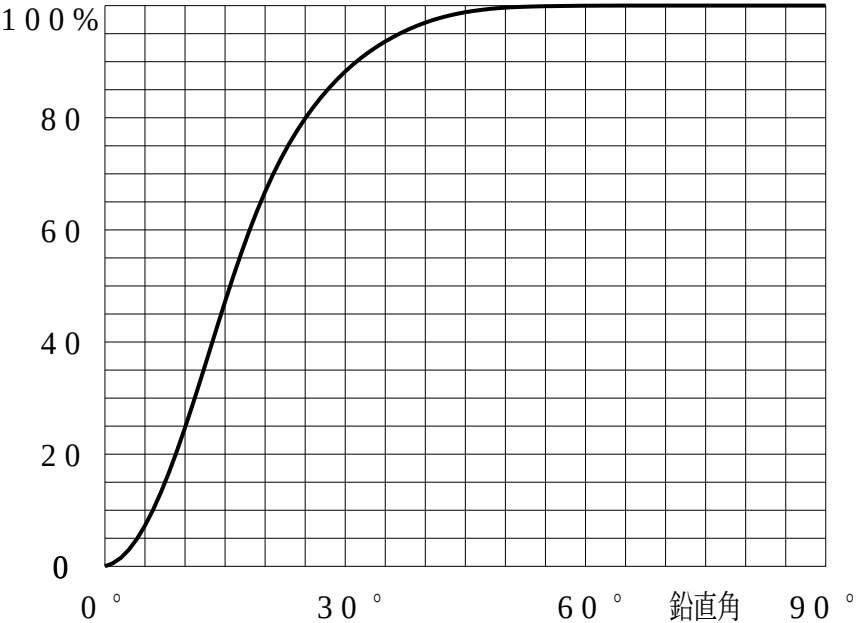

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

