


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 2 0 9 6 B+ NTS 9 1 0 1 9	
光源	LED4000_70_1106 ×1 1106.0 l m	
管理番号	K0160412(2) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	92.0 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.4 %	85.6 %	92.8 %	
最大光度	1722 cd / 1000 lm	ビ - ム角	39.4	76.3	92.2	

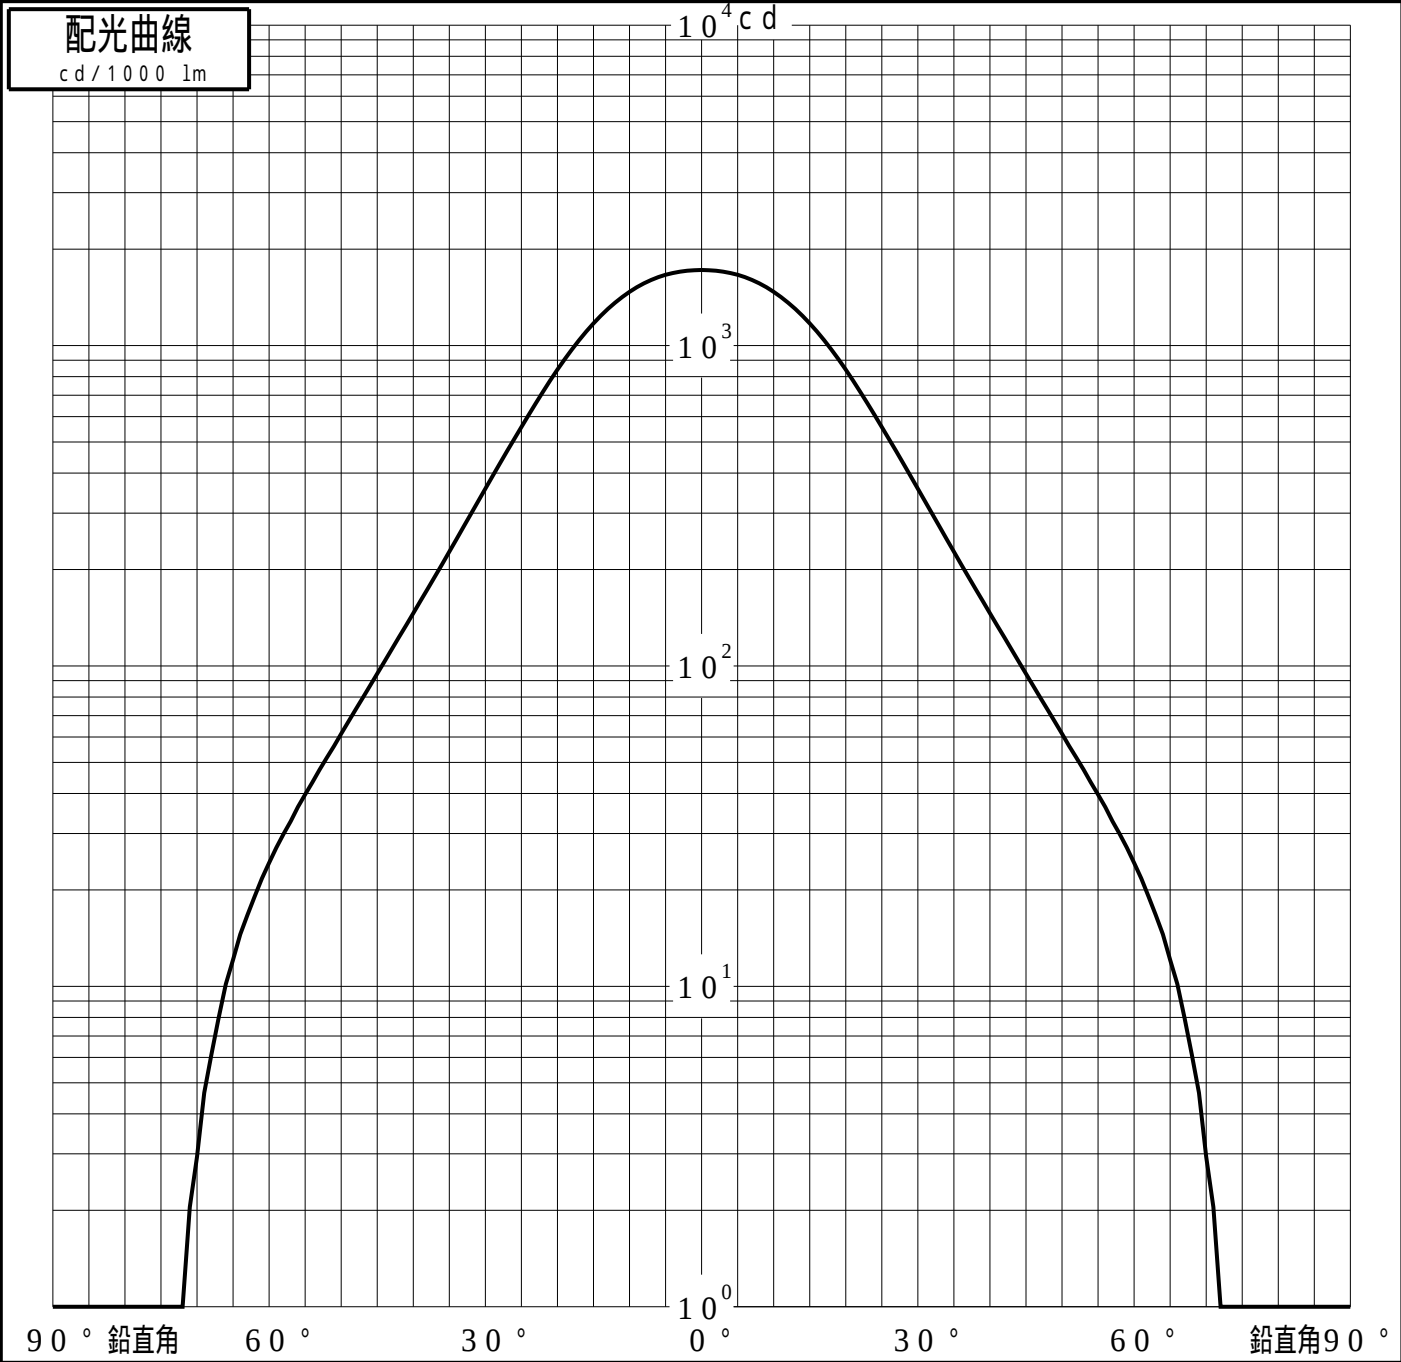

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNQ32096B+NTS91019


光源

LED4000_70_1106 x1

管理番号

K0160412(2)DJ1 TF

累積光束曲線

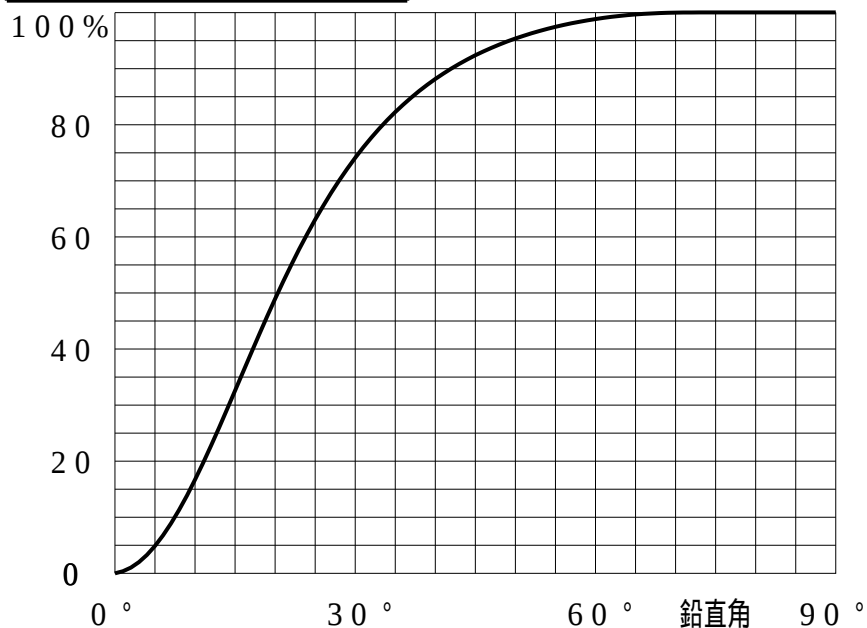

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm