


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNQ3 2 0 9 6 B + NTS 9 1 0 2 0				
光源	LED4000_70_1086 ×1 1086.0 lm				
管理番号	K0160413(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.4%	90.8%	96.9%	
最大光度	1085 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 38.3° BB' 70.0°	78.1° 110.6°	97.2° 123.1°	

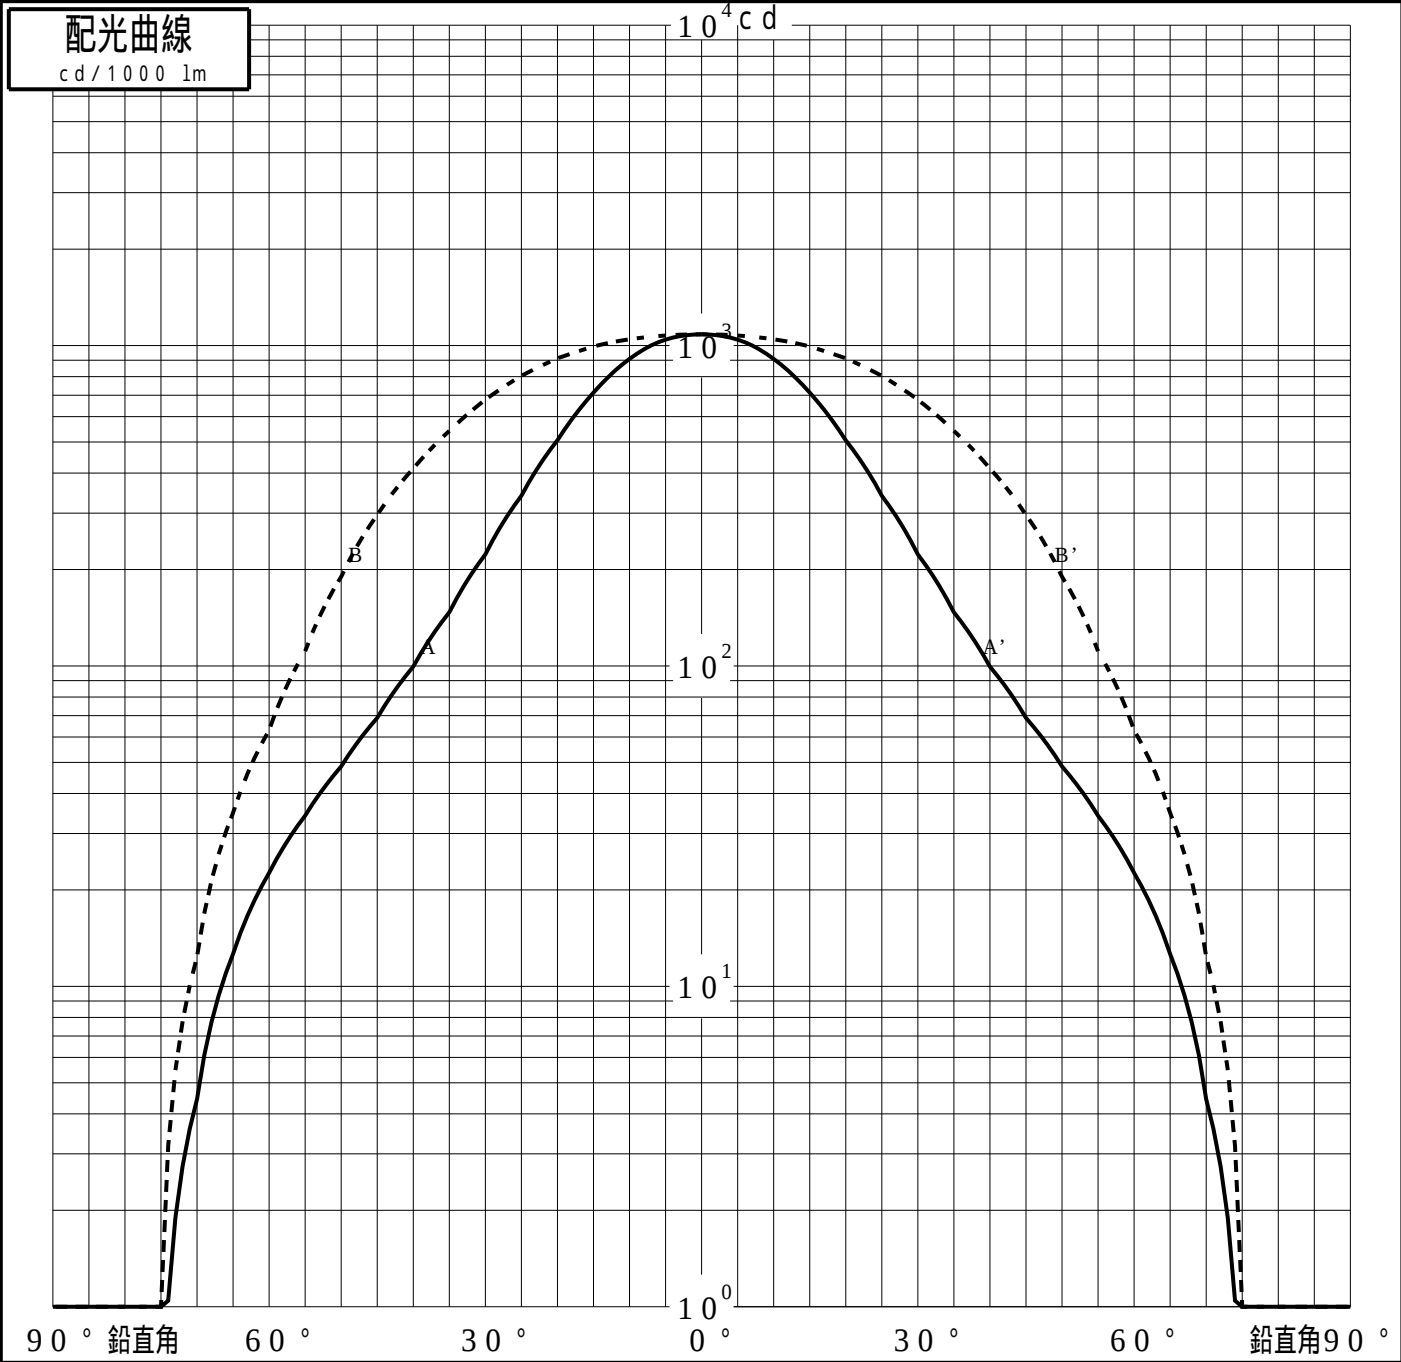

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 9 6 B + NTS9 1 0 2 0	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 0 8 6 × 1
管理番号	K0160413 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

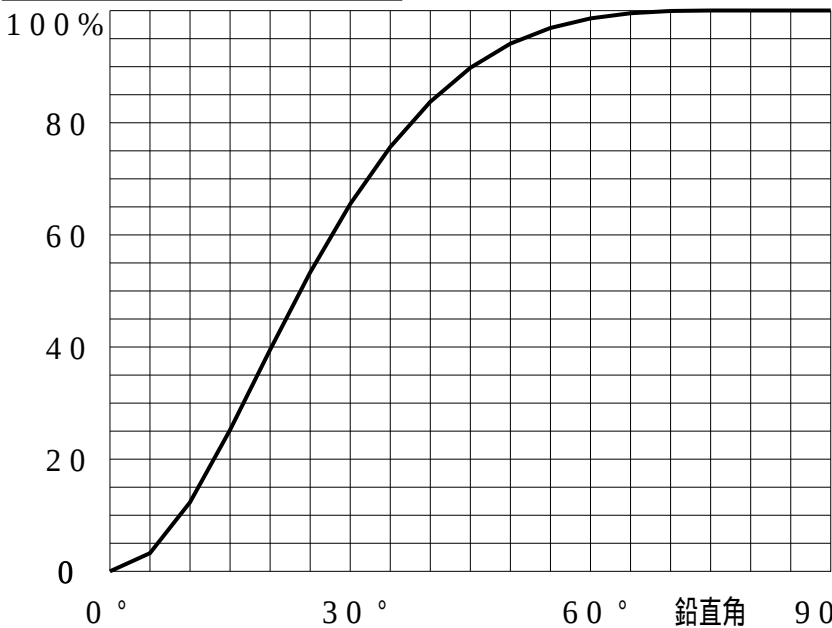

等光度曲線
(αβ座標系)
cd / 1000 lm

