


投光照明器具特性		
品名(品番)	NNQ3 2 0 9 6 B+ NTS9 1 0 2 3 B	
光源	LED4000_70_797 x1 797.0 l m	
管理番号	K0160411(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	87.6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.9%	87.5%	93.8%	
最大光度	2574 cd/1000 lm	ビ - ム角	34.3	59.9	71.6	

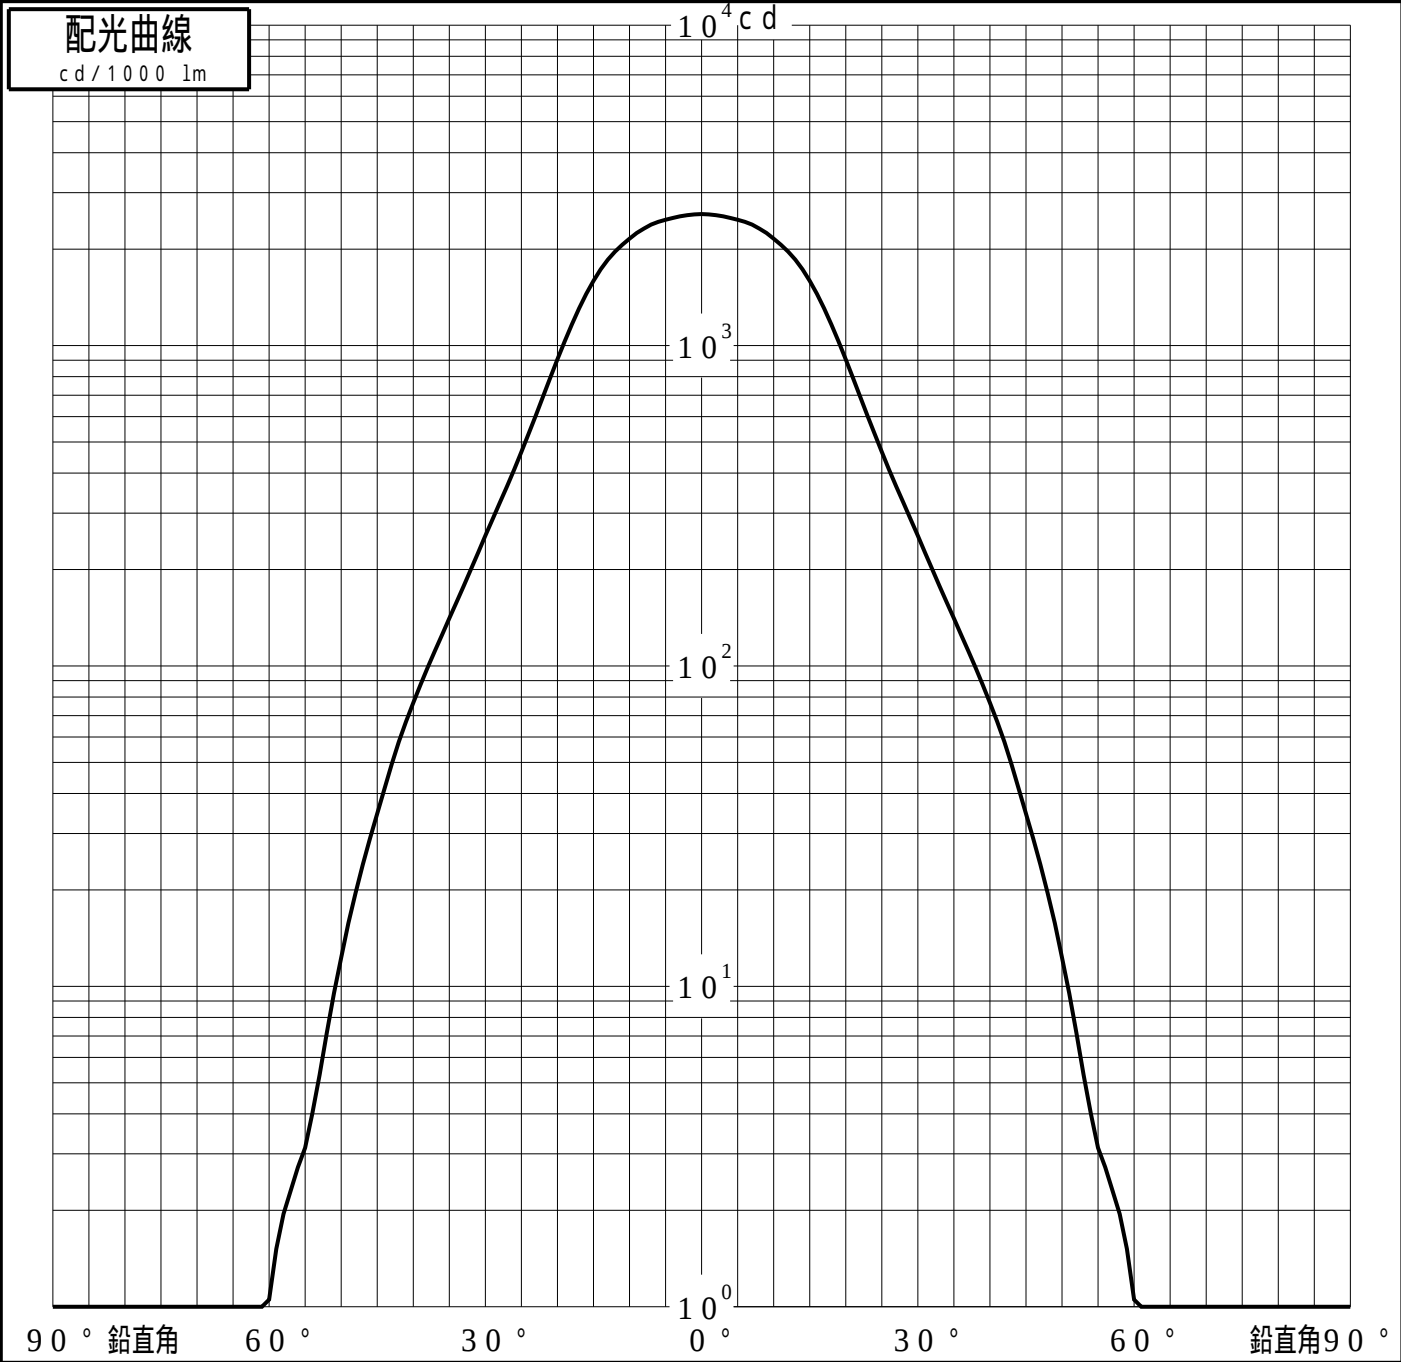

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ32096B+NTS91023B	光源	LED4000_70_797 ×1
管理番号	K0160411(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

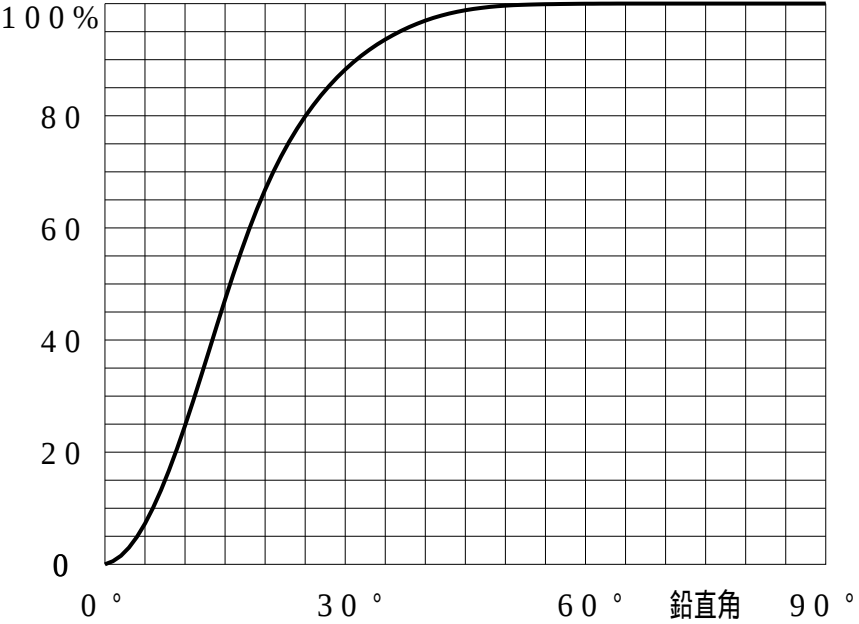

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm