


| 投光照明器具特性 |                                |  |  |  |  |
|----------|--------------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NNQ3 2 0 9 7 B + NTS 9 1 0 2 0 |  |  |  |  |
| 光源       | LED3500_70_1066 ×1 1066.0 lm   |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0160413(0)DJ1 XY              |  |  |  |  |


|          |                    |                                |                    |                     |                     |  |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率                       | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲                        | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |  |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率                        | 52.4%              | 90.8%               | 96.9%               |  |
| 最大光度     | 1085<br>cd/1000 lm | ビ - ム角<br>AA' 38.3<br>BB' 70.0 | 78.1<br>110.6      | 97.2<br>123.1       |                     |  |

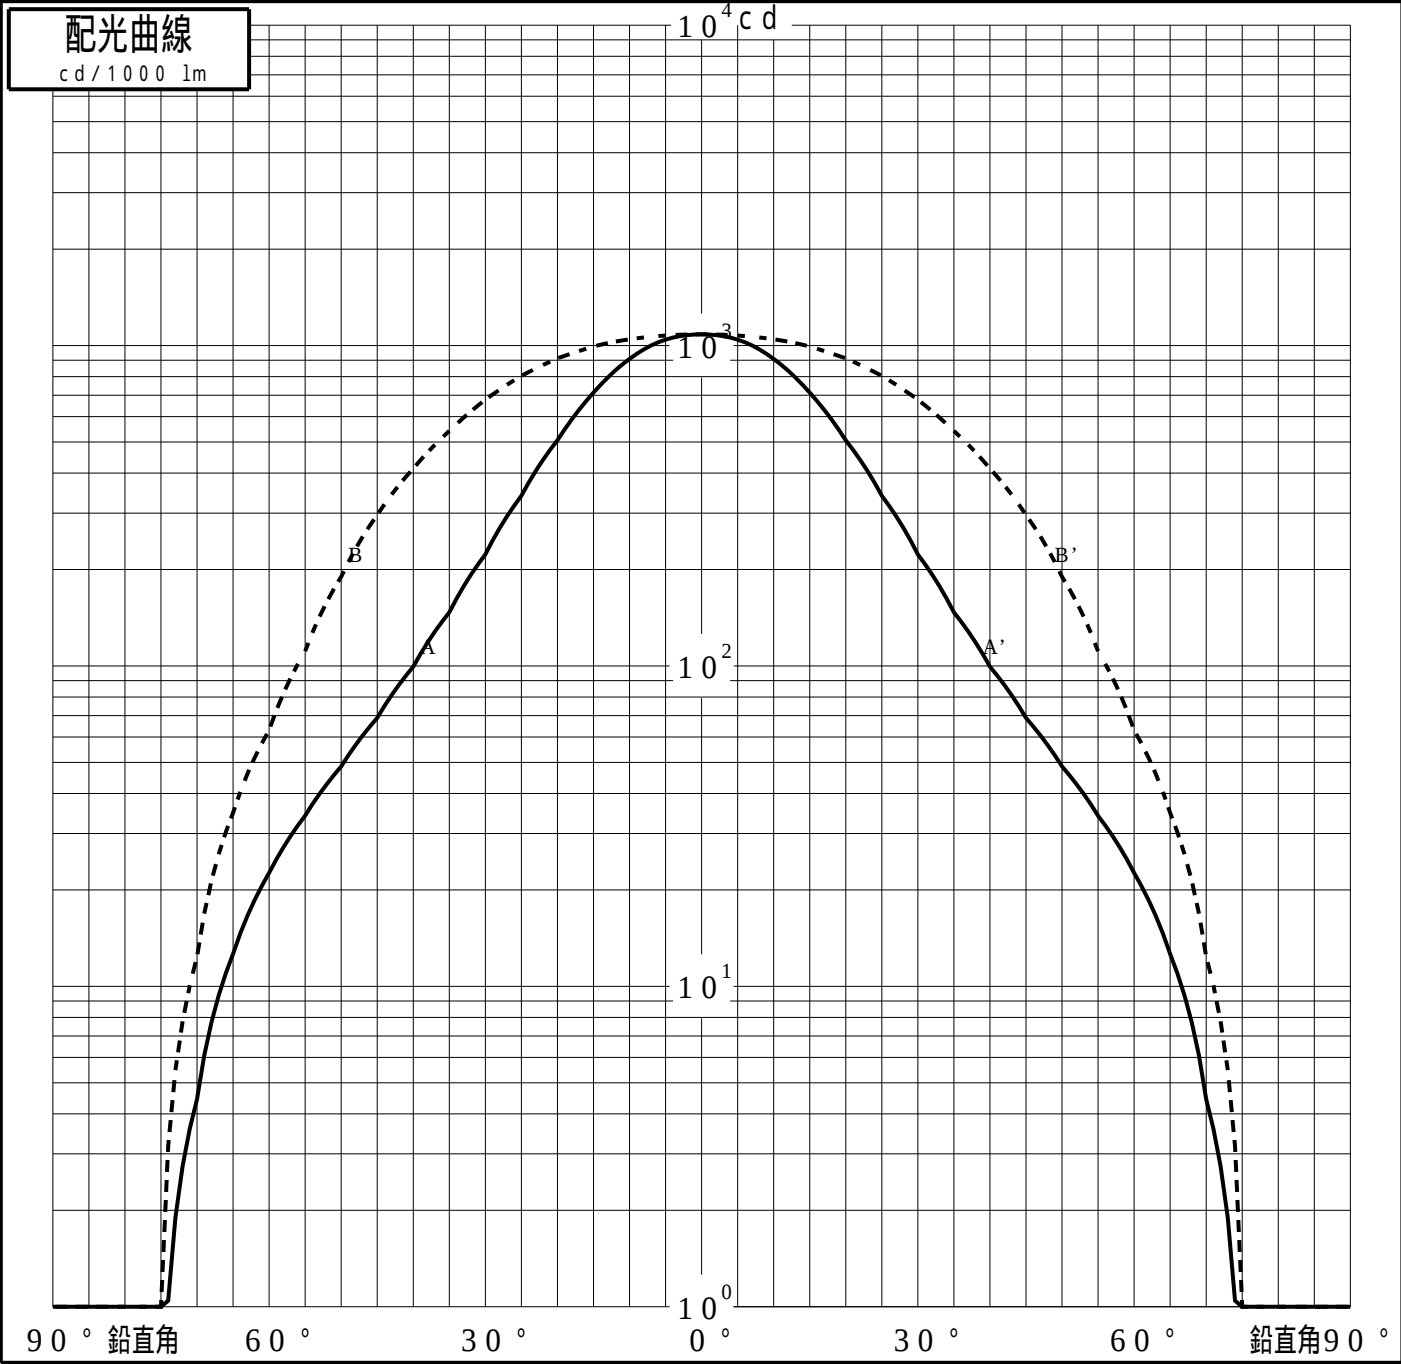

投光照明器具特性

|         |                               |    |                                   |
|---------|-------------------------------|----|-----------------------------------|
| 品番 (品名) | NNQ3 2 0 9 7 B + NTS9 1 0 2 0 | 光源 | LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 0 6 6    × 1 |
| 管理番号    | K0160413 ( 0 ) DJ 1    XY     |    |                                   |

累積光束曲線

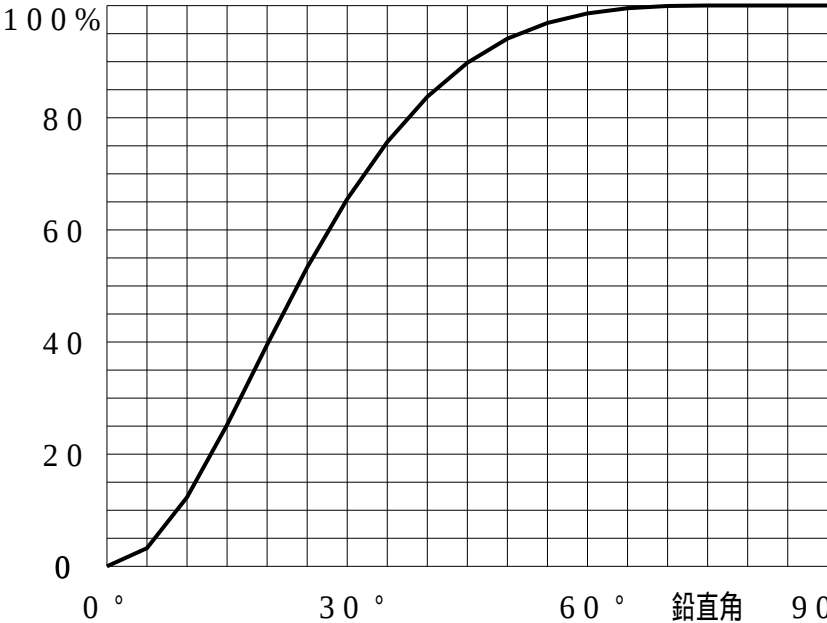

等光度曲線

( α β 座標系 )  
cd / 1000 lm

