


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNQ3 2 0 9 9 W+ NK3 3 1 5 5 W
光源	LED2700_70_725 x1 725.0 l m
管理番号	K0160411(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	87.6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.9%	87.5%	93.8%	
最大光度	2574 cd/1000 lm	ビ - ム角	34.3	59.9	71.6	

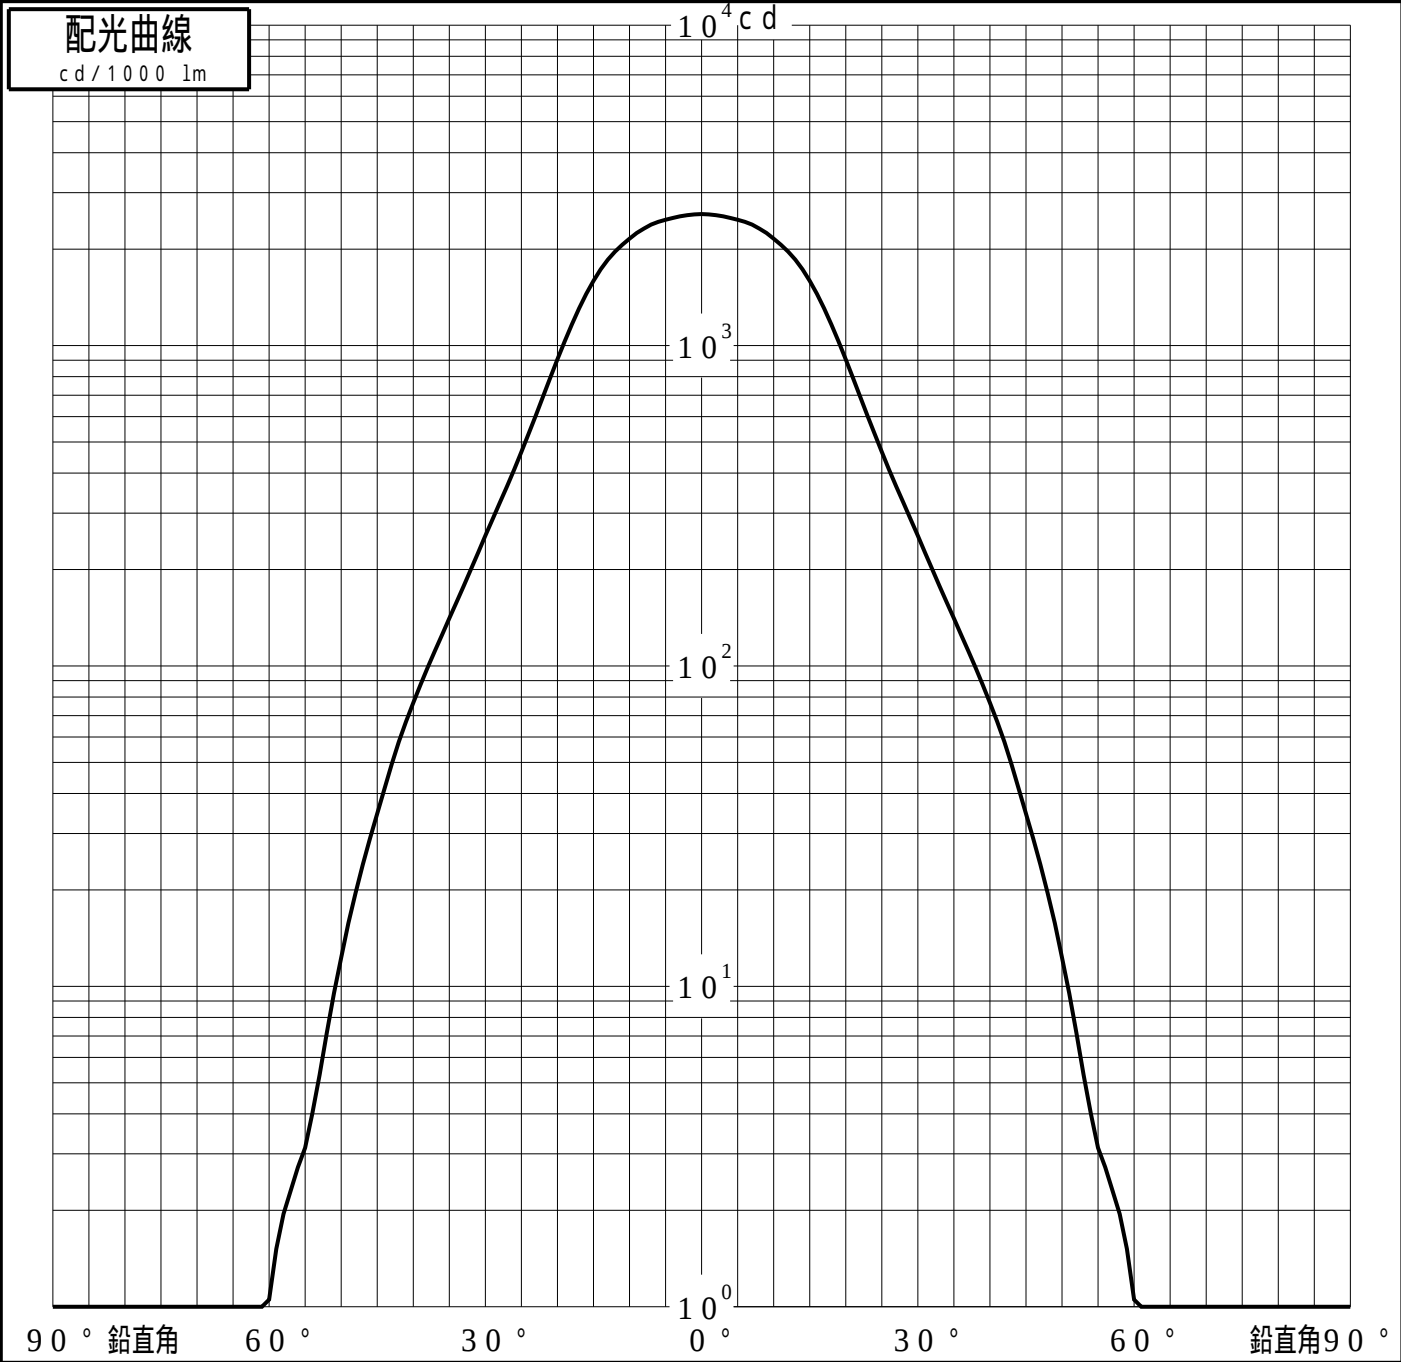

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNQ32099W+ NK33155W


光源

LED2700_70_725 ×1

管理番号

K0160411(0) DJ1 TF

累積光束曲線

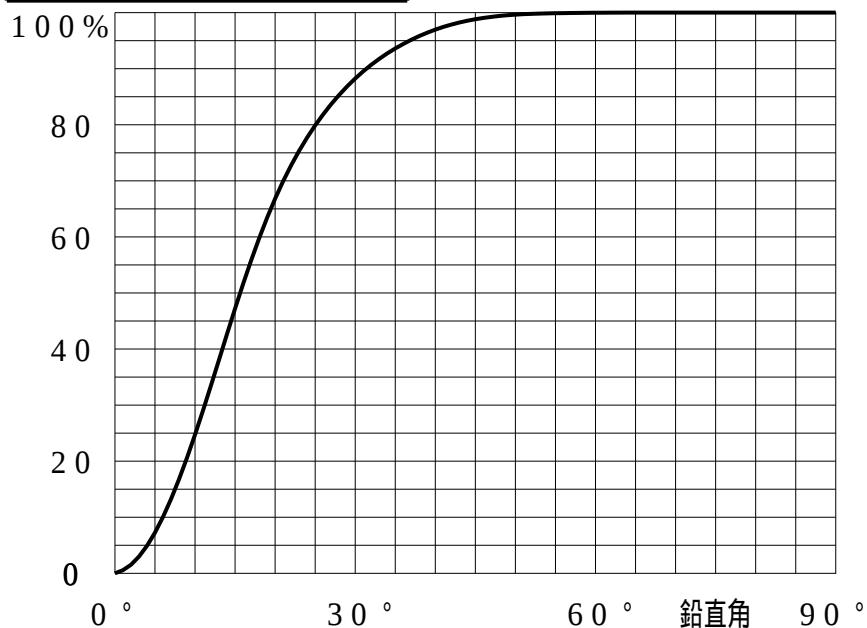

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm