


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNN6 2 8 2 1 W+ NNN8 2 2 0 0				
光源	LED3000_70_755 ×1 755.0 lm				
管理番号	K0152504(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	84.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	36.9%	66.9%	77.0%
最大光度	6204 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.4	35.1	48.4

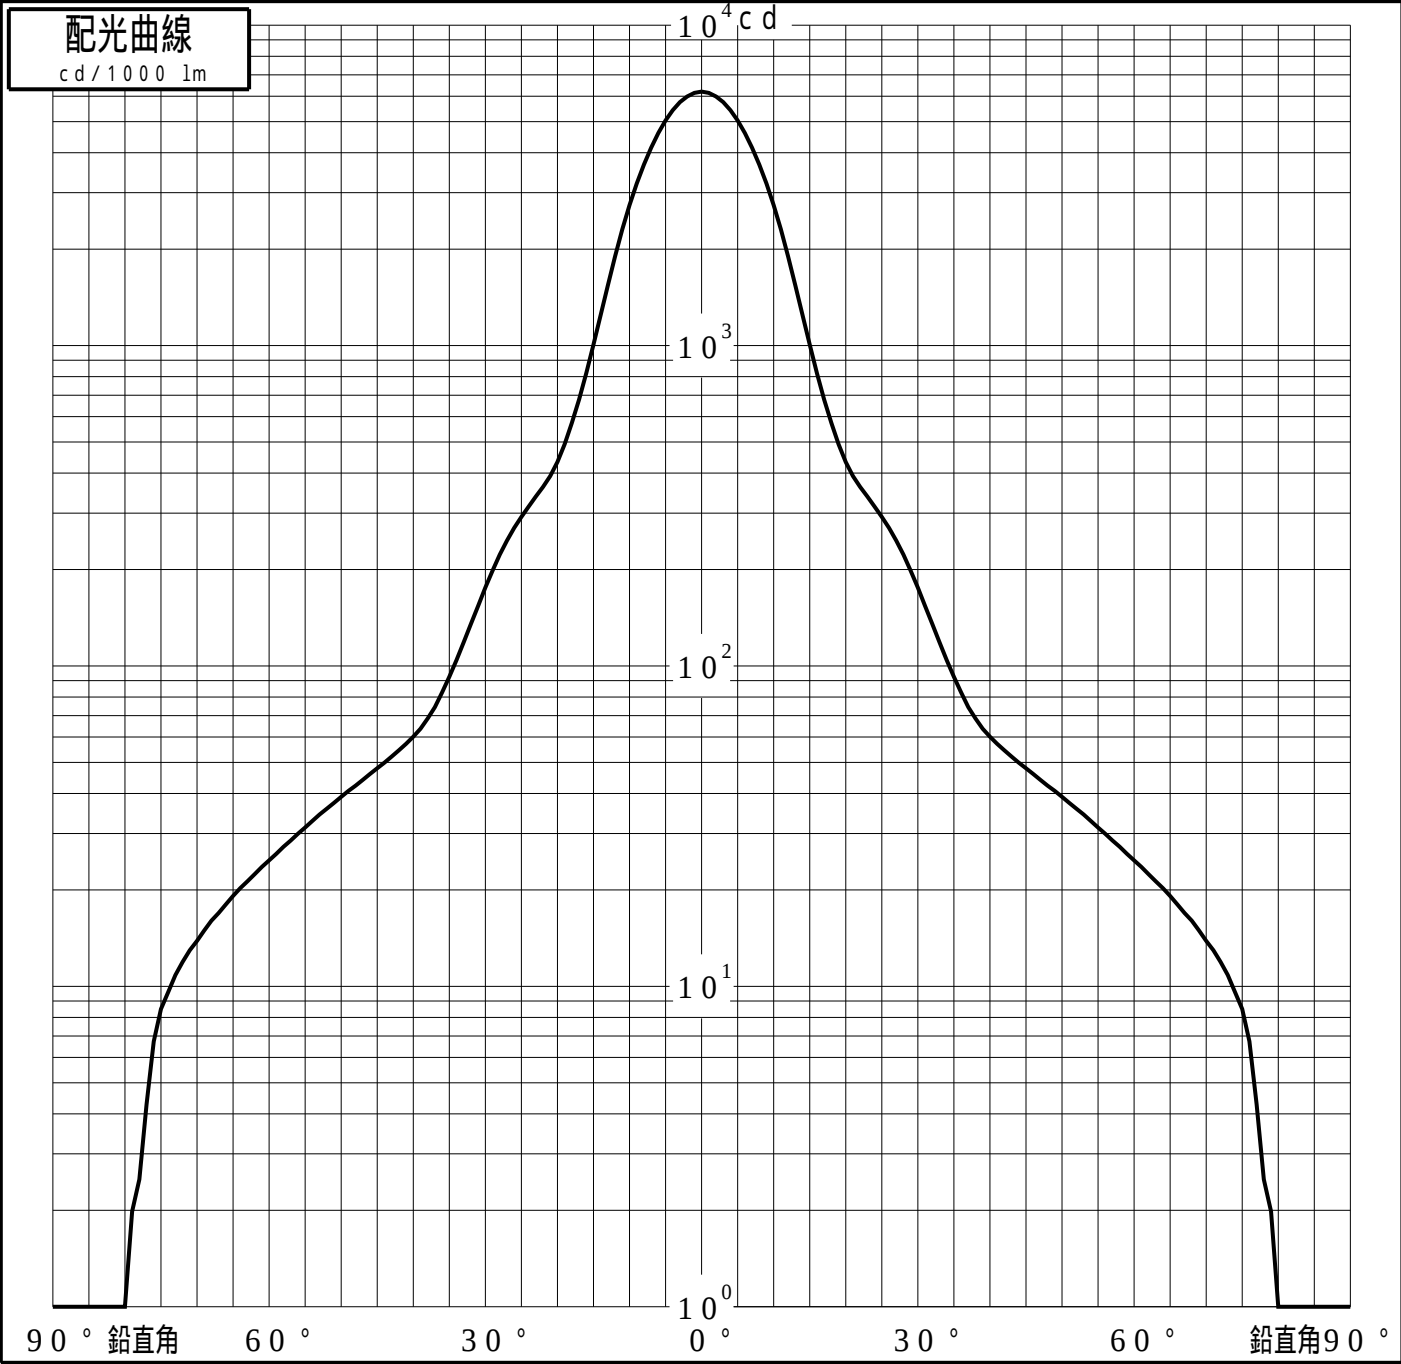

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN6 2 8 2 1 W+ NNN8 2 2 0 0


光源

LED3000_70_755 ×1

管理番号

K0152504(0) DJ 1 TF

累積光束曲線

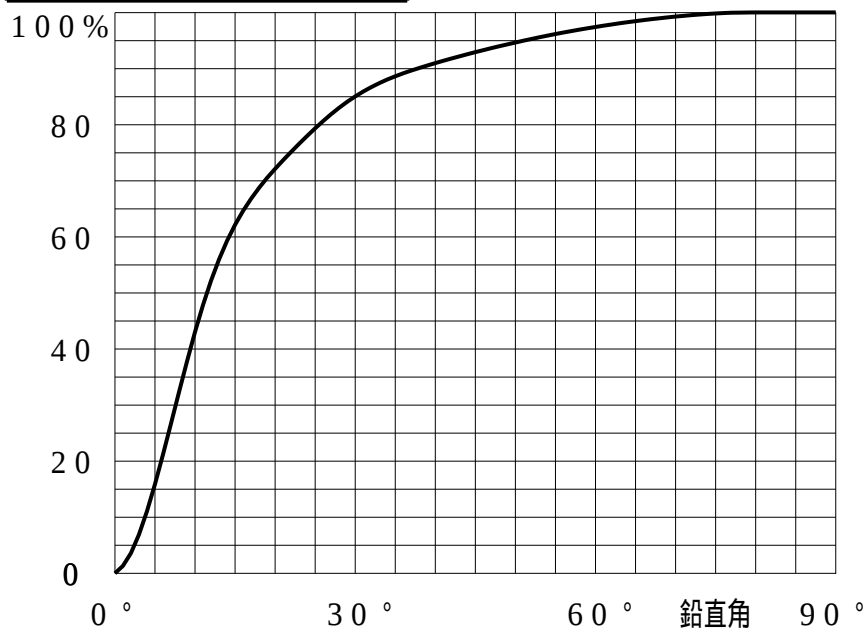

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm