


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 5 4 4 4 (3 4 DE G)	
光源	LED3000_70_2430 ×1 2430.0 l m	
管理番号	K0174724(0) DR1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	94.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	65.2%	89.8%	92.8%
最大光度	3077 cd/1000 lm	ビーム角	33.9	49.7	55.3

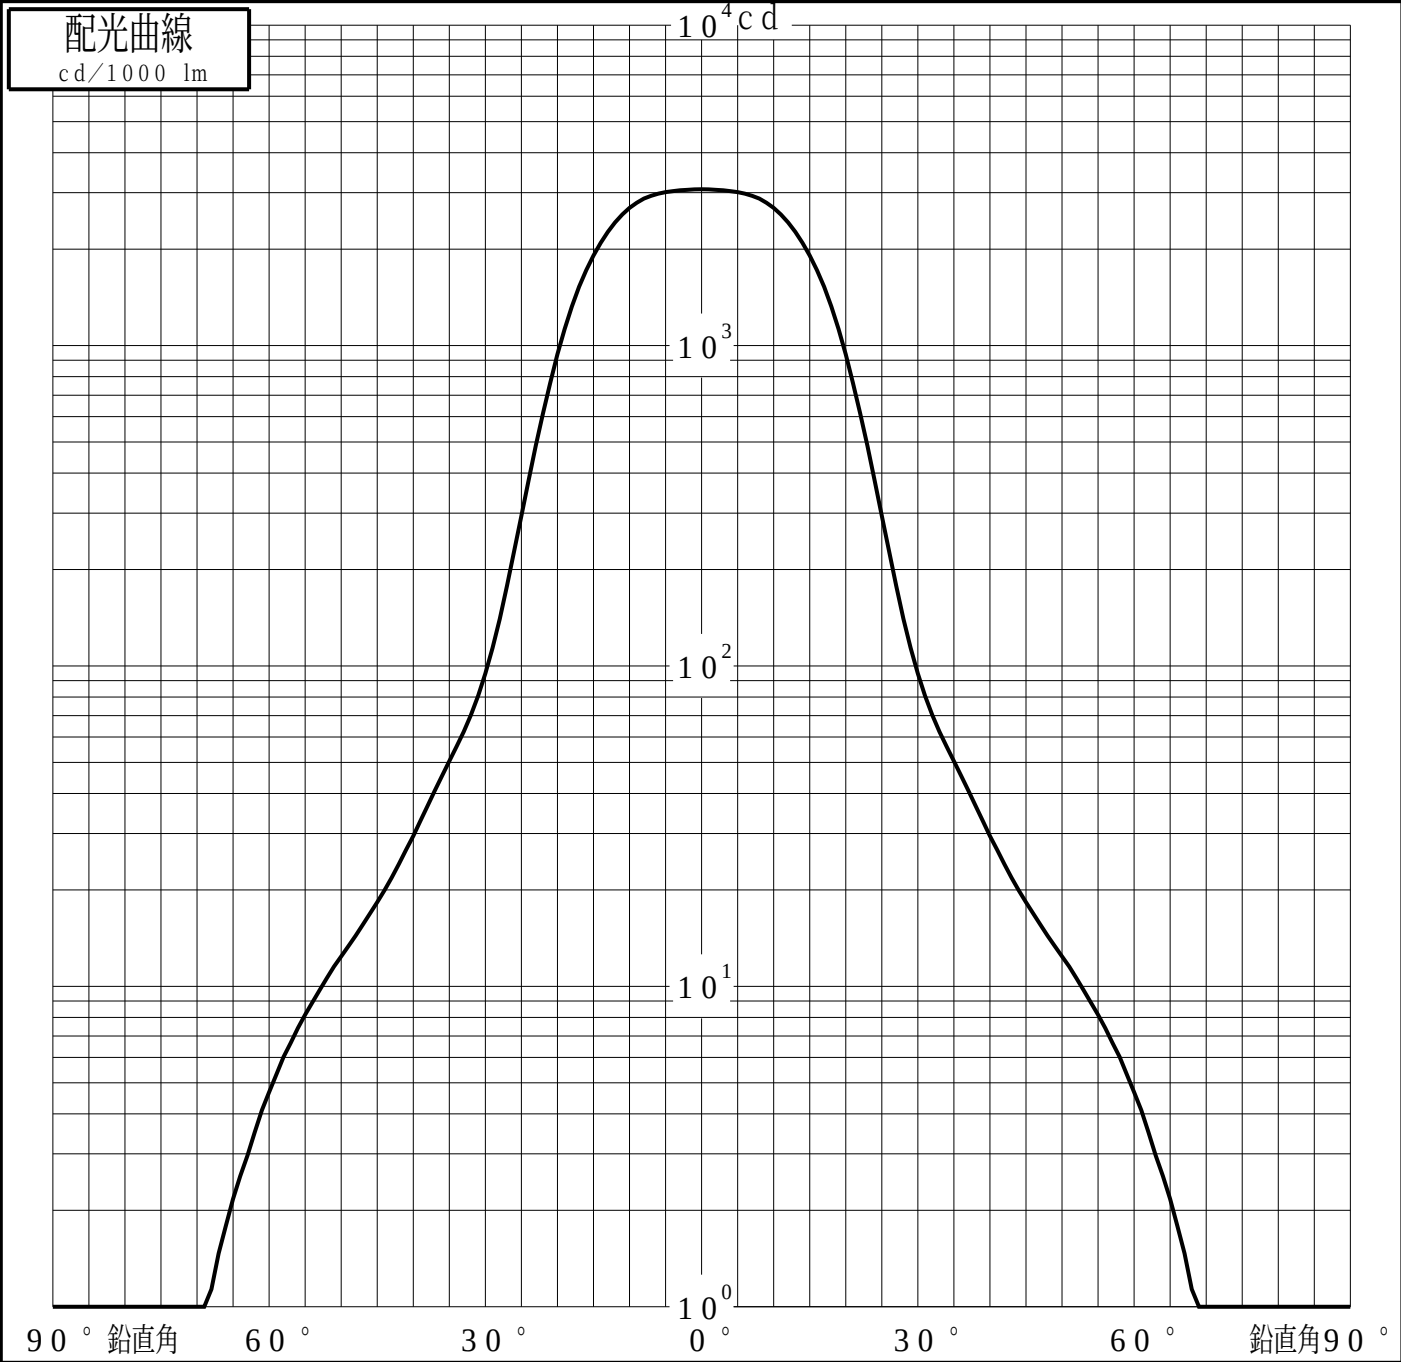

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNQ3 5 4 4 4 (3 4 DE G)


光源

LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 4 3 0 × 1

管理番号


K0 1 7 4 7 2 4 (0) DR1 TF

累積光束曲線

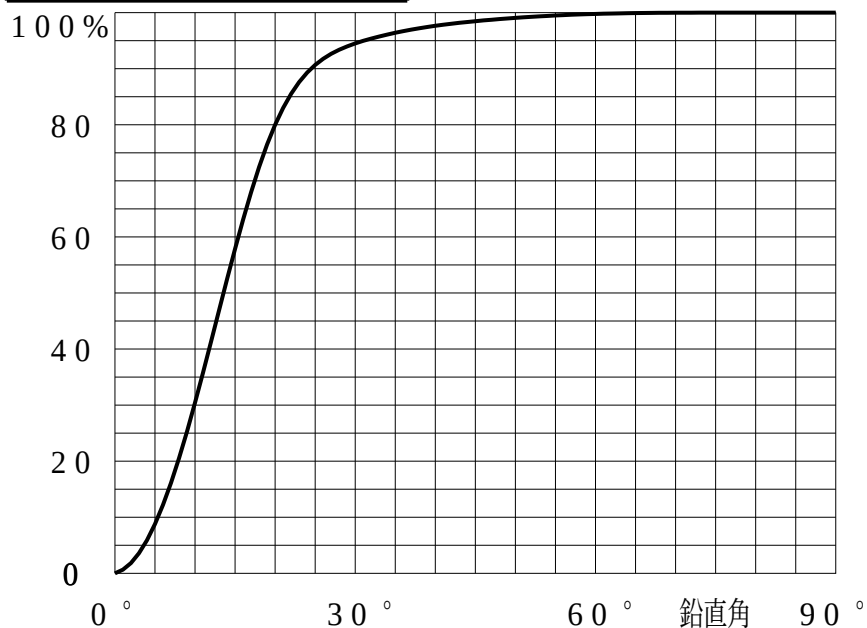

等光度曲線

(α β 座標系)
cd/1000 lm

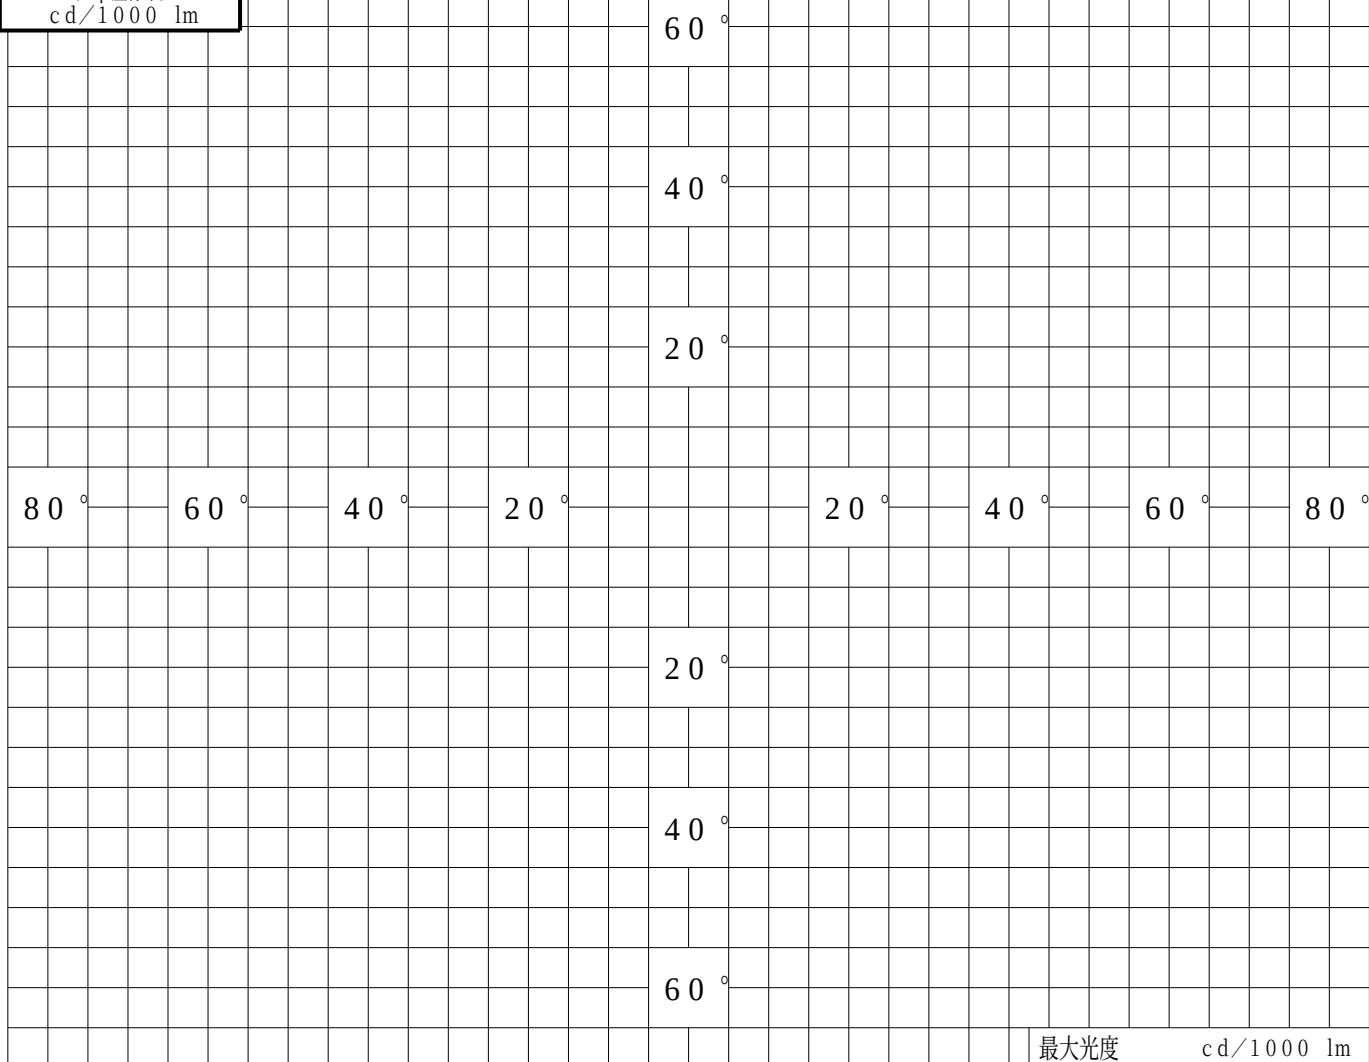

最大光度

cd/1000 lm