


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 5 4 4 8 (2 2 DE G)	
光源	LED4000_70_2400 ×1 2400.0 l m	
管理番号	K0174723(0) DR1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	94.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.9%	84.6%	89.9%
最大光度	5980 cd/1000 lm	ビ - ム角	21.7	38.4	44.1

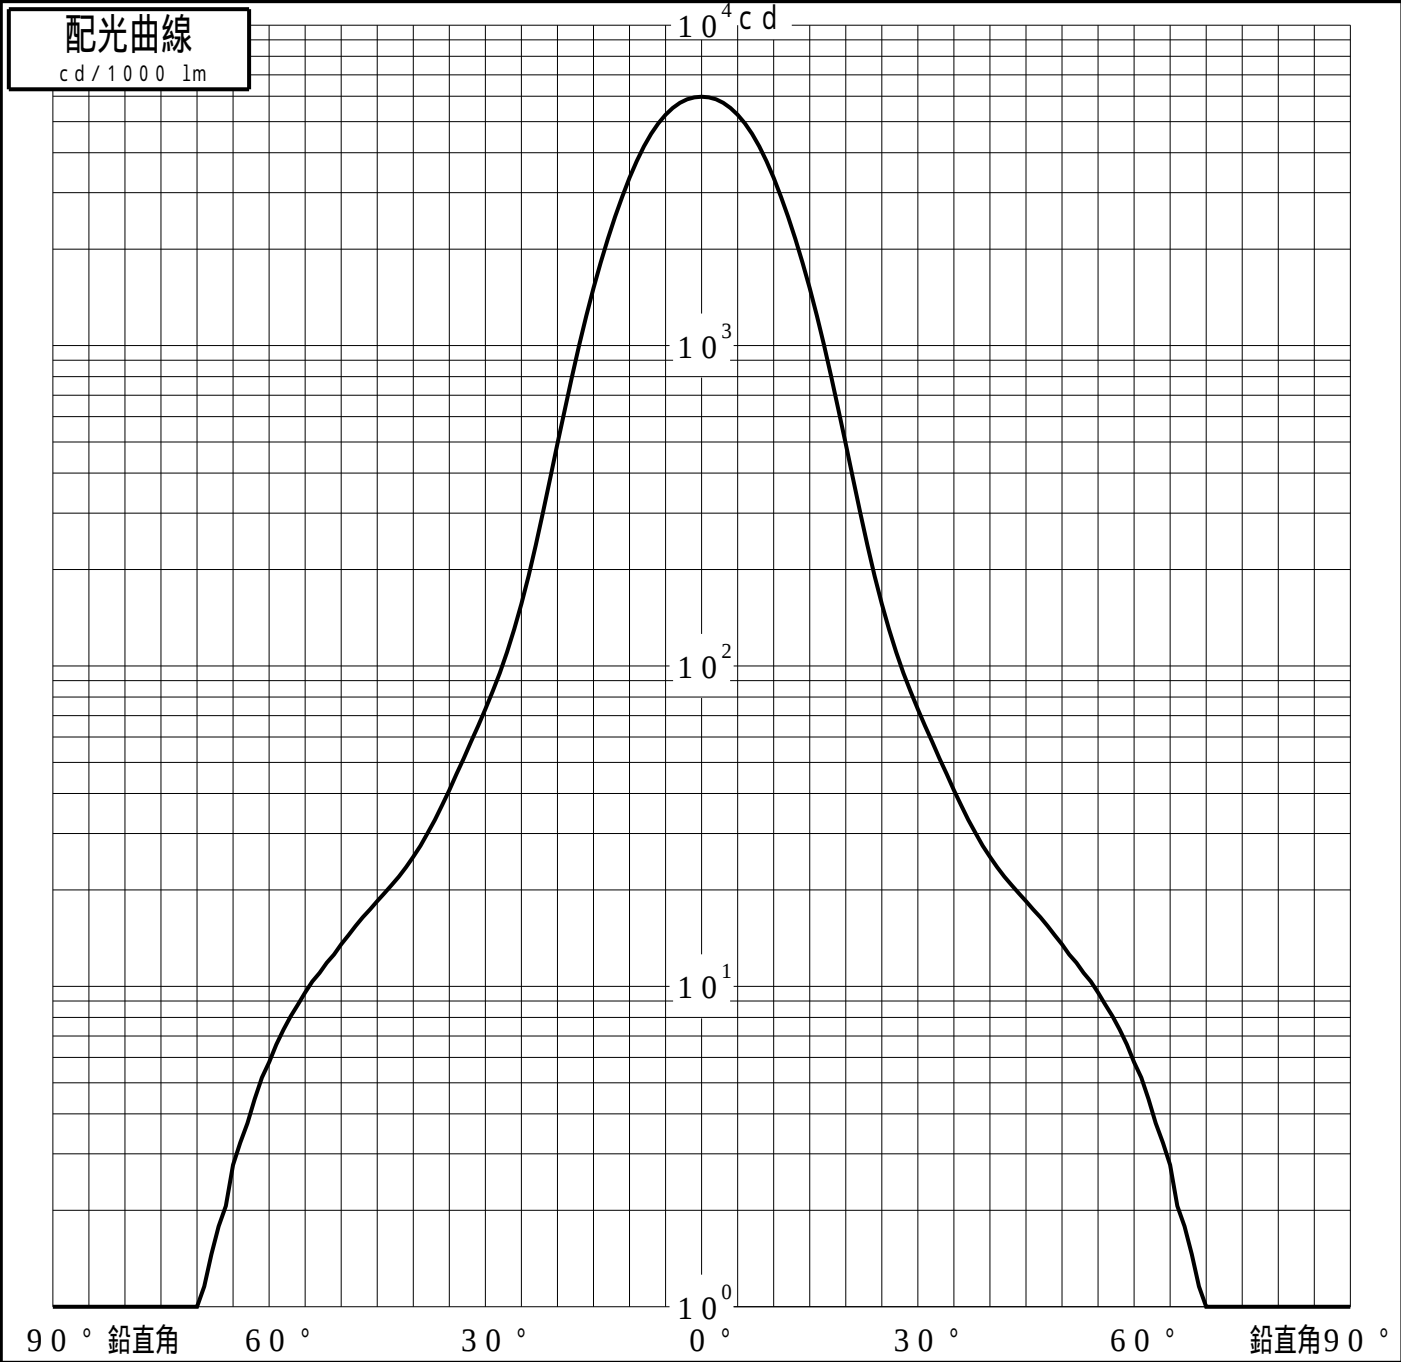

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNQ3 5 4 4 8 (2 2 DE G)


光源

LED4000_70_2400 ×1

管理番号


K0174723(0) DR1 TF

累積光束曲線

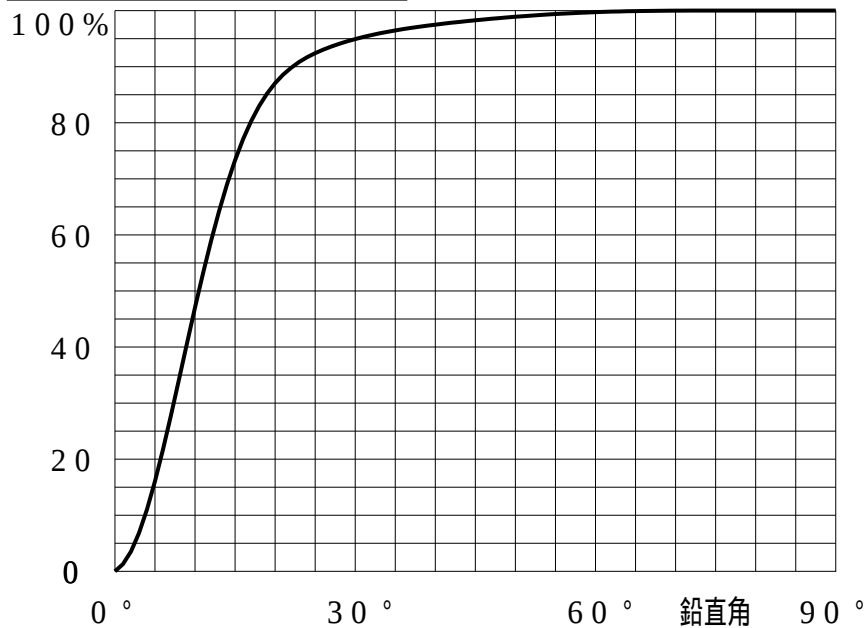

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

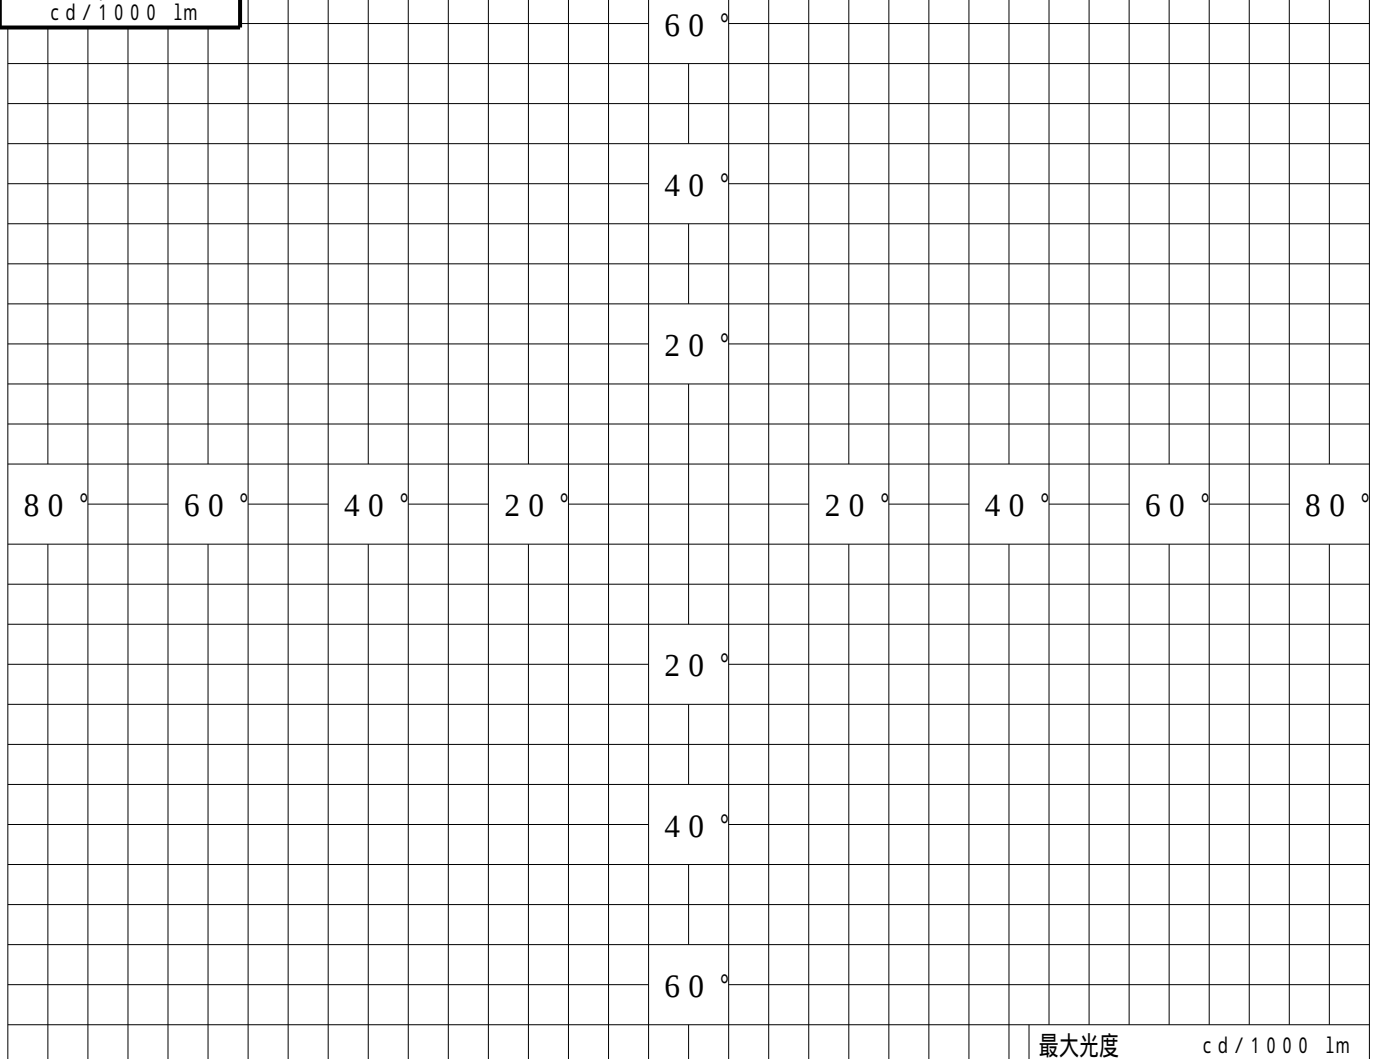

最大光度

cd/1000 lm