


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNQ3 9 5 3 1 W(1 6 DE G)				
光源	LED4000_70_1060 ×1 1060.0 lm				
管理番号	K0186217(0)DR1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	88.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.2%	87.0%	91.4%
最大光度	10923 cd/1000 lm	ビ - ム角	16.0	29.0	32.8

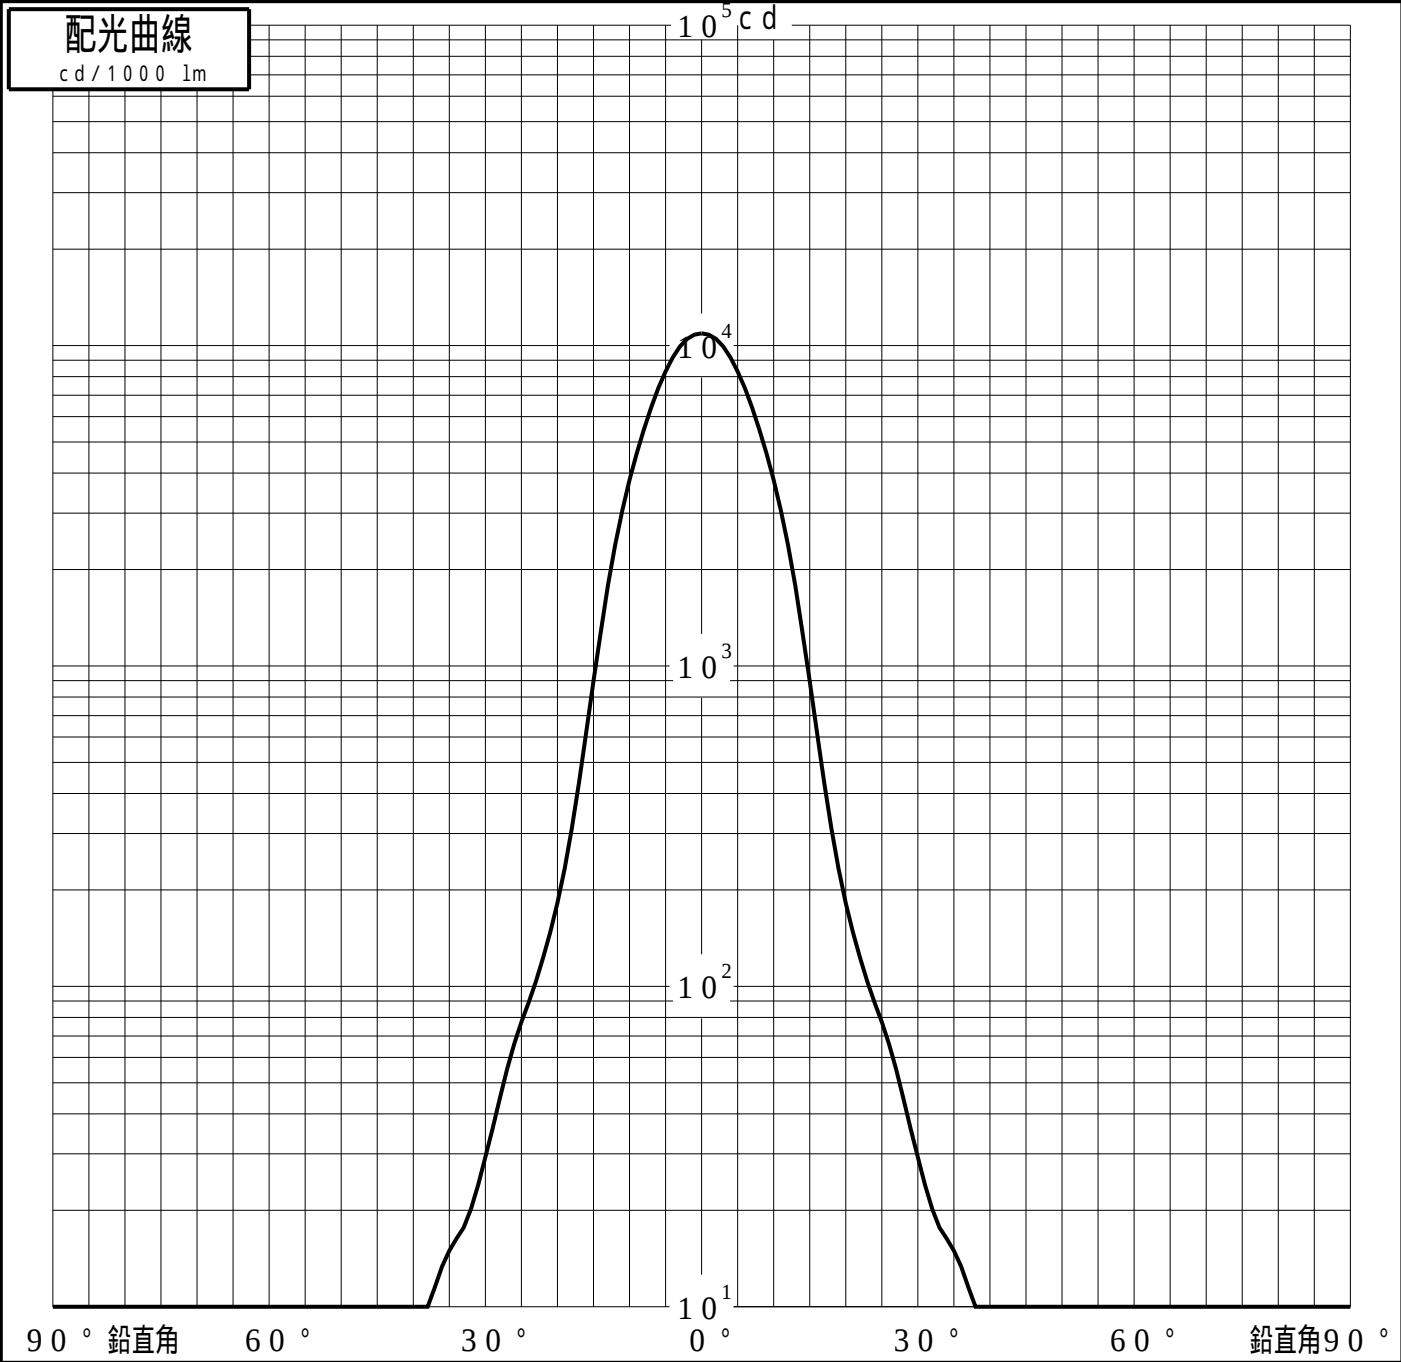

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39531W(16DEG)	光源	LED4000_70_1060 ×1
管理番号	K0186217(0)DR1 TF		

累積光束曲線

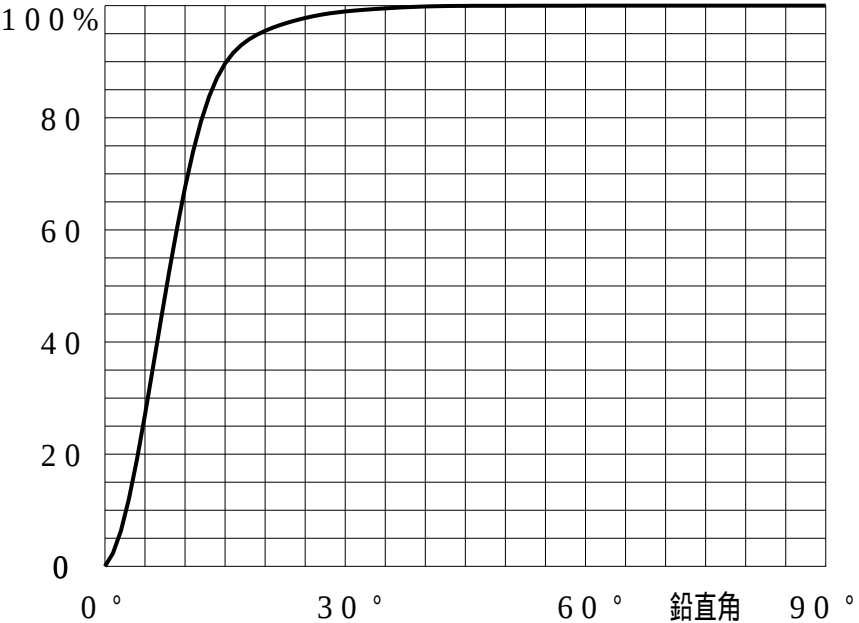

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

