


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 9 5 3 2 W(1 6 DE G)	
光源	LED3500_70_1040 ×1 1040.0 l m	
管理番号	K0186144(1) DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	88.4 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.2%	87.0%	91.4%	
最大光度	10923 cd/1000 lm	ビ - ム角	16.0	29.0	32.8	

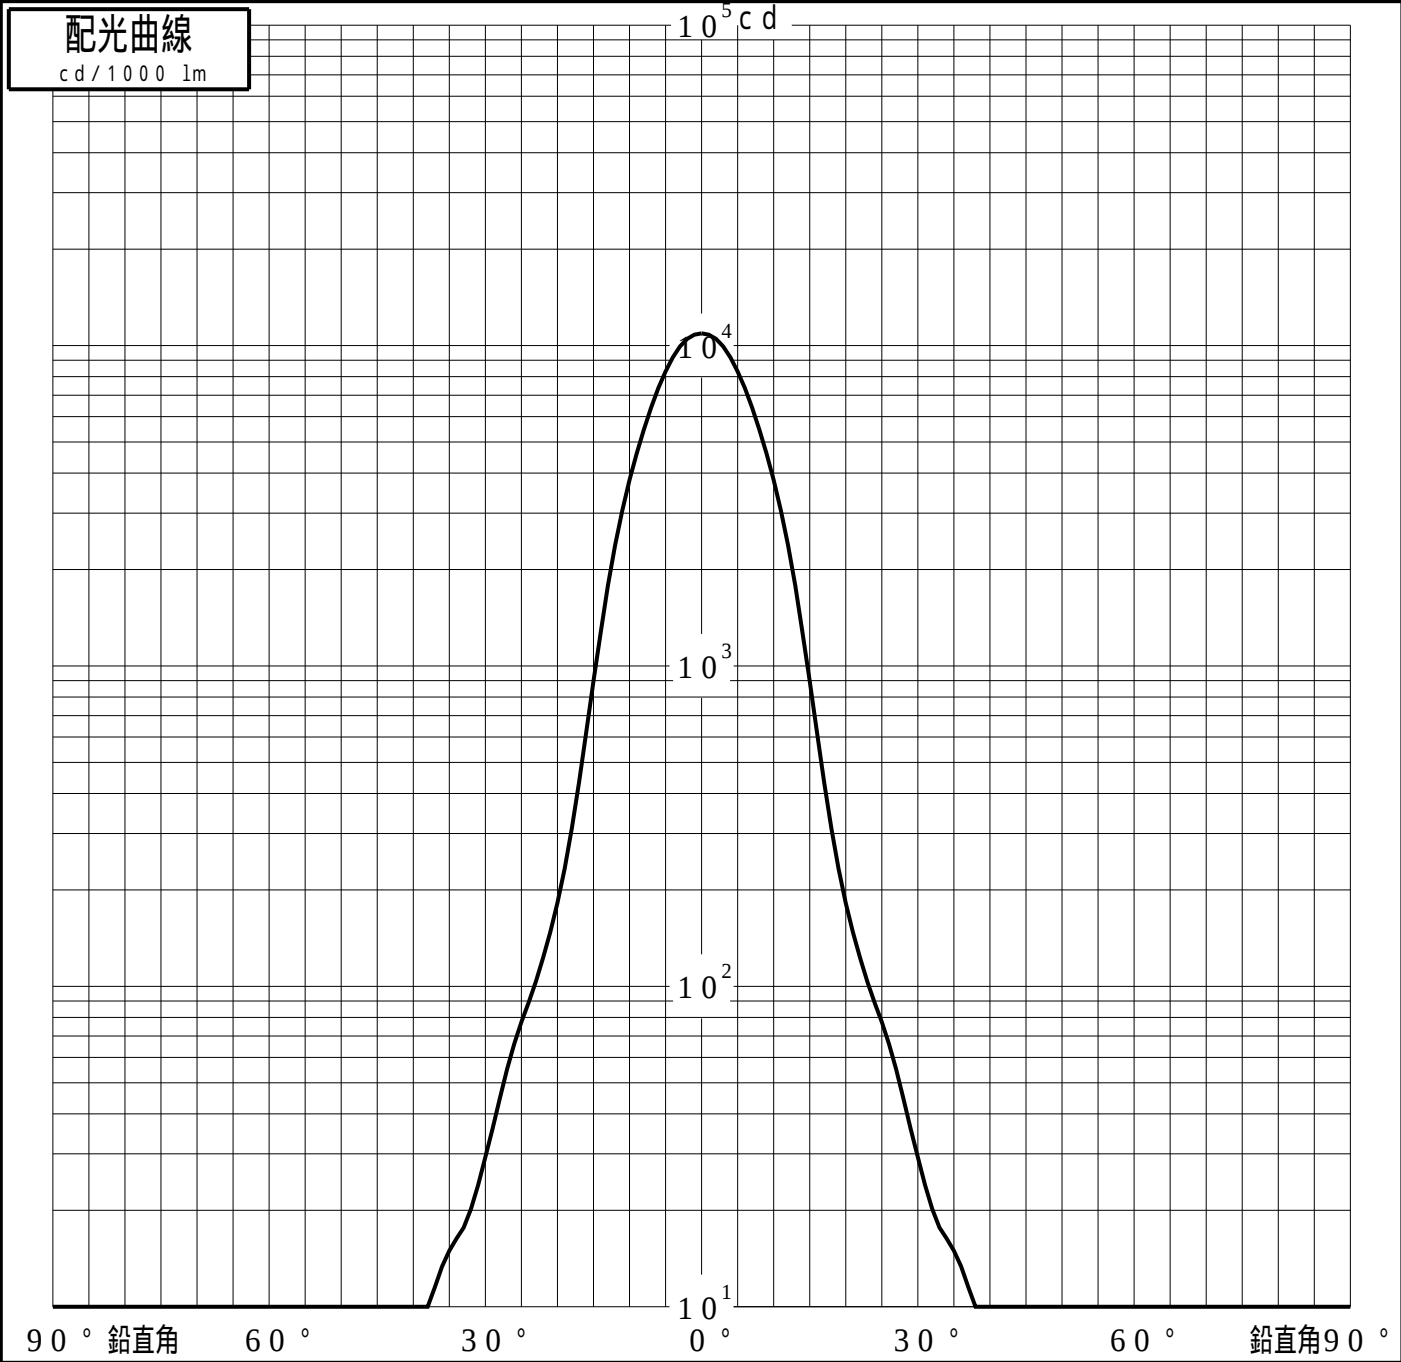

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 9 5 3 2 W(1 6 DEG)	光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 0 4 0 × 1
管理番号	K0 1 8 6 1 4 4 (1) DR1 TF		

累積光束曲線

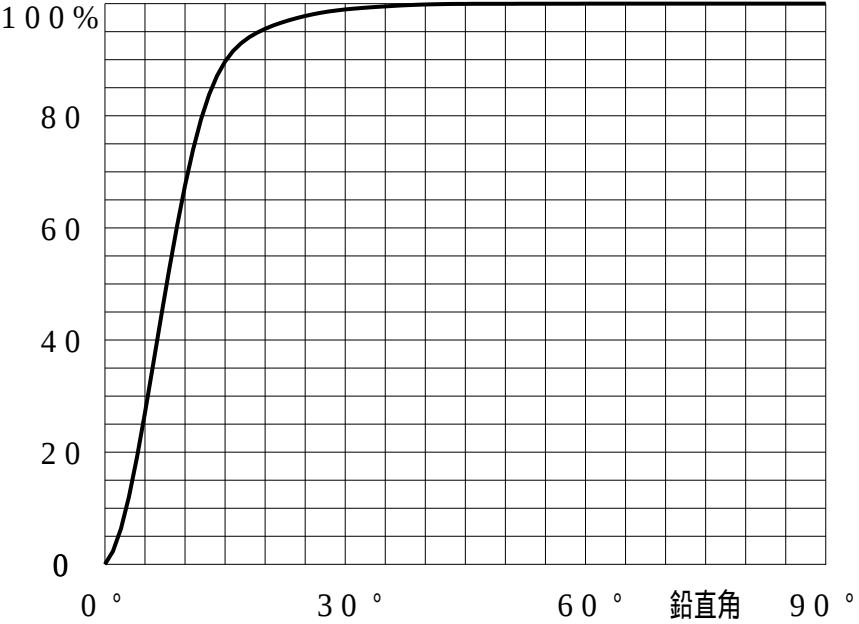

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m

