


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNQ3 9 5 3 3 B(2 9 DE G)
光源	LED3000_70_1090 ×1 1090.0 l m
管理番号	K0186220(0) DR1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	97.0 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	62.9%	90.4%	93.9%	
最大光度	4154 cd/1000 lm	ビ - ム角	28.8	43.9	49.0	

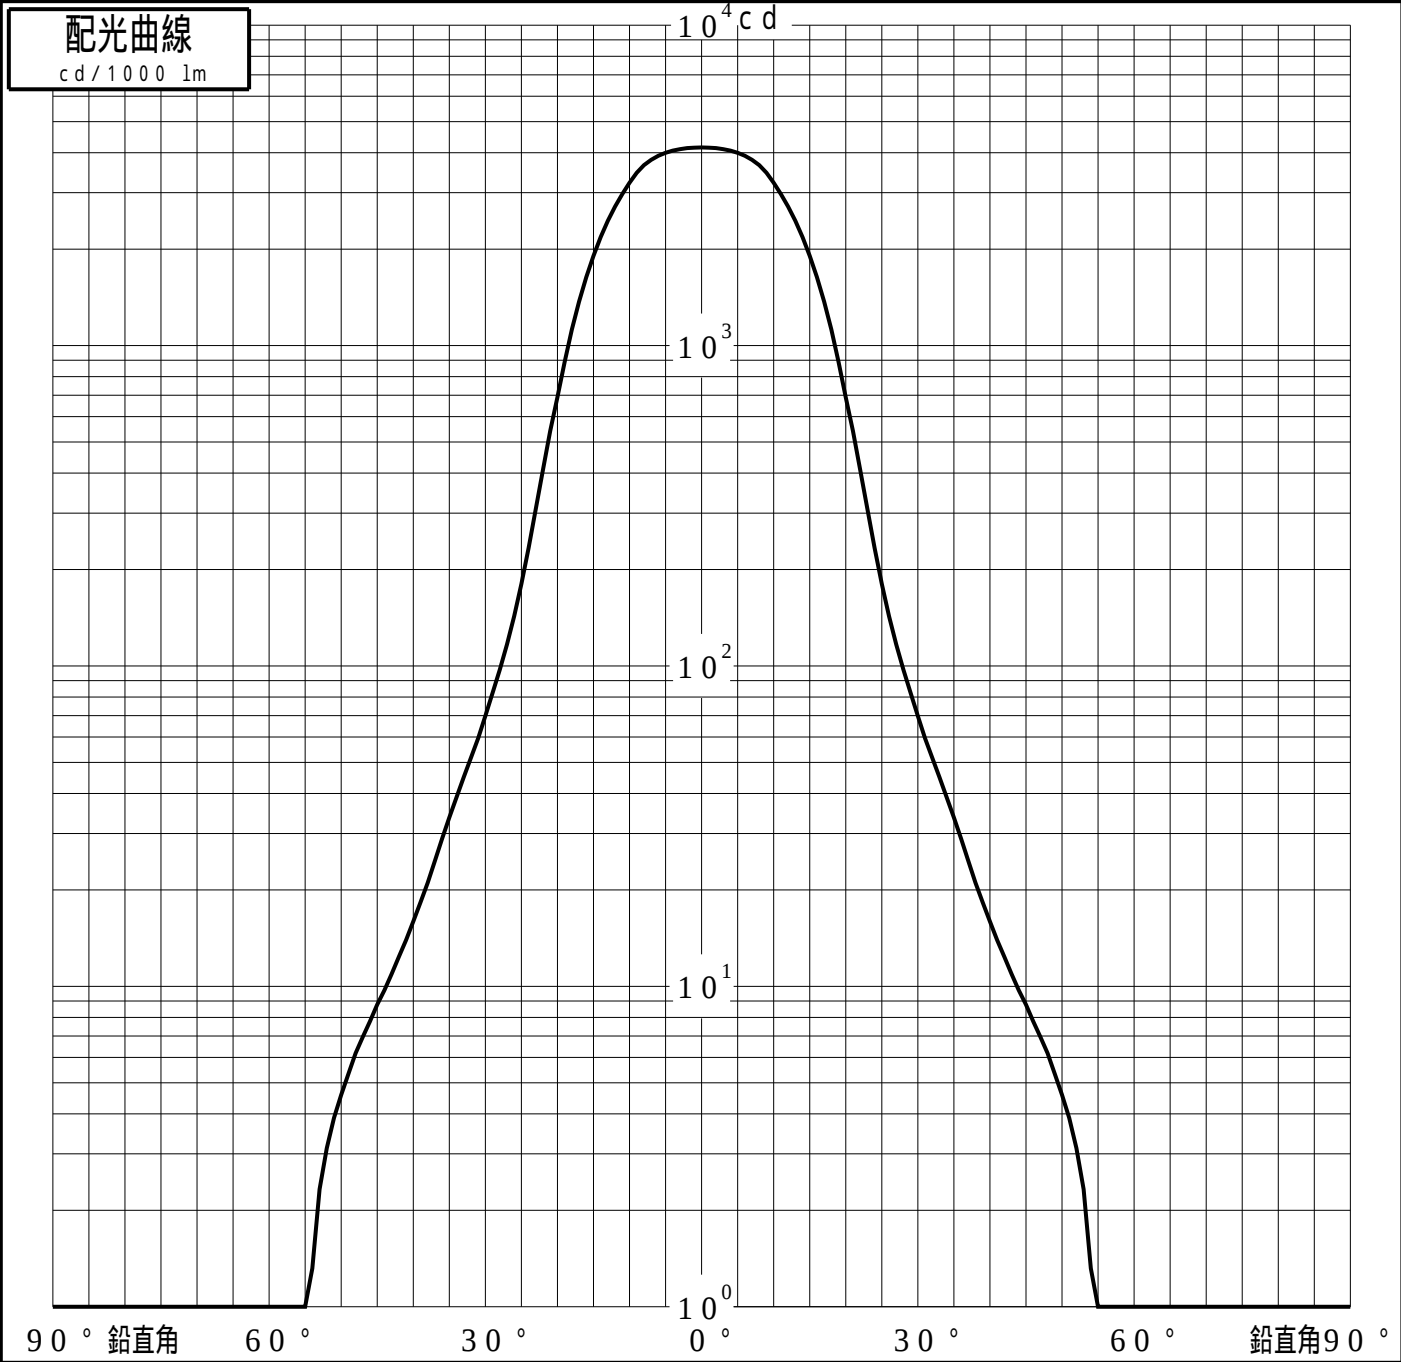

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39533B(29 DEG)	光源	LED3000_70_1090 ×1
管理番号	K0186220(0) DR1 TF		

累積光束曲線

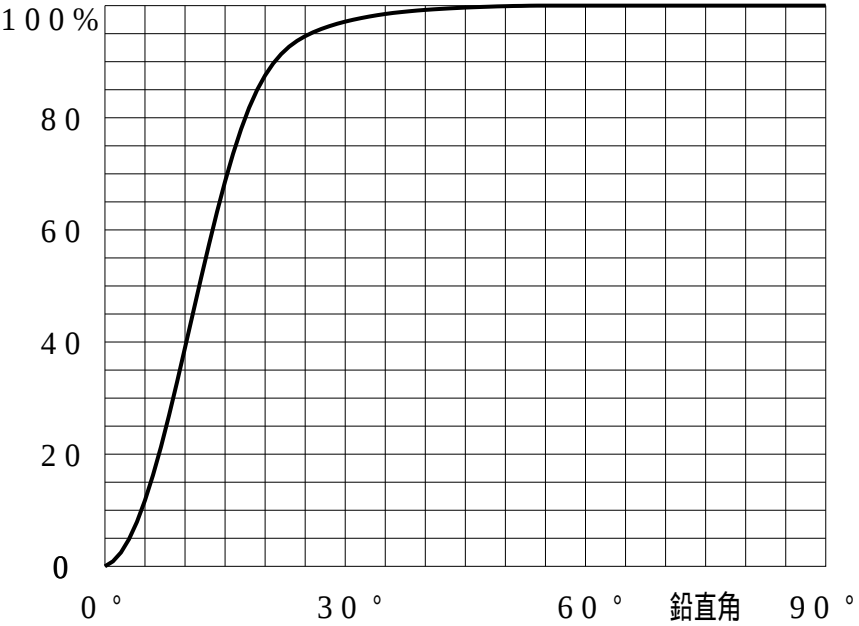

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm